

RÉVEILLENZ LE
CHEF
QUI SOMMEILLE
EN VOUS

BROCHURE REVENDEUR 2022



LE TEMPS EST VENU DE DÉCOUVRIR

LA CAVE À VIN ATAG

Vous exigez toujours la meilleure qualité. Dans votre maison, dans votre cuisine. Vous disposez de tous les équipements nécessaires pour préparer une cuisine gastronomique. Alors il vous faut aussi un vin parfaitement bien servi. Un vin conservé à la température et dans une hygrométrie idéales, à l'abri des vibrations et des rayons UV. Toutes ces conditions étant commandées et contrôlées au moyen d'une appli.

Avec une cave à vin ATAG, l'amateur de vin devient un véritable sommelier.

ATAG
we love to cook

WE LOVE TO COOK

Mesdames et messieurs revendeurs ATAG,

Nous faisons de notre mieux pour que votre cuisine soit l'endroit le plus agréable de la maison. Avec des appareils de qualité supérieure, qui réveillent le chef qui sommeille en vous et vous garantissent en même temps de ne rien manquer de la convivialité à table. Vous êtes peut-être du genre à tout vouloir contrôler en cuisine ? Ou vous préférez au contraire que que les appareils travaillent pour vous ? Quelle que soit la façon dont vous aimez cuisiner, nous pouvons vous proposer une ligne design vous correspondant parfaitement. La ligne MAGNA, à la pointe de la technologie, vous offre un contrôle total. La ligne industrielle MATRIX est conçue pour une cuisine plus intuitive. Les deux collections sont réalisées en matériaux durables, de qualité supérieure. Voici la brochure 2021/2022. Cette édition reprend tout l'assortiment ATAG pour votre établissement spécialisé. Chaque produit s'accompagne d'une photo, d'une description et des spécifications. Les détails complets des propriétés et caractéristiques sont également présentés sur le site web atag.be.

Business team ATAG

SOMMAIRE

Pourquoi ATAG ?	02
Innovations	04
Caractéristique d'ATAG	06
Taques de cuisson	08
Fours	
MATRIX	26
MAGNA	36
Hottes	38
Réfrigérateurs et congélateurs	48
Lave-vaisselle	58
Filtres et accessoires	63
Spécifications techniques	68

VOILÀ POUR QUOI ATAG



PARCE QUE C'EST
**LA MARQUE DE CUISINE
PREMIUM** DEPUIS 74 ANS
DÉJÀ AU BENELUX

8 ANS
GARANTIE

5 ANS
GARANTIE

Garantie

cinq ans (au lieu deux ans de garantie de base)

huit ans à l'achat de 4 appareils ATAG (ou plus)



Une excellente qualité



Les meilleures inducteurs, les plus puissantes



MAGNA
Deux lignes design
récompensées



MATRIX



Montage, stock, service et transport en gestion propre



Pour le commerce professionnel -
les Executions les plus rentables du
segment premium

INNOVATIONS

NOUVEL ASSORTIMENT DE RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Réfrigérateur encastrable avec DuraFresh (178 cm)

Congélateur encastrable avec No Frost (178 cm)

- Système DuraFresh
- Tiroirs entièrement extensibles avec technologie soft-close
- LED fade in/out
- Breakfast Tray
- Congélateur No Frost



CUISINER À LA BONNE TEMPÉRATURE GRÂCE À LA TECHNOLOGIE CELSIUS°COOKING™ D'ATAG

Cuisiner à température contrôlée


- Préparation interactive des recettes avec l'appli
- Réglage de la température via la commande IRIS2.0
- Contrôle de la température en cours de cuisson
- Commande IRIS2.0 à la pointe du progrès par zone
- Programmes automatiques menu Plus
- Connexion WiFi et Hob-2-hood



LAVE VAISSELLE XL ET XXL

Lave-vaisselle XXL totalement encastré

- Espace pour 18 couverts
- Assiettes jusqu'à 39 cm
- Bras d'aspersion en métal et zones d'aspersion power
- Jusqu'à 4 niveaux de lavage
- Système TurboDrying™
- Éclairage vif

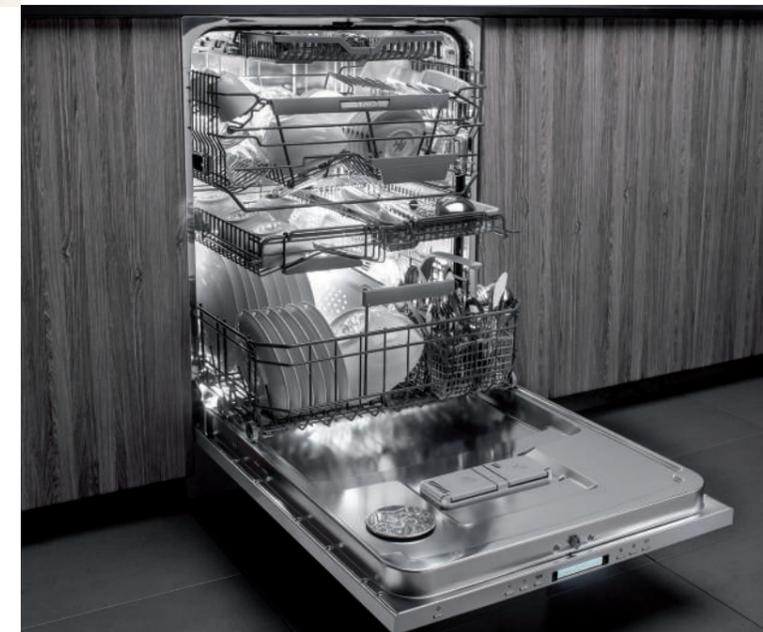

CAVE À VIN

Cave à vin en pose libre - Connect Life (192 cm)

- 3 zones de température
- Place pour 189 bouteilles
- Partie de service totalement extensible
- Ambiance et couleur de lumière personnalisables
- Scanner à étiquette Vivino
- Gérez votre collection de vins avec le Système de gestion de stock
- Contrôle des variations de température, de l'hygrométrie et des vibrations
- Toutes les fonctionnalités à portée de main grâce à l'appli Connect Life



GOLD AWARD 2021



HOTTES AIRLOGIC

Hottes premium A++

- Filtres Airlogic et design Cloud pour une aspiration efficace
- Connexion WiFi et Hob-2-Hood
- T-shapes Matrix et Magna 90 cm
- Hotte îlot Magna 100 cm
- Un design compact avec une finition supérieure
- Éclairage LED variable et couleur adaptable



TYPIQUEMENT ATAG

FOURS ATAG

Notre offre comporte deux designs. MAGNA et MATRIX. Magna ne comporte qu'un seul Execution, conçu pour une cuisine intuitive ; tous les appareils sont parfaitement coordonnés. La collection Matrix offre le choix de la finition surtout: Black Steel, métal, et Graphite. Voici une présentation des finitions, formats et options.

4 designs



4 commandes



3 formats



7 systèmes

- MA = Micro-ondes
- OX = Four multifonctions
- ZX = Four à pyrolyse
- CX = Four micro-ondes combiné
- CS = Four à vapeur combiné
- CSX = 100% four à vapeur / 100% four micro-ondes 100% four multifonctions
- CM = machine à café

SYSTÈMES DE HOTTES ATAG

Une hotte ATAG permet de faire disparaître rapidement et silencieusement les odeurs après la cuisson.

Résultat: un air sain en cuisine. Les différents Executions sont présentés ci-dessous.



Hotte murale et hotte îlot

Un look élégant et des prestations maximales. Le Execution mural doit être accroché contre le mur. Le Execution îlot se place au-dessus d'un îlot de cuisine. Également avec connexion Hob-2-hood pour une facilité de commande ultime.



Hotte murale diagonale

Vous aimez le design moderne ? Alors découvrez ces hottes diagonales. L'avantage du placement en diagonale est une vue optimale sur la taque de cuisson.



Hotte cheminée

Une forme traditionnelle mais avec un look moderne. Disponible en métal et Graphite.



Hottes pour plafond

Cette hotte pour plafond est en grande partie invisible. Elle est joliment intégrée dans le plafond ou dans une cheminée. Découvrez plus loin les spécifications intelligentes et la gamme de produits.



Hottes encastrables

Si vous avez une cheminée ou une armoire de cuisine au-dessus de votre cuisinière, vous pouvez intégrer complètement l'aspiration. Et créer ainsi une impression d'espace dans votre cuisine.



Downdraft

Cette hotte perfectionnée s'élève de votre plan de travail d'une simple pression sur un bouton. Elle est visible seulement quand vous avez besoin d'une aspiration. S'utilise en association avec les taques de cuisson à induction.



Hotte télescopique

Tirez l'écran vers l'avant lorsque vous commencez à cuisiner. Lorsque vous avez terminé, repoussez l'écran vers l'arrière. Seul un bandeau discret est visible sous l'armoire.



Hotte intégrée

Faites de votre cuisine un ensemble conceptuel. Et déguisez cette hotte en armoire de cuisine. Un panneau de cuisine identique au reste des armoires est installé sur la hotte. Il vous suffit de l'incliner vers l'avant lorsque vous cuisinez.



Hotte sous-encastrable

Parfaite pour les petites cuisines. Cette hotte se place sous une armoire de cuisine.

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE

Le summum de la solution hybride parfaite. Le système d'extraction intégré vous permet de garder une vue dégagée dans votre cuisine. Ce qui procure une merveilleuse sensation d'ouverture, et crée de l'espace pour des concepts de cuisine passionnants. Associez ce système avec l'une de nos solutions de recirculation pour filtrer efficacement les odeurs et les fines particules pendant et après la cuisson. Disponible en 70 cm pour les armoires de 60 cm et en 80, 83 et 87 cm pour davantage d'espace de cuisson. Chaque format a ses propres atouts en termes de cuisson et d'encastrement.



Taque de cuisson à induction avec aspiration intégrée (70 cm)

Execution

- 1 zone Bridge Induction
- Installation posée ou encastrement plat
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Avant droite: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
- Arrière droite: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W


Aspiration

- Capacité d'aspiration (position 9): 500 m³/h / 65 db(A)
- Capacité d'aspiration (intensif): 630 m³/h / 71 db(A)
- 10 vitesses, y compris position intensive (630 m³/h)

Commande taque de cuisson

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- 4 timers numériques avec fonction désactivation

HIDD7472EV noir mat



Kit de recirculation avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules (kit de démarrage)

- Ce kit de départ est livré avec un filtre à fines particules HF3009. Ce filtre à fines particules a une durée de vie plus longue que les filtres à charbon ordinaires. Il neutralise les odeurs, et filtre et purifie l'air. Il capture également la graisse qui se libère en cours de cuisson. C'est pourquoi il est important de remplacer le filtre à fines particules HF3009 après 1 an environ. Ce kit de départ peut être mis en place dans des plinthes de différentes hauteurs à partir de 8 cm et se monte facilement. Le kit HR001 comporte un filtre à fines particules, une unité de filtration et une grille aimantée pour plinthe. Avec ce filtre à fines particules, ATAG veut contribuer à un air sain.
- Ce kit de départ avec filtre à fines particules convient pour les taques de cuisson à induction avec aspiration suivantes : HIDD7472EV

HR001 métal



Taque de cuisson à induction avec aspiration intégrée (80 cm)

Execution

- Installation posée ou encastrement plat possibles
- Convient pour montage mural ou en îlot
- Avant gauche: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W
- Arrière gauche: Ø 18,0 cm / 50 - 2100 W
- Avant droite: Ø 22,0 cm / 50 - 3000 W
- Arrière droite : Ø 16,5 cm / 50 - 1850 W

Commande taque de cuisson

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, y compris fonction boost
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction maintien au chaud
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonctions timer central par zone
- Fonctions pause et recall
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

Aspiration

- Système TwinFilter pour une filtration optimale de la graisse
- Capacité d'aspiration (boost): 533 m³/h / 74 db(A)
- Capacité d'aspiration (position 9): 470 m³/h / 71 db(A)
- SynchroControl. L'aspiration s'adapte automatiquement aux réglages des zones d'induction.
- Poursuite de fonctionnement après arrêt automatique et manuel
- Indication filtre

HIDD8471E verre noir



Taque de cuisson à induction avec aspiration intégrée (87 cm)

Execution

- Installation posée ou encastrement plat possibles
- Convient pour montage mural ou en îlot
- 2 zones Bridge Induction
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- Avant/arrière droite: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- Bridge gauche/droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

Commande taque de cuisson

- Full Touch Slider par zone
- 10 positions de cuisson, y compris fonction boost
- 3 programmes automatiques : Fondre / Maintenir au chaud / Mijoter
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonctions timer central par zone
- Fonction pause
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

Aspiration

- Full Touch control
- Système TwinFilter pour une filtration optimale de la graisse
- Capacité d'aspiration (boost): 540 m³/h / 72 db(A)
- Capacité d'aspiration pour l'évacuation vers l'extérieur (position 4): 455 m³/h / 68 db(A)
- Poursuite de fonctionnement après arrêt extra silencieux (31 dB) automatique et manuel

HIDD8471LV verre noir



Taque de cuisson à induction avec aspiration intégrée (83 cm)

Execution

- Installation posée ou encastrement plat possibles
- Convient pour montage mural ou en îlot
- 2 zones Bridge Induction
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Avant/arrière droite: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge gauche/droite: 39,0 x 21,0 cm / 80 - 3700 W

Commande taque de cuisson

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction maintien au chaud
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonctions timer central par zone
- Fonctions pause et recall
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

Aspiration

- Moteur intégré sous la taque de cuisson
- Capacité d'aspiration (boost): 700 m³/h / 72 db(A)
- Capacité d'aspiration (position 9): 550 m³/h / 66 db(A)
- SynchroControl. L'aspiration s'adapte automatiquement aux réglages des zones d'induction.
- Poursuite de fonctionnement après arrêt automatique et manuel

HIDD8471EV verre noir



Taque de cuisson à induction avec aspiration intégrée (87 cm)

Execution

- Installation posée ou encastrement plat possibles
- Convient pour montage mural ou en îlot
- 2 zones Bridge Induction
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- Avant/arrière droite: 19,0 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
- Bridge gauche/droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

Commande taque de cuisson

- Full Touch Slider par zone
- 10 positions de cuisson, y compris fonction boost
- 3 programmes automatiques : Fondre / Maintenir au chaud / Mijoter
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonctions timer central par zone
- Fonction pause
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

Aspiration

- Full Touch control
- Système TwinFilter pour une filtration optimale de la graisse
- Capacité d'aspiration (boost): 540 m³/h / 72 db(A)
- Capacité d'aspiration pour l'évacuation vers l'extérieur (position 4): 455 m³/h / 68 db(A)
- Poursuite de fonctionnement après arrêt extra silencieux (31 dB) automatique et manuel

HIDD8472LV verre noir mat



Taque de cuisson à induction avec aspiration intégrée (83 cm)

Execution

- Installation posée ou encastrement plat possibles
- Convient pour montage mural ou en îlot
- 2 zones Bridge Induction
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Avant/arrière droite: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge gauche/droite: 39,0 x 21,0 cm / 80 - 3700 W

Commande taque de cuisson

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction maintien au chaud
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonctions timer central par zone
- Fonctions pause et recall
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

Aspiration

- Moteur intégré sous la taque de cuisson
- Capacité d'aspiration (boost): 700 m³/h / 72 db(A)
- Capacité d'aspiration (position 9): 550 m³/h / 66 db(A)
- SynchroControl. L'aspiration s'adapte automatiquement aux réglages des zones d'induction.
- Poursuite de fonctionnement après arrêt automatique et manuel

HIDD8472EV verre noir mat



Kit de recirculation montage plinthe

Spécifications

- Ce kit de recirculation peut être raccordé directement au moteur des Executions HIDD8471E / HIDD8471LV / HIDD8472LV. La face avant du filtre en métal brossé doit être installée entre la plinthe. La hauteur minimale de la plinthe n'est que de 100 mm.

Accessoires

- Boîtier filtre en aluminium
- Face avant du filtre en métal brossé avec aimant
- 2 filtres à charbon régénérables 95 x 325 x 20 mm (hxlxp)
- Sealing tape



Kit de recirculation pour l'évacuation libre sous l'armoire

Spécifications

- Ce kit de recirculation peut être raccordé directement sur le moteur des Executions HIDD8471E / HIDD8471LV / HIDD8472LV ou être placé ailleurs sous l'armoire au moyen d'un flexible de 3 mètres de long (ACC84FLEX). La hauteur minimale de la plinthe n'est que de 100 mm.

Accessoires

- Boîtier filtre en aluminium
- 2 filtres à charbon régénérables 95 x 325 x 20 mm (hxlxp)
- Sealing tape



Flexible avec raccord conduite

Spécifications

- Ce flexible de 3 mètres permet d'installer les kits de recirculation (ACC8465PLF ou ACC8440VRF) à un autre endroit sous l'armoire.
- Le flexible peut se glisser facilement au-dessus de la bride du moteur des Executions HIDD8471E / HIDD8471LV / HIDD8472LV et se fixe avec du ruban adhésif. L'extrémité peut également être montée via le raccord de conduite sur le kit de recirculation ACC8465PLF ou directement sur le kit de recirculation ACC8440VRF.

Accessoires

- Flexible (hxlxp): 88 x 222 x 3000 mm
- Raccord conduite (hxlxp): 88 x 222 x 80 mm



Coude à 90 degrés pour filtre PlasmaMade HF4003

- Ce coude à 90 degrés est conçu pour raccorder un filtre PlasmaMade (HF4003) sur les Executions HIDD7472EV / HIDD8471EV / HIDD8472EV. Il peut être monté derrière et sous l'armoire. Dimensions 55 x 220 mm (canal HIDD7472EV / HIDD8471EV / HIDD8472EV) à 80 x 230 mm (PlasmaMade).



Kit de recirculation montage plinthe

- Kit de démarrage pour la recirculation, avec filtre à fines particules, kit pour les Executions HIDD8471EV et HIDD8472EV
- La hauteur minimale de la plinthe est de 80 mm.
- Face avant du filtre en métal, maintenue dans le boîtier par un système aimanté.
- 1x filtre à fines particules (HF3006) livré, d'une durée de fonctionnement de 150 heures.
- Convient également pour le Execution HIDD7472EV. Attention à la distance des pieds de l'armoire. Ne rentre pas sous un meuble standard de 60 cm.

ACC8465PLF



Filtre PlasmaMade

- Le filtre PlasmaMade purifie l'air sur la base d'une réaction moléculaire naturelle. Celui-ci neutralise les odeurs, filtre et purifie l'air. Le filtre PlasmaMade a une durée de vie de 10 à 15 ans et contribue à un air sain.
- Le filtre à plasma est doté d'un capteur intégré qui détecte la présence d'un flux d'air. Ce n'est que lorsque le filtre mesure un flux d'air qu'il active le Système de plasma.
- Le filtre à plasma peut être utilisé sur toutes les taques de cuisson à induction avec aspiration intégrée.

HF4003

ACC8440VRF



Rallonge pour filtre PlasmaMade HF4003

- Cette rallonge est conçue pour raccorder un filtre PlasmaMade (HF4003) sur les Executions HIDD7472EV / HIDD8471EV / HIDD8472E. Il peut être monté derrière et sous l'armoire. Dimensions 55 x 220 mm (canal HIDD7472EV / HIDD8471EV / HIDD8472EV) à 80 x 230 mm (PlasmaMade).

HD2008

ACC84FLEX

HD2009

HR0003

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION AVEC CELSIUS°COOKING™

Cuisinez comme un chef étoilé, avec la cuisson à température contrôlée ATAG Celsius°Cooking™.

Désormais, vous pouvez préparer n'importe quel plat au degré et à la seconde près.

Vous voulez cuisiner une belle entrecôte avec la plus grande facilité, ou préparer un œuf poché à la perfection ? Alors ATAG Celsius°Cooking™ vous aidera à chaque étape du processus grâce à des instructions claires et des tutoriels vidéo. Cette nouvelle série de taques de cuisson à induction se caractérise par le contrôle, la visibilité et la maîtrise parfaite de la température. S'adapte à tous les styles et formats de cuisine grâce à un choix étendu de tailles et de couleurs.



Nouveau



Celsius°Cooking™ Chef's Pot

Execution

- Métal 3 plis de qualité supérieure
- Couvercle en métal
- Conduction optimale de la chaleur
- Capteur intelligent dans le fond
- Communication Bluetooth avec la taque de cuisson

Dimensions

- Ø 28 cm
- Volume 5,2 l

S'utilise notamment pour

- La cuisine au wok
- Braiser / Fumer / Cuire
- Frir
- Portions plus grandes

Ne fonctionne qu'avec les taques de cuisson compatibles avec Celsius°Cooking™

ACP13S

Nouveau



Celsius°Cooking™ Poêle

Execution

- Métal 3 plis de qualité supérieure
- Conduction optimale de la chaleur
- Capteur intelligent dans la base
- Communication Bluetooth avec la taque de cuisson

Dimensions

- Ø 28 cm

S'utilise notamment pour

- La cuisson et les grillades
- La cuisine au wok
- Les crêpes

Ne fonctionne qu'avec les taques de cuisson compatibles avec Celsius°Cooking™

AFP13S

Nouveau



Celsius°Cooking™ Probe

Execution


- Thermomètre (à cœur) intelligent
- Clips de fixation en métal pratique, convenant pour toutes les casseroles
- Communication Bluetooth avec la taque de cuisson

S'utilise notamment pour

- Cuisiner sous-vide / Cuire / Frir
- Les sauces et soupes
- Mesurer la température à cœur
- Contrôler la température

Ne fonctionne qu'avec les taques de cuisson compatibles avec Celsius°Cooking™

APR13S

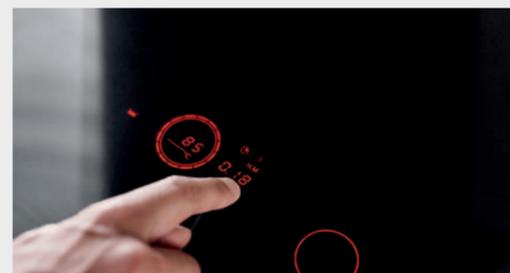

UN GOÛT PARFAIT

Seule la bonne température peut donner à un ingrédient une saveur et une structure parfaites. Le beurre ne brûle pas, les légumes conservent leur saveur, leurs fibres et leurs vitamines et le steak est parfaitement rosé. ATAG Celsius°Cooking™ vous facilite la vie comme jamais.

INSPIRATION ET TUTORIELS

L'appli Hestan Cue regorge d'inspiration et des recettes les plus savoureuses, spécialement développées pour Celsius°Cooking™. Les chefs vous guident pas à pas grâce à des tutoriels vidéo, tandis que l'application et la taque de cuisson surveillent la température.

DÉCOUVREZ VOS TALENTS

Vous êtes intéressé par la cuisine et tout ce qui va avec ? Avec Celsius°Cooking™, vous allez découvrir de nombreuses nouvelles techniques et apprendre à cuisiner comme un chef. L'application Hestan Cue vous propose pas moins de 600 recettes.

UN CONTRÔLE TOTAL

Les taques à induction ATAG Celsius°Cooking™ disposent d'une commande étendue par zone. Elles sont équipées de la fonction de déplacement de la casserole, de la fonction Hood-2-Hob et de la mesure de la température au niveau de la base de la casserole. Le thermomètre à cœur mesure encore plus précisément la température, car vous l'insérez directement dans le produit. Si vous l'utilisez en association avec l'appli Hestan Cue, celle-ci règle automatiquement la bonne température de la taque de cuisson.

PLUS SÛRES ET PLUS PROPRES



Les casseroles qui débordent et les aliments qui attachent appartiennent au passé avec Celsius°Cooking™. Plus de fines particules ou de substances nocives libérées par un beurre ou une huile trop chauds. La taque de cuisson est équipée d'une sécurité enfants automatique et d'un solide rebord anti-chocs en métal.

IF DESIGN AWARD 2021

Les taques de cuisson à induction ATAG avec Celsius°Cooking™ ont reçu le prestigieux iF DESIGN AWARD. Sur près de 10.000 envois, notre produit a été déclaré vainqueur en termes d'innovation, de qualité, d'expérience utilisateur, d'interface utilisateur et de communication.



Induction Free Area

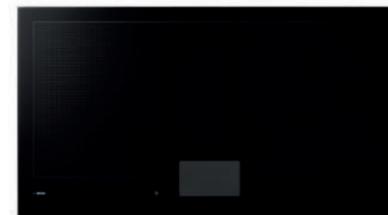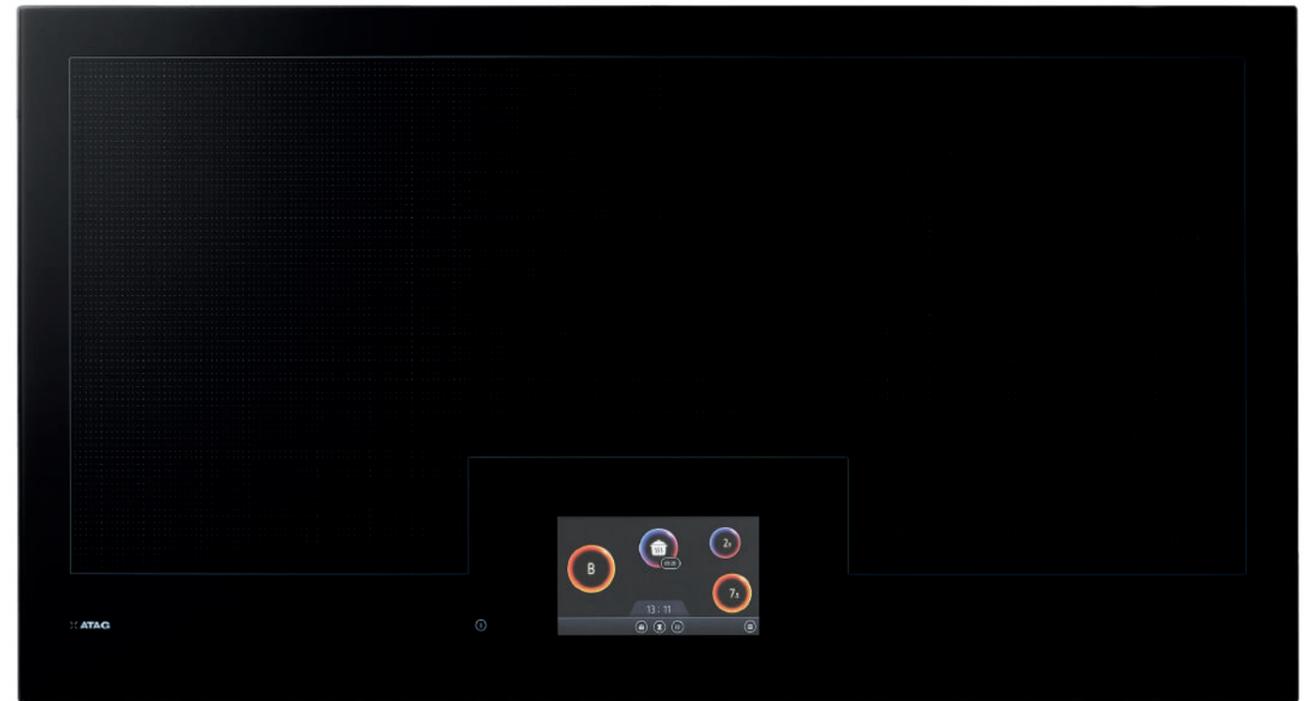

Taque de cuisson à induction Free Area (95 cm)

HI3967ITF

verre noir

Jusqu'à 6 casseroles peuvent être posées n'importe où sur la zone d'induction Free Area. La taque de cuisson est dotée d'un écran tactile TFT en couleur qui reconnaît la taille des casseroles, les suit automatiquement lorsqu'elles sont déplacées et les contrôle efficacement. La cuisine en liberté !

Execution

- Free Area: les casseroles peuvent être déposées librement sur la zone de cuisson
- Installation posée ou encastrement plat possibles
- 3100 cm² de superficie de cuisson
- Convient pour 6 casseroles, avec une puissance totale de 11100 W
- Hauteur d'encastrement compacte de 46 mm seulement

Commande

- Écran couleur tactile TFT de 7 pouces
- Fonction de déplacement automatique de casserole: déplacement des casseroles avec conservation des réglages
- Intelligent Boost: puissance maximale adaptée à la taille de la casserole

- Reconnaissance avancée des casseroles: adaptée à la taille de la casserole
- Fonction bridge automatique: La plaque à griller / le Teppan Yaki sont reconnus et peuvent être immédiatement commandés
- 3 programmes automatiques: Fondre / Maintenir au chaud / Mijoter
- Timers par casserole
- Timer indépendant
- 18 positions de cuisson, avec fonction Boost intelligente
- Sécurité enfants / Fonction lock
- Fonction pause
- Fonction recall
- Menu réglages: Son, luminosité, contraste, personnalisation



Taque de cuisson à induction (60 cm)

Execution

- Avant gauche: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
- Arrière gauche: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- Avant droite: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- Arrière droite : Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W

Commande

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction de déplacement des casseroles: les réglages déménagent avec la casserole vers une autre zone
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonction maintien au chaud
- Fonctions pause et recall
- Timer central réglable pour chaque zone, count up, count down et timer stand alone
- Volume et intensité lumineuses réglables
- Sécurité enfants
- Powermanagement étendu pour différentes puissances de raccordement

HI06471E verre noir
MAGNA



Taque de cuisson à induction (64 cm)

Execution

- Profils latéraux MAGNA
- Avant gauche: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- Arrière gauche: Ø 14,5 cm / 30 - 2200 W
- Avant/arrière droite: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Commande

- Full touch control par zone
- 13 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôti et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

HI6271M verre noir



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction (60 cm)

Execution

- 2 zones Bridge Induction
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Avant/arrière droite: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge gauche/droite: 39,0 x 21,0 cm / 80 - 3700 W

Commande

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction bridge automatique
- Fonction de déplacement des casseroles: les réglages déménagent avec la casserole vers une autre zone
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonction maintien au chaud
- Fonction grill disponible pour les zones Bridge
- Fonctions pause et recall
- Timer central réglable pour chaque zone, count up, count down et timer stand alone
- Volume et intensité lumineuses réglables
- Sécurité enfants
- Powermanagement étendu pour différentes puissances de raccordement

HI06471EV verre noir
MAGNA



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction (64 cm)

Execution

- Profils latéraux MAGNA
- 2 zones Bridge Induction
- Avant/arrière gauche: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Bridge gauche/droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

Commande

- Full touch control par zone
- 13 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôti et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

HI6271MV verre noir



Taque de cuisson à induction (60 cm)

Execution

- Profils latéraux en métal
- Avant gauche: Ø 20,0 cm / 50 - 3000 W
- Arrière gauche: Ø 16,0 cm / 50 - 1400 W
- Avant droite: Ø 16,0 cm / 50 - 1400 W
- Arrière droite : Ø 20,0 cm / 50 - 3000 W

Commande

- Boutons rotatifs
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson

HI6271B verre noir
MAGNA



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction (64 cm)

Execution

- 2 zones Bridge Induction
- Profils latéraux MAGNA
- Avant/arrière gauche: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Bridge gauche/droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

Commande

- Full touch control par zone
- 13 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôti et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

Disponible jusqu'en mars 2022

HI6272MV verre mat noir



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction (70 cm)

Execution

- 2 zones Bridge Induction
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Avant/arrière droite: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge gauche/droite: 39,0 x 21,0 cm / 80 - 3700 W

Commande

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction bridge automatique
- Fonction de déplacement des casseroles: les réglages déménagent avec la casserole vers une autre zone
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonction maintien au chaud
- Fonction grill disponible pour les zones Bridge
- Fonctions pause et recall
- Timer central réglable pour chaque zone, count up, count down et timer stand alone
- Volume et intensité lumineuses réglables
- Sécurité enfants
- Powermanagement étendu pour différentes puissances de raccordement

HI07471EV verre noir



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction (80 cm)

Execution

- 1 zones Bridge Induction
- Avant gauche: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
- Arrière centre: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- Avant/arrière droite: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge droite: 39,0 x 21,0 cm / 80 - 3700 W

Commande

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction bridge automatique
- Fonction de déplacement des casseroles: les réglages déménagent avec la casserole vers une autre zone
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonction maintien au chaud
- Fonction grill disponible pour les zones Bridge
- Fonctions pause et recall
- Timer central réglable pour chaque zone, count up, count down et timer stand alone
- Volume et intensité lumineuses réglables
- Sécurité enfants
- Powermanagement étendu pour différentes puissances de raccordement

HI08471EV verre noir

MAGNA



Taque de cuisson à induction (77 cm)

Execution

- Profils latéraux MAGNA
- Avant gauche: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- Arrière gauche: Ø 14,5 cm / 30 - 2200 W
- Avant/arrière droite: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Commande

- full touch control par zone
- 13 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôti et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

HI7271M verre noir



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction (80 cm)

Execution

- 1 zones Bridge Induction
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- Centre: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
- Avant droite: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- Arrière droite : Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- Bridge gauche: 39,0 x 21,0 cm / 80 - 3700 W

Commande

- Direct Touch Central Slider
- 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction bridge automatique
- Fonction de déplacement des casseroles: les réglages déménagent avec la casserole vers une autre zone
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- Fonction maintien au chaud
- Fonction grill disponible pour les zones Bridge
- Fonctions pause et recall
- Timer central réglable pour chaque zone, count up, count down et timer stand alone
- Volume et intensité lumineuses réglables
- Powermanagement étendu pour différentes puissances de raccordement

HI08571EV verre noir

MAGNA



Taque de cuisson à induction avec Iris Slide Control® (77 cm)

Execution

- Profils latéraux MAGNA
- Avant gauche: Ø 14,5 cm / 30 - 2200 W
- Arrière gauche: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- Avant/arrière droite: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Commande

- Iris Slide Control® par zone
- Commutateur marche/arrêt par zone
- 13 positions, avec Boost
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôti et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
- Fonction pause
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

HI8271S verre noir
MAGNA



Taque de cuisson à induction avec Iris Slide Control® (80 cm)

Execution

- Profils latéraux MAGNA
- Avant gauche: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- Arrière gauche: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- Avant droite: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- Arrière droite : Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Commande

- Iris Slide Control® par zone
- Commutateur marche/arrêt par zone
- 13 positions, avec Boost
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôti et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
- Fonction pause
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

HI8271S verre noir

magna



Taque de cuisson avec Bridge Induction et Iris Slide Control® (80 cm)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - 1 zone Bridge Induction
 - Avant gauche: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
 - Arrière gauche: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Bridge droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

- Commande**
- Iris Slide Control® par zone
 - Commutateur marche/arrêt par zone
 - 13 positions, avec Boost
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - 3 timers numériques Count up, count down et stand alone
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
 - Fonction pause
 - Fonctions verrouillage et sécurité enfants

HI8471SV verre noir

magna



Taque de cuisson à induction mate avec Bridge Induction et Iris Slide Control® (80 cm)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - Avant gauche: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
 - Arrière gauche: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Avant droite: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
 - Arrière droite: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

- Commande**
- Iris Slide Control® par zone
 - Commutateur marche/arrêt par zone
 - 13 positions, avec Boost
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
 - Fonction pause
 - Fonctions verrouillage et sécurité enfants

HI8272S verre mat noir



Taque de cuisson (80 cm) (raccordement 2 phases)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - Gauche: Ø 26,0 cm / 50 - 3700 W
 - Avant/arrière centre: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Avant/arrière droite: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Raccordement 2 phases/ Cette taque de cuisson peut être raccordée sur 2 phases ou des groupes de cuisson

- Commande**
- Full touch control par zone
 - 13 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
 - Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

HI8271MT verre noir

magna



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction et Iris Slide Control® (90 cm) (raccordement 2 phases)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - 1 zone Bridge Induction
 - Avant/arrière gauche: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Centre: Ø 26,0 cm / 50 - 3700 W
 - Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

- Commande**
- Iris Slide Control® par zone
 - Commutateur marche/arrêt par zone
 - 13 positions, avec Boost
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
 - Fonction pause
 - Fonctions verrouillage et sécurité enfants
 - Raccordement 2 phases/ Cette taque de cuisson peut être raccordée sur 2 phases ou des groupes de cuisson

HI9571SVT verre noir

magna



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction, Dual induction et Iris Slide Control® (90 cm)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - 1 zone Bridge Induction
 - Avant/arrière gauche: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Centre: Ø 26,0 cm / 50 - 5500 W
 - Avant/arrière droite: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Bridge gauche: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

- Commande**
- Iris Slide Control® par zone
 - Commutateur marche/arrêt par zone
 - 13 positions, avec Boost
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
 - Fonction pause
 - Fonctions verrouillage et sécurité enfants

HI9571SV verre noir

magna



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction (90 cm)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - 3 zones Bridge Induction
 - Avant/arrière gauche: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Avant/arrière centre: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Bridge gauche/centre/droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

- Commande**
- Full touch control par zone
 - 13 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
 - Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

HI9271MV verre noir



Taque de cuisson avec Bridge Induction et Iris Slide Control® (80 cm)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - 1 zone Bridge Induction
 - Avant gauche: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
 - Arrière gauche: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Bridge droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

- Commande**
- Iris Slide Control® par zone
 - Commutateur marche/arrêt par zone
 - 13 positions, avec Boost
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
 - Fonction pause
 - Fonctions verrouillage et sécurité enfants

HI8472SV mat verre noir



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction (84 cm)

- Execution**
- Avant/arrière gauche: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 - Centre: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
 - Avant/arrière droite: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
 - Bridge gauche/droite: 39,0 x 21,0 cm / 80 - 3700 W

- Commande**
- Direct Touch Central Slider
 - 10 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction bridge automatique
 - Fonction de déplacement des casseroles: les réglages déménagent avec la casserole vers une autre zone
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - Fonction maintien au chaud
 - Fonction grill disponible pour les zones Bridge
 - Fonctions pause et recall
 - Timer central réglable pour chaque zone, count up, count down et timer stand alone
 - Volume et intensité lumineuses réglables
 - Sécurité enfants
 - Powermanagement étendu pour différentes puissances de raccordement

HI09571EV verre noir



Taque de cuisson (90 cm) (raccordement 3 phases)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - Gauche: Ø 26,0 cm / 50 - 3700 W
 - Avant/arrière centre: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Avant/arrière droite: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

- Commande**
- full touch control par zone
 - 13 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
 - Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
 - programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

HI9271M verre noir



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction, Dual Induction et Iris Slide Control® (90 cm)

- Execution**
- Profils latéraux Magna
 - 2 zones Bridge Induction
 - Avant/arrière gauche: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Centre: Ø 26,0 cm / 50 - 5500 W
 - Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Bridge gauche/droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

- Commande**
- Iris Slide Control® par zone
 - Commutateur marche/arrêt par zone
 - 13 positions, avec Boost
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
 - Fonction pause
 - Fonctions verrouillage et sécurité enfants

Également disponible en version à encastrer à plat, HI9271SVI

HI9271SV verre noir



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction, Dual Induction et Iris Slide Control® (90 cm)

- Execution**
- Profils latéraux MAGNA
 - 1 zone Bridge Induction
 - Avant/arrière gauche: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Centre: Ø 26,0 cm / 50 - 5500 W
 - Avant droite: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
 - Bridge gauche: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

- Commande**
- Iris Slide Control® par zone
 - Commutateur marche/arrêt par zone
 - 13 positions, avec Boost
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
 - Fonction pause
 - Fonctions verrouillage et sécurité enfants

HI9572SV verre noir mat



Taque de cuisson à induction avec Bridge Induction, Dual Induction et Iris Slide Control® (90 cm)

- Execution**
- Profils latéraux MAGNA
 - 2 zones Bridge Induction
 - Avant/arrière gauche: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Centre: Ø 26,0 cm / 50 - 5500 W
 - Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
 - Bridge gauche/droite: 39,0 x 22,0 cm / 80 - 3700 W

- Commande**
- Iris Slide Control® par zone
 - Commutateur marche/arrêt par zone
 - 13 positions, avec Boost
 - Reconnaissance automatique des casseroles
 - Fonction cuisson (ébullition) automatique
 - 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
 - Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
 - Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
 - Fonction pause
 - Fonctions verrouillage et sécurité enfants

Également disponible en version à encastrer à plat, HI9272SVI

HI9272SV verre mat noir

magna



Taque de cuisson à induction panoramique avec Iris Slide Control® (111 cm)

Execution

- Profils latéraux MAGNA
- Gauche : Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- Centre gauche: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- Centre droite : Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- Droite: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W

Commande

- Iris Slide Control® par zone
- Commutateur marche/arrêt par zone
- 13 positions, avec Boost
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- 4 timers numériques Count up, count down et stand alone
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels
- Fonction pause
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

HI1272S verre mat noir

magna



Taque de cuisson à induction Puzzelo avec Bridge Induction (33 cm)

Execution

- Profils latéraux MAGNA
- 1 zone Bridge Induction
- Avant/arrière centre: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

Commande

- full touch control par zone
- 13 positions de cuisson, avec fonction boost sur toutes les zones de cuisson
- Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

HI3271MV verre noir

magna



Taque de cuisson à induction avec Bridge induction et brûleur wok Fusion Volcano (90 cm)

Execution

- Brûleur wok Fusion Volcano
- Profils latéraux MAGNA
- 2 zones Bridge Induction (3,7 kW)
- Gauche : brûleur wok avec couronne intérieure (0,25 - 3,00 kW) et couronne extérieure (0,25 - 6,00 kW)
- Avant/arrière centre: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Avant/arrière droite: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W

Commande

- Bouton rotatif et full touch control par zone
- 13 positions de cuisson, y compris fonction boost sur toutes les zones de cuisson à induction
- Fonction avance rapide pour une commande ultra-rapides positions de cuisson
- Programmes de cuisson préconfigurés pour cuisiner au wok, rôtir et griller
- Programmes à température contrôlée pour mijoter et maintenir au chaud comme le font les chefs professionnels

IG9571MBB verre noir

magna



Taque de cuisson à induction avec Bridge induction et brûleur wok Fusion Volcano (90 cm)


Execution

- Brûleur wok Fusion Volcano
- Profils latéraux MAGNA
- 1 zones Bridge Induction (3,7 kW)
- Gauche : brûleur wok avec couronne intérieure (0,25 - 3,00 kW) et couronne extérieure (0,25 - 6,00 kW)
- Avant/arrière centre: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Droite: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W

Commande

- Iris Slide Control® par zone
- Commutateur marche/arrêt par zone
- 13 positions, avec Boost
- Reconnaissance automatique des casseroles
- Fonction cuisson (ébullition) automatique
- 4 timers numériques
- Programmes de cuisson automatiques
- Fonctions verrouillage et sécurité enfants

IGT9472MBB noir mat



Taque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Execution

- Cadre métal
- Avant gauche: zone à double circuit ø 12,0 x 21,0 cm / 800 - 2200 W
- Arrière gauche: Ø 14,5 cm / 1200 W
- Avant droite: Ø 14,5 cm / 1200 W
- Arrière droite: zone à double circuit Ø 12,0 x 18,0 cm / 700 - 1700 W

Commande

- Boutons rotatifs
- 12 positions de cuisson
- Indication de chaleur résiduelle par zone

HC6471B verre noir



Taque de cuisson vitrocéramique (60 cm)

Execution

- Avant gauche: Ø 21,0 cm / 2100 - 3000 W
- Arrière gauche: Ø 14,5 cm / 1200 W
- Avant droite: Ø 14,5 cm / 1200 W
- Arrière droite: zone à double circuit Ø 12,0 x 18,0 cm / 1200 - 1700 W

Commande

- Full touch control
- 9 positions de cuisson
- Timer numérique avec fonction d'arrêt
- Fonction ébullition automatique
- Indication de chaleur résiduelle par zone
- Fonction pause

HC6471E verre noir



Taque de cuisson vitrocéramique (80 cm)

Execution

- Avant gauche: Ø 21,0 cm / 2100 - 3000 W
- Arrière gauche: Ø 14,5 cm / 1200 W
- Avant droite: Ø 14,5 cm / 1200 W
- Arrière droite: zone à double circuit Ø 17,0 x 26,5 cm / 1500 - 2400 W

Commande

- Full touch control
- 9 positions de cuisson
- Timer numérique avec fonction d'arrêt
- Fonction ébullition automatique
- Indication de chaleur résiduelle par zone
- Fonction pause

HC8471G verre noir

FOURS

Un bon four est indispensable dans toute cuisine.

Nous proposons des fours adaptés aux besoins et au budget de chacun. Un four multifonctions vous offre

une aide flexible: gril, air chaud et chaleur de voûte et de sole. Un four à pyrolyse se nettoie lui-même en

brûlant la saleté et la graisse à très haute température. Le micro-ondes associe la facilité de pouvoir

réchauffer et cuire. Vous souhaitez bénéficier des

avantages d'un four à vapeur, sans vous passer de ceux d'un four traditionnel ? Le four à vapeur combiné

est alors le choix parfait. Vous pouvez aussi opter pour le four polyvalent ultime, qui permet de cuire à

la vapeur, de cuire de manière conventionnelle et de réchauffer: le four 3-en-1.



Micro-ondes à porte pivotante (38 cm)

Execution

- Écran LED
- Boutons poussoirs
- Capacité : 20 litres
- Porte pivotante (ouverture à gauche, non réversible)

Fonctions

- 4 positions micro-ondes
- Puissance micro-ondes : 160 - 750 W
- Plateau tournant Ø 250 mm, diamètre utile maximum de Ø 290 mm
- Timer numérique avec fonction d'arrêt
- Quick-start

MA3611F

métal



Four multifonctions (90 cm)

Execution

- Écran LED
- Volume: 77 litres
- Porte abattante

Fonctions

- 10 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- Culsensor avec mesure de la température à cœur
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

OX9511HN

métal

MATRIX



Four multifonctions avec écran LED (45 cm)

Execution

- Écran LED
- Volume : 48 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 8 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud et décongeler
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

OX4511C

métal

MATRIX



Micro-ondes avec écran TFT 2,9 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
- Volume: 53 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 6 positions micro-ondes
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- timer numérique avec fonction d'arrêt
- Quick-start
- 51 programmes automatiques

MA4611C

métal

MATRIX



Four micro-ondes combiné avec écran LED (45 cm)

Execution

- Écran LED
- Volume: 50 litres
- Porte abattante

Fonctions

- 6 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- 2 fonctions combinées pour four et micro-ondes
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Fonctions supplémentaires : décongeler et préchauffer rapidement
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

CX4511C

métal

MATRIX



Four multifonctions avec écran TFT 2,9 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- 69 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires : décongeler et préchauffer rapidement
- Fonction mémoire
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

OX4611C

métal

MATRIX



Four multifonctions avec écran LED (60 cm)

Execution

- Écran LED
- Volume: 70 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 8 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud et décongeler
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

OX6511C

métal

MATRIX



Four micro-ondes combiné avec écran TFT 2,9 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- 2 fonctions combinées pour four et micro-ondes
- 127 programmes automatiques
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

CX4611C

métal

MATRIX



Four à vapeur combiné avec écran

Execution

- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)
- réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
- 131 programmes automatiques
- Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
- Fonction mémoire
- culisensor avec mesure de la température à cœur

MATRIX



Four multifonctions avec écran TFT 2,9 (60 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
- Volume: 73 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 68 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires : décongeler et préchauffer rapidement
- Fonction mémoire
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

MATRIX



Four à pyrolyse avec écran TFT 2,9 (60 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
- Volume: 71 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 69 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire
- Système de nettoyage par pyrolyse (réduit la saleté en cendres)

MATRIX



Four à vapeur combiné avec écran TFT 6,0 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)
- Réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
- 132 programmes automatiques
- Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- Culisensor avec mesure de la température à cœur

MATRIX



Four 3-en-1 avec écran TFT 6,0 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 3 fonctions vapeur
- 3 fonctions combinées pour le four et la vapeur et 3 pour le four et le micro-ondes
- 143 programmes automatiques
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes

MATRIX



Tiroir de maintien au chaud (hauteur 15 cm)

Execution

- Système d'air pulsé pour réchauffer uniformément la vaisselle, maintenir au chaud et décongeler des plats ou encore pour faire lever une pâte
- Tiroir avec ouverture push-pull, tapis antidérapant et rails télescopiques
- Capacité: 15 kg
- Chauffage à l'aide d'un élément chauffant placé sous le fond en verre et d'un ventilateur
- 6 grands couverts / 20 assiettes Ø 28 cm / 80 tasses à espresso ou tasses à thé (selon le Execution)
- Métal antitaches
- Dimensions intérieures (lxhxp): 515 x 90 x 455 mm
- Se combine parfaitement avec les appareils de 45 cm de la ligne MATRIX d'ATAG dans une niche de 60 cm
- Plage de température: 30 - 80°C
- Convient également à la cuisson lente (slow cooking)

CS4611C
MATRIX métal

Four multifonctions avec écran TFT 6,0 (60 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 73 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 68 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire
- Cuisson par étapes
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

OX6611D métal

OX6611C
MATRIX métal

Four à pyrolyse avec écran TFT 6,0 (60 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 71 litres
- Porte abattante (soft-close)
- Broche rôtissoire et moteur tournebroche

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 69 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire
- Cuisson par étapes
- Système de nettoyage par pyrolyse (réduit la saleté en cendres)

ZX6611D métal

ZX6611C
MATRIX métal

Four micro-ondes combiné avec écran TFT 6,0 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 2 fonctions combinées pour four et micro-ondes
- 127 programmes automatiques
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

CX4611D métal

CS4611D
MATRIX métal

Four à vapeur combiné avec écran TFT 6,0 (60 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 73 litres
- Porte abattante (soft-close)
- Réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
- 131 programmes automatiques
- Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- Culisensor avec mesure de la température à cœur

CS6611D métal

CSX4611D
MATRIX métal

Machine à café encastrable avec écran tactile TFT (45 cm)

Execution

- Entièrement automatique, convient pour le café en grains et le café moulu (250 gr)
- Réservoir d'eau de 2,2 litres, accessible par l'avant
- 13 fonctions de café dont espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
- Intensité et quantité programmables par tasse
- Fonction eau bouillante et vapeur
- Pression de la pompe: 15 bar
- Fonction démarrage automatique

Fonctions

- Écran TFT Touch control
- 6 profils d'utilisateurs configurables
- Bec verseur réglable en hauteur
- 4 x éclairage LED pour une visibilité optimale

CM4611D métal

WD1611D métal

FOURS - MATRIX - FOUR À VAPEUR COMBINÉ, FOUR 3-EN-1, TIROIR DE MAINTIEN AU CHAUD ET MACHINE À CAFÉ

MATRIX



Four multifonctions avec écran LED (45 cm)

- Execution**
- Écran LED
 - Volume : 48 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 8 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud et décongeler
 - Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

MATRIX



Micro-ondes combiné avec écran LED (45 cm)

- Execution**
- Écran LED
 - Volume: 50 litres
 - Porte abattante

- Fonctions**
- 6 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 2 fonctions combinées pour four et micro-ondes
 - Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
 - Fonctions supplémentaires : décongeler et préchauffer rapidement
 - Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

MATRIX



Four multifonctions avec écran LED (60 cm)

- Execution**
- Écran LED
 - Volume: 70 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 8 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud et décongeler
 - Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

MATRIX



Four à vapeur combiné avec écran TFT 2,9 (45 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
 - Volume: 50 litres
 - Porte abattante (soft-close)
 - réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
 - 131 programmes automatiques
 - Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
 - Fonction mémoire
 - culisensor avec mesure de la température à cœur

MATRIX



Four multifonctions avec écran TFT 6,0 (60 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
 - Volume: 73 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 68 programmes automatiques
 - Fonctions supplémentaires : décongeler et préchauffer rapidement
 - Fonction mémoire
 - Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

MATRIX



Four à pyrolyse avec écran TFT 2,9 (60 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
 - Volume: 71 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 69 programmes automatiques
 - Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
 - Fonction mémoire
 - Système de nettoyage par pyrolyse (réduit la saleté en cendres)

OX4592C Graphite

CX4592C Graphite

OX6592C Graphite

CS4692C Graphite

OX6692C Graphite

ZX6692C Graphite



Micro-ondes avec écran TFT 2,9 (45 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
 - Volume: 53 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 6 positions micro-ondes
 - Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
 - Timer numérique avec fonction d'arrêt
 - Quick-start
 - 51 programmes automatiques



Four multifonctions avec écran TFT 2,9 (45 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
 - Volume: 50 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 69 programmes automatiques
 - Fonctions supplémentaires : décongeler et préchauffer rapidement
 - Fonction mémoire
 - Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)



Micro-ondes combiné avec écran TFT 2,9 (45 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
 - Volume: 50 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 2 fonctions combinées
 - 127 programmes automatiques
 - Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
 - Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
 - Fonction mémoire
 - Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

MATRIX OX4692C Graphite



Four multifonctions avec écran TFT 6,0 (60 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
 - Volume: 73 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 68 programmes automatiques
 - Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
 - Fonction mémoire
 - Cuisson par étapes
 - Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)



Four à pyrolyse avec Système de nettoyage et écran TFT 6,0 (60 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
 - Volume: 71 litres
 - Porte abattante (soft-close)
 - broche rôtissoire et moteur tournebroche

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 69 programmes automatiques
 - Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
 - Fonction mémoire
 - Cuisson par étapes
 - Système de nettoyage par pyrolyse (réduit la saleté en cendres)



Four micro-ondes combiné avec écran TFT 6,0 (45 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
 - Volume: 50 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
 - 2 fonctions combinées pour four et micro-ondes
 - 127 programmes automatiques
 - Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
 - Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
 - Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
 - Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

MA4692C Graphite

OX4692C Graphite

CX4692C Graphite

OX6692D Graphite

ZX6692D Graphite

CX4692D Graphite

MATRIX



Four à vapeur combiné avec écran TFT 6,0 (45 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
 - Volume: 50 litres
 - Porte abattante (soft-close)
 - Réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
 - 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
 - 132 programmes automatiques
 - Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
 - Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
 - Culisensor avec mesure de la température à cœur

CS4692D Graphite
MATRIX



Four à vapeur combiné avec écran TFT 6,0 (60 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
 - Volume: 73 litres
 - Porte abattante (soft-close)
 - Réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
 - 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
 - 131 programmes automatiques
 - Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
 - Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
 - Culisensor avec mesure de la température à cœur

CS6692D Graphite

MATRIX



Four 3-en-1 avec écran TFT 6,0 (45 cm)

- Execution**
- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
 - Volume: 50 litres
 - Porte abattante (soft-close)

- Fonctions**
- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
 - 3 fonctions vapeur
 - 3 fonctions combinées pour le four et la vapeur et 3 pour le four et le micro-ondes
 - 143 programmes automatiques
 - Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
 - Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
 - Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes

CSX4692D Graphite
MATRIX



Machine à café encastrable avec écran tactile TFT (45 cm)

- Execution**
- Entièrement automatique, convient pour le café en grains et le café moulu (250 gr)
 - Réservoir d'eau de 2,2 litres, accessible par l'avant
 - 13 fonctions de café dont espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
 - Intensité et quantité programmables par tasse
 - Fonction eau bouillante et vapeur
 - Pression de la pompe: 15 bar
 - Fonction démarrage automatique

- Fonctions**
- Écran TFT Touch control
 - 6 profils d'utilisateurs configurables
 - Bec verseur réglable en hauteur
 - 4 x éclairage LED pour une visibilité optimale

CM4692D Graphite

MATRIX



Tiroir de maintien au chaud (hauteur 15 cm)

- Execution**
- Système d'air pulsé pour réchauffer uniformément la vaisselle, maintenir au chaud et décongeler des plats ou encore pour faire lever une pâte
 - Tiroir avec ouverture push-pull, tapis antidérapant et rails télescopiques
 - Capacité: 15 kg de vaisselle
 - Chauffage à l'aide d'un élément chauffant placé sous le fond en verre et d'un ventilateur
 - 6 grands couverts / 20 assiettes Ø 28 cm / 80 tasses à espresso ou tasses à thé (selon le Execution)
 - Dimensions intérieures (lxhxp): 515 x 90 x 455 mm
 - Se combine parfaitement avec les appareils de 45 cm de la ligne MATRIX d'ATAG dans une niche de 60 cm
 - Plage de température: 30 - 80°C
 - Convient également à la cuisson lente (slow cooking)

WD1692D Graphite
MATRIX



MATRIX



Micro-ondes avec écran TFT 2,9 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 2,9 pouces
- Volume: 53 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 6 positions micro-ondes
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Timer numérique avec fonction d'arrêt
- Quick-start
- 51 programmes automatiques

MA46121C Black Steel
MATRIX



Four micro-ondes combiné avec écran TFT 6,0 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 2 fonctions combinées pour four et micro-ondes
- 127 programmes automatiques
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

CX46121D Black Steel

MATRIX



Four multifonctions avec écran TFT 6,0 (60 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 73 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 68 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire
- Cuisson par étapes
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)

OX66121D Black Steel
MATRIX



Four à vapeur combiné avec écran TFT 6,0 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)
- réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
- 132 programmes automatiques
- Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- culisensor avec mesure de la température à cœur

CS46121D Black Steel

MATRIX



Four à pyrolyse avec écran TFT 6,0 (60 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 71 litres
- Porte abattante (soft-close)
- broche rôtissoire et moteur tournebroche

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 69 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire
- Cuisson par étapes
- Système de nettoyage par pyrolyse (réduit la saleté en cendres)

ZX66121D Black Steel
MATRIX



Four 3-en-1 avec écran TFT 6,0 (45 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 3 fonctions vapeur
- 3 fonctions combinées pour le four et la vapeur et 3 pour le four et le micro-ondes
- 143 programmes automatiques
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes

CSX46121D Black Steel

MATRIX



Tiroir de maintien au chaud (hauteur 15 cm)

Execution

- Système d'air pulsé pour réchauffer uniformément la vaisselle, maintenir au chaud et décongeler des plats ou encore pour faire lever une pâte
- Tiroir avec ouverture push-pull, tapis antidérapant et rails télescopiques
- Capacité: 15 kg de vaisselle
- Chauffage à l'aide d'un élément chauffant placé sous le fond en verre et d'un ventilateur
- 6 grands couverts / 20 assiettes Ø 28 cm / 80 tasses à espresso ou tasses à thé (selon le Execution)
- Dimensions intérieures (lxhxp): 515 x 90 x 455 mm
- Se combine parfaitement avec les appareils de 45 cm de la ligne MATRIX d'ATAG dans une niche de 60 cm
- Plage de température: 30 - 80°C
- Convient également à la cuisson lente (slow cooking)

WD1612D Black Steel
MATRIX



Four à vapeur combiné avec écran TFT 6,0 (60 cm)

Execution

- Écran couleur TFT de 6,0 pouces
- Volume: 73 litres
- Porte abattante (soft-close)
- réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et grill
- 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
- 131 programmes automatiques
- Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- culisensor avec mesure de la température à cœur

CS66121D Black Steel

MATRIX

Nouveau



Tiroir sous vide (hauteur 15 cm)

Execution

- Tiroir avec mécanisme de mise sous vide intégré pour conditionner les aliments avant de les cuire sous vide
- Cette technique facilite le portionnement des aliments, prolonge leur durée de conservation et préserve leur couleur et leur texture
- Dispose d'une chambre de mise sous vide permettant de mettre également sous vides liquides
- Trois niveaux de vide pour différents types d'aliments - niveau 1: produits fragiles - niveau 2: produits mous - niveau 3: produits solides
- Trois niveaux de scellement pour la fermeture des sachets ; de facile à ouvrir à solidement fermé
- Se combine parfaitement avec les appareils de 45 cm de la ligne MATRIX d'ATAG dans une niche de 60 cm

VD16121D Black Steel
MATRIX



Machine à café encastrable avec écran tactile TFT (45 cm)

Execution

- entièrement automatique, convient pour le café en grains et le café moulu (250 gr)
- réservoir d'eau de 2,2 litres, accessible par l'avant
- 13 fonctions de café dont espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
- intensité et quantité programmables par tasse
- Fonction eau bouillante et vapeur
- pression de la pompe: 15 bar
- Fonction démarrage automatique

Fonctions

- écran TFT Touch control
- 6 profils d'utilisateurs configurables
- bec verseur réglable en hauteur
- 4 x éclairage LED pour une visibilité optimale

CM4612D Black Steel



Four micro-ondes combiné avec écran tactile TFT (45 cm)

Execution

- écran tactile couleur TFT
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- 2 fonctions combinées pour four et micro-ondes
- 127 programmes automatiques
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud et décongeler
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- Système de nettoyage Aqua Clean (détache la saleté)
- fin de cuisson programmable (départ différé)

CX4674M verre noir



Four à vapeur combiné avec écran tactile TFT (45 cm)

Execution

- écran tactile couleur TFT
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close et soft-opening)
- réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
- 132 programmes automatiques
- Fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- culisensor avec mesure de la température à cœur
- fin de cuisson programmable (départ différé)

CS4674M verre noir



Four à pyrolyse avec écran tactile TFT (60 cm)

Execution

- écran tactile couleur TFT
- Volume: 71 litres
- Porte abattante (soft-close et soft-opening)
- broche rôtissoire et moteur tournebroche

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- 69 programmes automatiques
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire
- Cuisson par étapes
- culisensor avec mesure de la température à cœur
- Système de nettoyage par pyrolyse (réduit la saleté en cendres)

ZX6674M verre noir



Four à vapeur combiné avec écran TFT (60 cm)

Execution

- écran tactile couleur TFT
- Volume: 73 litres
- Porte abattante (soft-close)
- réservoir d'eau dans le tableau de commande (1,3 litre)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- 3 fonctions vapeur et 3 fonctions combinées pour four et vapeur
- 131 programmes automatiques
- fonction de régénération pour le réchauffage professionnel des plats sans dessèchement
- fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes
- culisensor avec mesure de la température à cœur
- fin de cuisson programmable (départ différé)

CS6674M verre noir



Four 3-en-1 avec écran tactile TFT (45 cm)

Execution

- Écran tactile couleur TFT
- Volume: 50 litres
- Porte abattante (soft-close et soft-opening)

Fonctions

- 11 fonctions four, dont air chaud pulsé turbo, chaleur de voûte et chaleur de sole et gril
- 3 fonctions vapeur
- 3 fonctions combinées pour le four et la vapeur et 2 pour le four et le micro-ondes
- 143 programmes automatiques
- Puissance micro-ondes : 90 – 1000 W
- Fonctions supplémentaires : préchauffer rapidement, maintenir au chaud, chauffer les assiettes et décongeler
- Fonction mémoire et cuire en plusieurs étapes

CSX4674M verre noir



Tiroir à accessoires (hauteur de 15 cm)

Execution

- rangement pratique des accessoires du four
- ouverture push-pull
- tapis antidérapant et rail télescopique
- capacité: 25 kg
- Dimensions intérieures (lxhxp): 515 x 90 x 455 mm
- se combine parfaitement avec un ou plusieurs appareils de 45 cm de la ligne MAGNA d'ATAG dans une niche de 60 cm
- la plaque en verre du tiroir s'ajuste parfaitement grâce à un mécanisme de réglage (réglable sur 3 mm)

BD1674M verre noir



Machine à café encastrable avec écran tactile TFT (45 cm)

Execution

- Entièrement automatique, convient pour le café en grains et le café moulu (250 gr)
- réservoir d'eau de 2,2 litres, accessible par l'avant
- 13 fonctions de café dont espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
- Intensité et quantité programmables par tasse
- Fonction eau bouillante et vapeur
- Pression de la pompe: 15 bar
- Fonction démarrage automatique

Fonctions

- écran TFT Touch control
- 6 profils d'utilisateurs configurables
- Bec verseur réglable en hauteur
- 4 x éclairage LED pour une visibilité optimale

CM4574M verre noir



Tiroir de maintien au chaud (hauteur 15 cm)

Execution

- Système de circulation d'air pour réchauffer uniformément la vaisselle, maintenir au chaud et décongeler des plats ou encore pour faire lever une pâte
- Tiroir avec ouverture push-pull, tapis antidérapant et rails télescopiques
- capacité: 25 kg de vaisselle
- Chauffage à l'aide d'un élément chauffant placé sous le fond en verre et d'un ventilateur
- 6 grands couverts / 20 assiettes Ø 28 cm / 80 tasses à espresso ou tasses à thé (selon le Execution)
- Dimensions intérieures (lxhxp): 515 x 90 x 455 mm
- se combine parfaitement avec les appareils de 45 cm de la ligne MAGNA d'ATAG dans une niche de 60 cm
- plage de température: 30 - 80°C
- convient également à la cuisson lente (slow cooking)

WD1674M verre noir



Tiroir sous vide (hauteur 15 cm)

Execution

- tiroir avec mécanisme de mise sous vide intégré pour conditionner les aliments avant de les cuire sous vide
- cette technique facilite le portionnement des aliments, prolonge leur durée de conservation et préserve leur couleur et leur texture
- dispose d'une chambre permettant de mettre également sous vides liquides
- trois niveaux de vide pour différents types d'aliments - niveau 1: produits fragiles - niveau 2: produits mous - niveau 3: produits solides
- trois niveaux de scellement pour la fermeture des sachets : de facile à ouvrir à solidement fermé
- se combine parfaitement avec les appareils de 45 cm de la ligne MAGNA d'ATAG dans une niche de 60 cm

VD1674M verre noir

HOTTES

La qualité de l'air est très importante pour un climat intérieur agréable. Dans la cuisine idéale, les odeurs sont éliminées silencieusement et en toute sécurité. ATAG propose une ventilation de cuisine pour chaque situation (d'encastrement). Grâce à des filtres à fines particules spéciaux, nous veillons à ce que les particules libérées pendant la cuisson soient immédiatement filtrées. Les filtres à charbon lavables sont particulièrement pratiques. Ils durent trois ans, et vous ne devez y penser que deux fois par an. Les hottes ATAG sont disponibles en différentes tailles et divers Executions, s'assortissant à tous les styles de cuisine.



Hotte télescopique sans moteur (60 cm)

- Execution**
- pour raccordement sur un système central d'aspiration
 - hotte sans moteur
 - avec clapet électrique breveté
 - encadrement de poignée à remplacer par un encadrement d'éclairage
 - éclairage 2 x spot LED 4 W
- Commande**
- boutons poussoirs mécaniques

WV6021AC gris argent



Hotte murale sans moteur (60 cm)

- Execution**
- pour raccordement sur un système central d'aspiration
 - hotte sans moteur
 - avec clapet électrique breveté
 - éclairage 2 x spot LED 1,5 W
- Commande**
- boutons poussoirs mécaniques

WS621RCL métal



Hotte murale sans moteur (90 cm)

- Execution**
- pour raccordement sur un système central d'aspiration
 - hotte sans moteur
 - avec clapet électrique breveté
 - éclairage 2 x spot LED 1,5 W
- Commande**
- boutons poussoirs mécaniques

WS921RCL métal



Hotte encastrable sans moteur (60 cm)

- Execution**
- pour raccordement sur un système central d'aspiration
 - hotte sans moteur
 - avec clapet électrique breveté
 - panneau de cuisine à monter sur le panneau avant
 - éclairage 2 x spot LED 1,5 W
- Commande**
- commande à glissière mécanique

W16021BC gris argent



Hotte sous-encastrable sans moteur (60 cm)

- Execution**
- pour raccordement sur un système central d'aspiration
 - hotte sans moteur
 - avec clapet électrique breveté
 - 2 x 3 lampes LED 3 W
- Commande**
- boutons poussoirs mécaniques

WO6255AC blanc



Hotte sous-encastrable sans moteur (60 cm)

- Execution**
- pour raccordement sur un système central d'aspiration
 - hotte sans moteur
 - avec clapet électrique breveté
 - 2 x 3 lampes LED 3 W
- Commande**
- boutons poussoirs mécaniques

WO6211AC métal



Hotte encastrable (60 cm)

- Execution**
- capacité maximale d'aspiration 372 m³/h
 - niveau sonore 55 dB(A) en position 2
 - convient pour l'évacuation vers l'extérieur
 - convient pour la recirculation
 - panneau de cuisine à monter sur le panneau avant
 - éclairage 2 x spot LED 2,5 W
 - label énergétique : D
- Commande**
- boutons poussoirs mécaniques
 - 3 vitesses

W16021CM gris argent



Hotte sous-encastrable (60 cm)

- Execution**
- capacité maximale d'aspiration 343 m³/h
 - niveau sonore 57 dB(A) en position 2
 - convient pour l'évacuation vers l'extérieur
 - convient pour la recirculation
 - éclairage 2 x lampe LED 3 W
 - label énergétique : D
- Commande**
- boutons poussoirs mécaniques
 - 3 vitesses

WO6111BM métal



Hotte sous-encastrable (60 cm)

- Execution**
- capacité maximale d'aspiration 343 m³/h
 - niveau sonore 57 dB(A) en position 2
 - convient pour la recirculation
 - 2 x lampe LED 3 W
 - label énergétique : D
- Commande**
- boutons poussoirs mécaniques
 - 3 vitesses

WO6155BM blanc



Hotte télescopique (60 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 380 m³/h
- niveau sonore 62 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation
- éclairage 2 x spot LED 5 W
- label énergétique : B

Commande

- boutons poussoirs mécaniques
- 3 vitesses



Hotte télescopique (60 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 565 m³/h
- niveau sonore 56 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation
- éclairage 2 x spot LED 1,5 W variable
- label énergétique : C

Commande

- commande à glissière mécanique
- 3 vitesses



Hotte télescopique (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 660 m³/h
- niveau sonore 60 dB(A) en position 2
- avec insonorisation
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander RMS106S et ACC932 en plus
- éclairage 2 x spot LED 5 W
- label énergétique : A+

Commande

- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon



Hotte encastrable (80 cm)

Execution

- aspiration périphérique
- capacité maximale d'aspiration 723 m³/h
- niveau sonore 46 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, en cas de recirculation, commander RMS4011WU (métal) en plus
- éclairage 2 x spot LED 1,4 W variable
- label énergétique : A+

Commande

- fonctionnalité Connect Life (WiFi)
- fonctionnalité Hob-2-Hood (commande depuis la taque de cuisson)
- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse et du filtre à charbon



Hotte encastrable (90 cm)

Execution

- aspiration périphérique
- capacité maximale d'aspiration 723 m³/h
- niveau sonore 46 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, en cas de recirculation, commander RMS4011WU en plus
- éclairage 2 x spot LED 1,4 W variable
- label énergétique : A+

Commande

- fonctionnalité Connect Life (WiFi)
- fonctionnalité Hob-2-Hood (commande depuis la taque de cuisson)
- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse et du filtre à charbon



Hotte encastrable (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 713 m³/h
- niveau sonore 51 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander RMS4055WU (blanc) en plus
- éclairage 2 x spot LED 1,95 W variable
- label énergétique: A++

Commande

- fonctionnalité Connect Life (WiFi)
- fonctionnalité Hob-2-Hood (commande depuis la taque de cuisson)
- touches à effleurement électroniques
- 5 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse et du filtre à charbon

WV60211AM gris argent

WV6311LM métal

WV9311NM métal

WU70211RM métal

WU90211RM métal

WU90254TMM verre blanc



Hotte encastrable (50 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 745 m³/h
- niveau sonore 56 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander filtre à charbon HF2020 en plus
- éclairage 2 x spot LED 2,2 W
- classe d'efficacité énergétique: A

Commande

- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon



Hotte encastrable (70 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 745 m³/h
- niveau sonore 56 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander filtre à charbon HF2020 en plus
- éclairage 2 x spot LED 2,2 W
- classe d'efficacité énergétique: A

Commande

- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WU50311BM métal

WU7092BM noir mat

MATRIX



Hotte pour plafond (90 cm)

Execution

- aspiration périphérique
- capacité maximale d'aspiration 748 m³/h
- niveau sonore 52 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, en cas de recirculation, commander RMS8211CU en plus
- Matrix métal
- éclairage 2 x spot LED 1,5 W variable
- label énergétique A++

Commande

- fonctionnalité Connect Life (WiFi)
- fonctionnalité Hob-2-Hood (commande depuis la taque de cuisson)
- télécommande
- 5 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (6 minutes)

CU902511RM métal

MAGNA



Hotte pour plafond (90 cm)

Execution

- aspiration périphérique
- capacité maximale d'aspiration 750 m³/h
- niveau sonore 55 dB(A) position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, en cas de recirculation, commander RMS8255CU en plus
- MAGNA
- éclairage 2 x spot LED 2,6 W
- label énergétique A++

Commande

- fonctionnalité Connect Life (WiFi)
- fonctionnalité Hob-2-Hood (commande depuis la taque de cuisson)
- télécommande
- 5 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (6 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigrasse et du filtre à charbon

CU902554TMM verre blanc

MATRIX



Hotte pour plafond (120 cm)

Execution

- aspiration périphérique
- capacité maximale d'aspiration 760 m³/h
- niveau sonore 53 dB(A) position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, en cas de recirculation, commander RMS8211CU en plus
- Matrix métal
- éclairage 2 x spot LED 1,5 W
- label énergétique A++

Commande

- fonctionnalité Connect Life (WiFi)
- fonctionnalité Hob-2-Hood (commande depuis la taque de cuisson)
- télécommande
- 5 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (6 minutes)

CU122511RM métal



Hotte pour plafond (120 cm)

Execution

- aspiration périphérique
- capacité maximale d'aspiration 753 m³/h
- niveau sonore 55 dB(A) position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, en cas de recirculation, commander RMS8255CU en plus
- MAGNA
- éclairage 2 x spot LED 2,6 W variable
- label énergétique A++

Commande

- fonctionnalité Connect Life (WiFi)
- fonctionnalité Hob-2-Hood (commande depuis la taque de cuisson)
- télécommande
- 5 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (6 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigrasse et du filtre à charbon

CU122554TMM

verre blanc



Hotte pour plafond, montage posé (100 cm)

Execution

- aspiration périphérique
- capacité maximale d'aspiration 601 m³/h
- niveau sonore 60 dB(A) en position 2
- convient seulement pour la recirculation, kit de recirculation HR0004 ou filtre PlasmaMade HF4003 à commander en plus
- 2 x bandeau LED 5,3 W variable (blanc chaud 3000 k - blanc froid 5700 k)

Commande

- télécommande
- 4 vitesses y compris position intensive
- fonction Clean Air
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigrasse et du filtre à charbon

CU1050SMR

blanc



Hotte Downdraft (88 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 670 m³/h
- niveau sonore 49 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation (avec le kit de recirculation)
- éclairage 1 x bandeau LED 9 W

Commande

- full touch control
- 5 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (10 minutes)

WDD9074MM

verre noir



Hotte murale (60 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 430 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, pour la recirculation, commander le kit filtre à charbon HF2009 ou le filtre PlasmaMade HF4001.
- éclairage 2 x spot LED 1,3 W
- classe d'efficacité énergétique: A

Commande

- boutons poussoirs mécaniques
- 3 vitesses

WS60211PM

métal



Hotte murale (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 732 m³/h
- niveau sonore 56 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, pour la recirculation, commander le kit filtre à charbon HF2010 ou le filtre PlasmaMade HF4002.
- éclairage 2 x spot LED 1 W
- classe d'efficacité énergétique: A
- panneau avant en verre noir

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WS90292PM

Graphite



Hotte murale (60 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 720 m³/h
- niveau sonore 57 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation
- éclairage 2 x spot LED 1 W
- classe d'efficacité énergétique: A+

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WS60211IM

métal



Hotte murale (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 720 m³/h
- niveau sonore 57 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation
- éclairage 2 x spot LED 1 W
- classe d'efficacité énergétique: A+

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WS90211IM

métal



Hotte murale (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 732 m³/h
- niveau sonore 56 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur et la recirculation, pour la recirculation, commander le kit de filtre à charbon HF2010 ou le filtre PlasmaMade HF4002.
- éclairage 2 x spot LED 1 W
- classe d'efficacité énergétique: A
- panneau avant en verre noir

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WS90211PM

métal



Hotte murale (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 700 m³/h
- niveau sonore 59 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HR0005 (avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules) en plus
- éclairage 2 x spot LED 1 W
- label énergétique : A+

Commande

- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y compris position intensive
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigrasse
- témoin de saturation du filtre anti-odeurs et du filtre à fines particules

WS90211EM

métal



Hotte murale (90 cm)

Execution

- niveau sonore 59 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HR0005 (avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules) en plus
- éclairage 2 x spot LED 1 W
- label énergétique : A+

Commande

- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre anti-odeurs et du filtre à fines particules

WS90292EM Graphite



Hotte murale Black Steel (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 720 m³/h
- niveau sonore 57 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HR0005 (avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules) en plus
- éclairage 2 x spot LED 4 W variable
- label énergétique : A+
- panneau avant en verre noir

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WS9012GM Black Steel



Hotte murale (90 cm)

Execution

- Design cloud et filtres Airlogic pour une aspiration efficace des vapeurs
- capacité maximale d'aspiration 760 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HR0009 (avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules) en plus
- éclairage 2 x spot LED 1,4 W
- label énergétique: A++

Commande

- full touch control
- 5 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre anti-odeurs et du filtre à fines particules

Connectivité

- Fonctions Connect Life via WiFi (statut, télécommande, réglages de la lumière, fonctions supplémentaires, notifications push, FAQ, manuels).
- Fonctionnalité Hob-2-Hood. Communication avec la taque de cuisson (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, positions, réglage de la lumière, indications du filtre)

WS90211MX métal



Hotte murale (120 cm)

Execution

- Capacité maximale d'aspiration 680 m³/h
- Niveau sonore 59 dB(A) en position 2
- Convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- Convient pour la recirculation, commander HR0005 (avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules) en plus
- Éclairage 3 x spot LED 1 W
- Label énergétique : A+

Commande

- Touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- Position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (12 heures)
- Témoin de saturation du filtre antigraisse
- Témoin de saturation du filtre anti-odeurs et du filtre à fines particules

WS12311EM métal



Hotte murale diagonale avec aspiration périphérique (80 cm)

Execution

- aspiration périphérique avec zone nuage unique
- capacité maximale d'aspiration 600 m³/h
- niveau sonore 57 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HF2020 en plus
- éclairage 1 x bandeau LED 7 W variable
- classe d'efficacité énergétique: A+

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- Position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- Poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes)
- Témoin de saturation du filtre antigraisse
- Témoin de saturation du filtre à charbon

WS8012DM verre noir



Hotte murale diagonale avec aspiration périphérique (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 646 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander RMS902FM en plus
- aspiration périphérique avec zone nuage unique
- éclairage 2 x bandeau LED 4,8 W variable
- label énergétique : A
- Execution en diagonale, pour une vue optimale sur votre taque de cuisson et plus d'espace pour la tête

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WS90211FM métal



Hotte murale (90 cm)

Execution

- Design cloud et filtres Airlogic pour une aspiration efficace des vapeurs
- Capacité maximale d'aspiration 760 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- Convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- Convient pour la recirculation, commander HR0009 (avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules) en plus
- Éclairage 2 x spot LED 1,4 W
- Label énergétique: A++

Commande

- Full touch control
- 5 vitesses y (compris position intensive)
- Position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- Témoin de saturation du filtre antigraisse
- Témoin de saturation du filtre anti-odeurs et du filtre à fines particules

Connectivité

- Fonctions Connect Life via WiFi (statut, télécommande, réglages de la lumière, fonctions supplémentaires, notifications push, FAQ, manuels).
- Fonctionnalité Hob-2-Hood. Communication avec la taque de cuisson (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, positions, réglage de la lumière, indications du filtre)

WS90212MX Black Steel



Hotte murale (90 cm)

Execution

- Design cloud et filtres Airlogic pour une aspiration efficace des vapeurs
- capacité maximale d'aspiration 760 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HR0009 en plus
- éclairage 2 x spot LED 1,4 W
- label énergétique: A++

Commande

- full touch control
- 5 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- indication de nettoyage, filtre anti-odeurs et à fines particules

Connectivité

- Fonctions Connect Life via WiFi (statut, télécommande, réglages de la lumière, fonctions supplémentaires)
- Fonctionnalité Hob-2-Hood. Communication avec la taque de cuisson (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, positions, réglage de la lumière, indications du filtre)

WS90292MX Graphite



Hotte murale avec aspiration périphérique (90 cm)

Execution

- Aspiration périphérique élégante
- Design cloud et filtres Airlogic pour une aspiration efficace des vapeurs
- capacité maximale d'aspiration 761 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HR0009 en plus
- éclairage 2 x bandeau LED 3,8 W
- label énergétique: A++

Commande

- full touch control avec proximity sensor
- 5 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- indication de nettoyage, filtre anti-odeurs et à fines particules

Connectivité

- Fonctions Connect Life via WiFi (statut, télécommande, réglages de la lumière, fonctions supplémentaires)
- Fonctionnalité Hob-2-Hood. Communication avec la taque de cuisson (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, positions, réglage de la lumière, indications du filtre)

WS9074MG verre noir



Hotte murale diagonale avec aspiration périphérique (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 646 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander RMS902FM en plus
- aspiration périphérique avec zone nuage unique
- éclairage 2 x bandeau LED 4,8 W variable
- label énergétique : A
- Execution en diagonale, pour une vue optimale sur votre taque de cuisson et plus d'espace pour la tête

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WS90292FM Graphite



Hotte murale diagonale avec aspiration périphérique (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 646 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander RMS902FM en plus
- aspiration périphérique avec zone nuage unique
- éclairage 2 x bandeau LED 4,8 W variable
- label énergétique : A
- Execution en diagonale, pour une vue optimale sur votre taque de cuisson et plus d'espace pour la tête

Commande

- full touch control
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (15 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

WS90212FM Black Steel



Hotte îlot (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 680 m³/h
- niveau sonore 59 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HR0006 (avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules) en plus
- éclairage 4 x spot LED 1 W
- label énergétique : A+

Commande

- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (12 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (10 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre anti-odeurs et du filtre à fines particules

ES90211EM métal



Hotte îlot (90 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 680 m³/h
- niveau sonore 59 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, commander HR0006 (avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules) en plus
- éclairage 4 x spot LED 1 W
- label énergétique : A+

Commande

- touches à effleurement électroniques
- 4 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (12 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (10 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

ES90292EM Graphite



Hotte îlot (100 cm)

Execution

- Aspiration périphérique élégante
- Design cloud et filtres Airlogic pour une aspiration efficace des vapeurs
- capacité maximale d'aspiration 783 m³/h
- niveau sonore 50 dB(A) en position 2
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, HR0009
- éclairage 2 x bandeau LED 3,8 W
- label énergétique: A++

Commande

- full touch control avec proximity sensor
- 5 vitesses y (compris position intensive)
- position intensive avec retour automatique
- Fonction Clean Air (24 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt
- indication de nettoyage, filtre anti-odeurs et à fines particules

Connectivité

- Fonctions Connect Life via WiFi (statut, télécommande, réglages de la lumière, fonctions supplémentaires)
- Fonctionnalité Hob-2-Hood. Communication avec la taque de cuisson (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, positions, réglage de la lumière, indications du filtre)

ES1074MG verre noir



Kit de recirculation avec filtre à charbon

Spécifications

- convient pour filtrer les vapeurs de cuisson aspirées
- face avant entièrement en métal
- les filtres à charbon et le filtre à particules éventuel se remplacent aisément
- avec 1 filtre à charbon régénérable (HF2007)
- le filtre à fines particules HF3002 doit être commandé séparément.
- convient pour les hottes encastrables suivantes: WU70211RM, WU90211RM, WU90254TMM.

Accessoires

- box de recirculation avec une face avant en métal
- raccord pour brancher une conduite ronde
- 1 filtre à charbon régénérable

RMS4011WU métal



Kit de recirculation avec filtre à charbon

Spécifications

- convient pour filtrer les vapeurs de cuisson aspirées
- la face avant est entièrement blanche (RAL 9016)
- les filtres à charbon et le filtre à fines particules éventuel se remplacent aisément
- avec 1 filtre à charbon régénérable (HF2007)
- le filtre à fines particules HF3002 doit être commandé séparément.
- convient pour les hottes encastrables suivantes: WU70211RM, WU90211RM, WU90254TMM.

Accessoires

- box de recirculation avec une face avant blanche
- raccord pour brancher une conduite ronde
- 1 filtre à charbon régénérable

RMS4055WU blanc

MATRIX



Hotte îlot (100 cm)

Execution

- capacité maximale d'aspiration 930 m³/h
- niveau sonore 47 dB(A) en position 2
- avec insonorisation
- convient pour l'évacuation vers l'extérieur
- convient pour la recirculation, RMS105ISA (le montant d'une seule pièce ne convient pas pour la recirculation)
- système d'aspiration Air Logic HR
- éclairage 2 x spot LED 3,5 W variable
- label énergétique : A+

Commande

- full touch control
- 9 vitesses dont 3 positions intensives ; commutable vers 5 vitesses pour la recirculation
- position intensive avec retour automatique
- fonction Clean Air (12 heures)
- poursuite de fonctionnement automatique après arrêt (10 minutes)
- témoin de saturation du filtre antigraisse
- témoin de saturation du filtre à charbon

ES10292SAM Graphite



Kit de recirculation avec 2 filtres à charbon

Spécifications

- convient pour filtrer les vapeurs de cuisson aspirées
- face avant entièrement en métal
- les filtres à charbon et le filtre à fines particules éventuel se remplacent aisément
- avec 2 filtres à charbon régénérables (HF2006)
- le filtre à fines particules HF3003 doit être commandé séparément.
- convient pour les hottes pour plafond suivantes : CU902511RM, CU12711RM.

Accessoires

- box de recirculation avec une face avant en métal
- raccord pour brancher une conduite ronde
- raccord pour brancher une conduite plate
- 2 filtres à charbon régénérables

HF3003 filtre à fines particules

RMS8211CU métal



Kit de recirculation avec 2 filtres à charbon

Spécifications

- convient pour filtrer les vapeurs de cuisson aspirées
- la face avant est entièrement blanche (RAL 9016)
- les filtres à charbon et le filtre à fines particules éventuel se remplacent aisément
- avec 2 filtres à charbon régénérables (HF2006)
- le filtre à fines particules HF3003 doit être commandé séparément.
- Convient pour les hottes pour plafond suivantes : CU12711RM, CU12755RM, CU12754TMM, CU902511RM, CU902554TMM, CU122511RM, CU122554TMM

Accessoires

- box de recirculation avec une face avant blanche
- raccord pour brancher une conduite ronde
- raccord pour brancher une conduite plate
- 2 filtres à charbon régénérables

HF3003 filtre à fines particules

RMS8255CU blanc



Cave à vin sous-encastable

Execution

- 2 zones climatiques, réglables de 5°C à 20°C
- Place pour 34 bouteilles (bordeaux 0,75 l)
- Label énergétique: A
- 3 clayettes en hêtre
- Verre isolant avec revêtement UV
- Filtre au charbon actif
- Compresseur à suspension sans vibrations
- Ventilateur pour le réglage de l'hygrométrie
- Niveau sonore 36 dB(A)

Fonctions

- Éclairage LED variable
- Affichage numérique de la température (LCD)
- Réglage électronique de la température

Accessoires

- Filtre à charbon HF2014 (2 pièces) nécessaire

KU8071K2

touch-to-open avec softclose



Cave à vin en pose libre - Connect Life (192 cm)

Execution

- 3 zones climatiques, réglables de 5°C à 20°C
- Place pour 189 bouteilles (bordeaux 0,75 l)
- Zone de service entièrement extensible avec ServingTray et AccessoryDrawer
- Écran tactile couleur TFT
- Appareil photo intégré pour scanner les étiquettes
- Verre isolant avec revêtement UV
- Label énergétique: F
- Niveau sonore 38 dB(A)

Fonctions

- Intégration Vivino: découvrir tout sur le vin en scannant l'étiquette avec l'application ou l'appareil photo Connect Life
- Gérez votre collection de vins avec le Système de gestion de stock
- Éclairage LED: différents modes et coloris réglables
- Détecteur de mouvement
- Surveillance des variations de température, de l'hygrométrie et des vibrations
- Toutes les fonctionnalités à portée de main grâce à l'appli Connect Life

Accessoires

- Filtre à charbon HF2003 (3 pièces) nécessaire

KA8074K3C

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS

Découvrez la commodité d'un système de refroidissement qui sait exactement quelle température vos produits doivent atteindre. Pour que le frais soit vraiment frais. Des produits différents nécessitent des températures de conservation différentes. Avec nos réfrigérateurs et congélateurs, vous faites le choix de conditions idéales. La nouvelle série KD85 est équipée de la technologie Dura Fresh: tiroirs multiples avec contrôle de la température entre -2°C et 5°C et contrôle automatique de l'hygrométrie. Ce qui garantit la fraîcheur des produits pour une période plus longue.



Réfrigérateur sous-encastable

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 143 litres
- niveau sonore: 36 dB(A)
- label énergétique : F
- 1 bac à légumes recouvert d'un plateau

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage mécanique de la température

KU1190A

montage porte-sur-porte



Réfrigérateur sous-encastable avec compartiment congélation

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume partie réfrigérateur : 105 litres
- volume partie congélateur : 21 litres
- niveau sonore: 39 dB(A)
- label énergétique : F
- 1 bac à légumes recouvert d'un plateau

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage mécanique de la température
- capacité de congélation: 2 kg par 24 heures

KU1190B

montage porte-sur-porte



Congélateur sous-encastable à 3 tiroirs

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 86 litres
- niveau sonore: 38 dB(A)
- label énergétique : E
- 3 tiroirs

Fonctions

- Fast Freeze
- capacité de congélation: 7 kg par 24 heures

KU1190C

montage porte-sur-porte



Réfrigérateur encastrable (88 cm)

Execution

- montage porte à glissières
- volume total: 136 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique : F

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température

KS33088A

montage porte à glissières



Réfrigérateur encastrable (88 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 136 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique : E

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température

KD63088A

montage porte-sur-porte



Congélateur encastrable à 4 tiroirs (88 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 95 litres
- niveau sonore: 36 dB(A)
- label énergétique : E
- 4 tiroirs transparents

Fonctions

- Fast Freeze
- affichage numérique de la température (LED)
- capacité de congélation: 5 kg par 24 heures

SBS101 Kit anticondensation pour placement côte-à-côte du réfrigérateur et du congélateur

KD65088C

montage porte-sur-porte



Réfrigérateur encastrable (102 cm)

Execution

- montage porte à glissières
- volume total: 167 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique : F

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température



Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélation (102 cm)

Execution

- montage porte à glissières
- capacité partie réfrigérateur: 131 litres
- volume partie congélateur : 18 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique : F

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température
- indication de la température par LED
- capacité de congélation: 3 kg par 24 heures



Réfrigérateur encastrable (102 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 167 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique : E

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED



Réfrigérateur encastrable (122 cm)

Execution

- montage porte à glissières
- volume total: 209 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique : F

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température



Réfrigérateur encastrable (122 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 209 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique : E

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température



Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélation (122 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- capacité partie réfrigérateur : 171 litres
- volume partie congélateur : 18 litres
- niveau sonore: 36 dB(A)
- label énergétique : E

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température
- capacité de congélation: 3 kg par 24 heures

KS33102A montage porte à glissières

KS33102B montage porte à glissières

KD63102A montage porte-sur-porte

KS33122A montage porte à glissières

KD63122A montage porte-sur-porte

KD630122B montage porte-sur-porte



Réfrigérateur encastrable (102 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 160 litres
- niveau sonore: 36 dB(A)
- label énergétique : E
- tiroir totalement amovible, sur rails télescopiques avec soft-close

Fonctions

- tiroir à légumes avec réglage automatique de l'hygrométrie
- éclairage intérieur vif LED
- SuperCool
- touch control avec indication de la température

SBS101 Kit anticondensation pour placement côte-à-côte du réfrigérateur et du congélateur



Congélateur encastrable avec 4 tiroirs et No Frost (102 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 100 litres
- niveau sonore: 39 dB(A)
- label énergétique : E

Fonctions

- éclairage vif LED
- No Frost: plus jamais de dégivrage nécessaire
- Fast Freeze
- affichage numérique de la température (LED)
- capacité de congélation: 6 kg par 24 heures
- Climate control

SBS101 Kit anticondensation pour placement côte-à-côte du réfrigérateur et du congélateur



Réfrigérateur encastrable (102 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 45°
- volume total: 183 litres
- niveau sonore: 33 dB(A)
- label énergétique : F

Fonctions

- Fast Cool
- affichage numérique de la température (LCD)
- Climate control



Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélation (140 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 241 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique : E

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température



Réfrigérateur encastrable (140 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 45°
- volume total: 253 litres
- niveau sonore: 36 dB(A)
- label énergétique : F

Fonctions

- CoolFlow: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
- Fast Cool
- affichage numérique de la température (LCD)
- Climate control



Congélateur encastrable avec 5 tiroirs et No Frost (140 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume total: 151 litres
- niveau sonore: 39 dB(A)
- label énergétique : E
- 5 tiroirs transparents dont 4 totalement amovibles, sur rails télescopiques avec soft-close

Fonctions

- éclairage vif LED
- No Frost
- FastFreeze
- touch control avec indication de la température
- capacité de congélation: 10 kg par 24 heures

SBS102 Kit anticondensation pour placement côte-à-côte du réfrigérateur et du congélateur

KD85102AD montage porte-sur-porte

KD85102CD montage porte-sur-porte

KD80102ADN montage porte-sur-porte

KD63140A montage porte-sur-porte

KD80140ADN montage porte-sur-porte

KD85140CD montage porte-sur-porte



Réfrigérateur encastrable avec DuraFresh (140 cm)

- Execution**
- montage porte-sur-porte avec soft-close
 - la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
 - DuraFresh: température des tiroirs réglable entre -2°C et 5°C et contrôle automatique de l'hygrométrie
 - volume total: 209 litres
 - niveau sonore: 38 dB(A)
 - label énergétique : E
 - tiroir totalement amovible, sur rails télescopiques avec soft-close

- Fonctions**
- CoolFlow+: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
 - éclairage intérieur LED vif dans la partie réfrigérateur et les tiroirs DuraFresh
 - SuperCool
 - touch control avec indication de la température dans la partie réfrigérateur et les tiroirs DuraFresh

SBS102 Kit anticondensation pour placement côte-à-côte du réfrigérateur et du congélateur



Réfrigérateur encastrable avec DuraFresh (140 cm)

- Execution**
- montage porte-sur-porte avec soft-close
 - la porte se referme automatiquement dans un angle de 45°
 - volume total: 234 litres
 - niveau sonore: 37 dB(A)
 - label énergétique : F

- Fonctions**
- CoolFlow: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
 - Fast Cool
 - affichage numérique de la température (LCD)
 - Climate control

KD80140AFN montage porte-sur-porte



Congélateur encastrable avec 6 tiroirs et No Frost (140 cm)

- Execution**
- montage porte-sur-porte avec soft-close
 - la porte se referme automatiquement dans un angle de 45°
 - volume total: 159 litres
 - niveau sonore: 37 dB(A)
 - label énergétique : F

- Fonctions**
- No Frost: plus jamais de dégivrage nécessaire
 - Fast Freeze
 - affichage numérique de la température (LCD)
 - Climate control

SBS102 Kit anticondensation pour placement côte-à-côte du réfrigérateur et du congélateur

KD80140CDN montage porte-sur-porte



Réfrigérateur encastrable (178 cm)

- Execution**
- montage porte-sur-porte avec soft-close
 - la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
 - volume total: 301 litres
 - niveau sonore: 36 dB(A)
 - label énergétique : E

- Fonctions**
- Tiroir à légumes avec réglage automatique de l'hygrométrie
 - SuperCool
 - CoolFlow: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
 - éclairage intérieur vif LED
 - réglage électronique de la température

KD26178A montage porte-sur-porte



Congélateur encastrable avec 7 tiroirs et No Frost (178 cm)

- Execution**
- montage porte-sur-porte avec soft-close
 - la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
 - volume total: 208 litres
 - niveau sonore: 39 dB(A)
 - label énergétique : F
 - 7 tiroirs transparents dont 6 totalement amovibles, sur rails télescopiques avec soft-close

- Fonctions**
- éclairage vif LED
 - No Frost
 - Fast Freeze
 - touch control avec indication de la température
 - capacité de congélation: 12 kg par 24 heures

SBS102 Kit anticondensation pour placement côte-à-côte du réfrigérateur et du congélateur

KD85178CD montage porte-sur-porte



Congélateur encastrable avec 7 tiroirs et No Frost (178 cm)

- Execution**
- montage porte-sur-porte avec soft-close
 - la porte se referme automatiquement dans un angle de 45°
 - volume total: 217 litres
 - niveau sonore: 37 dB(A)
 - label énergétique : F

- Fonctions**
- No Frost: plus jamais de dégivrage nécessaire
 - Fast Freeze
 - affichage numérique de la température (LCD)
 - capacité de congélation: 14 kg par 24 heures
 - Climate control

SBS102 Kit anticondensation pour placement côte-à-côte du réfrigérateur et du congélateur

KD80178CDN montage porte-sur-porte



Réfrigérateur encastrable (178 cm)

- Execution**
- montage porte à glissières
 - volume total: 314 litres
 - niveau sonore: 34 dB(A)
 - label énergétique : F

- Fonctions**
- CoolFlow: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
 - éclairage intérieur vif LED
 - réglage électronique de la température

KS23178A montage porte à glissières



Congélateur encastrable avec 7 tiroirs et No Frost (178 cm)

- Execution**
- montage porte à glissières
 - volume total: 212 litres
 - niveau sonore: 39 dB(A)
 - label énergétique : F
 - 7 tiroirs de congélation transparents

- Fonctions**
- éclairage vif LED
 - Fast Freeze
 - Écran LED
 - capacité de congélation: 12 kg par 24 heures

KS26178CN montage porte à glissières



Réfrigérateur encastrable avec compartiment congélation (178 cm)

- Execution**
- montage porte à glissières
 - capacité partie réfrigérateur : 262 litres
 - volume partie congélateur : 30 litres
 - niveau sonore: 35 dB(A)
 - label énergétique : F

- Fonctions**
- CoolFlow: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
 - éclairage intérieur vif LED
 - réglage électronique de la température
 - capacité de congélation: 3 kg par 24 heures

KS23178B montage porte à glissières



Réfrigérateur encastrable avec DuraFresh (178 cm)

- Execution**
- montage porte-sur-porte avec soft-close
 - la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
 - DuraFresh: température des tiroirs réglable entre -2°C et 5°C et contrôle automatique de l'hygrométrie
 - volume total: 300 litres
 - niveau sonore: 36 dB(A)
 - label énergétique: D
 - tiroirs totalement amovibles, sur rails télescopiques avec soft-close

- Fonctions**
- CoolFlow+: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
 - éclairage intérieur LED vif dans la partie réfrigérateur et tiroirs DuraFresh
 - SuperCool
 - touch control avec indication de la température dans la partie réfrigérateur et les tiroirs DuraFresh

KD85178AF montage porte-sur-porte



Réfrigérateur encastrable avec DuraFresh (178 cm)

- Execution**
- montage porte-sur-porte avec soft-close
 - la porte se referme automatiquement dans un angle de 45°
 - DuraFresh: 3 tiroirs Climate Fresh sur rails télescopiques amovibles avec réglage de l'hygrométrie
 - volume total: 306 litres
 - niveau sonore: 37 dB(A)
 - label énergétique: E

- Fonctions**
- CoolFlow: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
 - Super Cool: réfrigération intensive
 - affichage numérique de la température (LCD)
 - Climate control

KD80178AFN montage porte-sur-porte



Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable (178 cm)

- Execution**
- montage porte à glissières
 - volume partie réfrigérateur : 194 litres
 - volume partie congélateur : 79 litres
 - niveau sonore: 35 dB(A)
 - label énergétique: F

- Fonctions**
- éclairage intérieur vif LED
 - réglage électronique de la température
 - capacité de congélation: 4 kg par 24 heures

KS33178D montage porte à glissières



Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable (178 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- volume partie réfrigérateur : 194 litres
- volume partie congélateur : 79 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique: E

Fonctions

- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température
- capacité de congélation: 4 kg par 24 heures

KD63178D montage porte-sur-porte



Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable avec No Frost (178 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 45°
- volume partie réfrigérateur : 194 litres
- volume partie congélateur : 68 litres
- niveau sonore: 38 dB(A)
- label énergétique F

Fonctions

- CoolFlow: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
- Super Cool
- réglage électronique de la température
- No Frost: plus jamais de dégivrage nécessaire
- Fast Freeze
- affichage numérique de la température (LCD)
- capacité de congélation: 5,3 kg par 24 heures

KD80178DN montage porte-sur-porte



Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable avec DuraFresh et No Frost (178 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- DuraFresh: température des tiroirs réglable entre -2°C et 5°C et contrôle automatique de l'hygrométrie
- volume partie réfrigérateur : 160 litres
- volume partie congélateur : 69 litres
- niveau sonore: 38 dB(A)
- label énergétique: E
- tiroirs totalement amovibles, sur rails télescopiques avec soft-close

Fonctions

- No Frost
- CoolFlow+: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
- éclairage intérieur LED vif dans la partie réfrigérateur, tiroirs DuraFresh et partie congélateur
- SuperCool
- touch control avec indication de la température dans la partie réfrigérateur et les tiroirs DuraFresh
- capacité de congélation: 5 kg par 24 heures

KD85178BF montage porte-sur-porte



Réfrigérateur-congélateur combiné encastrable (194 cm)

Execution

- montage porte-sur-porte avec soft-close
- la porte se referme automatiquement dans un angle de 20°
- capacité partie réfrigérateur : 227 litres
- volume partie congélateur : 79 litres
- niveau sonore: 35 dB(A)
- label énergétique: E

Fonctions

- CoolFlow: répartition optimale de la température dans le réfrigérateur
- éclairage intérieur vif LED
- réglage électronique de la température
- capacité de congélation: 4 kg par 24 heures

KD63194D montage porte-sur-porte



LAVE-VAISSELLE

Lorsque vous cuisinez, une cuisine bien rangée permet de conserver plus facilement le contrôle. ATAG propose un lave-vaisselle pour chaque cuisine. Il est doté de commandes intuitives pour une facilité d'utilisation maximale et de la technologie TurboDrying™, où le Système de séchage à ventilation active garantit un séchage sans précédent. La vaisselle peut retourner aussitôt dans l'armoire. Et pour le chef amateur qui voit les choses en grand, le lave-vaisselle ATAG XXL est le saint graal. Pas moins de 17 couverts sont impeccablement nettoyés rapidement et silencieusement. Sa capacité exceptionnellement grande vous permet de débarrasser la table en un rien de temps. Les grands plats à four et les verres à vin y disparaissent également sans problème.



Lave-vaisselle entièrement intégré pour 10 couverts (45 cm)

Execution

- 10 couverts
- 8 programmes
- consommation d'eau: 9,9 litres
- niveau sonore: 44 dB(A)
- label énergétique: D
- montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- AutoProgram
- fonction extra intensif
- fonction séchage extra
- fonction protection des verres
- indicateur de programme au moyen d'un éclairage LED 2 couleurs au sol

VA4110MT

noir



Lave-vaisselle entièrement intégré pour 13 couverts (60 cm)

Execution

- 13 couverts
- 5 programmes
- consommation d'eau: 9,9 litres
- niveau sonore: 47 dB(A)
- label énergétique: E
- montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- fonction séchage extra

VA5113BT

noir



Lave-vaisselle entièrement intégré pour 14 couverts (60 cm)

Execution

- 14 couverts
- 6 programmes
- consommation d'eau: 10,5 litres
- niveau sonore: 46 dB(A)
- label énergétique: E
- montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- AutoProgram
- fonction séchage extra
- fonction extra intensif

VA5114BT

noir



Lave-vaisselle entièrement intégré pour 13 couverts (60 cm)

Execution

- 13 couverts
- 8 programmes
- consommation d'eau: 10,5 litres
- niveau sonore: 44 dB(A)
- label énergétique: D
- montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- AutoProgram
- fonction séchage extra
- fonction extra intensif
- fonction protection des verres
- indicateur de programme au moyen d'un éclairage LED 2 couleurs au sol

VA5113MT

noir



Lave-vaisselle entièrement intégré pour 14 couverts (60 cm)

Execution

- 14 couverts
- 8 programmes
- consommation d'eau: 10,5 litres
- niveau sonore: 44 dB(A)
- label énergétique: D
- montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- AutoProgram
- fonction extra intensif
- fonction séchage extra
- fonction protection des verres
- indicateur de programme au moyen d'un éclairage LED 2 couleurs au sol

VA5114MT

noir



Lave-vaisselle entièrement intégré pour 13 couverts (60 cm)

Execution

- 13 couverts
- 8 programmes
- consommation d'eau: 10,5 litres
- niveau sonore: 44 dB(A)
- label énergétique: D
- montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- AutoProgram
- fonction séchage extra
- fonction extra intensif
- fonction protection du verre
- 1 x éclairage intérieur LED
- indicateur de programme au moyen d'un éclairage LED 2 couleurs au sol
- supports spéciaux pour verres à vin

VA6113HT

noir



**Lave-vaisselle entièrement intégré
convenant pour 15 couverts (60 cm)**

Execution

- 15 couverts
- 8 programmes
- Consommation d'eau: 11 litres
- Niveau sonore: 42 dB(A)
- Label énergétique : C
- Montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- AutoProgram
- Fonction séchage extra
- Fonction extra intensif
- 1 x éclairage intérieur LED
- Projection sur le sol du temps résiduel au moyen d'un éclairage LED 2 couleurs
- Fonction protection du verre
- Supports spéciaux pour verres à vin

VA6115HT noir



**Lave-vaisselle entièrement intégré
XL convenant pour 13 couverts
(60 cm)**

Execution

- 13 couverts
- 5 programmes
- consommation d'eau: 8,9 litres
- niveau sonore: 44 dB(A)
- label énergétique: C
- montage porte-sur-porte

Fonctions

- AutoProgram
- Fonction séchage extra
- 1 x éclairage intérieur LED
- indicateur de programme avec éclairage LED au sol en 3 couleurs
- adaptation de la température et du temps de séchage

VA2113RT noir



**Lave-vaisselle entièrement
intégré XL convenant pour
13 couverts (60 cm)**

Execution

- 13 couverts
- 12 programmes
- consommation d'eau: 8,9 litres
- niveau sonore: 40 dB(A)
- label énergétique: C
- montage porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- Système de séchage turbo
- adaptation de la température et du temps de séchage

VA7113QT métal



**Lave-vaisselle totalement intégré
XXL convenant pour 14 couverts
avec éclairage intérieur LED (60 cm)**

Execution

- 14 couverts
- 13 programmes
- consommation d'eau: 9,4 litres
- niveau sonore: 40 dB(A)
- label énergétique: C
- montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- 4 x éclairage intérieur LED
- indicateur de programme avec éclairage LED au sol en 3 couleurs
- adaptation de la température et du temps de séchage

VA8114SRT métal



**Lave-vaisselle totalement intégré
XXL convenant pour 17 couverts
avec éclairage intérieur LED (60 cm)**

Execution

- 17 couverts
- 13 programmes
- consommation d'eau: 7,6 litres
- niveau sonore: 40 dB(A)
- label énergétique: C
- montage porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- AutoProgram
- Système de séchage turbo
- 4 x éclairage intérieur LED
- indicateur de programme avec éclairage LED au sol en 3 couleurs
- adaptation de la température et du temps de séchage

VA8117TT métal



**Lave-vaisselle entièrement intégré
XL convenant pour 14 couverts
(60 cm)**

Execution

- 14 couverts
- 13 programmes
- consommation d'eau: 9,4 litres
- niveau sonore: 40 dB(A)
- label énergétique: C
- montage porte à glissières et porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- AutoProgram
- 4 x éclairage intérieur LED
- indicateur de programme avec éclairage LED au sol en 3 couleurs
- adaptation de la température et du temps de séchage

VA7114SRT métal



**Lave-vaisselle entièrement intégré
XL convenant pour 14 couverts
(60 cm)**

Execution

- 14 couverts
- 13 programmes
- consommation d'eau: 9,4 litres
- niveau sonore: 40 dB(A)
- label énergétique: C
- montage porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- AutoProgram
- Système de séchage turbo
- 4 x éclairage intérieur LED
- indicateur de programme avec éclairage LED au sol en 3 couleurs
- adaptation de la température et du temps de séchage

VA7114RT métal



**Lave-vaisselle entièrement intégré
XXL convenant pour 13 couverts
(60 cm)**

Execution

- 13 couverts
- 12 programmes
- consommation d'eau: 8,9 litres
- niveau sonore: 40 dB(A)
- label énergétique: C
- montage porte-sur-porte

Fonctions

- capteur d'eau ; vous n'utilisez jamais plus d'eau que nécessaire
- AutoProgram
- Système de séchage turbo
- adaptation de la température et du temps de séchage

VA8113QT métal



EXECUTIONS FILTRES ASPIRATION

Executions filtres aspiration

Le récapitulatif ci-dessous présente, par numéro de Execution, le filtre PlasmaMade, le filtre à fines particules ou le filtre à charbon à utiliser.

Filtres PlasmaMade

Ce filtre purifie l'air sur la base d'une réaction moléculaire naturelle. Cela permet de neutraliser les odeurs et de garantir une qualité d'air saine. Les filtres durent de 10 à 15 ans. Ils sont disponibles en trois tailles différentes, pour s'adapter à une large gamme de hottes.

Filtres à fines particules

Les filtres à fines particules capturent les odeurs et les fines particules. Ils ont une durée de vie plus longue que les filtres à charbon ordinaires.

Ils neutralisent les odeurs, et filtrent et purifient l'air.

Il est important de remplacer le filtre à fines particules après 1 an environ.

Filtres à charbon

Ces filtres à charbon neutralisent les odeurs, et filtrent et purifient l'air.

Un kit de recirculation est généralement nécessaire pour la première utilisation des filtres à fines particules et des filtres à charbon. Ensuite, il suffit de remplacer les filtres.

Vous trouverez davantage d'informations sur atag.be

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE

Numéro de Execution	Filtre PlasmaMade	Kit de recirculation avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules	Filtre anti-odeurs et filtre à fines particules	Kit de recirculation avec filtre à charbon	Filtres à charbon
HIDD8471LV	HF4003	-	-	ACC8465PLF (filtre pour plinthe)	ACC8465AKF
				ACC8440VRF (évacuation libre sous l'armoire)	ACC8440AKF
HIDD8472LV	HF4003	-	-	ACC8465PLF (filtre pour plinthe)	ACC8465AKF
				ACC8440VRF (évacuation libre sous l'armoire)	ACC8440AKF
HIDD8471E	HF4003	-	-	ACC8465PLF (filtre pour plinthe)	ACC8465AKF
				ACC8440VRF (évacuation libre sous l'armoire)	ACC8440AKF
HIDD8471EV	HF4003 (HD2008 ou HD2009)	HR0003	HF3006	-	-
HIDD8472EV	HF4003 (HD2008 ou HD2009)	HR0003	HF3006	-	-
HIDD7472EV	HF4003 (HD2008 ou HD2009)	HR0003 (> 60 cm armoire basse)	HF3006	-	-
		HR0011 (> 80 cm armoire basse)	HF3009		

* Le filtre à fines particules doit être placé comme filtre distinct dans le kit de recirculation

** En raison de l'électronique, il faut d'abord mettre en place la section de canal de 10 cm

ASPIRATION

Numéro de Execution	Filtre PlasmaMade	Kit de recirculation avec filtre anti-odeurs et filtre à fines particules	Filtre anti-odeurs et filtre à fines particules	Kit de recirculation avec filtre à charbon	Filtres à charbon
CU1050SMR	HF4003	-	-	HR0004	HF2005
CU12754TMM	HF4003	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
ES10292SAM	HF4002	-	-	RMS105ISA	ACC928
ES1074MC	-	-	-	RMS105ISN	ACC928
ES1074MG	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
ES90211EM	HF4002	HR0006	HF3004	-	-
ES90292EM	HF4002	HR0006	HF3004	-	-
WDD9074MM	HF4002	-	-	RMS90WDD (commander filtre à charbon en plus)	ACC935
WI60211CM	-	HR0001	HF3001	-	ACC924
WO6111BM	-	HR0001	HF3001	-	ACC926
WO6155BM	-	HR0001	HF3001	-	ACC926
WS12311EM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS60211IM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS60211PM	HF4001 (commander rallonge HD2011)	-	-	-	HF2009
WS8012DM	HF4002	-	-	-	HF2020
WS9012GM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS90211EM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS90211FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90211IM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS90211MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90211PM	HF4002	-	-	-	HF2010
WS90212FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90212MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90292EM	HF4002	HR0005	HF3004	-	-
WS90292FM	HF4001	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90292MX	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WS90292PM	HF4002	-	-	-	HF2010
WS9074MC	-	-	-	RMS104WSN	ACC928
WS9074MG	HF4002	HR0009	HF3008	-	-
WU50311BM	-	-	-	-	HF2020
WU7092BM	-	-	-	-	HF2020
WV60211AM	-	HR0001	HF3001	-	ACC938
WV6311LM	-	-	-	-	ACC5309
WV9311NM	HF4001	-	-	RMS106S (commander un filtre à charbon en plus)	ACC932

* Le filtre à fines particules doit être placé comme filtre distinct dans le kit de recirculation

** En raison de l'électronique, il faut d'abord mettre en place la section de canal de 10 cm

FILTRES PLASMAMADE

Les filtres PlasmaMade purifient l'air sur la base d'une réaction moléculaire naturelle. Ils neutralisent les odeurs, et filtrent et purifient l'air. Les filtres PlasmaMade ont une durée de vie de 10 à 15 ans et contribuent à un air sain. Les filtres PlasmaMade conviennent pour un large assortiment de hottes ATAG. Pour chaque filtre PlasmaMade est mentionné le type de hotte ou de taque de cuisson à induction pour lequel il convient.



Filtre PlasmaMade

- Ce filtre PlasmaMade convient pour les hottes suivantes: WS60211PM, WS9011EVM, WS90211FM, WS90292FM, WS90212FM, ES9011EVM, WV9311NM.
- Attention : puissance de raccordement 6 W / (code PlasmaMade GUC1212)

HF4001

Pour un complément d'information : atag.be



Filtre PlasmaMade

- Ce filtre PlasmaMade convient pour les hottes suivantes: ES10292SAM, ES1074MG, ES90211EM, ES90292EM, WDD9074MM, WS12311EM, WS60211IM, WS8012DM, WS9012GM, WS90211EM, WS90211IM, WS90211MX, WS90211PM, WS90212MX, WS90292EM, WS90292MX, WS90292PM, WS9074MG, WS6011PM, WS9011EVM, WS9011PM, WS9111MRL, WS90211SAM, WS90292SAM, WS9074MN, ES1074MN, ES9211EM, WS12211EM
- Attention : puissance de raccordement 19 W / (code PlasmaMade GUC1214)

HF4002



Filtre PlasmaMade

- Ce filtre PlasmaMade convient pour les hottes suivantes: CU1050SMR, CU12754TMM, CU12711RM, CU12755RM, HIDD8471LV, HIDD8472LV, HIDD8471E, HIDD8471EV, HIDD8472EV, HIDD7472EV
- Attention : puissance de raccordement 19 W / (code PlasmaMade GUC1314)

HF4003

ACCESSOIRES POUR HOTTES POUR PLAFOND ET POUR TAQUES DE CUISSON À INDUCTION AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE



Conduite d'évacuation d'air

- Longueur 1000 mm
- 222 x 89 mm

HD1001



Coude flexible jusqu'à 90°

- Longueur 200 - 560 mm
- 227 x 94 mm

HD1002



Conduite ronde

- Longueur 900 mm
- conduite Ø 150 mm de diamètre intérieur

HD1003



Raccord conduite rond

- Longueur 60 mm
- Ø 155 mm de diamètre intérieur

HD2007



PVC duct tape

- Longueur 200 - 560 mm
- 227 x 94 mm

HD4002



Flexible d'isolation

- Convient pour isolation acoustique pour canal
- épaisseur 50 mm, longueur 1000 mm
- conductibilité thermique: 0,038 W/(m·K)
- résistance calorifique: 1,3 (m²·K)/W

HD4001



Raccord conduite

- Longueur 80 mm
- 227 x 94 mm

HD2001



Coude horizontal 90° avec conduite d'air

- 227 x 94 mm

HD2002



Coude vertical 90° avec conduite d'air

- 227 x 94 mm

HD2003



Passage mural Thermoblock avec clapet

- Unité de passage mural avec conduite télescopique, avec système d'isolation thermique intégré THERMOBOX et jalousie extérieure métal E-Jal.
- flexible/raccord conduite Ø: 150 mm diam. ext.
- profondeur de raccordement: 24 mm
- profondeur d'encastrement : 350 - 500 mm
- passage mural Ø: env.155 mm
- Certifié Blower-Door (pression d'ouverture requise >65 Pa)

HD3001



Rallonge du canal plat vers le filtre PlasmaMade HF4003

- Cette rallonge est conçue pour raccorder un filtre PlasmaMade (HF4003) sur les Executions HIDD8471EV et HIDD8472EV. Elle peut être montée derrière et sous l'armoire. Dimensions 55 x 220 mm (canal HIDD8471EV / HIDD8472EV) à 80 x 230 mm (PlasmaMade).

HD2008



Coude vertical du canal plat vers le filtre PlasmaMade HF4003

- Ce coude à 90 degrés est conçu pour raccorder un filtre PlasmaMade (HF4003) sur les Executions HIDD8471EV et HIDD8472EV. Il peut être monté derrière et sous l'armoire. Dimensions 55 x 220 mm (canal HIDD8471EV / HIDD8472EV) à 80 x 230 mm (PlasmaMade).

HD2009



90°- transition de plat à rond

- conduite Ø 150 mm de diamètre intérieur
- 227 x 94 mm

HD2004



Transition de plat à rond

- conduite Ø 150 mm de diamètre intérieur
- 227 x 94 mm

HD2005



Coude 90° avec conduite d'air

- conduite Ø 153 mm de diamètre intérieur

HD2006

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE



numéro de execution verre noir	-	HIDD8471E	HIDD8471EV	-	HIDD8471LV	-
numéro de execution noir mat	HIDD7472EV	-	-	HIDD8472EV	-	HIDD8472LV
dimensions						
largeur (mm)	700	800	830	830	870	870
profondeur (mm)	520	515	520	520	522	522
execution						
type	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré	intégré
classe d'efficacité énergétique	A++	A	A++	A++	A	A
convient pour l'évacuation vers l'extérieur	*	*	*	*	*	*
convient pour la recirculation	*	*	*	*	*	*
capacité position la plus basse (m3/h)	230	111	245	245	95	95
capacité position la plus élevée (m3/h)	500	470	550	550	455	455
capacité position intensive (m3/h)	630	533	700	700	540	540
niveau sonore position la plus basse (dB(A))	49	37	51	51	31	31
niveau sonore position la plus élevée (dB(A))	65	71	66	66	68	68
niveau sonore position intensive	71	74	72	72	72	72
commande aspiration						
type de commande	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	full touch control	full touch control
nombre de vitesses	10	10	9	9	5	5
position intensive	*	*	*	*	*	*
poursuite de fonctionnement après arrêt	*	*	*	*	*	*
témoin de saturation du filtre antigrasse	*	*	*	*	*	*
témoin de saturation du filtre à charbon	*	*	*	*	*	*
filtres						
type de filtre antigrasse	cassette	Twinfilter	cassette	cassette	Twinfilter	Twinfilter
nombre de filtres antigrasse	1	1	1	1	1	1
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	*	*	*	*	*	*
commande induction						
type de commande	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Full Touch Slider par zone	Full Touch Slider par zone
nombre de positions	10	10	10	10	10	10
commutateur marche/arrêt sur chaque zone	*	*	*	*	*	*
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	4	4	4	4	4	4
zones de cuisson						
nombre de zones	4	4	4	4	4	4
avant gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	190 x 210 / 50 - 3000	220 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	190 x 220 / 50 - 3700	190 x 220 / 50 - 3700
arrière gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	190 x 210 / 50 - 3000	165 / 50 - 1850	190 x 210 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	190 x 220 / 50 - 3700	190 x 220 / 50 - 3700
avant droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	215 / 50 - 3000	220 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	190 x 220 / 50 - 3700	190 x 220 / 50 - 3700
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	160 / 50 - 2100	180 / 50 - 2100	190 x 210 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	190 x 220 / 50 - 3700	190 x 220 / 50 - 3700
Bridge Induction	*	*	*	*	*	*
dispositifs de sécurité						
sécurité enfants	*	*	*	*	*	*
limiteur de durée de cuisson	*	*	*	*	*	*
indicateur de chaleur résiduelle	*	*	*	*	*	*
données de raccordement						
puissance de raccordement électrique (W)	3600 / 7620	7400	3600 / 7620	3600 / 7620	7400	7400
puissance moteur (W)	220	178	220	220	190	190
position évacuation	arrière	arrière	arrière	arrière	arrière	arrière
nombre de points d'alimentation requis	1	2	1	1	2	2
livré avec fiche	-	-	-	-	-	-
livré avec câble	-	-	-	-	-	-
Accessoires de montage	HD2008, HD2009, HF3006, HF4003, HR0003	ACC8440AKF, ACC8440VRF, ACC8465AKF, ACC8465PLF, ACC84FLEX, HF4003, HR0011, HF3009	HD2008, HD2009, HF3006, HF4003, HR0003	HD2008, HD2009, HF3006, HF4003, HR0003	ACC8440AKF, ACC8440VRF, ACC8465AKF, ACC8465PLF, ACC84FLEX, HF4003, HR0011, HF3009	ACC8440AKF, ACC8440VRF, ACC8465AKF, ACC8465PLF, ACC84FLEX, HF4003, HR0011, HF3009

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION



numéro de execution verre noir	HI23271SV	HI26471SVR	HI26471SV	-	HI27471SV	-	HI28471SV	HI28571SV
numéro de execution noir mat	-	-	-	HI26472SV	-	HI27472SV	HI28472SV	HI28572SV
execution	installation posée							
profilés latéraux	métal	métal	métal	noir mat	métal	noir mat	métal	noir mat
dimensions								
largeur (mm)	384	644	644	644	724	724	804	804
profondeur (mm)	522	522	522	522	522	522	522	522
zones de cuisson								
avant : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	-	-	-	-
arrière : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	-	-	-	-
gauche : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-	215 / 50-3700
avant gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	195 x 225 / 40 - 3700	215 / 50 - 3700	-				
arrière gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	195 x 225 / 40 - 3700	185 / 50 - 3000	-				
centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
au milieu devant : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-	195 x 225 / 40 - 3700
arrière centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-	195 x 225 / 40 - 3700
centre gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
centre droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-	-
avant droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	185 / 50 - 3000	195 x 225 / 40 - 3700	185 / 50 - 3000				
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	185 / 50 - 3000	195 x 225 / 40 - 3700	185 / 50 - 3000				
boost	*	*	*	*	*	*	*	*
Bridge Induction	*	*	*	*	*	*	*	*
commande								
type de commande	Iris Slide Control 2.0 par zone							
type d'écran	écran LED							
nombre de positions	13	13	13	13	13	13	13	13
sélection rapide	-	-	-	-	-	-	-	-
touche centrale marche/arrêt	*	*	*	*	*	*	*	*
touche marche/arrêt sur chaque zone	*	*	*	*	*	*	*	*
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	2	4	4	4	4	4	4	5
fonctions								
fonction pause	*	*	*	*	*	*	*	*
position wok	-	-	-	-	-	-	-	-
fonction ébullition	-	-	-	-	-	-	-	-
programmes de cuisson automatiques	-	-	-	-	-	-	-	-
fonctions à température contrôlée	*	*	*	*	*	*	*	*
fonctions Hob-2-Hood	*	*	*	*	*	*	*	*
Menu Plus - nombre deux programmes de cuisson automatiques	*	*	*	*	*	*	*	*
fonctions Connect Life (WiFi)	*	*	*	*	*	*	*	*
fonctions Celsius°Cooking™	*	*	*	*	*	*	*	*
fonction déplacement de casserole	*	*	*	*	*	*	*	*
fonction bridge automatique	*	*	*	*	*	*	*	*
dispositifs de sécurité								
témoin central marche/arrêt	*	*	*	*	*	*	*	*
extinction automatique en cas de surchauffe	*	*	*	*	*	*	*	*
sécurité enfants	*	*	*	*	*	*	*	*
limiteur de durée de cuisson	*	*	*	*	*	*	*	*
indicateur de chaleur résiduelle	*	*	*	*	*	*	*	*
dimensions d'encastrement								
largeur d'installation (mm)	350	560	570	570	560	560	780	780
profondeur d'installation (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
hauteur d'installation (mm)	46	46	46	46	46	46	46	46
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
poids net (kg)	11,9	10,7	10,8	10,8	10,8	10,8	12,1	10,8
données de raccordement								
tension du secteur (V/Hz)	220 - 240 V, 50 / 60 Hz	220 - 240 V, 50 / 60 Hz	220 - 240 V, 50 / 60 Hz	220 - 240 V, 50 / 60 Hz	220 - 240 V, 50 / 60 Hz	220 - 240 V, 50 / 60 Hz	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
puissance de raccordement électrique (W)	3680	7360	7360	7360	7360	7360	7360	7360
puissance en mode veille (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
nombre de phases du raccordement	1	1 et 2						
livré avec fiche	*	*	*	*	*	*	*	*
position de la boîte de raccordement	centre arrière							
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	-	-	-	-	-	-	-

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION



numéro de execution verre noir numéro de execution noir mat	-	HI29571SV	HI29571SVL	HI29571SVM	-	-	HI29671SV
	HI28572SVI	-	HI29572SVL	-	HI29572SVM	HI29572SVM1	-
exécution	encastrement plat	installation posée	encastrement plat	installation posée	encastrement plat	encastrement plat	installation posée
profilés latéraux	-	métal	métal	métal	noir mat	-	métal
dimensions							
largeur (mm)	800	904	904	904	904	900	904
profondeur (mm)	510	522	522	522	522	510	522
zones de cuisson							
avant : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-
arrière : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-
gauche : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	215 / 50 - 3700	260 / 50 - 3700	260 / 50 - 3700	-	-	-	195 x 225 / 40 - 3700
avant gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	195 x 225 / 40 - 3700			
arrière gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-
centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	260 / 50 - 3700	260 / 50 - 3700	260 / 50 - 3700	-
avant centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	195 x 225 / 40 - 3700
arrière centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	195 x 225 / 40 - 3700
centre gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-
centre droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-
droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-
avant droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	185 / 50 - 3000	185 / 50 - 3000	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (kW)	185 / 50 - 3000	185 / 50 - 3000	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700
boost	*	*	*	*	*	*	*
Bridge Induction	*	*	*	*	*	*	*
commande							
type de commande	Iris Slide Control 2.0 par zone						
type d'écran	écran LED	écran LED	-	-	-	écran LED	écran LED
relevé électronique	-	-	écran LED	écran LED	écran LED	-	13
nombre de positions	13	13	13	13	13	13	-
sélections rapides	-	-	-	-	-	-	-
touche centrale marche/arrêt	*	*	*	*	*	*	*
touche marche/arrêt sur chaque zone	*	*	*	*	*	*	*
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	5	5	5	5	5	5	6
fonctions							
position wok	-	-	-	-	-	-	-
fonction ébullition	-	-	-	-	-	-	-
programmes de cuisson automatiques	-	-	-	-	-	-	-
fonctions à température contrôlée	*	*	*	*	*	*	*
fonctions Hob-2-Hood	*	*	*	*	*	*	*
Menu Plus - nombreux programmes de cuisson automatiques	*	*	*	*	*	*	*
fonctions Connect Life (WiFi)	*	*	*	*	*	*	*
fonctions CelsiusCooking™	*	*	*	*	*	*	*
fonction déplacement de casserole	*	*	*	*	*	*	*
fonction bridge automatique	*	*	*	*	*	*	*
dispositifs de sécurité							
témoin central marche/arrêt	*	*	*	*	*	*	*
extinction automatique en cas de surchauffe	*	*	*	*	*	*	*
sécurité enfants	*	*	*	*	*	*	*
limiteur de durée de cuisson	*	*	*	*	*	*	*
indicateur de chaleur résiduelle	*	*	*	*	*	*	*
dimensions d'encastrement							
largeur d'installation (mm)	780	860	860	860	860	860	860
profondeur d'installation (mm)	490	490	490	490	490	490	490
hauteur d'installation (mm)	46	46	46	46	46	46	46
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40	40	40	40	40	40	40
poids net (kg)	10,8	11,4	15,4	11,4	11,4	11,4	14,7
données de raccordement							
tension du secteur (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
puissance de raccordement électrique (W)	7360	11.040	11.040	11.040	50 - 60	11.040	11.040
puissance en mode veille (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
nombre de phases du raccordement	1 et 2	2 et 3					
livré avec fiche	-	-	-	-	-	-	-
position de la boîte de raccordement	centre arrière						
longueur du câble d'alimentation (m)	-	-	-	-	-	-	-

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION



numéro de execution verre noir numéro de execution noir mat	-	-	HI21471SV	-	-	HI39671TF
	HI29672SV	HI29672SVI	HI21472SV	HI21472SVI	-	-
exécution	installation posée	encastrement plat	installation posée	installation posée	encastrement plat	verre noir
profilés latéraux	noir mat	-	métal	noir mat	-	-
dimensions						
largeur (mm)	904	900	1114	1114	1110	950
profondeur (mm)	522	510	412	412	410	520
zones de cuisson						
avant : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-
arrière : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-
gauche : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	215 / 50 - 3700	215 / 50 - 3700	215 / 50 - 3700	-
avant gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	50 - 3650
arrière gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	50 - 3650
centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-
centre avant: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	50 - 3650
arrière centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	50 - 3650
centre gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-
centre droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-
droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	215 / 50 - 3700	215 / 50 - 3700	215 / 50 - 3700	-
avant droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	50 - 3650
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (kW)	195 x 225 / 40 - 3700	195 x 225 / 40 - 3700	-	-	-	50 - 3650
boost	*	*	*	*	*	*
Bridge Induction	*	*	*	*	*	*
commande						
type de commande	Iris Slide Control 2.0 par zone	TFT 7" (800 x 480)				
type d'écran	écran LED	TFT 7" (800 x 480)				
nombre de positions	13	13	13	13	13	18
sélections rapides	-	-	-	-	-	-
touche centrale marche/arrêt	*	*	*	*	*	*
touche marche/arrêt sur chaque zone	*	*	*	*	*	*
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	6	6	4	4	4	6
fonctions						
fonction pause	*	*	*	*	*	*
position wok	-	-	-	-	-	-
fonction ébullition	-	-	-	-	-	-
programmes de cuisson automatiques	-	-	-	-	-	-
fonctions à température contrôlée	*	*	*	*	*	*
fonctions Hob-2-Hood	*	*	*	*	*	*
Menu Plus - nombreux programmes de cuisson automatiques	*	*	*	*	*	*
fonctions Connect Life (WiFi)	*	*	*	*	*	*
fonctions CelsiusCooking™	*	*	*	*	*	*
fonction déplacement de casserole	*	*	*	*	*	*
fonction bridge automatique	*	*	*	*	*	*
dispositifs de sécurité						
témoin central marche/arrêt	*	*	*	*	*	*
extinction automatique en cas de surchauffe	*	*	*	*	*	*
sécurité enfants	*	*	*	*	*	*
limiteur de durée de cuisson	*	*	*	*	*	*
indicateur de chaleur résiduelle	*	*	*	*	*	*
dimensions d'encastrement						
largeur d'installation (mm)	860	860	1070	1070	1070	890
profondeur d'installation (mm)	490	490	385	385	385	490
hauteur d'installation (mm)	46	46	46	46	46	46
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40	40	40	40	40	40
poids net (kg)	14,7	14,7	10,8	10,8	10,8	21,8
données de raccordement						
tension du secteur (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
puissance de raccordement électrique (W)	11040	11040	7360	7360	7360	11.100
puissance en mode veille (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3
nombre de phases du raccordement	2 et 3	2 et 3	1 et 2	1 et 2	1 et 2	3
livré avec fiche	-	-	-	-	-	-
position de la boîte de raccordement	centre arrière	arrière droite				
longueur du câble d'alimentation (m)	-	-	-	-	-	-

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION



numéro de execution verre noir	HI06471E	HI06471EV	HI6271B	HI6271M	HI6271MV	HI07471EV	HI7271M
numéro de execution noir mat	-	-	-	-	HI6272MV	-	-
profilés latéraux	-	-	métal	métal	métal	-	métal
dimensions							
largeur (mm)	600	600	604	644	644	700	774
profondeur (mm)	520	520	522	522	522	520	522
zones de cuisson							
gauche : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	210 / 50-3700
avant gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	215 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	200 / 50 - 3000	210 / 50 - 3700	180 x 220 / 40 - 3700	190 x 210 / 50 - 3000	145 / 30 - 2200
arrière gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	175 / 50 - 2100	190 x 210 / 50 - 3000	160 / 50 - 1400	145 / 30 - 2200	180 x 220 / 40 - 3700	190 x 210 / 50 - 3000	-
avant centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-
arrière centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	-
avant droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	175 / 50 - 2100	190 x 210 / 50 - 3000	160 / 50 - 1400	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	190 x 210 / 50 - 3000	180 / 40 - 3000
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	215 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	200 / 50 - 3000	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	190 x 210 / 50 - 3000	180 / 40 - 3000
boost	*	*	*	*	*	*	*
Bridge Induction	-	*	-	-	*	*	-
commande							
type de commande	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	boutons rotatifs	Full Touch Control par zone	Full Touch Control par zone	Direct Touch Central Slider	Full Touch Control par zone
relevé électronique	écran LED	écran LED	écran LED	écran LED	écran LED	écran LED	écran LED
nombre de positions	10	10	10	13	13	10	13
sélections rapides	-	-	-	*	*	-	*
touche centrale marche/arrêt	*	*	-	*	*	*	*
touche marche/arrêt sur chaque zone	-	-	*	-	-	-	-
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	4	4	0	2	2	4	2
fonctions							
fonction pause	*	*	-	*	*	*	*
position wok	-	-	-	*	*	-	*
fonction ébullition	*	*	-	*	*	*	*
programmes de cuisson automatiques	-	-	-	*	*	-	*
fonctions à température contrôlée	-	-	-	*	*	-	*
fonction déplacement de casserole	*	*	-	*	*	*	*
fonction grill	-	*	-	-	-	*	-
dispositifs de sécurité							
témoin central marche/arrêt	*	*	-	*	*	*	*
extinction automatique en cas de surchauffe	*	*	*	*	*	*	*
sécurité enfants	*	*	*	*	*	*	*
limiteur de durée de cuisson	*	*	*	*	*	*	*
indicateur de chaleur résiduelle	*	*	*	*	*	*	*
dimensions d'encastrement							
largeur d'installation (mm)	560	560	560	560	560	560	560
profondeur d'installation (mm)	490	490	490	490	490	490	490
hauteur d'installation (mm)	52	52	53	43	43	52	43
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40	40	40	40	40	40	40
poids net (kg)	8,3	8,3	13,0	11,0	11,0	8,7	11,0
données de raccordement							
tension du secteur (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
puissance de raccordement électrique (W)	7400	7400	7400	7400	7400	7400	7400
puissance en mode veille (W)	0,3	0,3	0,5	0,5	0,3	0,3	0,5
nombre de phases du raccordement	1 et 2	1 et 2	2	2	2	1 et 2	2
livré avec fiche	-	-	-	-	-	-	-
position de la boîte de raccordement	centre arrière	centre arrière	centre arrière	arrière droite	centre arrière	centre arrière	arrière droite
longueur du câble d'alimentation (m)	-	-	-	-	-	-	-

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION



numéro de execution verre noir	HI7271S	HI08471EV	HI08571EV	HI8271S	HI8471SV	HI8271MT	HI09571EV
numéro de execution noir mat	-	-	-	HI8272S	HI8472SV	-	-
profilés latéraux	métal	-	-	métal	métal	métal	-
dimensions							
largeur (mm)	774	800	800	804	804	804	840
profondeur (mm)	522	520	520	522	522	522	520
zones de cuisson							
gauche : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	190 x 210 / 50 - 3000	-	-	260 / 50 - 3700	190 x 210 / 50 - 3000
avant gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	145 / 30 - 2200	215 / 50 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	210 / 50 - 3700	210 / 50 - 3700	-	190 x 210 / 50 - 3000
arrière gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	210 / 50 - 3700	145 / 50 - 1850	275 / 50 - 3000	180 / 40 - 3000	180 / 40 - 3000	-	275 / 50 - 3000
avant centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	180 / 40 - 3000	-
arrière centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	180 / 40 - 3000	-
devant à droite : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 / 40 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	175 / 50 - 2100	210 / 50 - 3700	180 x 220 / 40 - 3700	180 / 40 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 / 40 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000	145 / 50 - 1850	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	180 / 40 - 3000	190 x 210 / 50 - 3000
boost	*	*	*	*	*	*	*
Bridge Induction	-	*	*	-	*	-	*
commande							
type de commande	IRIS Slide Control par zone	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	IRIS Slide Control par zone	IRIS Slide Control par zone	Full Touch Control par zone	Direct Touch Central Slider
relevé électronique	écran LED						
nombre de positions	13	10	10	13	13	13	10
sélections rapides	*	-	-	*	*	*	-
touche centrale marche/arrêt	*	*	*	*	*	*	*
touche marche/arrêt sur chaque zone	*	-	-	*	*	-	-
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	4	4	5	4	4	3	5
fonctions							
fonction pause	*	*	*	*	*	*	*
position wok	*	-	-	*	*	*	-
fonction ébullition	*	*	*	*	*	*	*
programmes de cuisson automatiques	*	-	-	*	*	*	-
fonctions à température contrôlée	*	-	-	*	*	*	-
fonction déplacement de casserole	-	*	*	-	-	-	*
fonction grill	-	*	*	-	-	-	*
dispositifs de sécurité							
témoin central marche/arrêt	*	*	*	*	*	*	*
extinction automatique en cas de surchauffe	*	*	*	*	*	*	*
sécurité enfants	*	*	*	*	*	*	*
limiteur de durée de cuisson	*	*	*	*	*	*	*
indicateur de chaleur résiduelle	*	*	*	*	*	*	*
dimensions d'encastrement							
largeur d'installation (mm)	750	750	750	780	780	780	810
profondeur d'installation (mm)	490	490	490	490	490	490	490
hauteur d'installation (mm)	43	52	52	43	43	43	52
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40	40	40	40	40	40	40
poids net (kg)	14,0	9,0	10,5	14,0	11,9	13,0	11,2
données de raccordement							
tension du secteur (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60
puissance de raccordement électrique (W)	7400	7400	10.400	7400	7400	7400	10.400
puissance en mode veille (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
nombre de phases du raccordement	2	1 et 2	1, 2 et 3	2	2	2	1, 2 et 3
livré avec fiche	-	-	-	-	-	-	-
position de la boîte de raccordement	centre arrière						
longueur du câble d'alimentation (m)	-	-	-	-	-	-	-

TAQUES DE CUISSON À INDUCTION



numéro de execution verre noir	HI9271M	HI9571SVT	HI9271SV	HI9271MV	HI9571SV	HI9271SVI	-
numéro de execution noir mat	-	-	HI9272SV	-	HI9572SV	HI9272SVI	HI1272S
execution	installation posée	encastrement plat	installation posée				
profilés latéraux	métal	métal	métal	métal	métal	-	métal
dimensions							
largeur (mm)	904	904	904	904	904	900	1114
profondeur (mm)	522	522	522	522	522	510	412
zones de cuisson							
gauche : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	260 / 50 - 3700	-	-	-	-	-	210 / 50 - 3700
avant gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	-			
arrière gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	-			
centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	260 / 50 - 5500	-	260 / 50 - 5500	260 / 50 - 5500	-
avant centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 / 40 - 3000	260 / 50 - 3700	-	180 x 220 / 40 - 3700	-	-	-
arrière centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 / 40 - 3000	-	-	180 x 220 / 40 - 3700	-	-	-
au milieu à gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	180 / 40 - 3000
centre droite : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	180 / 40 - 3000
droite : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	-	-	-	-	-	-	210 / 50 - 3700
avant droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	180 x 220 / 40 - 3700	180 x 220 / 40 - 3700	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	-
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	180 x 220 / 40 - 3700	180 x 220 / 40 - 3700	180 / 40 - 3000	180 x 220 / 40 - 3700	-
boost	*	*	*	*	*	*	*
Bridge Induction	-	*	*	*	*	*	-
commande							
type de commande	Full Touch Control par zone	Iris Slide Control par zone	Iris Slide Control par zone	Full Touch Control par zone	Iris Slide Control par zone	Iris Slide Control par zone	Iris Slide Control par zone
relevé électronique	écran LED						
nombre de positions	13	13	13	13	13	13	13
sélections rapides	*	*	*	*	*	*	*
touche centrale marche/arrêt	-	*	*	-	*	*	-
touche marche/arrêt sur chaque zone	-	*	*	-	*	*	*
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	3	5	5	3	5	5	4
fonctions							
fonction pause	*	*	*	*	*	*	*
position wok	*	*	*	*	*	*	*
fonction ébullition	*	*	*	*	*	*	*
programmes de cuisson automatiques	*	*	*	*	*	*	*
fonctions à température contrôlée	*	*	*	*	*	*	*
fonctions Connect Life (WiFi)	-	-	-	-	-	-	-
dispositifs de sécurité							
témoin central marche/arrêt	*	*	*	*	*	-	*
extinction automatique en cas de surchauffe	*	*	*	*	*	*	*
sécurité enfants	*	*	*	*	*	*	*
limiteur de durée de cuisson	*	*	*	*	*	*	*
indicateur de chaleur résiduelle	*	*	*	*	*	*	*
dimensions d'encastrement							
largeur d'installation (mm)	860	860	860	860	860	860	1070
profondeur d'installation (mm)	490	490	490	490	490	490	385
hauteur d'installation (mm)	43	490	43	43	43	50	43
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40	40	40	40	40	40	40
poids net (kg)	16,8	16,7	16,0	16,3	16,1	16,0	18,0
données de raccordement							
tension du secteur (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	220 - 240 / 50 - 60	380 - 415 / 50 - 60	380 - 415 / 50 - 60
puissance de raccordement électrique (W)	11.100	7400	11.100	11.100	11.000	11.100	7400
puissance en mode veille (W)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
nombre de phases du raccordement	3	2	3	3	3	3	2
livré avec fiche	-	-	-	-	-	-	-
position de la boîte de raccordement	centre arrière						
longueur du câble d'alimentation (m)	-	-	-	-	-	-	-

TAQUES DE CUISSON PUZZELO ET VITROCÉRAMIQUES



numéro de execution	HI3271MV
execution	installation posée
profilés latéraux	métal
dimensions	
largeur (mm)	330
profondeur (mm)	522
zone de cuisson à l'avant	
type	induction
avant : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	190 x 220 / 40 - 3700
arrière : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	190 x 220 / 40 - 3700
commande	
type de commande	Full Touch Control par zone
nombre de positions	13
boost	*
Bridge Induction	*
touche centrale marche/arrêt	*
fonctions	
fonction pause	*
position wok	*
fonction ébullition	*
programmes de cuisson automatiques	*
fonctions à température contrôlée	*
dispositifs de sécurité	
témoin marche/arrêt central	*
indicateur de chaleur résiduelle	*
sécurité enfants	*
limiteur de durée de cuisson	*
dimensions d'encastrement	
largeur d'installation (mm)	290
profondeur d'installation (mm)	490
hauteur d'installation (mm)	43
épaisseur plan de travail (min./max. mm)	20 - 50
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40
poids net (kg)	6,8
données de raccordement	
tension du secteur (V/Hz)	220 - 240 / 50 - 60
puissance de raccordement électrique (W)	3700
nombre de phases du raccordement	1
livré avec fiche	*
position de la boîte de raccordement	arrière droite
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m
divers	
bande jonction fournie	*

numéro de execution	HC6471B	HC6471E	HC8471G
execution	verre noir	verre noir	verre noir
profilés latéraux	métal	-	-
taque de cuisson solo ou combinée	solo	solo	solo
dimensions			
largeur (mm)	600	595	795
profondeur (mm)	525	520	520
zones de cuisson			
avant gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	120, 210 / 800 - 2200	210 / 2100 - 3000	210 / 2100 - 3000
arrière gauche: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
avant droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	120, 180 / 700 - 1700	120, 180 / 1200 - 1700	170, 265 / 1500 - 2400
commande			
type de commande	boutons rotatifs	Central Slider Control	Central Slider Control
nombre de positions	12	10	10
sélections rapides	-	-	-
commutateur marche/arrêt sur chaque zone	*	-	-
touche centrale marche/arrêt	-	*	*
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	-	4	4
minuterie de cuisson	-	*	*
fonction ébullition	-	*	*
programmes de cuisson automatiques	-	-	-
fonctions à température contrôlée	-	-	-
dispositifs de sécurité			
extinction automatique en cas de surchauffe	-	*	*
sécurité enfants	-	*	*
limiteur de durée de cuisson	-	*	*
indicateur de chaleur résiduelle	*	*	*
dimensions d'encastrement			
largeur d'installation (mm)	560	560	750
profondeur d'installation (mm)	490	490	490
hauteur d'installation (mm)	50	50	67
épaisseur plan de travail (min./max. mm)	20	20	20
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40	40	40
poids net (kg)	8,2	8,2	9,9
données de raccordement			
tension du secteur (V/Hz)	220 / 240 / 50 et 60	220 / 240 / 50 et 60	220 / 240 / 50 et 60
puissance de raccordement électrique (W)	6400	6200	6900
nombre de phases du raccordement	2	2	2
livré avec fiche	-	-	-
position de la boîte de raccordement	au centre devant	centre arrière	centre arrière

TAQUES DE CUISSON (À INDUCTION) AU GAZ



numéro de execution verre noir	IG9571MBA	-
numéro de execution noir mat	-	IGT9472MBA
execution	installation posée	installation posée
profilés latéraux	métal	métal
dimensions		
largeur (mm)	904	904
profondeur (mm)	522	522
zones de cuisson		
gauche : Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	Brûleur wok Fusion Volcano / 250 - 3000 - 6000	Brûleur wok Fusion Volcano / 250 - 3000 - 6000
avant centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 x 220 / 40 - 3700	180 x 220 / 40 - 3700
arrière centre: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 x 220 / 40 - 3700	180 x 220 / 40 - 3700
droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)		210 / 50 - 3700
avant droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (W)	180 x 220 / 40 - 3700	-
arrière droite: Ø (mm) / puissance min.-max. (kW)	180 x 220 / 40 - 3700	-
boost	•	•
Bridge Induction	•	•
commande		
type de commande	full touch control (induction), bouton rotatif (gaz)	Iris Slide Control par zone
relevé électronique	écran LED	écran LED
nombre de positions	13	13
sélections rapides	•	•
touche centrale marche/arrêt	•	•
touche marche/arrêt sur chaque zone	•	•
nombre de timers numériques (avec fonction d'arrêt)	2	4
fonctions		
fonction pause	•	•
position wok	•	•
fonction ébullition	•	•
programmes de cuisson automatiques	•	•
fonctions à température contrôlée	•	•
dispositifs de sécurité		
témoin marche/arrêt central	•	•
détecteur de flamme	thermo-électrique	thermo-électrique
extinction automatique en cas de surchauffe	•	•
sécurité enfants	•	•
limiteur de durée de cuisson	•	•
indicateur de chaleur résiduelle	•	•
dimensions d'encastrement		
largeur d'installation (mm)	860	860
profondeur d'installation (mm)	490	490
hauteur d'installation (mm)	44	54
distance minimale jusqu'à la paroi arrière (mm)	40	40
poids net (kg)	20,0	18,2
données de raccordement		
tension du secteur (V/Hz)	230 / 50	230 / 50
puissance de raccordement électrique (W)	7400	7400
puissance en mode veille (W)	0,5	0,3
puissance de raccordement au gaz (kW)	6,0	6,0
nombre de phases du raccordement	2	2
livré avec fiche	-	-
position de la boîte de raccordement	centre arrière	centre arrière

MICRO-ONDES (COMBINÉ)



numéro de execution verre noir	-	-	-	-	-	CX4674M
numéro de execution métal	MA3611F	CX4511C	MA4611C	CX4611C	CX4611D	-
numéro de execution Graphite	-	CX4592C	MA4692C	CX4692C	CX4692D	-
numéro de execution Black Steel	-	-	MA46121C	-	CX46121D	-
Ligne de produits ATAG	-	MATRIX	MATRIX	MATRIX	MATRIX	MAGNA
dimensions						
hauteur (mm)	380	458	458	458	458	455
largeur (mm)	595	597	597	597	597	597
profondeur (mm)	320	568	568	568	568	568
execution						
capacité nette (litres)	20	48	53	48	50	50
type de porte	porte pivotante	Porte abattante				
execution	plateau tournant	système d'antenne rotative				
paroi de four	laqué	émail easy clean				
nombre de niveaux de cuisson	0	4	4	4	4	4
fonctions						
nombre de positions micro-ondes	4	6	6	6	6	6
Puissance micro-ondes (W)	750	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000
chaleur de sole (W)	-	850	-	850	850	850
fonction aqua clean	-	•	•	•	•	•
nombre de programmes automatiques	-	-	51	-	127	127
fonction de préchauffage rapide	-	•	-	•	•	•
Système de nettoyage par pyrolyse	-	-	-	-	-	-
commande						
type de commande	boutons poussoirs	touch control avec bouton rotatif	full touch control			
relevé électronique	écran LED	écran LED	TFT 2,9 pouces	TFT 2,9 pouces	TFT 6,0 pouces	TFT Touch
sécurité enfants	•	•	•	•	•	•
dimensions d'encastrement						
hauteur d'installation (mm)	365 - 380	450	450	450	450	450
largeur d'installation (mm)	560	560	560	560	560	560
profondeur d'installation (mm)	300	550	550	550	550	550
possibilités d'encastrement	armoire supérieure, armoire colonne	armoire colonne, sous le plan de travail				
données de raccordement						
puissance de raccordement électrique (W)	1300	3400	2200	3400	3000	3000
nombre de phases du raccordement	1	1	1	1	1	1
livré avec fiche	•	•	•	•	•	•
longueur du câble d'alimentation (m)	1,4 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
accessoires						
nombre de plaques de cuisson émaillées	-	1	-	1	1	1
nombre de grilles	-	1	-	1	1	2
nombre de plaques de cuisson en verre	-	1	1	1	1	1
nombre de grilles à placer dans la plaque de cuisson	-	1	-	1	-	-
moteur tournebroche	-	-	-	-	-	-
plateau tournant en verre	1	-	-	-	-	-

FOURS MULTIFONCTIONS



numéro de execution verre noir	-	-	-	-	-	-
numéro de execution métal	OX9511HN	OX4511C	OX6511C	OX4611C	OX6611C	OX6611D
numéro de execution Graphite	-	OX4592C	OX6592C	OX4692C	OX6692C	OX6692D
numéro de execution Black Steel	-	-	-	-	-	OX66121D
Ligne de produits ATAG	-	MATRIX	MATRIX	MATRIX	MATRIX	MATRIX
dimensions						
hauteur (mm)	480	458	597	458	597	597
largeur (mm)	890	597	597	597	597	597
profondeur (mm)	560	565	565	565	568	568
execution						
fonction chauffage	multifonctions	multifonctions	multifonctions	multifonctions	multifonctions	multifonctions
four double	-	-	-	-	-	-
volume net (litres)	77	48	70	50	73	73
type de porte	Porte abattante	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)
nombre de couches de verre dans la porte	3	3	3	3	3	3
paroi de four	émail easy clean	émail easy clean	émail easy clean	émail easy clean	émail easy clean	émail easy clean
nombre de niveaux de cuisson	5	4	5	4	5	5
Système de guidage pour plaques de cuisson	supports latéraux + rails télescopiques complètement amovibles	supports latéraux	supports latéraux	supports latéraux	supports latéraux + rails télescopiques complètement amovibles	supports latéraux + rails télescopiques complètement amovibles
fonctions						
nombre de fonctions	10	8	8	11	11	11
plage de température (min. - max. °C)	50 - 250	30 - 250	30 - 275	30 - 250	30 - 275	30 - 275
chaleur de sole	*	*	*	*	*	*
grand gril	*	*	*	*	*	*
air chaud pulsé	*	*	*	*	*	*
chaleur de sole + air chaud pulsé	*	*	*	*	*	*
décongélation	*	*	*	*	*	*
gril + ventilateur	-	*	*	*	*	*
chaleur de sole et de voûte	*	*	*	*	*	*
chaleur de sole et de voûte + ventilateur	*	*	*	*	*	*
nombre de programmes automatiques	-	-	-	69	68	68
fonction aqua clean	*	*	*	*	*	*
Système de nettoyage par pyrolyse	-	-	-	-	-	-
commande						
type de commande	boutons rotatifs	touch control avec bouton rotatif	touch control avec bouton rotatif			
relevé électronique	-	écran LED	écran LED	TFT 2,9 pouces	TFT 2,9 pouces	TFT 6,0 pouces
sécurité enfants	-	*	*	*	*	*
fin de cuisson programmable (départ différé)	*	*	*	*	*	*
marche/arrêt éclairage	-	*	*	*	*	*
dimensions d'encastrement						
hauteur d'installation (mm)	475	450	600	450	590	590
largeur d'installation (mm)	860	560	560	560	560	560
profondeur d'installation (mm)	550	550	550	550	550	550
possibilités d'encastrement	sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail
accessoires						
nombre de plaques de cuisson émaillées	2	1	1	1	1	1
nombre de grilles	1	1	1	1	1	1
tournebroche	-	-	-	-	-	-
nombre de grilles à placer dans la plaque de cuisson	1	1	1	1	1	1
moteur tournebroche	-	-	-	-	-	-
données de raccordement						
puissance de raccordement électrique (W)	3553	2600	3400	2600	3400	3400
nombre de phases du raccordement	1	1	1	1	1	1
livré avec fiche	*	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	1,9 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

FOURS À VAPEUR COMBINÉS ET CONNECT LIFE



numéro de execution verre noir	-	-	-	CS4674M	CS6674M
numéro de execution métal	CS4611C	CS4611D	CS6611D	-	-
numéro de execution Graphite	CS4692C	CS4692D	CS6692D	-	-
numéro de execution Black Steel	-	CS46121D	CS66121D	-	-
Ligne de produits ATAG	MATRIX	MATRIX	MATRIX	MAGNA	MAGNA
dimensions					
hauteur (mm)	458	458	597	455	595
largeur (mm)	597	597	597	597	597
profondeur (mm)	565	568	568	565	565
execution					
capacité nette (litres)	50	50	73	50	73
type de porte	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close et soft-opening)	Porte abattante (soft-close et soft-opening)
nombre de couches de verre dans la porte	4	4	4	4	4
paroi de four	émail easy clean	émail easy clean	émail easy clean	émail easy clean	émail easy clean
nombre de niveaux de cuisson	4	4	5	4	5
nombre de rails télescopiques	1	1	2	2	3
éclairage	halogène	halogène	halogène	halogène	halogène
arrivée d'eau	réservoir d'eau	réservoir d'eau	réservoir d'eau	réservoir d'eau	réservoir d'eau
volume réservoir d'eau (litres)	1,3	1,3	1,3	1,3	1,3
commande					
type de commande	touch control avec bouton rotatif	touch control avec bouton rotatif	touch control avec bouton rotatif	full touch control	full touch control
relevé électronique	TFT 2,9 pouces	TFT 6,0 pouces	TFT 6,0 pouces	TFT Touch	TFT Touch
indication des fonctions utilisées à l'écran	*	*	*	*	*
sécurité enfants	*	*	*	*	*
fonctions du four et du four à vapeur					
nombre de programmes automatiques	132	132	131	132	131
fonction aqua clean	-	-	-	-	-
fonction steam clean	*	*	*	*	*
fin de cuisson programmable (départ différé)	*	*	*	*	*
type de Système de décongélation	four, steamer	four, steamer	four, steamer	four, steamer	four, steamer
plage de températures four à vapeur (min.-max. °C)	40 - 100	40 - 100	40 - 100	35 - 100	35 - 100
message automatique remplissage d'eau nécessaire	*	*	*	*	*
dureté de l'eau réglable	*	*	*	*	*
fonction régénération	*	*	*	*	*
plage de températures (min. - max. °C)	30 - 230	30 - 230	30 - 230	40 - 230	40 - 230
chaleur de sole	-	-	-	-	-
gril + ventilateur	-	-	-	-	-
puissance gril (W)	-	-	-	-	-
accessoires					
nombre de grilles	1	1	1	1	2
nombre de plaques de cuisson émaillées	1	1	2	1	2
nombre de plats à vapeur	2	2	2	5	5
Cuisensor	*	*	*	*	*
plaque de cuisson en verre	-	-	-	-	-
dimensions d'encastrement					
hauteur d'installation (mm)	450	450	590	450	590
largeur d'installation (mm)	560	560	560	560	560
profondeur d'installation (mm)	550	550	550	550	550
poids net (kg)	34,0	34,0	39,4	34,0	39,4
possibilités d'encastrement	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail			
données de raccordement					
puissance de raccordement électrique (W)	2600	2600	3400	2600	3400
nombre de phases du raccordement	1	1	1	1	1
livré avec fiche	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

FOURS À PYROLYSE ET FOURS 3-EN-1



numéro de execution verre noir	-	-	ZX6674M
numéro de execution métal	ZX6611C	ZX6611D	-
numéro de execution Graphite	ZX6692C	ZX6692D	-
numéro de execution Black Steel	-	ZX66121D	-
Ligne de produits ATAG	MATRIX	MATRIX	MAGNA
dimensions			
hauteur (mm)	597	597	595
largeur (mm)	597	597	597
profondeur (mm)	565	568	565
exécution			
fonction chauffage	multifonctions	multifonctions	multifonctions
four double	-	-	-
volume net (litres)	71	71	71
type de porte	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close et soft-opening)
nombre de couches de verre dans la porte	3	4	4
paroi de four	émail easy clean	émail easy clean	émail easy clean
nombre de niveaux de cuisson	5	5	5
Système de guidage pour plaques de cuisson	supports latéraux	supports latéraux + rails télescopiques complètement amovibles	supports latéraux + rails télescopiques complètement amovibles
fonctions			
nombre de fonctions	11	11	10
plage de température (min. - max. °C)	30 - 300	30 - 300	30 - 275
chaleur de sole	•	•	•
grand gril	•	•	•
air chaud pulsé	•	•	•
chaleur de sole + air chaud pulsé	•	•	•
décongélation	•	•	•
gril + ventilateur	•	•	•
chaleur de sole et de voûte	•	•	•
chaleur de sole et de voûte + ventilateur	-	-	-
nombre de programmes automatiques	69	69	69
fonction aqua clean	•	•	•
Système de nettoyage par pyrolyse	•	•	•
commande			
type de commande	touch control avec bouton rotatif	touch control avec bouton rotatif	full touch control
relevé électronique	TFT 2,9 pouces	TFT 6,0 pouces	TFT Touch
sécurité enfants	•	•	•
fin de cuisson programmable (départ différé)	•	•	•
marche/arrêt éclairage	•	•	•
dimensions d'encastrement			
hauteur d'installation (mm)	590	590	590
largeur d'installation (mm)	560	560	560
profondeur d'installation (mm)	550	550	550
possibilités d'encastrement	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail
accessoires			
nombre de plaques de cuisson émaillées	1	1	1
nombre de grilles	1	2	2
tournebroche	-	simple	simple
nombre de grilles à placer dans la plaque de cuisson	1	1	1
moteur tournebroche	-	•	•
données de raccordement			
puissance de raccordement électrique (W)	3400	3400	3400
nombre de phases du raccordement	1	1	1
livré avec fiche	•	•	•
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m



numéro de execution verre noir	-	CSX4674M	
numéro de execution métal	CSX4611D	-	
numéro de execution Graphite	CSX4692D	-	
numéro de execution Black Steel	CSX46121D	-	
Ligne de produits ATAG	MATRIX	MAGNA	
dimensions			
hauteur (mm)	455	455	
largeur (mm)	595	595	
profondeur (mm)	546	546	
exécution			
capacité nette (litres)	50	50	
type de porte	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)	Porte abattante (soft-close)
exécution	système d'antenne rotative	système d'antenne rotative	système d'antenne rotative
paroi de four	émail easy clean	émail	émail
nombre de niveaux de cuisson	4	4	
nombre de rails télescopiques	0	0	
éclairage	halogène	halogène	
arrivée d'eau	réservoir d'eau	réservoir d'eau	
volume réservoir d'eau (litres)	1,3	1,3	
commande			
type de commande	touch control avec bouton rotatif	full touch control	full touch control
relevé électronique	TFT 6,0 pouces	TFT Touch	
sécurité enfants	•	•	
fonctions			
nombre de positions micro-ondes	6	6	
Puissance micro-ondes (W)	90 - 1000	90 - 1000	
chaleur de sole (W)	850	850	
fonction steam clean	•	•	
nombre de programmes automatiques	143	143	
fonction de préchauffage rapide	•	•	
Système de nettoyage par pyrolyse	-	-	
fin de cuisson programmable (départ différé)	•	•	
type de Système de décongélation	Micro-ondes	Micro-ondes	
plage de températures four à vapeur (min. - max. °C)	40-100	40-100	
message automatique remplissage d'eau nécessaire	•	•	
dureté de l'eau réglable	•	•	
fonction régénération	•	•	
plage de températures (min. - max. °C)	30 - 230	30 - 230	
dimensions d'encastrement			
hauteur d'installation (mm)	450	450	
largeur d'installation (mm)	560	560	
profondeur d'installation (mm)	550	550	
possibilités d'encastrement	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail	armoire colonne, sous le plan de travail
données de raccordement			
puissance de raccordement électrique (W)	3000	3000	
nombre de phases du raccordement	1	1	
livré avec fiche	•	•	
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	1,5 m	
accessoires			
nombre de grilles	1	1	
nombre de plaques de cuisson émaillées	1	1	
nombre de plats à vapeur	2	5	
Culisensor	-	-	
plaque de cuisson en verre	1	1	

TIROIRS



numéro de execution verre noir	WD1674M
numéro de execution métal	WD1611D
numéro de execution Graphite	WD1692D
numéro de execution Black Steel	WD1612D
Ligne de produits ATAG	MATRIX
dimensions	
hauteur (mm)	140
largeur (mm)	597
profondeur (mm)	550
dimensions d'encastrement	
hauteur d'installation (mm)	140
largeur d'installation (mm)	560 - 568
profondeur d'installation (mm)	550
données de raccordement	
puissance de raccordement électrique (W)	810
nombre de phases du raccordement	1
livré avec fiche	•



numéro de execution verre noir	VD1674M	BD1674M
numéro de execution Graphite	-	-
numéro de execution Black Steel	VD16212D	-
Ligne de produits ATAG	MAGNA	MAGNA
dimensions		
hauteur (mm)	140	140
largeur (mm)	597	597
profondeur (mm)	550	550
dimensions d'encastrement		
hauteur d'installation (mm)	140	140
largeur d'installation (mm)	560 - 568	560 - 568
profondeur d'installation (mm)	550	550
données de raccordement		
puissance de raccordement électrique (W)	320	-
nombre de phases du raccordement	1	-
livré avec fiche	•	-

MACHINES À CAFÉ



numéro de execution	CM4611D	CM4692D	CM4612D	CM4574M
Ligne de produits ATAG	MATRIX	MATRIX	MATRIX	MAGNA
dimensions				
hauteur (mm)	455	455	455	455
largeur (mm)	597	597	597	597
profondeur (mm)	480	480	480	480
execution				
types de cafés compatibles	café en grains, café moulu			
capacité du réservoir d'eau (litres)	2,3	2,3	2,3	2,3
pression de l'eau (bar)	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
présence d'un collecteur	*	*	*	*
compartiments de rangement	*	*	*	*
sortie de café réglable en hauteur	*	*	*	*
message automatique détartrage nécessaire	*	*	*	*
message automatique nettoyage nécessaire	*	*	*	*
fonctions				
quantité de café réglable	*	*	*	*
intensité du café réglable	*	*	*	*
mouture réglable	*	*	*	*
fonction cappuccino	*	*	*	*
soutirage eau chaude	*	*	*	*
Système de détartrage	*	*	*	*
Système de nettoyage pour le pot à lait	*	*	*	*
accessoires				
préparation de cappuccino	*	*	*	*
réservoir d'eau	*	*	*	*
dimensions d'encastrement				
hauteur d'installation (mm)	450	450	450	450
largeur d'installation (mm)	560	560	560	560
profondeur d'installation (mm)	550	550	550	550
poids net (kg)	25,0	25,0	25,0	20,0
montage sur des rails télescopiques	*	*	*	*
données de raccordement				
puissance de raccordement électrique (W)	1350	1350	1350	1350
livré avec fiche	*	*	*	*
livré avec câble	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m

HOTTES



numéro de execution métal	WI60211BC	WO6211AC	WV60211AC	WS6211RCL	WS9211RCL	-	WO6111BM	-
numéro de execution Graphite	-	-	-	-	-	-	-	WV60211AM
numéro de execution gris argent	-	-	-	-	-	WI60211CM	WO6155BM	-
numéro de execution blanc	-	WO6255AC	-	-	-	-	-	-
dimensions								
largeur (mm)	599	600	600	600	900	599	600	598
execution								
type	intégré	hotte sous-encastable	Télescopique	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	intégré	hotte sous-encastable	Télescopique
classe d'efficacité énergétique	-	-	-	-	-	D	D	B
avec moteur	-	-	-	-	-	*	*	*
sans moteur pour le système central d'aspiration	*	*	*	*	*	-	-	-
sans moteur pour moteur dissocié	-	-	-	-	-	-	-	-
nombre de moteurs	0	0	0	0	0	1	1	1
convient pour la recirculation	-	-	-	-	-	*	*	*
type de clapet de fermeture	électrique avec actuateur thermique	électrique avec moteur électrique	aucun	aucun	aucun			
clapet antirefoulement	-	-	-	-	-	-	-	-
nombre de lampes / puissance par lampe (W)	2 / 1,5	2 / 7	2 / 7	2 / 1,5	2 / 1,5	2 / 2,5	2 / 7	2 / 1,0
type d'éclairage	spot LED	ampoule économique	ampoule économique	spot LED	spot LED	spot LED	ampoule économique	spot LED
commande								
type de commande	commande à glissière mécanique	boutons poussoirs mécaniques	commande à glissière mécanique	boutons poussoirs mécaniques	boutons poussoirs mécaniques	boutons poussoirs mécaniques	boutons poussoirs mécaniques	commande à glissière mécanique
position intensive	-	-	-	-	-	-	-	-
poursuite de fonctionnement après arrêt	-	-	-	-	-	-	-	-
témoin de saturation du filtre antigrasse	-	-	-	-	-	-	-	-
témoin de saturation du filtre à charbon	-	-	-	-	-	-	-	-
éclairage d'ambiance (variateur)	-	-	-	-	-	-	-	-
fonction Clean Air	-	-	-	-	-	-	-	-
capacité d'aspiration et niveau sonore								
capacité en position 1 (m³/h), norme EN 61591	-	-	-	-	-	239	139	170
capacité en position 2 (m³/h), norme EN 61591	-	-	-	-	-	296	194	260
capacité en position 3 (m³/h), norme EN 61591	-	-	-	-	-	372	343	380
capacité en position 4 (m³/h), norme EN 61591	-	-	-	-	-	-	-	-
niveau sonore dB(A) en position 1, norme EN 60704-2-13	-	-	-	-	-	50	47	54
niveau sonore dB(A) en position 2, norme EN 60704-2-13	-	-	-	-	-	55	57	62
niveau sonore dB(A) en position 3, norme EN 60704-2-13	-	-	-	-	-	61	67	70
niveau sonore dB(A) en position 4, norme EN 60704-2-13	-	-	-	-	-	-	-	-
filtres								
type de filtre antigrasse	cassette	filtre-tapis	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
nombre de filtres antigrasse	2	1	2	2	3	2	2	2
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	*	-	-	-	-	*	*	*
nombre de filtres à charbon pour la recirculation	0	0	0	0	0	2	1	2
données de raccordement								
puissance de raccordement électrique (W)	19	19	19	8	8	125	174	110
position évacuation	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut
diamètre de l'évacuation Ø (mm)	125	125	125	125	125	150 - 120	125	150 - 120
livré avec fiche	*	*	*	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	-	-	1,0 m	1,0 m	1,5 m	-	1,5 m

HOTTES



numéro de execution métal	WV6311LM	WV9311NM	WU50311BM	-
numéro de execution noir mat	-	-	-	WU7092BM
dimensions				
largeur (mm)	598	900	720	720
execution				
type	Télescopique	Télescopique	hotte encastrable	unité encastrable
classe d'efficacité énergétique	C	A+	A	A
avec moteur	*	*	*	*
sans moteur pour le système central d'aspiration	-	-	-	-
sans moteur pour moteur dissocié	-	-	-	-
nombre de moteurs	1	1	1	1
convient pour la recirculation	*	*	*	*
type de clapet de fermeture	-	aucun	aucun	aucun
clapet antirefoulement	*	*	*	*
nombre de lampes / puissance par lampe (W)	2 / 1,5	2 / 5	2 / 2,2	2 / 2,2
type d'éclairage	spot LED	spot LED	spot LED	spot LED
commande				
type de commande	commande à glissière mécanique	touches à effleurement électroniques	touches à effleurement électroniques	touches à effleurement électroniques
position intensive	-	*	*	*
poursuite de fonctionnement après arrêt	-	-	*	*
témoin de saturation du filtre antigrasse	-	*	*	*
témoin de saturation du filtre à charbon	-	*	*	*
éclairage d'ambiance (variateur)	-	*	-	-
fonction Clean Air	-	*	*	*
capacité d'aspiration et niveau sonore				
capacité en position 1 (m³/h), norme EN 61591	278	340	310	310
capacité en position 2 (m³/h), norme EN 61591	372	500	440	440
capacité en position 3 (m³/h), norme EN 61591	565	600	610	610
capacité en position 4 (m³/h), norme EN 61591	-	660	745	745
niveau sonore dB(A) en position 1, norme EN 60704-2-13	48	55	47	47
niveau sonore dB(A) en position 2, norme EN 60704-2-13	56	60	56	56
niveau sonore dB(A) en position 3, norme EN 60704-2-13	65	65	62	62
niveau sonore dB(A) en position 4, norme EN 60704-2-13	-	67	66	66
filtres				
type de filtre antigrasse	cassette	cassette	cassette	cassette
nombre de filtres antigrasse	2	3	1	2
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	*	*	*	*
nombre de filtres à charbon pour la recirculation	1	1	2	2
données de raccordement				
puissance de raccordement électrique (W)	253	280	245	245
position évacuation	en haut	en haut	en haut	en haut
diamètre de l'évacuation Ø (mm)	150 - 120	150 - 120	150	150
orifice de l'évacuation à plat, profondeur / largeur (mm)	-	-	-	-
livré avec fiche	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	1,0 m	1,2 m	1,30 m	1,30 m

HOTTES



numéro de execution métal	-	-	-
numéro de execution	WU70211RM	WU90211RM	WU90254TMM
numéro de execution gris argent	-	-	-
numéro de execution blanc	-	-	-
dimensions			
largeur (mm)	760	860	860
execution			
type	unité encastrable	unité encastrable	unité encastrable
classe d'efficacité énergétique	A+	A+	A++
avec moteur	*	*	*
sans moteur pour le système central d'aspiration	-	-	-
sans moteur pour moteur dissocié	-	-	-
nombre de moteurs	1	1	1
convient pour la recirculation	*	-	*
type de clapet de fermeture	aucun	aucun	aucun
clapet antirefoulement	*	*	*
nombre de lampes / puissance par lampe (W)	2 / 1,4	2 / 1,4	2 / 2,0
type d'éclairage	spot LED	spot LED	bandeau LED
commande			
type de commande	touches à effleurement électroniques	touches à effleurement électroniques	touches à effleurement électroniques
position intensive	*	*	*
poursuite de fonctionnement après arrêt	*	*	*
témoin de saturation du filtre antigrasse	*	*	*
témoin de saturation du filtre à charbon	*	*	*
éclairage d'ambiance (variateur)	*	*	*
fonction Clean Air	-	*	*
fonctions Connect Life	*	*	*
fonctions Hob-2-Hood	*	*	*
capacité d'aspiration et niveau sonore			
capacité en position 1 (m³/h), norme EN 61591	258	242	332
capacité en position 2 (m³/h), norme EN 61591	333	306	362
capacité en position 3 (m³/h), norme EN 61591	415	387	400
capacité en position 4 (m³/h), norme EN 61591	723	716	450
niveau sonore dB(A) en position 1, norme EN 60704-2-13	42	43	47
niveau sonore dB(A) en position 2, norme EN 60704-2-13	46	47	51
niveau sonore dB(A) en position 3, norme EN 60704-2-13	52	53	54
niveau sonore dB(A) en position 4, norme EN 60704-2-13	65	65	57
filtres			
type de filtre antigrasse	cassette	cassette	cassette
nombre de filtres antigrasse	2	2	2
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	*	*	*
nombre de filtres à charbon pour la recirculation	1	1	1
données de raccordement			
puissance de raccordement électrique (W)	275	275	227
position évacuation	en haut, droite, gauche	en haut, droite, gauche	en haut, droite, gauche
diamètre de l'évacuation Ø (mm)	150	150	150
orifice de l'évacuation à plat, profondeur / largeur (mm)	-	-	-
livré avec fiche	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m

HOTTES



numéro de execution métal	-	-
numéro de execution	CU902554TMM	-
numéro de execution blanc	-	CU122554TMM
dimensions		
largeur (mm)	864	1164
exécution		
type	unité encastrable	unité encastrable
classe d'efficacité énergétique	A++	A++
avec moteur	•	•
sans moteur pour le système central d'aspiration	-	-
sans moteur pour moteur dissocié	-	-
nombre de moteurs	1	1
convient pour la recirculation	•	•
type de clapet de fermeture	aucun	aucun
clapet antirefoulement	-	-
nombre de lampes / puissance par lampe (W)	2 / 2,6	2 / 2,6
type d'éclairage	bande LED	bandeau LED
commande		
type de commande	télécommande	télécommande
position intensive	•	•
poursuite de fonctionnement après arrêt	•	•
témoin de saturation du filtre antigrasse	•	•
témoin de saturation du filtre à charbon	•	•
éclairage d'ambiance (variateur)	•	•
fonction Clean Air	•	•
fonctions Connect Life	•	•
fonctions Hob-2-Hood	•	•
capacité d'aspiration et niveau sonore		
capacité en position 1 (m³/h), norme EN 61591	356	336
capacité en position 2 (m³/h), norme EN 61591	358	358
capacité en position 3 (m³/h), norme EN 61591	370	370
capacité en position 4 (m³/h), norme EN 61591	439	440
niveau sonore dB(A) en position 1, norme EN 60704-2-13	52	52
niveau sonore dB(A) en position 2, norme EN 60704-2-13	55	55
niveau sonore dB(A) en position 3, norme EN 60704-2-13	56	57
niveau sonore dB(A) en position 4, norme EN 60704-2-13	58	52
filtres		
type de filtre antigrasse	cassette	cassette
nombre de filtres antigrasse	2	3
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	•	•
nombre de filtres à charbon pour la recirculation	1	1
données de raccordement		
puissance de raccordement électrique (W)	197	197
position évacuation	arrière, droite, gauche, avant	arrière, droite, gauche, avant
diamètre de l'évacuation Ø (mm)	-	-
orifice de l'évacuation à plat, profondeur / largeur (mm)	220 / 90	220 / 90
livré avec fiche	•	•
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	1,5 m

HOTTES - HOTTE DOWNDRAFT



numéro de execution blanc	CU1050SMR
dimensions	
largeur (mm)	1000
exécution	
type	suspension libre
classe d'efficacité énergétique	-
avec moteur	•
sans moteur pour le système central d'aspiration	-
sans moteur pour moteur dissocié	-
nombre de moteurs	1
convient pour la recirculation	•
type de clapet de fermeture	aucune
clapet antirefoulement	-
nombre de lampes / puissance par lampe (W)	2 / 5
type d'éclairage	bandeau LED
commande	
type de commande	télécommande
position intensive	•
poursuite de fonctionnement après arrêt	•
témoin de saturation du filtre antigrasse	•
témoin de saturation du filtre à charbon	•
éclairage d'ambiance (variateur)	•
fonction Clean Air	•
capacité d'aspiration et niveau sonore	
capacité en position 1 (m³/h), norme EN 61591	210
capacité en position 2 (m³/h), norme EN 61591	314
capacité en position 3 (m³/h), norme EN 61591	446
capacité en position 4 (m³/h), norme EN 61591	601
niveau sonore dB(A) en position 1, norme EN 60704-2-13	51
niveau sonore dB(A) en position 2, norme EN 60704-2-13	60
niveau sonore dB(A) en position 3, norme EN 60704-2-13	68
niveau sonore dB(A) en position 4, norme EN 60704-2-13	74
filtres	
type de filtre antigrasse	cassette
nombre de filtres antigrasse	2
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	•
nombre de filtres à charbon pour la recirculation	2
données de raccordement	
puissance de raccordement électrique (W)	139
position évacuation	-
diamètre de l'évacuation Ø (mm)	-
orifice de l'évacuation à plat, profondeur / largeur (mm)	80 / 225
livré avec fiche	•
longueur du câble d'alimentation (m)	1,30 m

numéro de execution verre noir	WDD9074MM
Ligne de produits ATAG	MAGNA
dimensions	
largeur (mm)	880
exécution	
type	-
classe d'efficacité énergétique	B
avec moteur	•
sans moteur pour le système central d'aspiration	-
sans moteur pour moteur dissocié	-
nombre de moteurs	1
convient pour la recirculation	•
type de clapet de fermeture	aucune
clapet antirefoulement	•
nombre de lampes / puissance par lampe (W)	1 / 9
type d'éclairage	bandeau LED
commande	
type de commande	full touch control
nombre de vitesses	5
position intensive	•
poursuite de fonctionnement après arrêt	•
témoin de saturation du filtre antigrasse	-
témoin de saturation du filtre à charbon	-
éclairage d'ambiance (variateur)	•
fonction Clean Air	•
capacité d'aspiration et niveau sonore	
capacité en position 1 (m³/h), norme EN 61591	160
capacité en position 2 (m³/h), norme EN 61591	280
capacité en position 3 (m³/h), norme EN 61591	340
capacité en position 4 (m³/h), norme EN 61591	420
niveau sonore dB(A) en position 1, norme EN 60704-2-13	38
niveau sonore dB(A) en position 2, norme EN 60704-2-13	49
niveau sonore dB(A) en position 3, norme EN 60704-2-13	52
niveau sonore dB(A) en position 4, norme EN 60704-2-13	57
filtres	
type de filtre antigrasse	cassette
nombre de filtres antigrasse	2
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	•
nombre de filtres à charbon pour la recirculation	1
données de raccordement	
puissance de raccordement électrique (W)	284
position évacuation	haut, arrière, droite, gauche
diamètre de l'évacuation Ø (mm)	150 - 120
livré avec fiche	•
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m

HOTTES



numéro de execution métal	WS6021PM	WS6021IM	WS9021PM	WS9021IM	WS9021EM	WS9021GM	WS9021MX
numéro de execution Graphite	-	-	WS90292PM	-	WS90292EM	-	WS90292MX
numéro de execution Black Steel	-	-	-	-	-	WS9012GM	WS9012MX
dimensions							
largeur (mm)	598	598	898	898	898	898	898
exécution							
type	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale
classe d'efficacité énergétique	A	A+	A	A+	A+	A+	A++
avec moteur	*	*	*	*	*	*	*
sans moteur pour le système central d'aspiration	-	-	-	-	-	-	-
sans moteur pour moteur dissocié	-	-	-	-	-	-	-
nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1	1
convient pour la recirculation	*	*	*	*	*	*	*
type de clapet de fermeture	aucun	aucun	aucun	aucun	-	aucun	aucun
clapet antirefoulement	*	*	*	*	*	*	*
nombre de lampes / puissance par lampe (W)	2 / 1,3	2 / 1,0	2 / 1,0	2 / 1,0	2 / 1,0	2 / 4,0	2 / 1,4
type d'éclairage	Spot LED	spot LED	spot LED	spot LED	spot LED	spot LED	bande LED
commande							
type de commande	boutons poussoirs mécaniques	full touch control	full touch control	full touch control	touches à effleurage électroniques	full touch control	full touch control
position intensive	-	*	*	*	*	*	*
poursuite de fonctionnement après arrêt	-	*	*	*	*	*	*
témoin de saturation du filtre antigrasse	-	*	*	*	*	*	*
témoin de saturation du filtre à charbon	-	*	*	*	*	*	*
éclairage d'ambiance (variateur)	-	*	*	*	*	*	*
fonction Clean Air	-	*	*	*	*	*	*
fonctions Connect Life	-	-	-	-	-	-	*
fonctions Hob-2-Hood	-	-	-	-	-	-	*
capacité d'aspiration et niveau sonore							
capacité en position 1 (m³/h), norme EN 61591	140	260	308	260	300	260	333
capacité en position 2 (m³/h), norme EN 61591	276	330	432	330	420	330	380
capacité en position 3 (m³/h), norme EN 61591	430	415	597	415	580	415	410
capacité en position 4 (m³/h), norme EN 61591	-	720	732	720	700	720	474
capacité selon EN61591						53	
niveau sonore dB(A) en position 1, norme EN 60704-2-13	42	53	51	53	52	57	47
niveau sonore dB(A) en position 2, norme EN 60704-2-13	50	57	56	57	59	61	50
niveau sonore dB(A) en position 3, norme EN 60704-2-13	70	61	62	61	66	72	51
niveau sonore dB(A) en position 4, norme EN 60704-2-13	-	72	66	72	69		55
filtres							
type de filtre antigrasse	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
nombre de filtres antigrasse	2	2	3	2	3	2	2
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	*	*	*	*	*	*	*
nombre de filtres à charbon pour la recirculation	2	1	2	1	1	1	1
données de raccordement							
puissance de raccordement électrique (W)	128	272	252	272	272	278	223
position évacuation	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut
diamètre de l'évacuation Ø (mm)	120 - 150	150 - 120	120 - 150	150 - 120	150 - 120	150 - 120	150 - 120
livré avec fiche	*	*	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	1,5 m	1,00 m	1,5 m	1,10 m	1,5 m	*

HOTTES



numéro de execution métal	-	WS12311EM	-	WS90211FM	ES90211EM	-	-
numéro de execution verre noir	-	-	WS8012DM	-	-	-	-
numéro de execution Graphite	WS9074MG	-	-	WS90292FM	ES90292EM	ES10292SAM	ES1074MG
numéro de execution Black Steel	-	-	-	WS90212FM	-	-	-
dimensions							
largeur (mm)	900	1198	900	900	898	1000	1000
exécution							
type	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	hotte cheminée murale	hotte îlot	hotte îlot	hotte cheminée murale
classe d'efficacité énergétique	A++	A+	A+	B	A+	A+	A++
avec moteur	*	*	*	*	*	*	*
sans moteur pour le système central d'aspiration	-	-	-	-	-	-	-
sans moteur pour moteur dissocié	-	-	-	-	-	-	-
nombre de moteurs	1	1	1	1	1	1	1
convient pour la recirculation	*	*	*	*	*	*	*
type de clapet de fermeture	aucune	-	-	mécanique	-	mécanique	-
clapet antirefoulement	-	*	*	*	*	*	*
nombre de lampes / puissance par lampe (W)	2 / 2,6	3 / 1,0	1 / 7	2 / 8	4 / 1,0	2 / 3,5	2 / 2,6
type d'éclairage	bandeau LED	spot LED	bandeau LED	bandeau LED	spot LED	spot LED	bandeau LED
commande							
type de commande	full touch control	touches à effleurage électroniques	full touch control	full touch control	touches à effleurage électroniques	full touch control	full touch control
position intensive	*	*	*	*	*	*	*
poursuite de fonctionnement après arrêt	*	*	*	*	*	*	*
témoin de saturation du filtre antigrasse	*	*	*	*	*	*	*
témoin de saturation du filtre à charbon	*	*	*	*	*	*	*
éclairage d'ambiance (variateur)	*	*	*	*	*	*	*
fonction Clean Air	*	*	*	*	*	*	*
fonctions Connect Life	*	-	-	-	-	-	*
fonctions Hob-2-Hood	*	-	-	-	-	-	*
capacité d'aspiration et niveau sonore							
capacité en position 1 (m³/h), norme EN 61591	322	300	330	276	300	266	321
capacité en position 2 (m³/h), norme EN 61591	346	420	440	380	420	358	346
capacité en position 3 (m³/h), norme EN 61591	435	580	580	523	580	438	435
capacité en position 4 (m³/h), norme EN 61591	439	700	730	642	700	490	444
capacité selon EN61591						930	
niveau sonore dB(A) en position 1, norme EN 60704-2-13	46	52	52	46	52	39	46
niveau sonore dB(A) en position 2, norme EN 60704-2-13	50	59	57	52	59	47	50
niveau sonore dB(A) en position 3, norme EN 60704-2-13	51	66	62	64	66	50	51
niveau sonore dB(A) en position 4, norme EN 60704-2-13	53	69	66	70	69	55	53
filtres							
type de filtre antigrasse	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette	Air Logic	cassette
nombre de filtres antigrasse	2	4	2	1	3	4	2
nettoyage des filtres antigrasse au lave-vaisselle	*	*	*	*	*	*	*
nombre de filtres à charbon pour la recirculation	1	1	2	1	1	1	1
données de raccordement							
puissance de raccordement électrique (W)	228	273	272	246	274	237	228
position évacuation	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut	en haut
diamètre de l'évacuation Ø (mm)	150 - 120	150 - 120	150	150 - 120	150 - 120	150 - 125 - 120	150 - 120
orifice de l'évacuation à plat, profondeur / largeur (mm)	-	-	-	-	-	-	-
livré avec fiche	*	*	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	1,5 m	1,10 m	1,30 m	1,5 m	1,10 m	1,5 m	1,5 m

CAVE À VIN



numéro de execution	KU8071K2	KA8074K3C
catégorie	2) cave à vin, réfrigérée, cave à vin et armoires à vin	2) cave à vin, réfrigérée, cave à vin et armoires à vin
classe d'efficacité énergétique	G	F
consommation d'énergie en kWh par an	146	140
volume total partie réfrigérateur (litres)	94	517
volume total partie congélateur (litres)	0	0
classe climatique (min °C / max °C)	(SN - ST) / 10 / 38	SN - T / 10 / 43
émissions sonores dB(a)	35	38
classe sonore	B	C
appareil encastrable	•	-
armoire à vin	•	•
nombre de portes	1	1
montage porte	-	-
sens d'ouverture de la porte réversible	•	•
porte à fermeture automatique à partir de X degrés	20	15
nombre de compresseurs	1	1
dimensions		
hauteur (mm)	816 - 866	1920
largeur (mm)	597	700
profondeur (mm)	571	797
exécution		
type d'éclairage	LED	LED
paroi arrière ignifuge	•	•
affichage numérique de la température	• / écran LCD	• / écran TFT
commutateur marche/arrêt	•	•
alarme si la porte reste ouverte	acoustique	visuelle et acoustique
spécifications de la partie réfrigérateur		
bouton marche/arrêt du partie réfrigérateur	-	-
fonction FastCool	-	-
stabilisateur de bouteilles	-	-
porte-bouteilles	-	-
Dura Fresh	-	-
équipement de la porte du réfrigérateur		
bac inférieur pour bouteilles	-	-
bac à œufs	-	-
spécifications de la partie congélateur		
bouton marche/arrêt de la partie congélateur	-	-
fonction Fast Freeze	-	-
bac à glaçons	-	-
dimensions d'encastrement		
hauteur d'installation (mm)	820 - 870	-
largeur d'installation (mm)	600	-
profondeur d'installation (mm)	580	-
poids net (kg)	48,0	171,5
données de raccordement		
puissance de raccordement électrique (W)	345	160
tension du secteur (V/Hz)	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50
livré avec fiche	•	•
longueur du câble d'alimentation (m)	2,0 m	2,0 m

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



numéro de execution	KU1190A	KU1190B	KU1190C	KS33088A	KD63088A	KD65088C	KS33102A
catégorie	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	7) réfrigérateur-congélateur	8) congélateur	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	8) congélateur	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais
classe d'efficacité énergétique	F	F	E	F	E	E	F
consommation d'énergie en kWh par an	115	193	173	116	93	176	121
volume total partie réfrigérateur (litres)	143	105	0	136	136	0	167
volume total partie congélateur (litres)	0	21	86	0	0	95	0
type dégivrage partie réfrigérateur	automatique	automatique	-	automatique	automatique	-	automatique
type dégivrage partie congélateur	-	manuel	manuel	-	-	manuel	-
capacité de congélation kg/24 heures	-	2	7	-	-	5	-
classe climatique (min °C / max °C)	(SN - ST) / 10 / 38	(SN - ST) / 10 / 38	(SN - T) / 10 / 43	(SN - ST) / 10 / 38	(SN - ST) / 10 / 38	(SN - T) / 10 / 43	(SN) / 10 / 32
émissions sonores dB(a)	36	39	38	35	35	36	35
classe sonore	C	C	C	B	B	C	B
appareil encastrable	•	•	•	•	•	•	•
armoire à vin	-	-	-	-	-	-	-
nombre de portes	1	1	1	1	1	1	1
montage porte	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte à glissières	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte à glissières
sens d'ouverture de la porte réversible	•	•	•	•	•	•	•
porte à fermeture automatique à partir de X degrés	20	20	20	-	20	20	-
nombre de compresseurs	1	1	1	1	1	1	1
dimensions							
hauteur (mm)	818	818	820	873	873	875	1021
largeur (mm)	596	596	596	540	557	555	540
profondeur (mm)	545	545	545	545	545	545	545
exécution							
type d'éclairage	LED	LED	-	LED	LED	-	LED
paroi arrière ignifuge	•	•	•	•	•	•	•
affichage numérique de la température	- / aucun	- / aucun	- / aucun	- / indicateur LED	- / indicateur LED	• / indicateur LED	- / indicateur LED
commutateur marche/arrêt	•	•	•	•	•	•	•
alarme si la porte reste ouverte	non	non	non	visuelle	visuelle	acoustique	visuelle
spécifications de la partie réfrigérateur							
type dégivrage partie réfrigérateur	automatique	automatique	-	automatique	automatique	-	automatique
bouton marche/arrêt du partie réfrigérateur	-	-	-	-	-	-	-
fonction FastCool	-	-	-	-	-	-	-
nombre de clayettes	3	2	-	3	3	-	4
dont réglables en hauteur	3	1	-	2	2	-	3
stabilisateur de bouteilles	•	•	-	•	•	-	•
porte-bouteilles	-	-	-	-	-	-	-
Dura Fresh	-	-	-	-	-	-	-
nombre de tiroirs Dura Fresh	0	0	-	0	0	-	0
nombre de tiroirs à légumes	1	1	-	1	1	-	1
équipement de la porte du réfrigérateur							
nombre de total de compartiments dans la porte	2	2	-	3	3	-	3
bac inférieur pour bouteilles	-	-	-	•	•	-	•
bac à œufs	•	•	-	-	-	-	-
spécifications de la partie congélateur							
bouton marche/arrêt de la partie congélateur	-	-	•	-	-	-	-
fonction Fast Freeze	-	-	•	-	-	•	-
Système de dégivrage	-	-	-	-	-	Low Frost	-
nombre de tiroirs de congélation	-	-	3	-	-	4	-
bac à glaçons	-	-	•	-	-	•	-
dimensions d'encastrement							
hauteur d'installation (mm)	820 - 900	820 - 900	820 - 900	878 - 888	878 - 888	878 - 883	1026 - 1036
largeur d'installation (mm)	600	600	600	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570
profondeur d'installation (mm)	550	550	550	550	550	560	550
poids net (kg)	35,0	35,0	33,0	33,0	34,0	38,0	34,0
données de raccordement							
puissance de raccordement électrique (W)	70	80	90	75	75	56	90
tension du secteur (V/Hz)	220 / 230 / 50	220 / 230 / 50	220 / 230 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50
livré avec fiche	•	•	•	•	•	•	•
longueur du câble d'alimentation (m)	2,05 m	2,05 m	2,05 m	2,30 m	2,30 m	2,05 m	2,30 m

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



numéro de execution	KS33102B	KD63102A	KD85102AD	KD85102CD	KD80102ADN	KS33122A	KD63122A	KD63122B
catégorie	7) réfrigérateur-congélateur	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	3) réfrigérateur-cave et réfrigérateur avec compartiment congélation sans étoile	8) congélateur	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	7) réfrigérateur-congélateur
classe d'efficacité énergétique	F	E	E	E	F	F	E	E
consommation d'énergie en kWh par an	187	96	96	195	124	127	102	151
volume total partie réfrigérateur (litres)	131	167	160	0	183	209	209	171
volume total partie congélateur (litres)	18	0	0	100	0	0	0	18
type de dégivrage de la partie réfrigérateur	automatique	automatique	automatique	-	automatique	automatique	automatique	automatique
type dégivrage partie congélateur	manuel	-	-	automatique	-	-	-	manuel
capacité de congélation kg/24 heures	3	-	-	6	-	-	-	3
classe climatique (min °C / max °C)	(ST) / 16 / 38	(SN - T) / 10 / 43	SN - T / 10 / 43	(SN - T) / 10 / 43	(SN - T) / 10 / 43	(SN - ST) / 10 / 38	(SN - T) / 10 / 43	(SN - ST) / 10 / 38
émissions sonores dB(a)	35	35	36	39	33	35	35	36
classe sonore	B	B	C	C	B	B	B	C
appareil encastrable	*	*	*	*	*	*	*	*
armoires à vin	-	-	-	-	-	-	-	-
nombre de portes	1	1	1	1	1	1	1	1
montage porte	porte à glissières	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte à glissières	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close
sens d'ouverture de la porte réversible	*	*	*	*	*	*	*	*
porte à fermeture automatique à partir de X degrés	-	20	20	20	45	-	20	20
nombre de compresseurs	1	1	1	1	1	1	1	1
dimensions								
hauteur (mm)	1021	1021	1024	1024	1022	1220	1220	1220
largeur (mm)	540	557	555	555	559	540	557	557
profondeur (mm)	545	545	545	545	544	545	545	545
exécution								
type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
paroi arrière ignifuge	*	*	*	*	*	*	*	*
affichage numérique de la température	- / indicateur LED	- / indicateur LED	* / écran LED	* / écran LED	* / écran LCD	- / indicateur LED	- / indicateur LED	- / indicateur LED
commutateur marche/arrêt	*	*	*	*	*	*	*	*
alarme si la porte reste ouverte	visuelle	visuelle	visuelle et acoustique	acoustique	non	visuelle	visuelle	visuelle
spécifications de la partie réfrigérateur								
type dégivrage partie réfrigérateur	automatique	automatique	automatique	-	automatique	automatique	automatique	automatique
bouton marche/arrêt du réfrigérateur	-	-	-	-	-	-	-	-
fonction FastCool	-	-	*	-	*	-	-	-
nombre de clayettes	3	4	5	-	5	5	5	4
dont réglables en hauteur	2	3	4	-	4	4	4	2
stabilisateur de bouteilles	*	*	*	-	*	*	*	*
porte-bouteilles	-	*	*	-	*	*	*	*
Dura Fresh	-	-	-	-	-	-	-	-
nombre de tiroirs Dura Fresh	0	0	0	-	0	0	0	0
nombre de tiroirs à légumes	1	1	1	-	2	1	1	1
équipement de la porte du réfrigérateur								
nombre de total de compartiments dans la porte	3	3	3	-	4	4	4	4
bac inférieur pour bouteilles	*	*	*	-	*	*	*	*
bac à œufs	-	-	*	-	*	-	-	-
spécifications de la partie congélateur								
bouton marche/arrêt de la partie congélateur	-	-	-	-	-	-	-	-
fonction Fast Freeze	-	-	-	*	-	-	-	-
Système de dégivrage	-	-	-	No Frost	-	-	-	-
nombre de tiroirs de congélation	-	-	-	4	-	-	-	-
bac à glaçons	*	-	-	*	-	-	-	*
dimensions d'encastrement								
hauteur d'installation (mm)	1026 - 1036	1026 - 1036	1025 - 1030	1025 - 1030	1024 - 1040	1225 - 1235	1225 - 1235	1225 - 1235
largeur d'installation (mm)	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570
profondeur d'installation (mm)	550	550	560	560	550	550	550	550
poids net (kg)	35,0	35,0	39,0	41,0	35,9	42,0	40,0	42,0
données de raccordement								
puissance de raccordement électrique (W)	90	90	65	200	274	75	75	80
tension du secteur (V/Hz)	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50
livré avec fiche	*	*	*	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	2,30 m	2,30 m	2,05 m	2,05 m	2,10 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



numéro de execution	KD63140A	KD80140ADN	KD85140CD	KD85140AF	KD80140AFN	KD80140CDN
catégorie	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	8) congélateur	3) réfrigérateur-cave et réfrigérateur avec compartiment congélation sans étoile	3) réfrigérateur-cave et réfrigérateur avec compartiment congélation sans étoile	8) congélateur
classe d'efficacité énergétique	E	F	E	E	F	F
consommation d'énergie en kWh par an	105	135	214	140	177	272
volume total partie réfrigérateur (litres)	241	253	0	209	234	0
volume total partie congélateur (litres)	0	0	151	0	0	159
type de dégivrage de la partie réfrigérateur	automatique	automatique	-	automatique	automatique	-
type dégivrage partie congélateur	-	-	automatique	-	-	automatique
capacité de congélation kg/24 heures	-	-	10	-	-	9,98
classe climatique (min °C / max °C)	(SN - T) / 10 / 43	(SN - T) / 10 / 43	SN - T / 10 / 43	SN-ST / 10 / 38	(SN - T) / 10 / 43	(SN - T) / 10 / 43
émissions sonores dB(a)	35	36	39	38	37	37
classe sonore	B	C	C	C	C	C
appareil encastrable	*	*	*	*	*	*
armoires à vin	-	-	-	-	-	-
nombre de portes	1	1	1	1	1	1
montage porte	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close
sens d'ouverture de la porte réversible	*	*	*	*	*	*
porte à fermeture automatique à partir de X degrés	20	45	20	20	45	45
nombre de compresseurs	1	1	1	1	1	1
dimensions						
hauteur (mm)	1395	1395	1397	1397	1395	1395
largeur (mm)	557	559	555	555	559	559
profondeur (mm)	545	544	545	545	544	544
exécution						
type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED	-
paroi arrière ignifuge	*	*	*	*	*	*
affichage numérique de la température	- / indicateur LED	* / écran LCD	* / écran LED	* / écran LED	* / écran LCD	* / écran LCD
commutateur marche/arrêt	*	*	*	*	*	*
alarme si la porte reste ouverte	visuelle	non	visuelle et acoustique	visuelle et acoustique	acoustique	acoustique
spécifications de la partie réfrigérateur						
type dégivrage partie réfrigérateur	automatique	automatique	-	automatique	automatique	-
bouton marche/arrêt du réfrigérateur	-	-	-	-	-	-
fonction FastCool	-	*	-	*	*	-
nombre de clayettes	4	7	-	6	6	-
dont réglables en hauteur	3	6	-	5	5	-
stabilisateur de bouteilles	*	*	-	*	*	-
porte-bouteilles	*	*	-	*	*	-
Dura Fresh	-	-	-	*	*	-
nombre de tiroirs Dura Fresh	0	0	-	2	2	-
nombre de tiroirs à légumes	2	1	-	0	0	-
équipement de la porte du réfrigérateur						
nombre de total de compartiments dans la porte	3	4	-	4	4	-
dont compartiments avec couvercle dans le haut de la porte	*	-	-	-	-	-
bac inférieur pour bouteilles	-	*	-	*	*	-
bac à œufs	-	*	-	*	*	-
spécifications de la partie congélateur						
bouton marche/arrêt de la partie congélateur	-	-	-	-	-	-
fonction Fast Freeze	-	-	-	-	-	*
Système de dégivrage	-	-	No Frost	-	-	No Frost
nombre de tiroirs de congélation	-	-	5	-	-	6
bac à glaçons	-	-	*	-	-	-
dimensions d'encastrement						
hauteur d'installation (mm)	1225 - 1235	1397 - 1413	1400 - 1405	1400 - 1405	1397 - 1413	1397 - 1413
largeur d'installation (mm)	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 568
profondeur d'installation (mm)	550	550	560	560	550	550
poids net (kg)	45,0	52,3	57,0	58,0	54,8	57,3
données de raccordement						
puissance de raccordement électrique (W)	80	274	200	50	274	297
tension du secteur (V/Hz)	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50
livré avec fiche	*	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	2,30 m	2,10 m	2,05 m	-	2,10 m	2,10 m

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



numéro de execution	KS23178A	KS26178CN	KS23178B	KD26178A	KD85178CD
catégorie	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	8) congélateur	7) réfrigérateur-congélateur	1) réfrigérateur avec un ou plusieurs compartiments pour la conservation des aliments frais	8) congélateur
classe d'efficacité énergétique	F	F	F	E	F
consommation d'énergie en kWh par an	143	295	217	113	293
volume total partie réfrigérateur (litres)	314	0	262	301	0
volume total partie congélateur (litres)	0	212	30	0	208
type dégivrage partie réfrigérateur	automatique	-	automatique	automatique	-
type dégivrage partie congélateur	-	automatique	manuel	-	automatique
capacité de congélation kg/24 heures	-	11,5	3	-	12
classe climatique (min °C / max °C)	(SN - T) / 10 / 43	SN - T / 10 / 43	(SN - T) / 10 / 43	SN-ST / 10 / 38	SN - T / 10 / 43
émissions sonores dB(a)	34	39	35	36	39
classe sonore	B	C	B	C	C
appareil encastrable	*	*	*	*	*
armoire à vin	-	-	-	-	-
nombre de portes	1	1	1	1	1
montage porte	porte à glissières	porte à glissières	porte à glissières	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close
sens d'ouverture de la porte réversible	*	*	*	*	*
porte à fermeture automatique à partir de X degrés	-	-	-	20	20
nombre de compresseurs	1	1	1	1	1
dimensions					
hauteur (mm)	1771	1772	1771	1772	1772
largeur (mm)	540	540	540	555	555
profondeur (mm)	545	545	545	545	545
exécution					
type d'éclairage	LED	LED	LED	LED	LED
paroi arrière ignifuge	*	*	*	*	*
affichage numérique de la température	- / indicateur LED	- / indicateur LED	- / indicateur LED	+ / indicateur LED	+ / écran LED
commutateur marche/arrêt	*	*	*	*	*
alarme si la porte reste ouverte	visuelle	acoustique	visuelle	acoustique	visuelle et acoustique
spécifications de la partie réfrigérateur					
type dégivrage partie réfrigérateur	automatique	-	automatique	automatique	-
bouton marche/arrêt du partie réfrigérateur	-	-	-	-	-
fonction FastCool	-	-	-	*	-
nombre de clayettes	6	-	5	7	-
dont réglables en hauteur	5	-	4	5	-
stabilisateur de bouteilles	*	-	*	*	-
porte-bouteilles	*	-	*	*	-
Dura Fresh	-	-	-	-	-
nombre de tiroirs Dura Fresh	0	-	0	0	-
nombre de tiroirs à légumes	2	-	2	3	-
équipement de la porte du réfrigérateur					
nombre de total de compartiments dans la porte	5	-	5	6	-
dont compartiments avec couvercle dans le haut de la porte	-	-	-	*	-
bac inférieur pour bouteilles	*	-	*	*	-
bac à oeufs	-	-	-	*	-
spécifications de la partie congélateur					
bouton marche/arrêt de la partie congélateur	-	-	-	-	-
fonction Fast Freeze	-	*	-	-	*
Système de dégivrage	-	No Frost	-	-	*
nombre de tiroirs de congélation	-	7	-	-	7
bac à glaçons	-	*	*	-	*
dimensions d'encastrement					
hauteur d'installation (mm)	1776 - 1786	1775 - 1780	1776 - 1786	1775 - 1780	1775-1780
largeur d'installation (mm)	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570
profondeur d'installation (mm)	550	560	550	560	560
poids net (kg)	50,0	65,0	51,0	61,0	65,5
données de raccordement					
puissance de raccordement électrique (W)	130	200	130	75	200
tension du secteur (V/Hz)	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 - 240 / 50
livré avec fiche	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	2,30 m	2,05 m	2,30 m	2,05 m	2,05 m

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



numéro de execution	KD80178CDN	KD85178AF	KD80178AFN	KS33178D	KD63178D
catégorie	8) congélateur	3) réfrigérateur-cave et réfrigérateur avec compartiment congélation sans étoile	3) réfrigérateur-cave et réfrigérateur avec compartiment congélation sans étoile	7) réfrigérateur-congélateur	7) réfrigérateur-congélateur
classe d'efficacité énergétique	F	D	E	F	E
consommation d'énergie en kWh par an	298	120	156	283	226
volume total partie réfrigérateur (litres)	0	300	306	194	194
volume total partie congélateur (litres)	217	0	0	79	79
type de dégivrage de la partie réfrigérateur	-	automatique	automatique	automatique	automatique
type dégivrage partie congélateur	automatique	-	-	manuel	manuel
capacité de congélation kg/24 heures	14	-	-	4	4
classe climatique (min °C / max °C)	(SN - T) / 10 / 43	SN - T / 10 / 43	(SN - T) / 10 / 43	(ST) / 16 / 38	(SN - T) / 10 / 43
émissions sonores dB(a)	37	36	37	35	35
classe sonore	C	C	C	B	B
appareil encastrable	*	*	*	*	*
armoire à vin	-	-	-	-	-
nombre de portes	1	1	1	2	2
montage porte	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte à glissières	porte-sur-porte avec soft-close
sens d'ouverture de la porte réversible	*	*	*	*	*
porte à fermeture automatique à partir de X degrés	45	20	45	-	20
nombre de compresseurs	1	1	1	1	1
dimensions					
hauteur (mm)	1770	1772	1770	1771	1771
largeur (mm)	559	555	559	540	557
profondeur (mm)	544	545	544	545	545
exécution					
type d'éclairage	-	LED	LED	LED	LED
paroi arrière ignifuge	*	*	*	*	*
affichage numérique de la température	+ / écran LCD	+ / écran LED	+ / écran LCD	- / indicateur LED	- / indicateur LED
commutateur marche/arrêt	*	*	*	*	*
alarme si la porte reste ouverte	acoustique	visuelle et acoustique	acoustique	visuelle	visuelle
spécifications de la partie réfrigérateur					
type dégivrage partie réfrigérateur	-	automatique	automatique	automatique	automatique
bouton marche/arrêt du partie réfrigérateur	-	-	-	-	-
fonction FastCool	-	*	*	-	-
nombre de clayettes	-	6	7	4	4
dont réglables en hauteur	-	5	6	3	3
stabilisateur de bouteilles	-	*	*	*	*
porte-bouteilles	-	*	-	*	*
Dura Fresh	-	*	*	-	-
nombre de tiroirs Dura Fresh	-	3	3	0	0
nombre de tiroirs à légumes	-	0	0	1	1
équipement de la porte du réfrigérateur					
nombre de total de compartiments dans la porte	-	5	5	3	3
dont les compartiments de la porte supérieure avec couvercle	-	*	1	-	-
bac inférieur pour bouteilles	-	*	*	*	*
bac à oeufs	-	-	*	-	-
spécifications de la partie congélateur					
bouton marche/arrêt de la partie congélateur	-	-	-	-	-
fonction Fast Freeze	*	-	-	-	-
Système de dégivrage	No Frost	-	-	Low Frost	Low Frost
nombre de tiroirs de congélation	7	-	-	3	3
bac à glaçons	-	-	-	*	*
dimensions d'encastrement					
hauteur d'installation (mm)	1772 - 1788	1775 - 1780	1772 - 1788	1776 - 1786	1776 - 1786
largeur d'installation (mm)	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570	560 - 570
profondeur d'installation (mm)	550	560	550	550	550
poids net (kg)	70,1	68,0	66,9	50,6	50,6
données de raccordement					
puissance de raccordement électrique (W)	297	85	274	140	140
tension du secteur (V/Hz)	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50
livré avec fiche	*	*	*	*	*
longueur du câble d'alimentation (m)	2,10 m	2,05 m	2,10 m	2,30 m	2,30 m

RÉFRIGÉRATEURS ET CONGÉLATEURS



numéro de exécution	KD80178DN	KD85178BF	KD63194D
catégorie	7) réfrigérateur-congélateur	7) réfrigérateur-congélateur	7) réfrigérateur-congélateur
classe d'efficacité énergétique	F	E	E
consommation d'énergie en kWh par an	280	254	225
volume total partie réfrigérateur (litres)	194	160	227
volume total partie congélateur (litres)	68	69	79
type de dégivrage de la partie réfrigérateur	automatique	automatique	automatique
type dégivrage partie congélateur	automatique	automatique	manuel
capacité de congélation kg/24 heures	5,26	5	4
classe climatique (min °C / max °C)	(SN - T) / 10 / 43	SN - T / 10 / 43	(SN - T) / 10 / 43
émissions sonores dB(a)	38	38	35
classe sonore	C	C	B
appareil encastrable	•	•	•
armoires à vin	-	-	-
nombre de portes	2	2	2
montage porte	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close	porte-sur-porte avec soft-close
sens d'ouverture de la porte réversible	•	•	•
porte à fermeture automatique à partir de X degrés	45	20	20
nombre de compresseurs	1	1	1
dimensions			
hauteur (mm)	1770	1772	1935
largeur (mm)	559	555	557
profondeur (mm)	544	545	545
exécution			
type d'éclairage	LED	LED	LED
paroi arrière ignifuge	•	•	•
affichage numérique de la température	• / écran LCD	• / écran LED	- / indicateur LED
commutateur marche/arrêt	•	•	•
alarme si la porte reste ouverte	acoustique	visuelle et acoustique	visuel
spécifications de la partie réfrigérateur			
type dégivrage partie réfrigérateur	automatique	automatique	automatique
bouton marche/arrêt de la partie réfrigérateur	•	•	-
fonction FastCool	•	•	-
nombre de clayettes	5	4	4
dont réglables en hauteur	4	3	3
stabilisateur de bouteilles	•	•	•
porte-bouteilles	-	•	•
Dura Fresh	-	•	-
nombre de tiroirs Dura Fresh	0	2	0
nombre de tiroirs à légumes	1	0	1
équipement de la porte du réfrigérateur			
nombre de total de compartiments dans la porte	3	2	4
dont compartiments avec couvercle dans la hauteur de la porte	-	-	-
bac inférieur pour bouteilles	•	•	•
bac à œufs	•	•	-
spécifications de la partie congélateur			
bouton marche/arrêt de la partie congélateur	-	-	-
fonction Fast Freeze	•	•	-
Système de dégivrage	No Frost	No Frost	Low Frost
nombre de tiroirs de congélation	3	3	3
bac à glaçons	•	•	•
dimensions d'encastrement			
hauteur d'installation (mm)	1772 - 1788	1775 - 1780	1940 - 1950
largeur d'installation (mm)	560 - 570	560 - 570	560 - 570
profondeur d'installation (mm)	550	560	550
poids net (kg)	61,5	68,0	55,2
données de raccordement			
puissance de raccordement électrique (W)	320	200	140
tension du secteur (V/Hz)	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50	220 / 240 / 50
livré avec fiche	•	•	•
longueur du câble d'alimentation (m)	2,10 m	2,05 m	2,30 m

LAVE-VAISSELLE



numéro de exécution	VA4110MT	VA5113BT	VA5114BT	VA5113MT	VA5114MT	VA6113HT	VA6115HT
nombre de standard de couverts	10	13	14	13	14	13	15
label énergétique du programme éco	D	E	E	D	D	D	C
niveau sonore du programme éco dB(A)	44	47	46	44	44	44	42
classe sonore du programme éco	B	C	C	B	B	B	B
consommation d'eau du programme éco (l)	9,9	9,9	10,5	10,5	10,5	10,5	11
consommation d'énergie du programme éco par 100 cycles (kWh)	67	94	95	84	85	84	76
durée programme éco (min)	240	227	240	240	240	240	241
consommation à l'arrêt (Po)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5
type de lave-vaisselle	totalemnt intégré	totalemnt intégré	totalemnt intégré	totalemnt intégré	totalemnt intégré	totalemnt intégré	tout intégrable
dimensions							
hauteur (mm)	818 - 878	818 - 878	818 - 878	818 - 898	818 - 878	818 - 898	818 - 898
largeur (mm)	446	596	596	596	596	596	596
profondeur (mm)	550	550	550	550	550	550	550
hauteur de la porte du meuble min./max. (mm)	645 - 776	645 - 776	645 - 776	670 - 825	645 - 776	670 - 825	670 - 825
poids de la porte du meuble min./max. (kg)	2 - 6	2 - 8	2 - 8	2 - 10	2 - 8	2 - 10	2 - 10
commande							
type d'écran	écran LED	aucun	aucun	écran LED	écran LED	écran LED	écran LED
couleur panneau de commande	métal	noir	noir	noir	noir	noir	noir
départ différé (heures)	1 - 24	3	3	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24
indicateur de durée résiduelle	•	-	-	•	•	•	•
fonction mémoire	-	-	-	-	-	-	-
programmes et fonctions							
Système de séchage	Système de séchage porte ouverte	Système de séchage porte ouverte	Système de séchage porte ouverte	Système de séchage porte ouverte	Système de séchage porte ouverte	Système de séchage porte ouverte	Système de séchage porte ouverte
ouverture automatique de la porte désactivable	•	•	•	•	•	•	•
nombre de programmes	8	5	6	8	8	8	8
nombre de températures	4	2	4	4	4	4	4
adaptation de la température	•	-	•	•	•	•	•
fonction réduction de temps	-	-	-	-	-	-	-
fonction extra silencieux	-	-	-	-	-	•	•
fonction séchage extra	•	•	•	•	•	•	•
protection des verres	•	-	-	•	•	•	•
fonction multi-tablettes	-	-	-	-	-	-	-
fonction demi-charge	automatique	aucune	aucune	automatique	automatique	automatique	automatique
indicateurs							
indication de fin de programme	sonore et lumineuse	acoustique	acoustique	sonore et lumineuse	sonore et lumineuse	sonore et lumineuse	sonore et lumineuse
projection du statut au sol	indicateur allumé-éteint	-	-	indicateur allumé-éteint	indicateur allumé-éteint	temps résiduel, indicateur marche-arrêt	temps résiduel, indicateur marche-arrêt
intérieur							
types de paniers	panier à couteaux, panier supérieur, panier inférieur	panier supérieur, panier inférieur	panier à couteaux, panier supérieur, panier inférieur	panier supérieur, panier inférieur	panier à couteaux, panier supérieur, panier inférieur	panier supérieur, panier inférieur	panier à couteaux, panier supérieur, panier inférieur
panier supérieur réglable en hauteur (non chargé)	•	•	•	•	•	•	•
panier supérieur réglable en hauteur (complètement chargé)	•	-	-	•	•	•	•
panier à couverts	-	•	-	•	-	•	-
éclairage présent	-	-	-	-	-	•	•
nombre de powerzones	-	-	-	-	-	-	-
dimensions d'encastrement et données de raccordement							
type montage	porte à glissières / porte-sur-porte	porte à glissières / porte-sur-porte	porte à glissières / porte-sur-porte	porte à glissières / porte-sur-porte	porte à glissières / porte-sur-porte	porte à glissières / porte-sur-porte	porte à glissières / porte-sur-porte
hauteur d'installation (mm)	820 - 880	820 - 880	820 - 880	820 - 900	820 - 880	820 - 900	820 - 900
peut être encastré à hauteur des yeux	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré
type de flexible pour l'arrivée d'eau	normal	normal	normal	normal	normal	normal	normal
type sécurité eau	protection contre l'inondation, aquastop	protection contre l'inondation, aquastop	protection contre l'inondation, aquastop	protection contre l'inondation, aquastop	protection contre l'inondation, aquastop	protection contre l'inondation, aquastop	protection contre l'inondation, aquastop
aquacontrol / aquastop	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
possibilité de raccordement à l'eau chaude	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C	60°C
puissance de raccordement électrique (W)	1950	1950	1950	1950	1950	1950	1950
longueur du câble d'alimentation (m)	1,60 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,60 m

LAVE-VAISSELLE



numéro de exécution	VA2113RT	VA7113QT	VA7114SRT	VA7114RT	VA8113QT	VA8114SRT	VA8117TT
nombre de standard de couverts	13	13	14	14	13	14	17
label énergétique du programme éco	C	C	C	C	C	C	C
niveau sonore du programme éco db(A)	44	40	40	40	40	40	40
classe sonore du programme éco	B	B	B	B	B	B	B
consommation d'eau du programme éco (l)	8,9	8,9	9,4	9,4	8,9	9,4	7,6
consommation d'énergie du programme éco par 100 cycles (kWh)	72	72	74	74	72	74	77
durée programme éco (min)	205	205	205	205	205	220	239
consommation à l'arrêt (Po)	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49	0,49
type de lave-vaisselle	totalément intégré	tout intégré					

dimensions							
hauteur (mm)	817 - 890	819 - 872	819 - 872	819 - 872	859 - 912	859 - 912	859 - 912
largeur (mm)	596	596	596	596	596	596	596
profondeur (mm)	556	559	559	559	559	559	559
hauteur de la porte du meuble min./max. (mm)	660 - 750	680 - 760	720 - 800	680 - 760	720 - 800	760 - 840	720 - 800
poids de la porte du meuble min./max. (kg)	3 - 9	3 - 11	3 - 11	3 - 11	3 - 10	3 - 10	3 - 10

commande							
type d'écran	écran LED	écran LCD					
couleur panneau de commande	noir	métal	métal	métal	métal	métal	métal
départ différé (heures)	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24	1 - 24
indicateur de durée résiduelle
fonction mémoire


programmes et fonctions							
	Système de séchage	Système de séchage porte ouverte	Système de séchage actif ouvert avec ventilateur	Système de séchage actif ouvert	Système de séchage actif ouvert avec ventilateur	Système de séchage actif ouvert avec ventilateur	Système de séchage actif ouvert avec ventilateur
ouverture automatique de la porte désactivable
nombre de programmes	5	12	13	13	12	13	13
nombre de températures	5	6	7	7	6	7	7
adaptation de la température
fonction réduction de temps
fonction extra silencieux
fonction séchage extra
protection des verres
fonction multi-tablettes
fonction demi-charge	aucune	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique	automatique

indicateurs							
indication de fin de programme	sonore et lumineuse	acoustique	sonore et lumineuse	sonore et lumineuse	acoustique	sonore et lumineuse	sonore et lumineuse
projection du statut au sol	indicateur allumé-éteint	.	indicateur allumé-éteint	indicateur allumé-éteint	.	indicateur allumé-éteint	indicateur allumé-éteint


intérieur							
types de paniers	panier supérieur, panier inférieur	panier supérieur, panier inférieur	panier à couteaux, panier supérieur, panier inférieur	panier à couteaux, panier supérieur, panier inférieur	panier supérieur, panier inférieur	panier supérieur, panier central, panier inférieur	panier à couteaux, panier supérieur, panier intermédiaire et panier inférieur
panier supérieur réglable en hauteur (non chargé)
panier supérieur réglable en hauteur (complètement chargé)
panier à couverts
éclairage présent
nombre de powerzones		2	3	3	2	3	3

dimensions d'encastrement et données de raccordement							
type montage	porte-sur-porte	porte-sur-porte	porte à glissières / porte-sur-porte	porte-sur-porte	porte-sur-porte	porte à glissières / porte-sur-porte	porte-sur-porte
hauteur d'installation (mm)	820 - 890	820 - 880	820 - 880	820 - 880	860 - 920	860 - 920	860 - 920
peut être encastré à hauteur des yeux	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré	oui, jeu antisiphon intégré
type de flexible pour l'arrivée d'eau	normal	pex	pex	pex	pex	pex	pex
type sécurité eau	protection contre l'inondation, aquastop	protection contre l'inondation, aquastop, tuyau sécurisé					
aquacontrol / aquastop	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique	électronique
possibilité de raccordement à l'eau chaude	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C	70°C
puissance de raccordement électrique (W)	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1900
longueur du câble d'alimentation (m)	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m	1,82 m




Vue latérale plan de travail 600 mm Vue latérale plan de travail approfondi

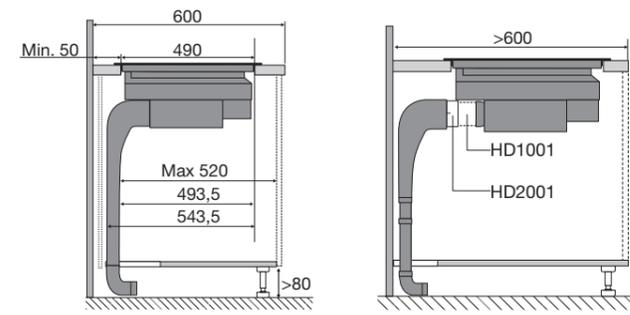


Vue latérale mesures détaillées pour le calcul du tiroir




Vue supérieure





Vue de face

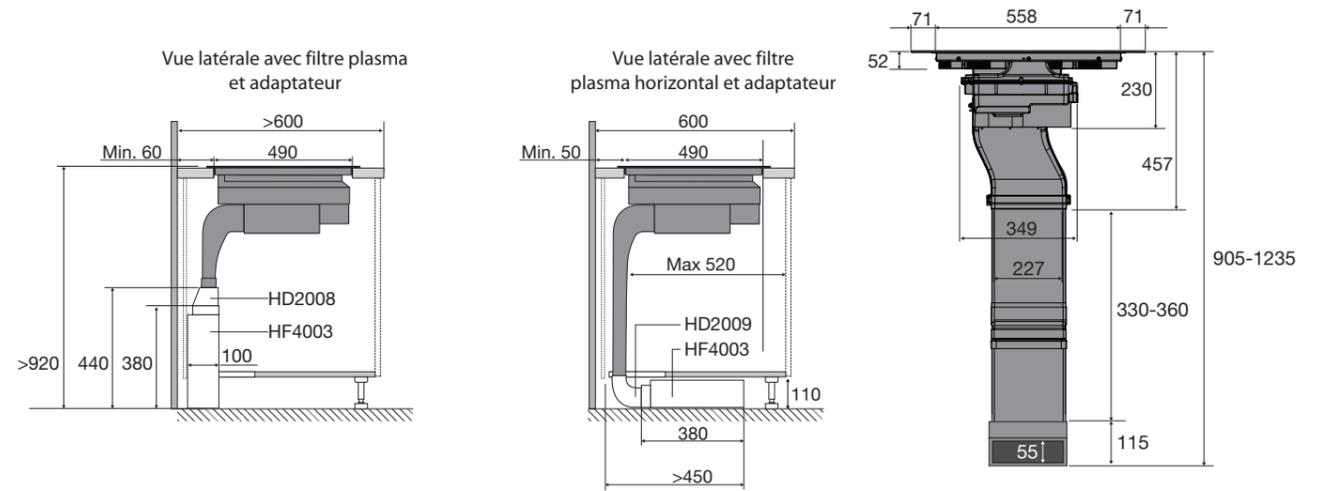

HIDD7472EV

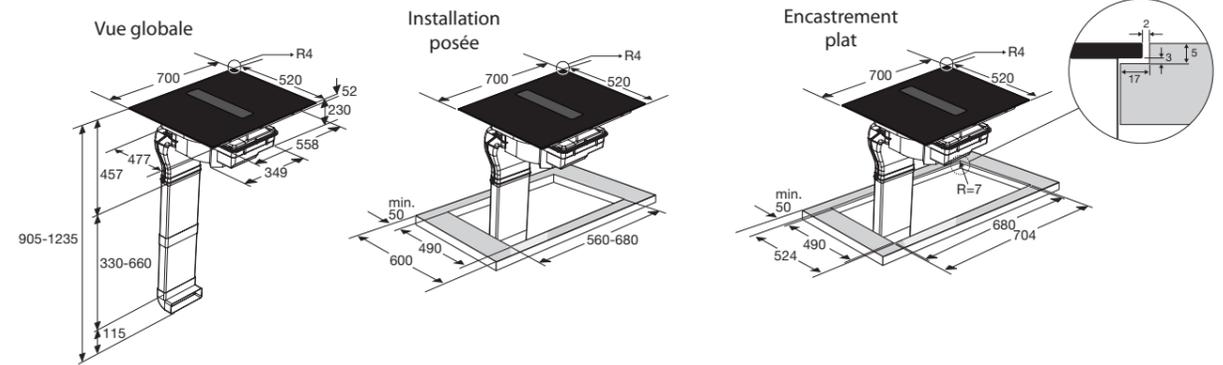


HIDD7472EV

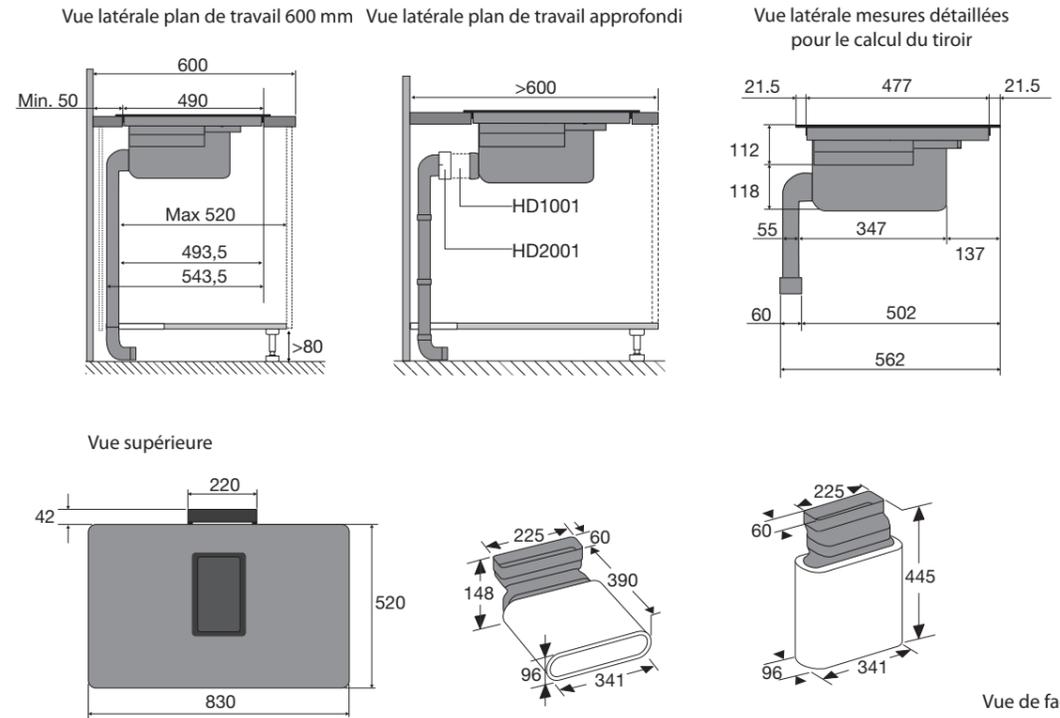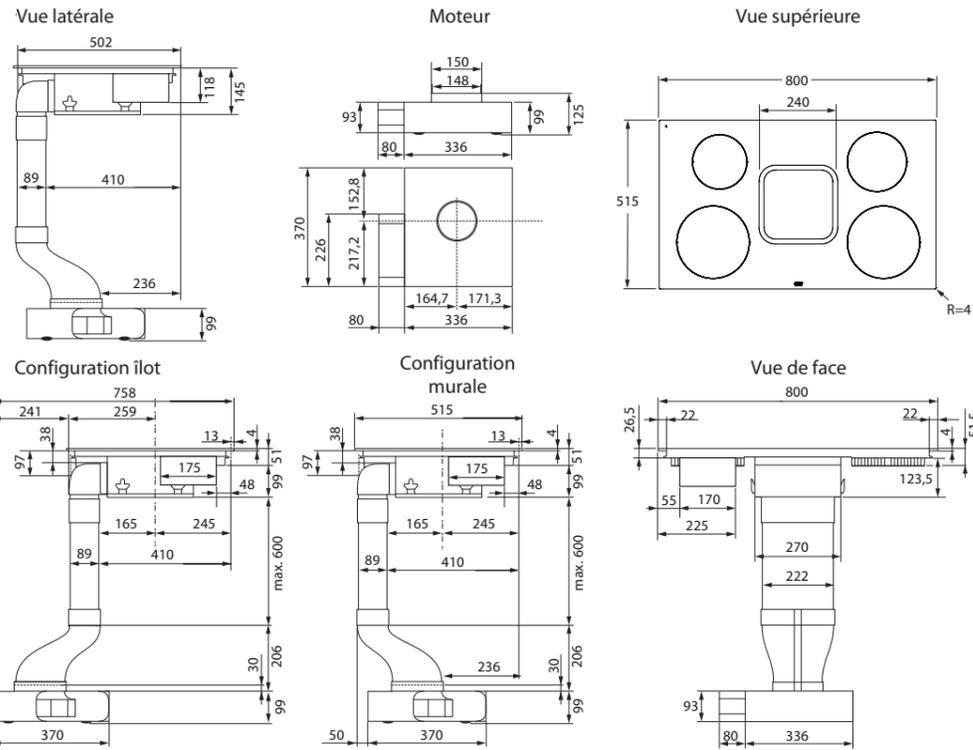


HIDD8471E


Dimensions découpe

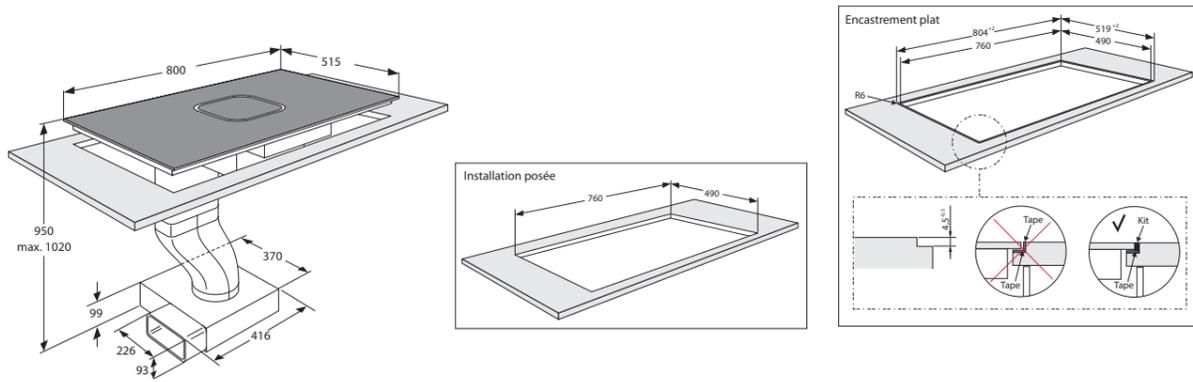


HIDD8471E

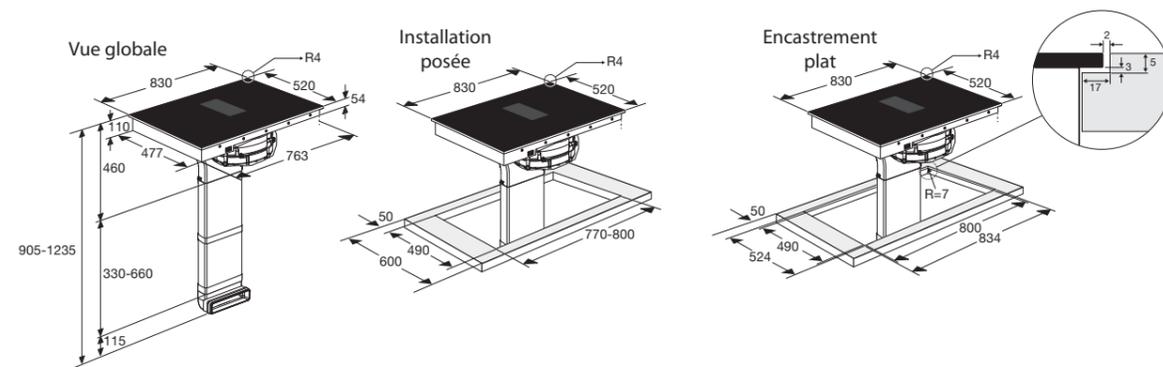

HIDD8471EV HIDD8472EV

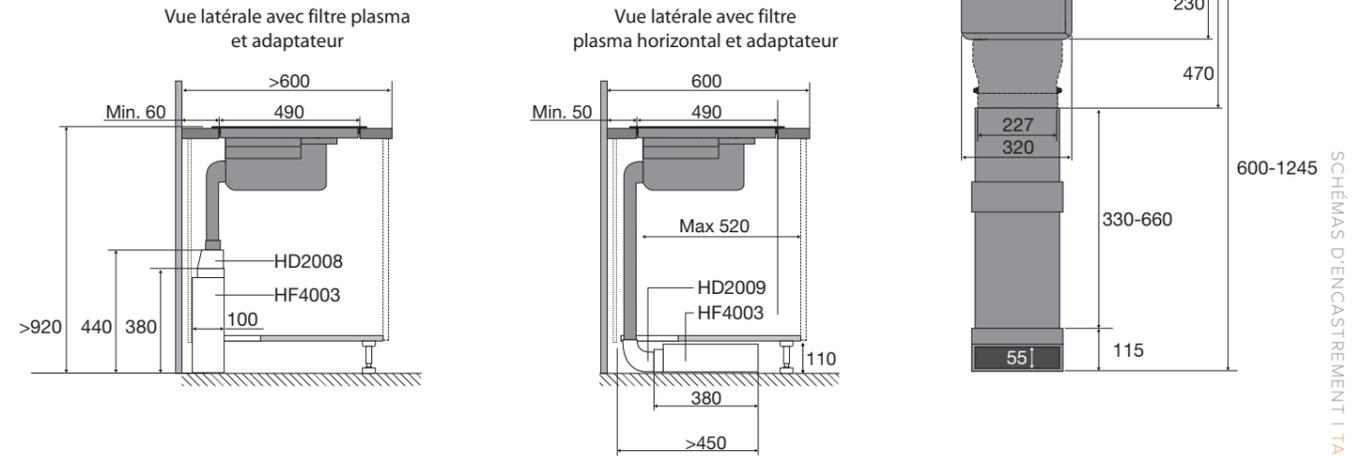

HIDD8471EV HIDD8472EV

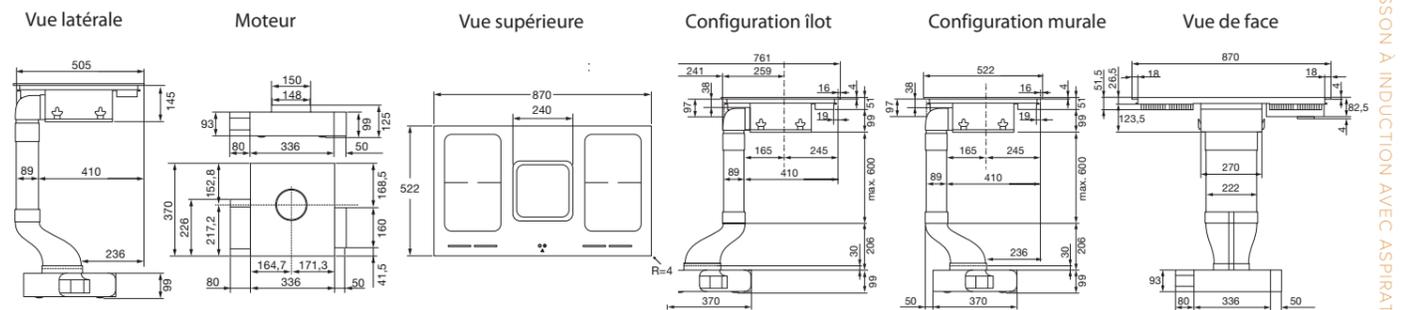


HIDD8471LV HIDD8472LV


SCHEMAS D'ENCASTREMENT | TAQUES DE CUISSON À INDUCTION AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE

SCHEMAS D'ENCASTREMENT | TAQUES DE CUISSON À INDUCTION AVEC ASPIRATION INTÉGRÉE


Dimensions découpe

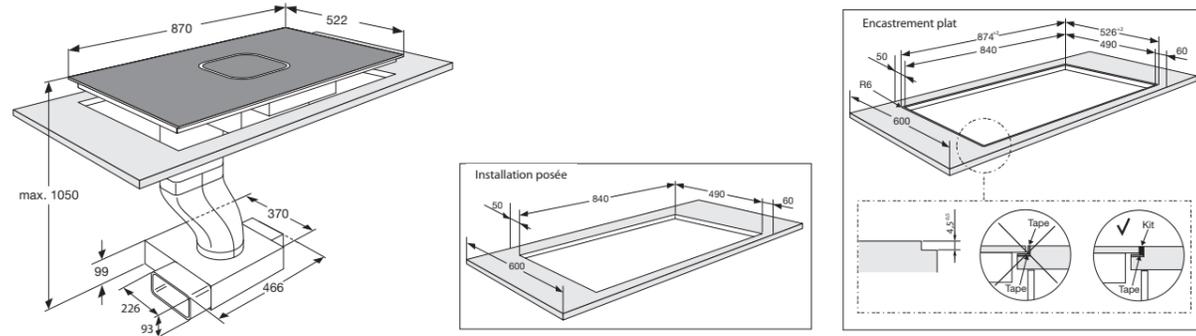


HIDD8471LV HIDD8472LV

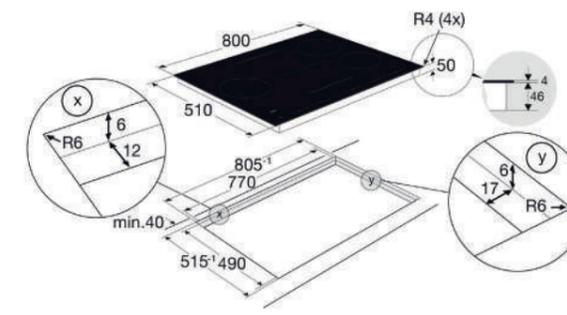


HI28572SVI

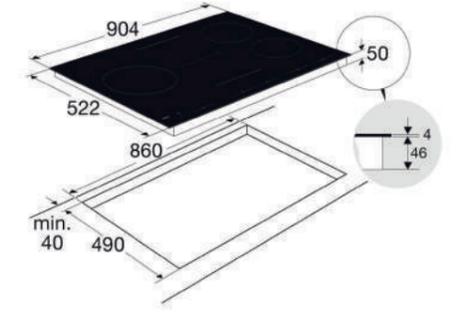


HI29571SV

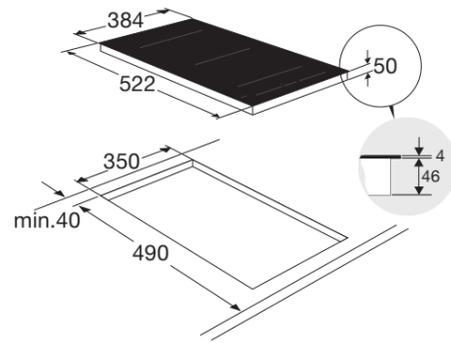


HI23271SV

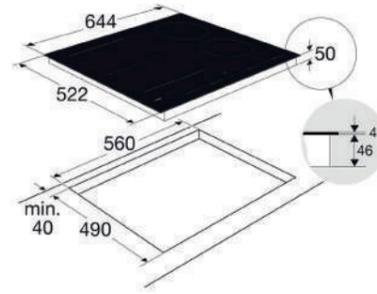


HI26471SVR

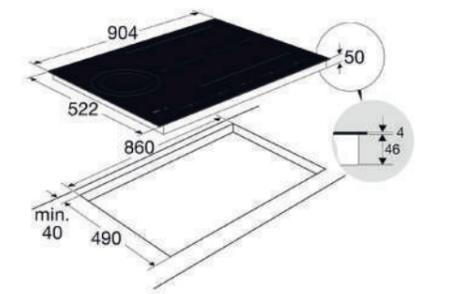


HI29571SVL HI29572SVL

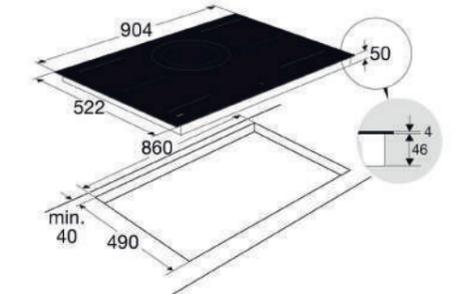


HI29571SVM HI29572SVM

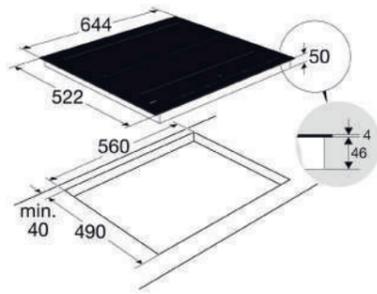


HI26471SV HI26472SV

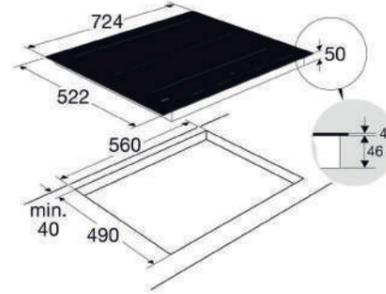


HI27471SV HI27472SV

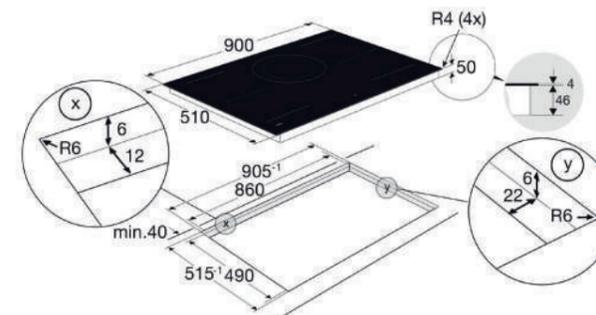


HI29572SVM

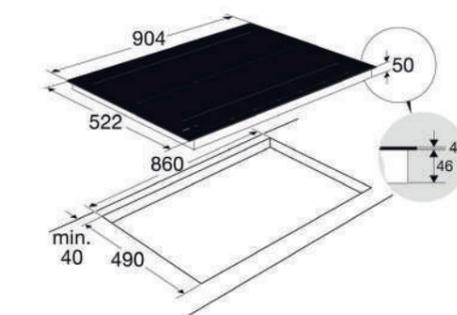


HI29671SV HI29672SV

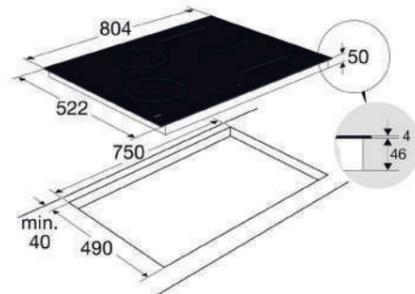


HI28471SV HI28472SV

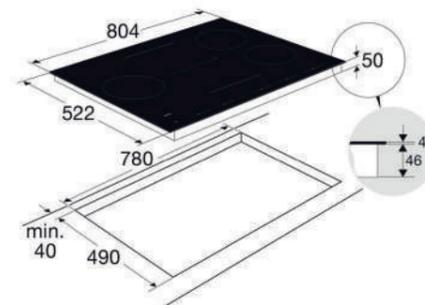


HI28571SV HI28572SV

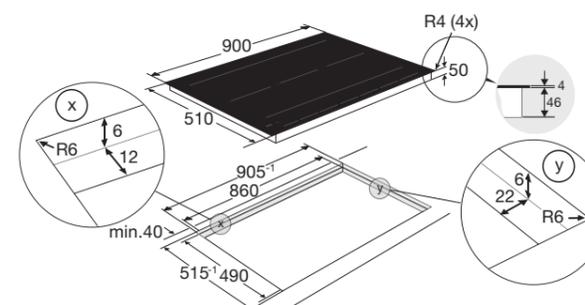


HI29672SVM

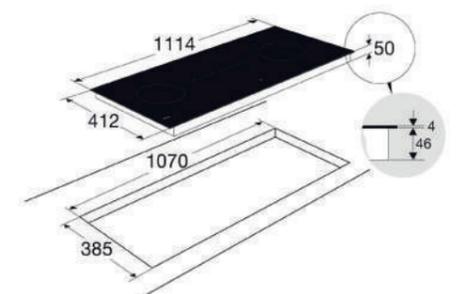


HI21471SV HI21472SV

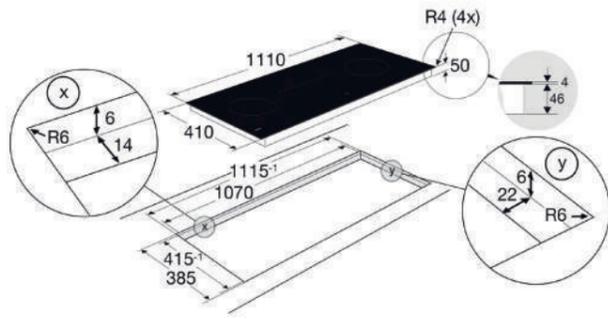


HI21472SVI

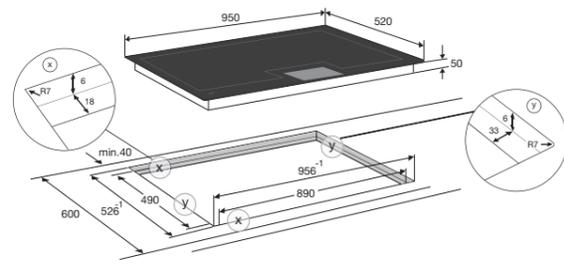


HI39671TF

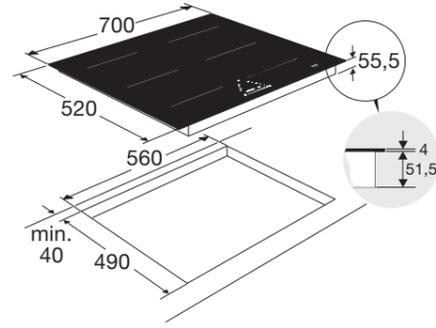


HI07471EV

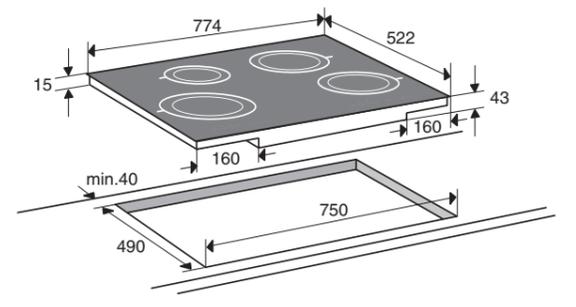


HI7271M

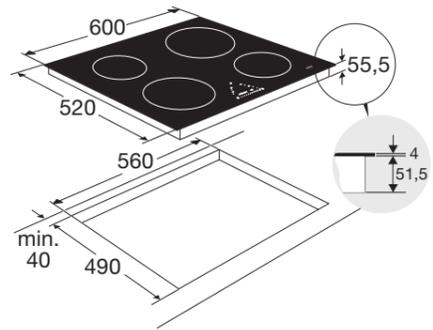


HI06471E

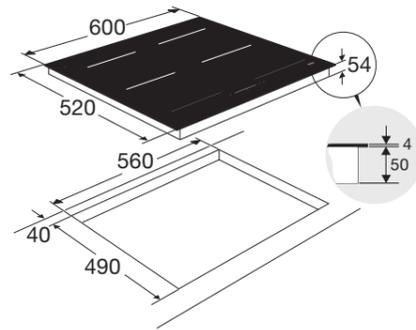


HI06471EV

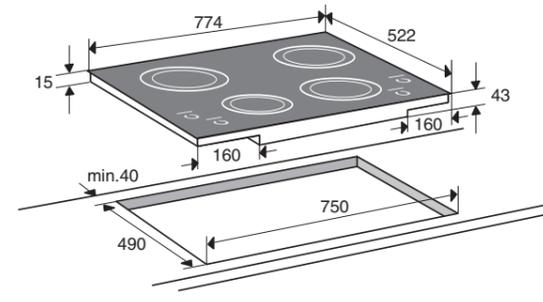


HI7271S

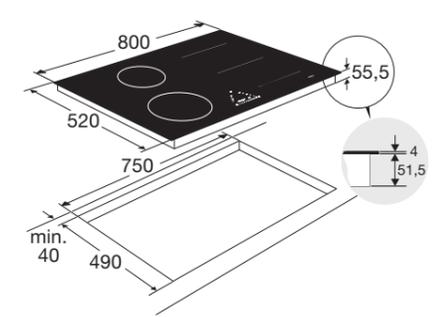


HI08471EV

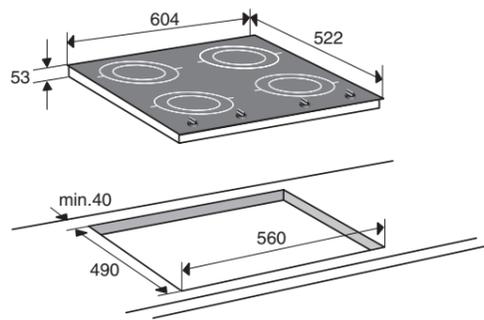


HI6271B

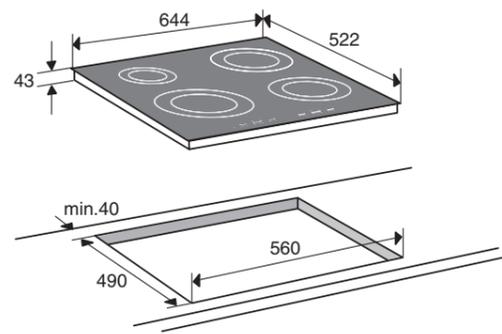

HI6271M

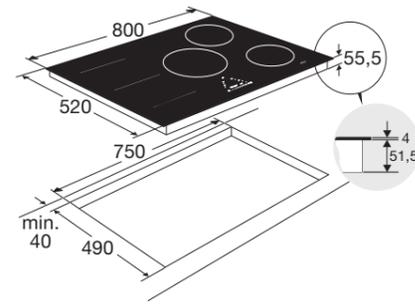


HI08571EV

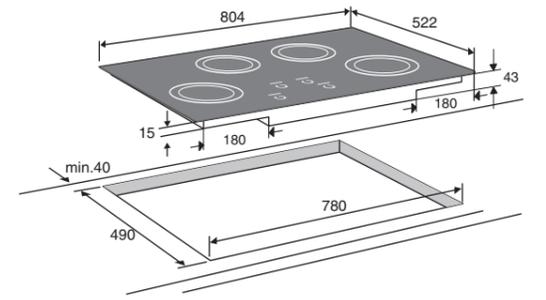


HI8271S

HI8272S

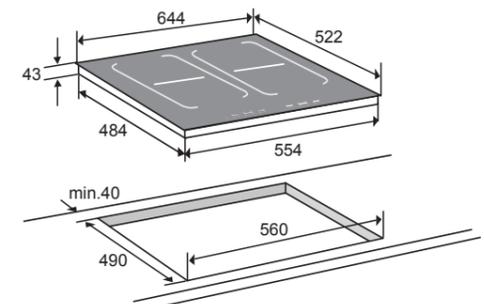


HI6271MV

HI6272MV

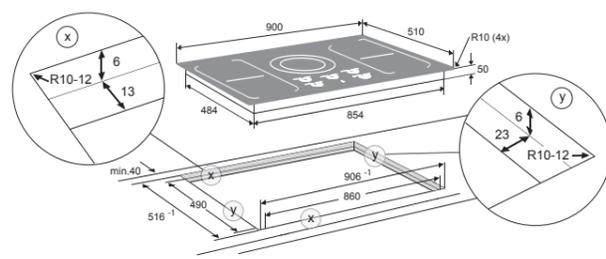


HI9271SVI

HI9272SVI

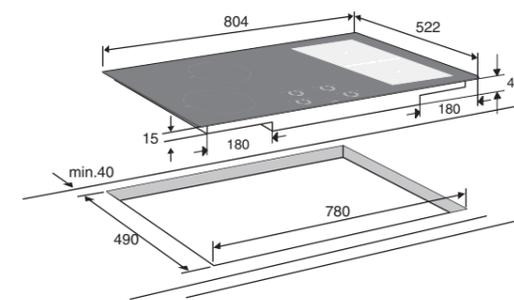


HI8471SV


HI8472SV

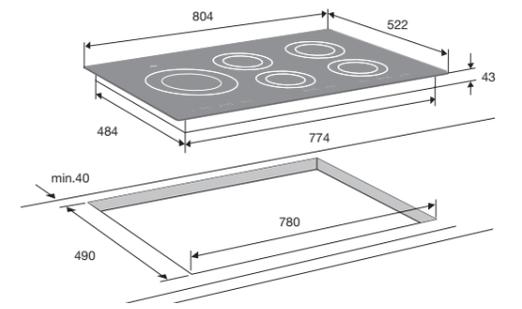


HI8271MT

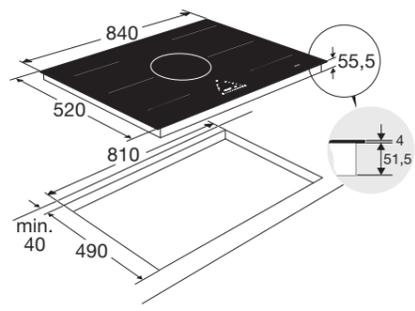


HI09571EV

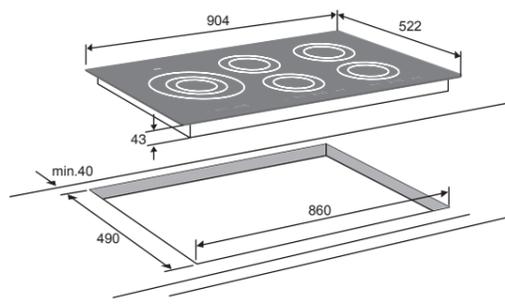


HI9271M

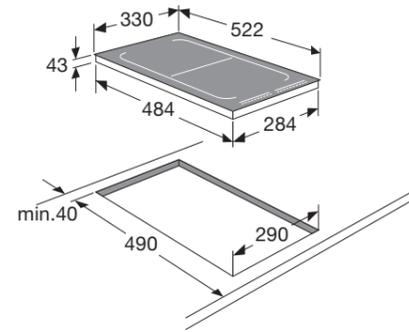


HI3271MV

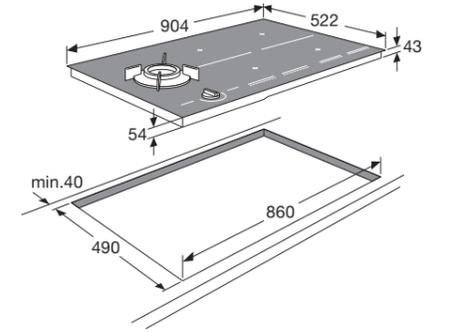

IG9571MBA

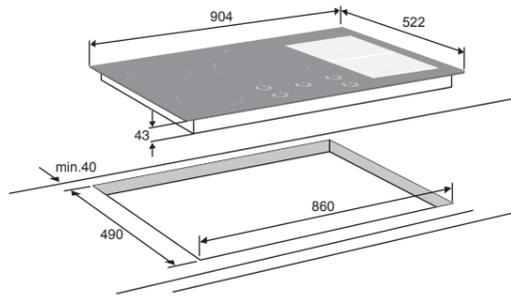


HI9571SVT

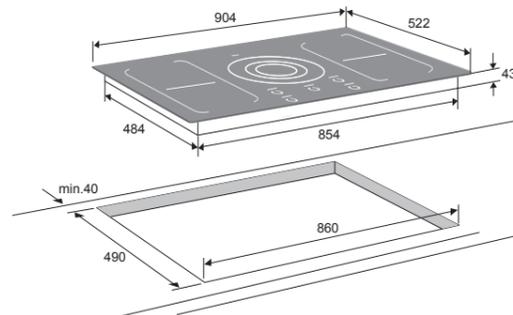


HI9271SV


HI9272SV

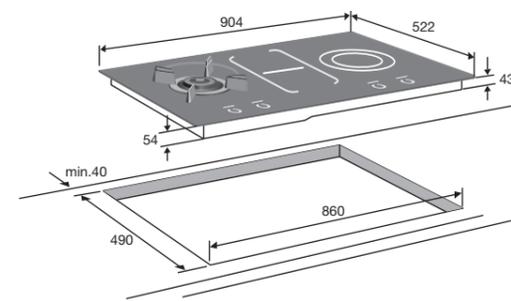


IGT9472MBA

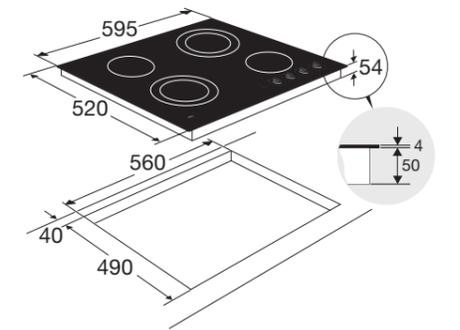


HC6471B

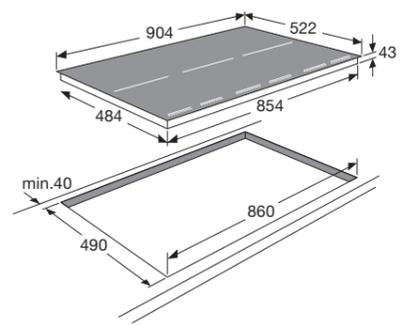


HI9271MV

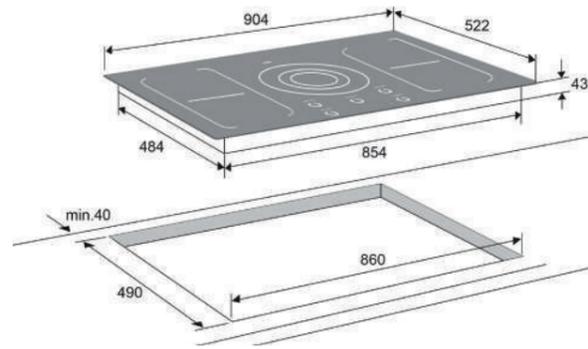


HI9271SV

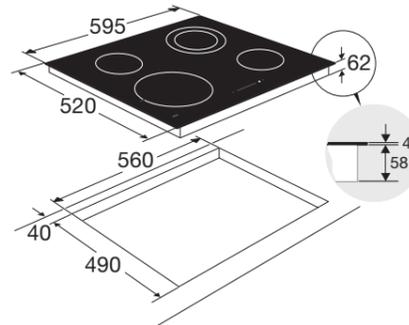

HC6471E

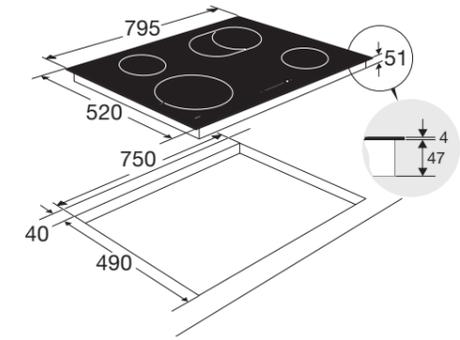


HC8471G

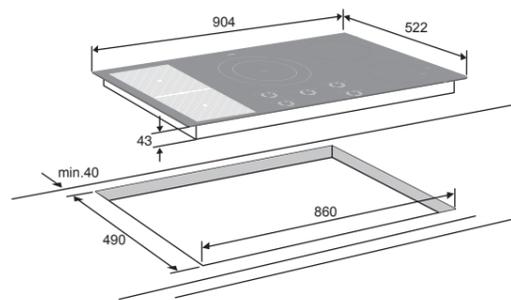


HI9571SV


HI9572SV

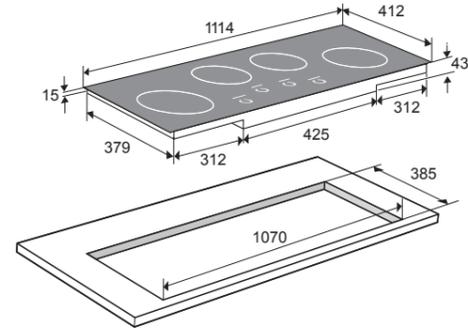


HI1272S

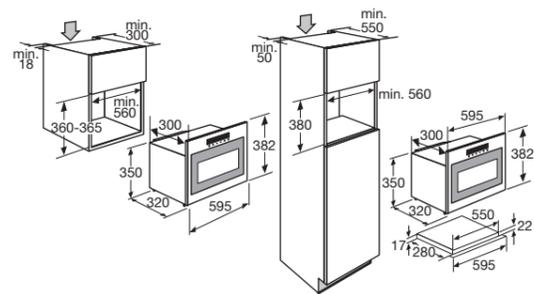


MA3611F

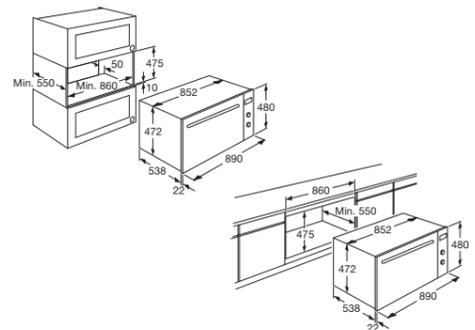




OX9511HN

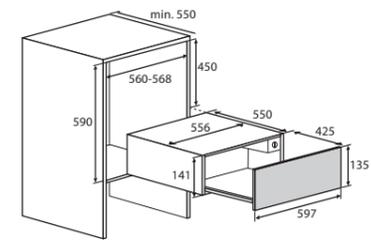


WD1674M WD1611D WD1692D WD1612D

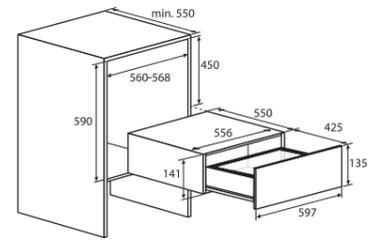

VD1674M VD16212D

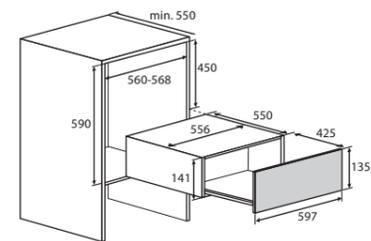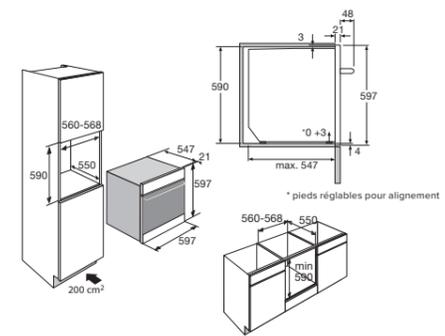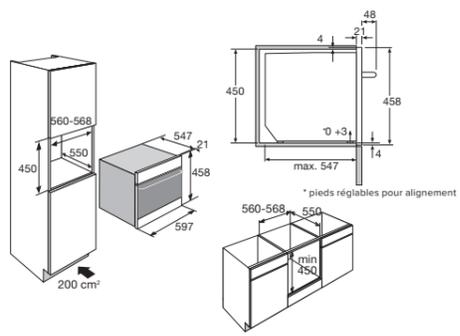



BD1674M



CM4611DC- M4692DC- M4612D CM4574M


- | | | | | |
|----------|----------|---------|----------|-----------|
| CX4511C | CX4611C- | OX4511C | CS4692C | CSX4692D |
| CX4592C | CX4692C | OX4592C | CS4611D | CSX46121D |
| MA4611C | CS4611D | OX4611C | CS4692D | |
| MA4692C | CS4692D | OX4692C | CS46121D | |
| MA46121C | CS46121D | CS4611C | CSX4611D | |

- | | | | | |
|---------|---------|----------|----------|----------|
| OX6511C | OX6692C | OX66121D | CS66121D | ZX6611D |
| OX6592C | OX6611D | CS6611D | ZX6611C | ZX6692D |
| OX6611C | OX6692D | CS6692D | ZX6692C | ZX66121D |

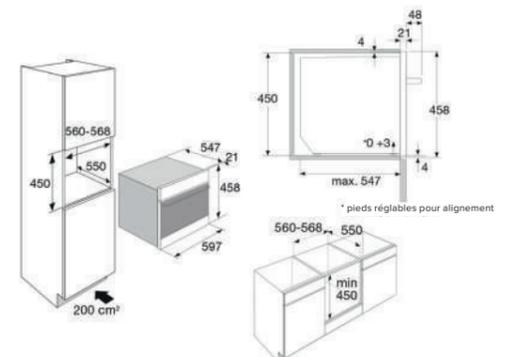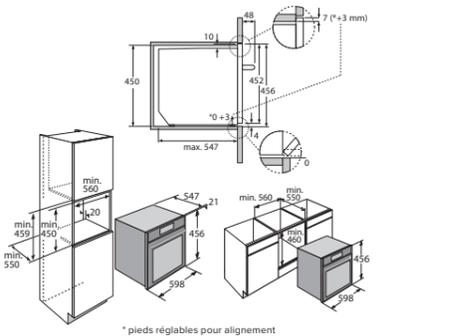


CX4674M CS4674M CSX4674M


CX4611D

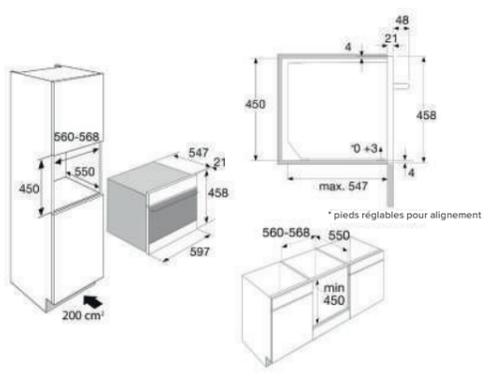


CX46121D

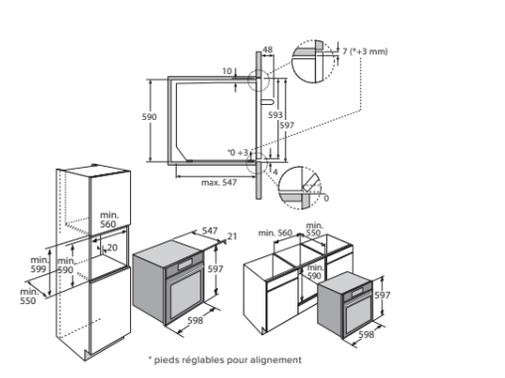


CS6674M ZX6674M

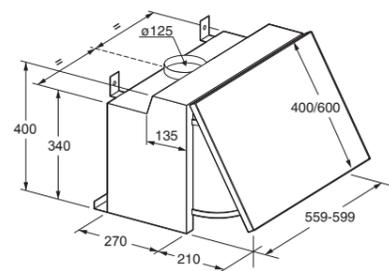


WI60211BC

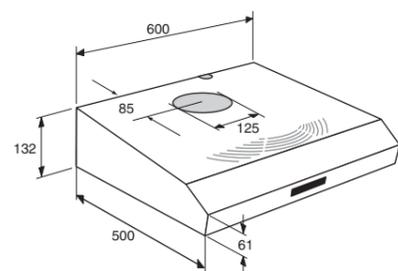


WO6211AC WO6255AC

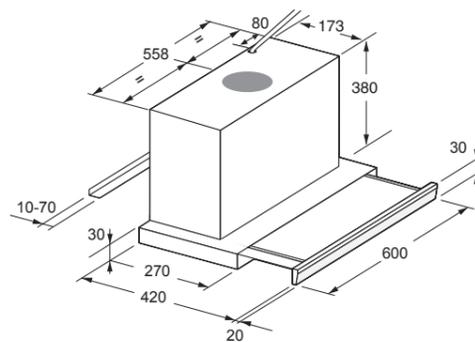


WV6311LM

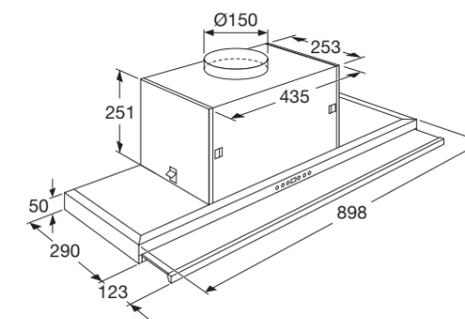


WV9311NM

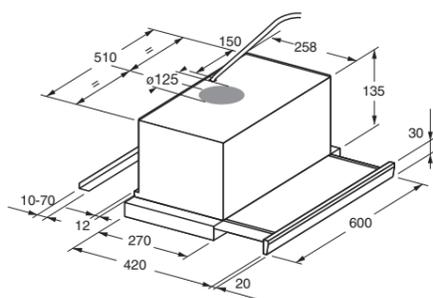


WV60211AC




WS6211RCL

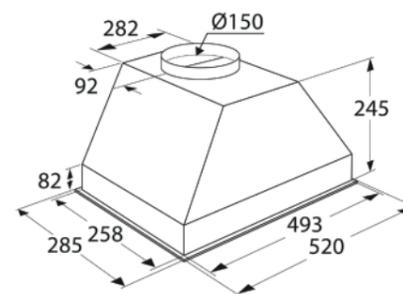


WU50311BM




WU7092BM

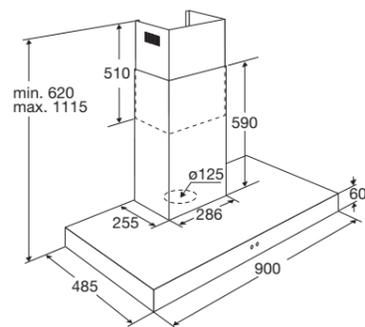


WS9211RCL

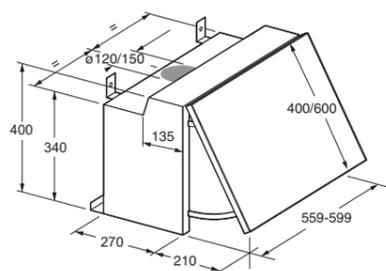


WI60211CM

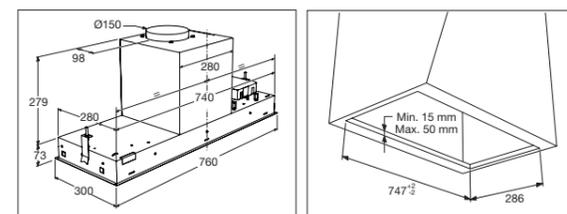


WU70211RM

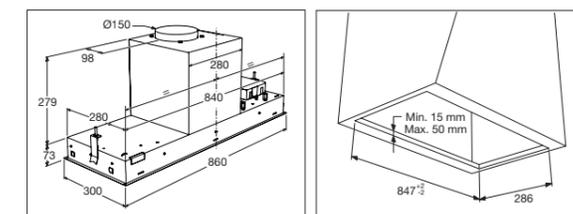


WU90211RM WU902254TMM

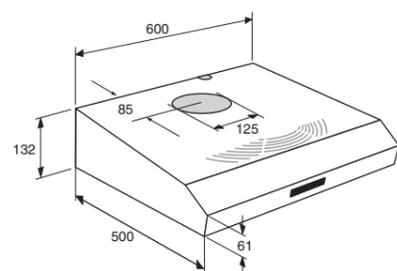


WO6111BM WO6155BM

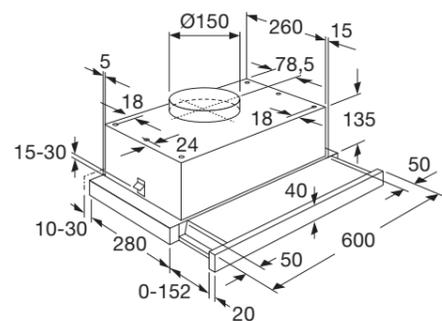


WV60211AM

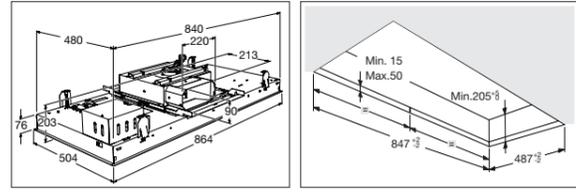


CU902511RM- CU902554TMM

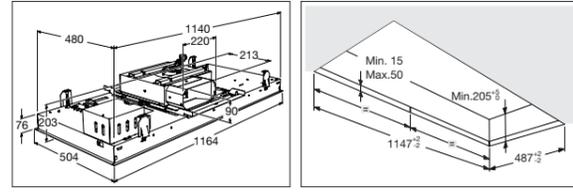


CU122511RM- CU122554TMM

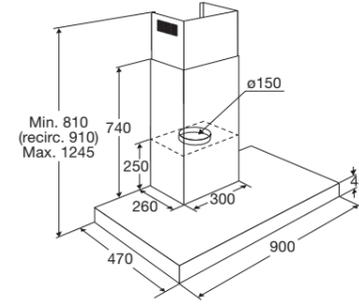


WS90211EM- WS90292EM

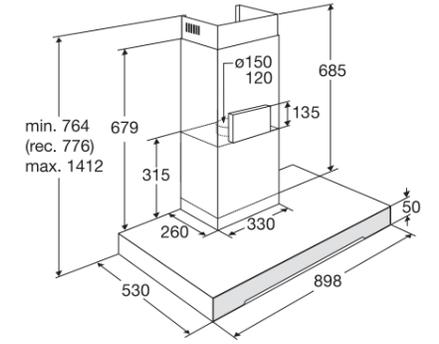


WS90211MX WS- 90292MX- WS90212MX

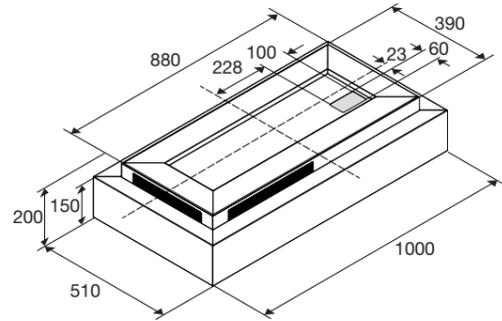


CU1050SMR

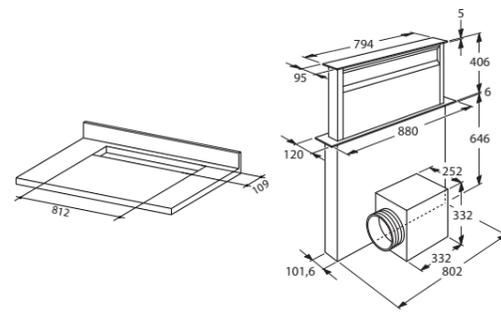


WDD9074MM

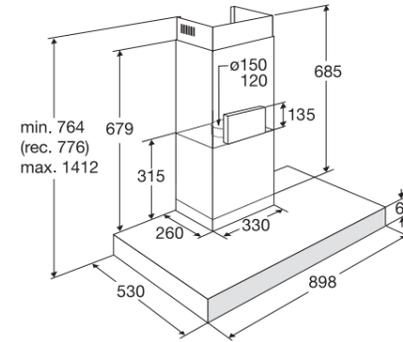


WS9074MG

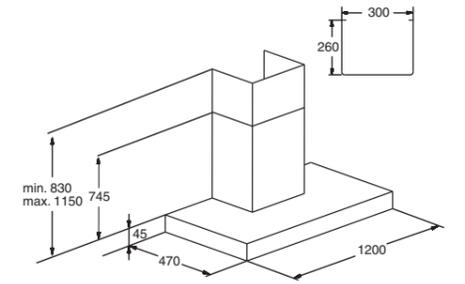


WS12311EM

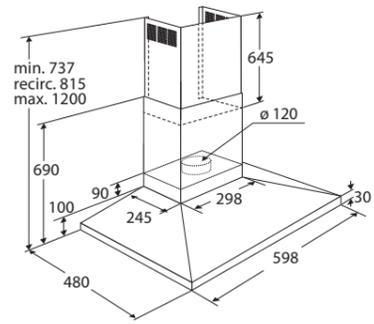


WS60211PM

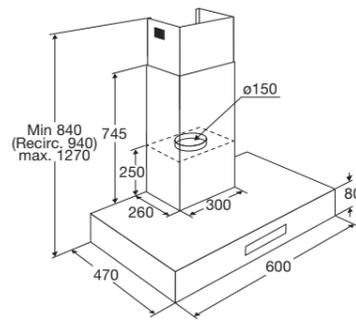


WS60211IM




WS8012DM




WS90211FM- WS90292FM WS90212FM

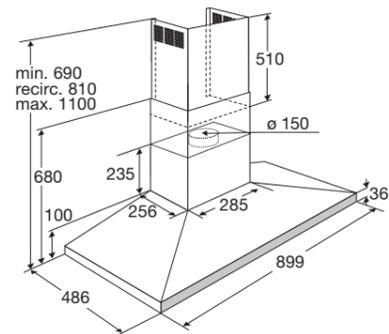


WS90211PM WS90292PM

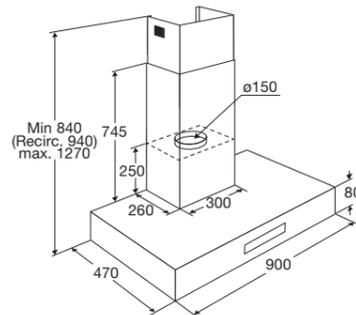


WS90211IM

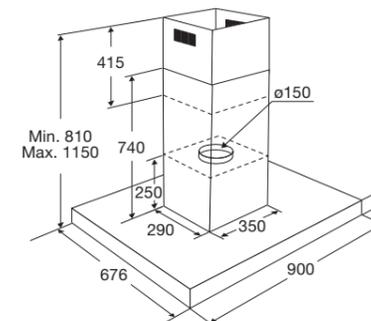


ES90211EME- S90292EM

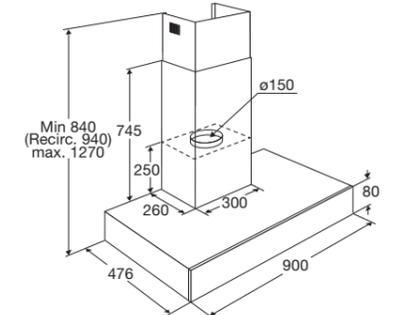


WS9012GM

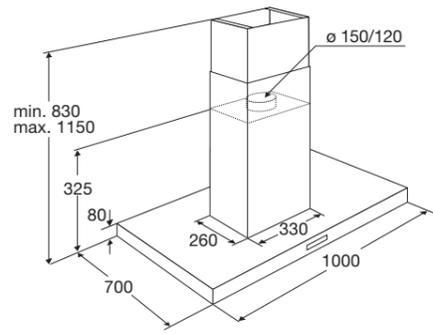


ES10292SAM

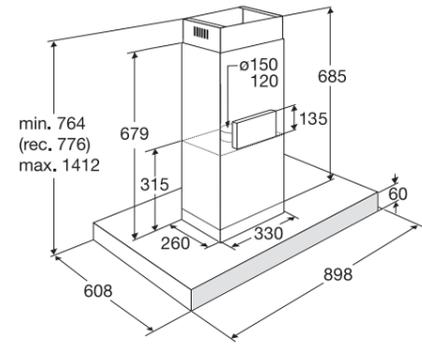


ES1074MG

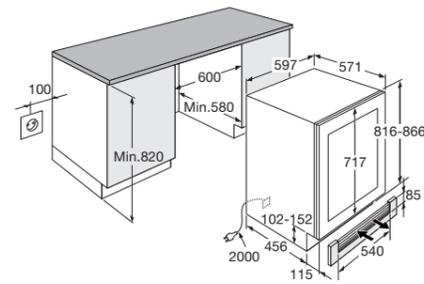


KU8071K2

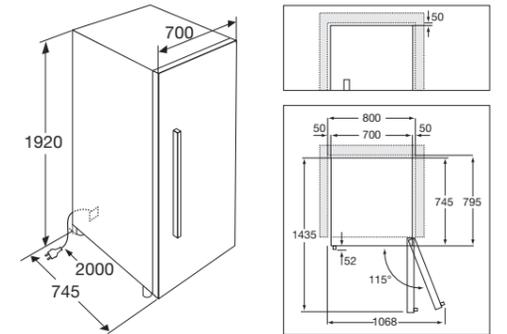


KA8074K3C

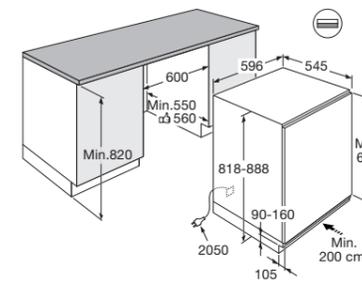


KU1190A KU1190B KU1190C




KS33088A




KD63088A




KD63088C




KS33102A KS33102B




KD63102A




KD85102AD




KD85102CD




KD85140AF




KD80140AFN




KD80102ADN




KS33122A




KD80140CDN




KS23178A




KD63122A KD63122B




KD63140A




KS26178CN




KS23178B




KD80140ADN




KD85140CD




KD26178A




KD85178CD




KD80178CDN




KD85178AF

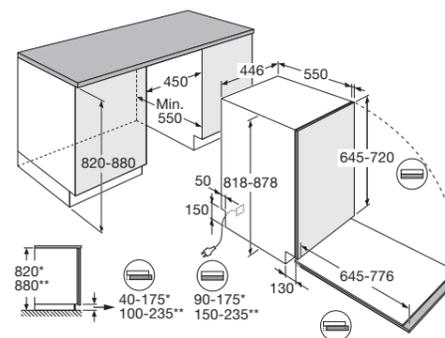


VA4110MT

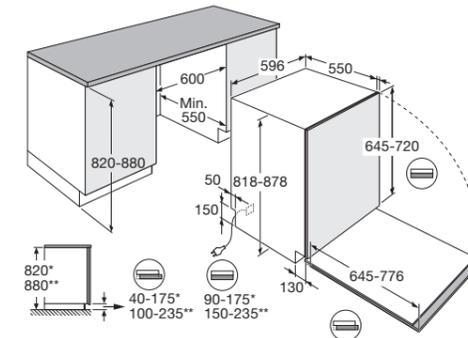


VA5113BT VA5114BT VA5114MT




KD80178AFN




KS33178D

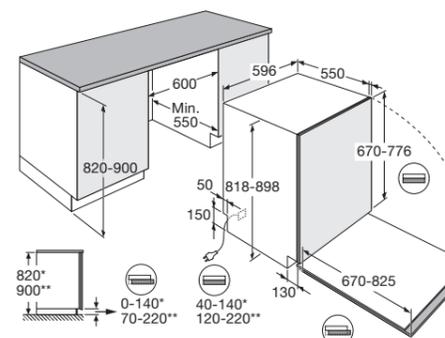


VA5113MT VA6113HT VA6115HT

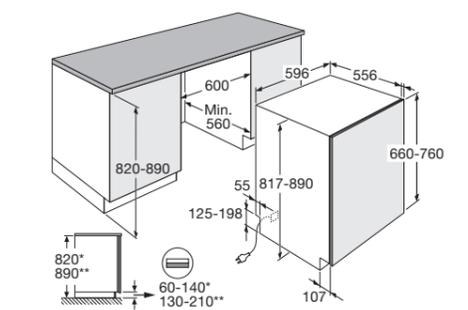


VA2113RT




KD63178D




KD80178DN

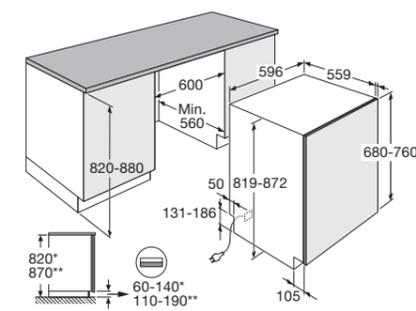


VA7113QT VA7114RT

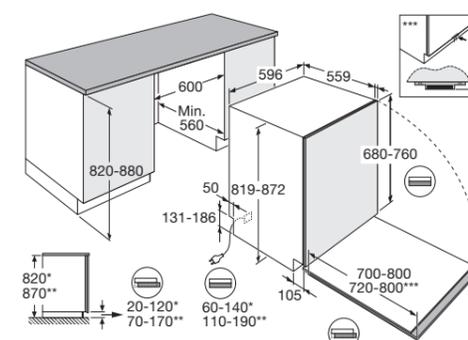


VA7114SRT




KD85178BF



KD63194D

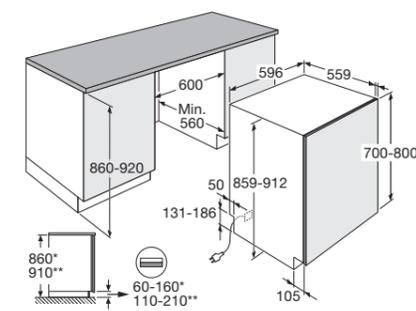

VA8113QT VA8117TT

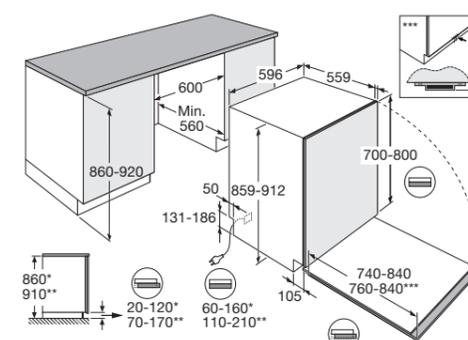


VA8114SRT


SPÉCIFICATIONS D'ENCASTREMENT POUR LES TAQUES DE CUISSON À INDUCTION

Les taques de cuisson à induction ATAG sont pourvues de fentes de ventilation sur le devant et le dessous de l'appareil. En règle générale, nous vous conseillons de pratiquer une ouverture de ventilation de 3 mm sur le devant (voir illustration ci-dessous).


Schéma d'encastrement taque de cuisson à induction

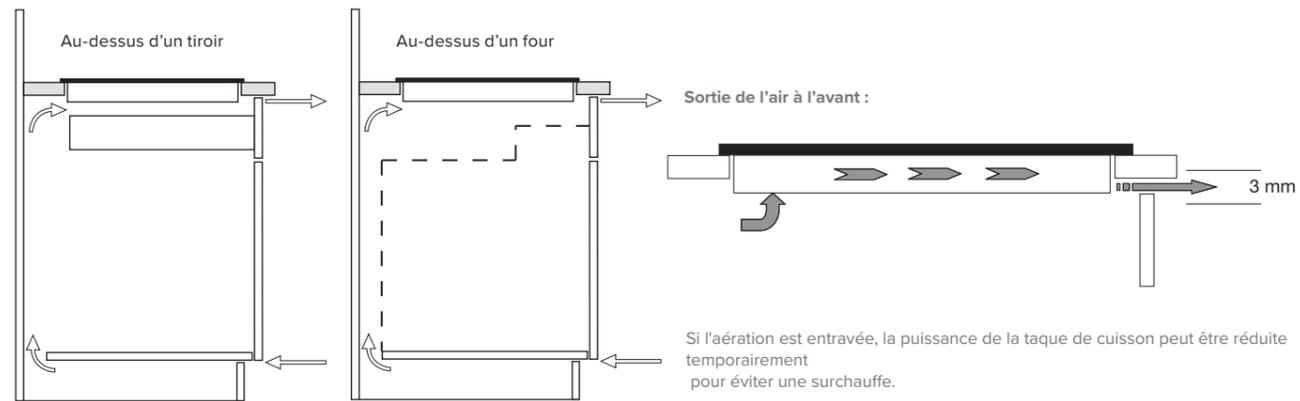

Conditions supplémentaires pour l'encastrement (à plat) d'une taque à induction (HI6271MI, HI7271SI, HI8271SI, HI9271SVI et HI9272SVI)

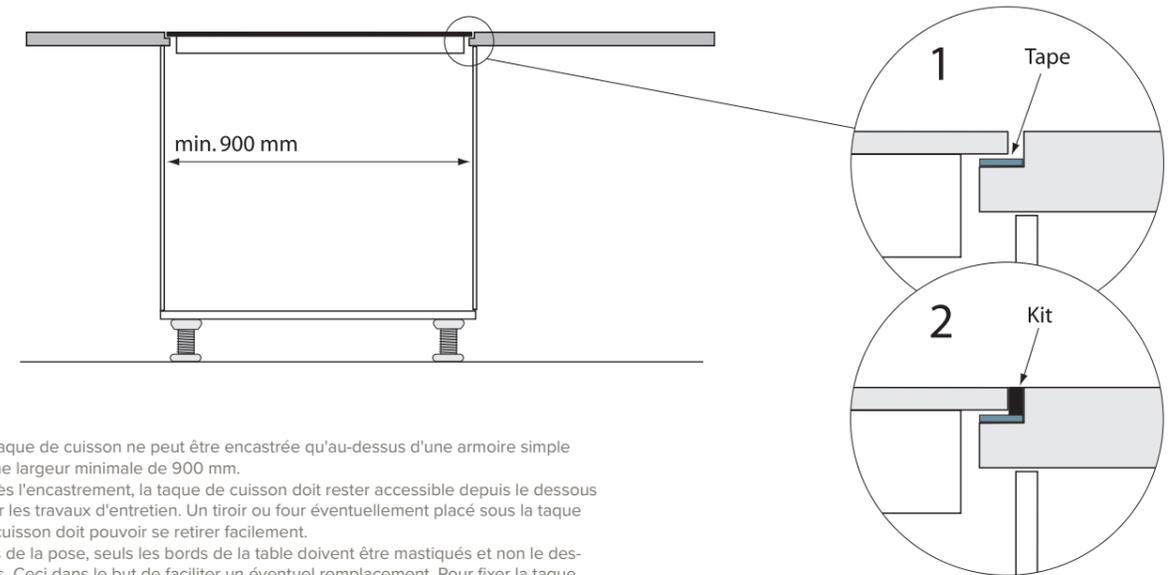

La taque de cuisson ne peut être encastrée qu'au-dessus d'une armoire simple d'une largeur minimale de 900 mm.
Après l'encastrement, la taque de cuisson doit rester accessible depuis le dessous pour les travaux d'entretien. Un tiroir ou four éventuellement placé sous la taque de cuisson doit pouvoir se retirer facilement.
Lors de la pose, seuls les bords de la table doivent être mastiqués et non le dessous. Ceci dans le but de faciliter un éventuel remplacement. Pour fixer la taque, recouvrez la partie du plan de travail d'une couche de ruban adhésif (comme celui qu'utilisent les peintres, par exemple).

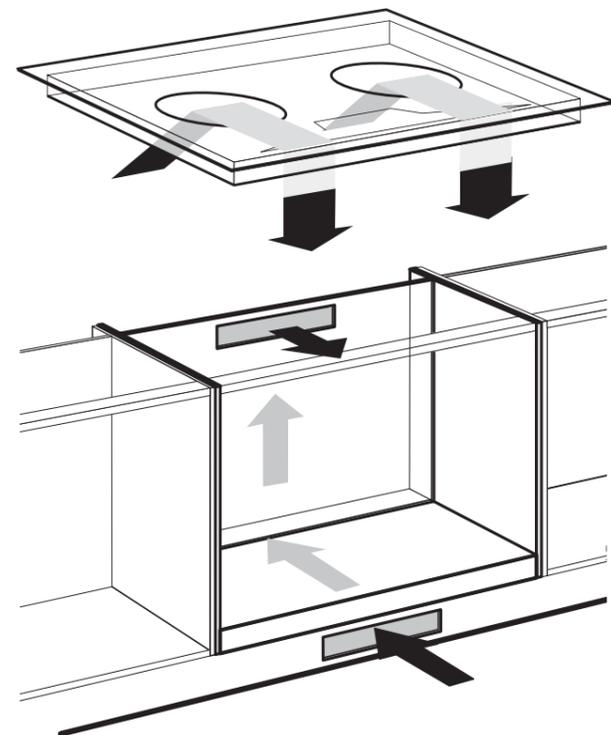

Conditions d'encastrement pour les taques de cuisson à induction
(Ceci est une explication succincte des possibilités d'encastrement. Pour les conditions plus détaillées d'encastrement, veuillez consulter les instructions d'installation dans le manuel de la taque de cuisson)

Aération
Les composants électroniques de l'appareil ont besoin d'être refroidis. La partie inférieure de l'appareil est par conséquent percée de plusieurs ouvertures d'aération, par lesquelles de l'air frais peut être aspiré. La partie avant de l'appareil est équipée d'ouvertures pour l'évacuation de l'air. Pour un refroidissement optimal de l'appareil, il est nécessaire d'apporter quelques modifications au meuble de cuisine.

Au-dessus d'un tiroir ou d'un élément fixe
Percez les orifices d'aération (minimum 100 cm²). L'aération s'effectue via la plinthe et l'arrière de l'armoire. Attention: veillez à ce qu'aucun tiroir n'obstrue les orifices d'aération dans la partie inférieure de l'appareil.

Attention
Veillez à ce que les câbles de raccordement ne soient pas comprimés. Si un tiroir est installé sous la taque de cuisson, veillez à ce que celui-ci ne soit pas rempli à ras-bord pour ne pas entraver l'aération.

SPÉCIFICATIONS D'ENCASTREMENT LAVE-VAISSELLE


Certaines conditions spécifiques doivent être observées concernant la dimension de la porte pour les séries VA7 et VA8, voir explication ci-dessous. Pour une taille de porte inférieure à la taille minimale de porte de ces Executions, les références suivantes peuvent être sélectionnées pour les Executions de porte d'au moins 670 mm:

- VA5113MT
- VA6113HT
- VA6115HT

Pour une taille de porte à partir de 645 mm au moins, les Executions suivants peuvent être sélectionnés:


- VA5113BT
- VA5114BT
- VA5114MT

Cuisine sans poignées, encastré sous le plan de travail

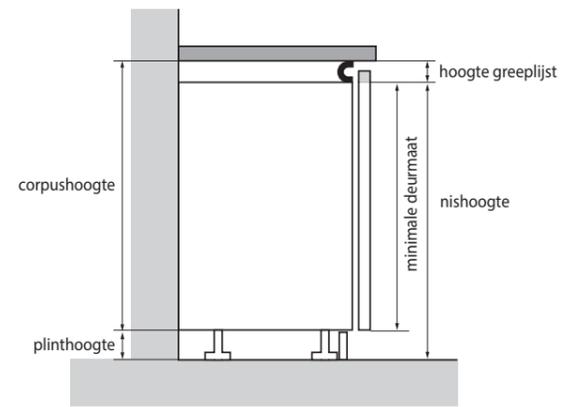

Série VA70 ; dimension min. de la porte: 680 mm (voir tableaux 1 et 3)
Série VA80 ; dimension min. de la porte: 700 mm (voir tableaux 2 et 4)


Encastré sous le plan de travail

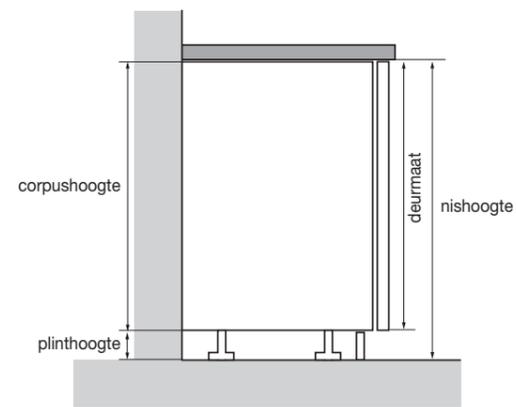

Série VA70 ; dimension min. de la porte: 680 mm (voir tableaux 1 et 3)
Série VA80 ; dimension min. de la porte: 700 mm (voir tableaux 2 et 4)

La dimension de porte minimum indiquée ci-dessus comprend la hauteur de l'appareil + la hauteur de la poignée.
Cette découpe minimale doit être utilisée pour la lecture du tableau sur la page suivante.

Installation spéciale

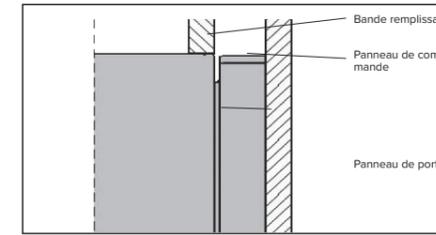

Pour une installation ergonomique d'un Execution VA7 (82 cm):

Hauteur de panneau de porte = min. 720 mm

Dimensions minimum entre la porte du lave-vaisselle et le panneau de porte = 5 mm

Tableau 1 : Lave-vaisselle d'une hauteur de 82 - 87 cm avec porte fixe

Hauteur plinthe (mm)	Hauteur de la niche (mm)					
	820	830	840	850	860	870
60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800
80	740	750	760	770	780	790
90	730	740	750	760	770	780
100	720	730	740	750	760	770
110	710	720	730	740	750	760
120	700	710	720	730	740	750
130	690	700	710	720	730	740
140	680	690	700	710	720	730
150		680	690	700	710	720
160			680	690	700	710
170				680	690	700
180					680	690
190						680
200						
210						

■ Longueur de la porte pour installation spéciale
□ Longueur de la porte pour installation standard

Tableau 2 : Lave-vaisselle d'une hauteur de 86 - 91 cm avec porte fixe

Hauteur plinthe (mm)	Hauteur de la niche (mm)					
	860	870	880	890	900	910
60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840
80	780	790	800	810	820	830
90	770	780	790	800	810	820
100	760	770	780	790	800	810
110	750	760	770	780	790	800
120	740	750	760	770	780	790
130	730	740	750	760	770	780
140	720	730	740	750	760	770
150	710	720	730	740	750	760
160	700	710	720	730	740	750
170		700	710	720	730	740
180			700	710	720	730
190				700	710	720
200					700	710
210						700

■ Longueur de la porte pour installation spéciale
□ Longueur de la porte pour installation standard

Tableau 3: Lave-vaisselle d'une hauteur de 82 - 87 cm avec porte à glissières - VA7114SRT

Hauteur plinthe (mm)	Hauteur de la niche (mm)					
	820	830	840	850	860	870
20 - 60	800	810	820	830	840	850
30 - 70	790	800	810	820	830	840
40 - 80	780	790	800	810	820	830
50 - 90	770	780	790	800	810	820
60 - 100	760	770	780	790	800	810
70 - 110	750	760	770	780	790	800
80 - 120	740	750	760	770	780	790
90 - 130	730	740	750	760	770	780
100 - 140	720	730	740	750	760	770
110 - 150		720	730	740	750	760
120 - 160			720	730	740	750
130 - 170				720	730	740
140 - 180					720	730
150 - 190						720

■ Longueur de la porte pour installation spéciale
□ Longueur de la porte pour installation standard

Tableau 4: Lave-vaisselle d'une hauteur de 86 - 91 cm avec porte à glissières - VA8114SRT

Hauteur plinthe (mm)	Hauteur de la niche (mm)					
	860	870	880	890	900	910
20 - 60	840	850	860	870	880	890
30 - 70	830	840	850	860	870	880
40 - 80	820	830	840	850	860	870
50 - 90	810	820	830	840	850	860
60 - 100	800	810	820	830	840	850
70 - 110	790	800	810	820	830	840
80 - 120	780	790	800	810	820	830
90 - 130	770	780	790	800	810	820
100 - 140	760	770	780	790	800	810
110 - 150		760	770	780	790	800
120 - 160			760	770	780	790
130 - 170				760	770	780
140 - 180					760	770
150 - 190						760

■ Longueur de la porte pour installation spéciale
□ Longueur de la porte pour installation standard

Brochure publiée en février 2022 - 867410

Sous réserve de modifications, coquilles et fautes d'impression.

Les illustrations peuvent différer de la réalité.

Tout l'assortiment actuel est présenté sur www.atag.be/brochure.

Cette brochure remplace toutes les brochures imprimées précédentes.

ATAG
we love to cook