



**ETNA KEUKEN
APPARATUUR**
maart 2021

**ETNA MAAKT
KWALITEIT BETAALBAAR**

 **ETNA®**



**5 JAAR
ETNA
2+3 GARANTIE**

ETNA: MAAKT KWALITEIT BETAALBAAR - SINDS 1856

Hoe kies je een nieuwe keuken? Behalve praktisch de ruimte indelen, je budget bepalen, een mooi design uitzoeken, is het kiezen van de juiste apparatuur een belangrijke stap. Het is tenslotte een grote investering waar je lang van wilt genieten. Met de juiste apparaten kun je jaren zorgeloos afwassen, eten koken, je levensmiddelen koel en vers houden en de lucht ventileren. Zo heb je meer tijd over om in je vrije tijd leuke en gezellige dingen te doen. Of je nou kiest voor vrijstaande of inbouwapparaten, je kan het beter in één keer goed doen toch? ETNA helpt je met het maken van de juiste keuzes voor je mooie, nieuwe keuken. Binnen je budget, in jouw stijl.

Waarom kiezen voor ETNA?

Wij vinden dat mooie en kwalitatieve keukenapparaten niet duur hoeven te zijn. Daarom maken we kwaliteit met goed design betaalbaar. Dit doen we door te investeren in onze eigen ontwikkeling, marketing en service in de Benelux en onze productie flexibel te houden. Al sinds 1856 zijn we letterlijk en figuurlijk een 'household name' in de Benelux. Van kookplaat tot koelkast: alle ETNA producten zijn ontwikkeld met gebruiksgemak en kwaliteit als uitgangspunten. Nuchter, met een scherp oog voor detail en met functioneel maar verrassend design. En dat laatste, verrassen, dat willen we graag. Jouw verwachtingen overtreffen!

ETNA staat voor kwaliteit, daarom geven we 5 jaar garantie op elk product: geen product komt op de markt zonder onze eigen kwaliteitsinspectie. Heb je vragen over apparatuur, schroom niet contact op te nemen met onze showroom. Op etna.nl vind je altijd de meest actuele informatie over ons assortiment, reviews en ludieke acties.

Veel plezier met het kiezen van je nieuwe keukenapparatuur!



INHOUD

ONZE SHOWROOM	2
SERVICE EN GARANTIE	3
KOOKPLATEN	4
DE KRACHT VAN MATZWART	16
OVENS EN MAGNETRONS	18
VERSCHILLENDE LIJNEN	24
FORNUIZEN	26
AFZUIGKAPPEN	28
KOEL EN VRIESKASTEN	36
VAATWASSERS	40
ETNA RETROLIJN	44
AMERIKAANSE KOELKASTEN	48
KEUKENHULPJES	50
TECHNISCHE SPECIFICATIES	52
INBOUWTEKENINGEN	72

ADVIES OVER KEUKENAPPARATUUR? ONZE ADVISEURS STAAN VOOR JE KLAAR!

In ETNA's Showroom in Duiven beantwoorden we heel graag al je vragen over keukenapparatuur en geven we je advies. Het volledige assortiment is hier te zien dus helpen we je graag met het maken van de beste keuze.

Wanneer heeft het zin langs te komen in onze Showroom? Een bezoek aan onze Showroom helpt je ter voorbereiding op je bezoek aan één van de ETNA dealers. Ook wanneer je al verder in je zoektocht bent, kan je terecht bij ons voor meer informatie en advies.

Het maken van een afspraak van tevoren is verplicht. Mocht je niet langs kunnen komen of liever advies op afstand willen? Dat is ook mogelijk. Scan de QR code voor actuele mogelijkheden voor een bezoek.



SERVICE EN GARANTIE

**5 JAAR
ETNA
2+3 GARANTIE**

Op het begrip kwaliteit hebben we bij ETNA zo onze eigen visie. Alleen als we 100% zeker zijn van een product, dan komt het in ons assortiment. Daarom geven we met een gerust hart 5 jaar garantie op ons gehele assortiment.

ZO DOEN WIJ DAT

- Registreer direct online je aankoop. Als jouw gegevens bij ETNA bekend zijn, kan er sneller en beter gereageerd worden op vragen. Wil je in aanmerking komen voor 5 jaar ETNA garantie op apparatuur, dan is het belangrijk dat je je apparatuur binnen 30 dagen na aankoop registreert op etna.nl/garantie/
- Naast de twee jaar volledige basisgarantie, ontvang je na registratie drie jaar extra ETNA garantie. Hierin neemt ETNA de kosten voor materiaal, onderdelen en arbeidsloon volledig voor haar eigen rekening. De eerste twee jaar zijn de voorrijkosten inbegrepen, vanaf het derde jaar betaal je alleen voorrijkosten.*

- We houden alle onderdelen minimaal 10 jaar op voorraad zodat we altijd service kunnen blijven verlenen.
- Vragen, zorgen en/of opmerkingen? Dan ontzorgen wij: het is eenvoudig om te chatten, mailen of bellen met onze eigen servicedienst in Duiven. Is er een bezoekje nodig? Dan komt er een monteur van ATAG Benelux zelf langs.

*Voorwaarden: voor de volledige voorwaarden, garantie-condities en om onduidelijkheden te voorkomen, verwijzen wij je naar onze laatste service- en garantievoorwaarden op onze website etna.nl/service.

REVIEW EN WIN € 250,-

Zoek jij ook naar reviews als je een apparaat wilt kopen? Dan weet je hoe waardevol die kunnen zijn. Jij kan anderen helpen een goede keuze te maken door zelf een review achter te laten. En je helpt niet alleen anderen. Ook wij bij ETNA leren hier weer van. En, als jij je review achterlaat maak je kans op € 250,-. Win - win toch?



TRENDS EN SOCIAL

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN TRENDS?

Ben je blij met je nieuwe aankoop en wil je op de hoogte blijven van de laatste trends op gebied van keukenapparatuur, gave acties en inspiratie? Volg ETNA dan op:

facebook.com/ETNAkeukenapparatuur

instagram.com/etna_benelux/

nl.pinterest.com/etnaapparatuur/

Ook onze vrijstaande apparatuur bekijken?

Op etna.nl kun je ons complete assortiment terugvinden.

Scan de QR code en bekijk informatieve filmpjes op ons YouTube kanaal!



KOOKPLATEN: VERSCHILLENDE METHODES

HOE KOKEN WE HET LIEFST?

In 2020 plaatst 56% van de Nederlanders de pannen (bijna) iedere avond op het vuur, een derde kookt op inductie en een kleinere groep heeft een keramische kookplaat (15%). Bijna de helft van de Nederlanders verwacht dat we binnen zes jaar niet meer op gas koken als gevolg van de energietransitie. Een derde vindt dat wel onhandig maar gelukkig denkt 72% wel dat er goede alternatieven zijn. Dit blijkt uit onderzoek dat ETNA uitvoerde om erachter te komen hoe Nederlanders het liefste koken.* Barrières om over te stappen naar inductie die ervaren worden door consumenten hebben betrekking op aanschaf van nieuwe pannen, kosten van de kookplaat, aanpassingen in je meterkast en veiligheid. Onze tip is om deze vraagtekens vooral met je keukenvakzaak te bespreken en/of op onze inductie keuzehulp te kijken (etna.nl/inductie), waarin we je juist de voordelen uitleggen van inductiekoken. Hiernaast leggen we heel kort uit wat de voordelen per kookmethode zijn. De afgelopen tijd hebben we diverse Best Reviewed labels gekregen in ons inductie assortiment, actuele toppers vindt je altijd op etna.nl/categorie/bestreviewed/.

Best Reviewed: KIF577ZT

Best Reviewed: KIF672DS


Best Reviewed: KIF670ZT



DE VERSCHILLENDE KOOKMETHODES

INDUCTIE

Inductiekoken is de snelste, meest schoonmaakbare en veiligste methode om te koken. Koken op inductie wordt gezien als het beste alternatief voor gas*. Om je zo goed mogelijk te helpen de beste keuze te maken in deze categorie hebben we een inductie keuzehulp ontwikkeld. Op etna.nl/inductie vind je deze hulp en op pagina's 6 en 7 leggen we je in vogelvlucht uit waar je op moet letten voordat je je nieuwe inductie kookplaat aanschaft.

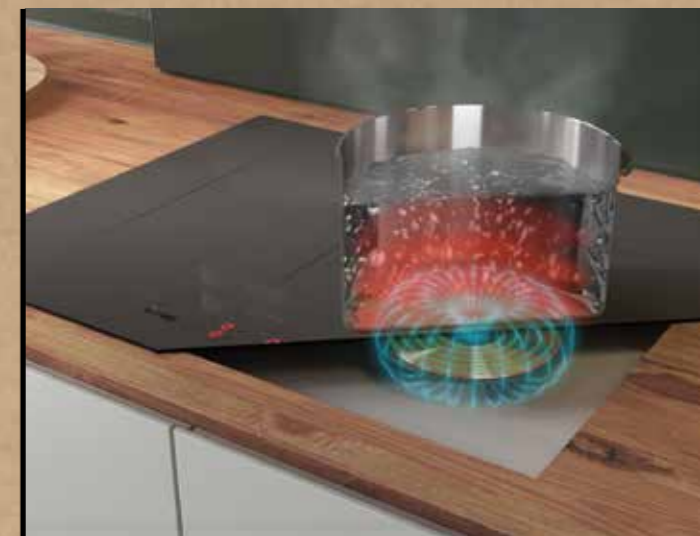

GAS

Krachtig en robuust. Kiezen voor gas betekent vooral: bedieningsgemak en maximale controle over het vermogen. Met maximaal vijf pitten en krachtige wokbranders heb je alle ruimte om te koken.

ETNA biedt een divers assortiment: van RVS tot matzwart en gas-op-glas kookplaten en deze vind je op pagina 13.



KERAMISCH

Waarom zou je voor keramisch kiezen? De lage aanschafprijs en een keramische kookplaat matcht mooi in een moderne keuken. Keramisch wil zeggen: gehard materiaal. Het warmte element zit onder de glasplaat. Het design is mooi strak en schoonmaken is een fluitje van een cent. Vochtige doek erover en klaar! Het kinderslot voorkomt ongewenst gebruik van de kookplaat en de restwarmte indicatie geeft aan dat de kookplaat nog warm is. Wel zo veilig!



* Bron: Onderzoeksbureau DVJ Insights voerde dit onderzoek in opdracht van ETNA uit in maart 2020 onder 1.000 Nederlanders tussen de 20 en 70 jaar.

KEUZEGIDS INDUCTIE



Ben jij bezig met een nieuwe keuken of toe aan het vervangen van je (gas) kookplaat? Er zijn verschillende mogelijkheden, inductie is de meest gekozen optie van dit moment. Bij ETNA vind je inductiekookplaten in alle soorten en maten, er zijn nogal wat verschillen en dingen om rekening mee te houden. Op etna.nl/inductie vertellen we je stap voor stap waarop te letten om tot de beste keuze te komen. Dit doen we aan de hand van een keuzegids, via deze QR code kan je hem scannen en kom je online in de uitleg van tekst, video en foto.

HOEVEEL FASE?

1 FASE

Een inductiekookplaat 1 fase Plug & Cook betekent: er zit een gewone stekker aan die meteen in het stopcontact kan. Een aantal modellen zijn voorzien van intelligent powermanagement waarmee het mogelijk is om de kookplaat van 2 fase terug te schakelen naar 1. Er zijn tevens modellen die zo slim zijn dat je door het intelligent powermanagement systeem ze in kan stellen op 1,2 of 3 fase, dit staat altijd bij het model aangegeven.

2 FASE

Wil je meer power tijdens het koken of meer kookzones? Dan is een 2 fase inductiekookplaat iets voor jou. Houd er dan wel rekening mee dat je hiervoor een speciaal stopcontact voor een Perilex stekker nodig hebt of moet laten installeren.

3 FASE


Wil je echt veel vermogen tijdens het koken en een maximaal aantal kookzones? Kies dan voor een 3 fase inductiekookplaat. Dit raden we bijvoorbeeld aan bij kookplaten met 5 zones. Ook hiervoor heb je wellicht aanpassingen in de meterkast voor inductie nodig.

Een erkend installateur moet hiervoor een inductiekookplaat aansluiting realiseren met krachtstroom, plus een stopcontact voor een Perilex stekker.


WELKE BEDIENING?




Knoppenbediening

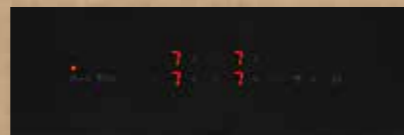

Touchbediening per zone



Centrale touchbediening



Sliderbediening (per zone)




Light & Slide bediening: wanneer de kookplaat in gebruik is volledig zichtbaar, maar als de kookplaat uit is, dan is alleen de aan/uit knop zichtbaar

MAAT

In de Performance lijn inductiekookplaten van ETNA is een unieke maatvoering beschikbaar: 70 cm brede inductiekookplaten geschikt voor een nis van 56 cm. Ideaal: want zo heb je meer kookruimte terwijl je waarschijnlijk niet iets hoeft aan te passen in je keukenblad.

Behoeftte aan meer kookruimte? Kies dan voor een 77 cm, 80 cm of 90 cm kookplaat. De 80 en 90 cm zijn zelfs beschikbaar met 5 zones. Groot voordeel van deze brede kookplaten is dat de kookzones verder uit elkaar gepositioneerd zijn, zodat je meer kookruimte hebt (voor grotere pannen) en meer overzicht!

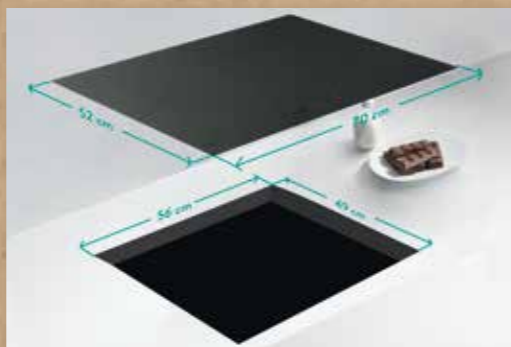

FUNCTIONALITEITEN: FLEX, BOOST EN TIMERS



Gebruik je vaak pannen met een afwijkend formaat of grillplaten? Kies dan voor een inductiekookplaat met koppelbare zones, ook wel flexzones genoemd (te herkennen aan de F in het typenummer).

Met de boostfunctie kun je het vermogen tijdelijk verhogen met 20 tot 35%, om zo nog sneller water aan de kook te brengen.

Na een aantal minuten schakelt de kookplaat automatisch terug naar stand 9.

Iedere kookzone heeft een eigen timer. Handig als je tegelijkertijd rijst, vlees en groenten op hebt staan, met elk een afzonderlijke bereidingstijd.

Zodra een zonetimer afloopt, schakelt de kookzone vanzelf uit, zodat de inhoud van een pan niet te lang doorkookt of -bakt.

Warmhoud- pauze- en grillfuncties hebben sommige inductiekookplaten ook, bekijk hiervoor de specs bij de inductiekookplaten zelf.

DESIGN

Uniek gematteerd design of zwart glas

Houd je van minimalistisch design en een gematteerde look? Dan zijn de matte Design Special inductiekookplaten wat voor jou, te herkennen aan DS in het typenummer. De kookzones zijn subtiel aangeduid met zwart glanzend glas, waardoor een strak en elegant geheel gevormd wordt. Heb je liever een volledig glanzende inductiekookplaat? Ook dan zit je goed bij ETNA. Bovendien kun je kiezen uit inductiekookplaten met strakke, minimalistische zone aanduidingen of de cirkelvormige aanduidingen.



TECHNIEK

ETNA heeft twee verschillende inductie technieken in het assortiment. De reguliere inductie techniek kent alle voordelen die koken op inductie met zich meebrengt. Wil je net even wat extra's? Kies dan voor de Performance techniek: stiller, sneller en slimmer.

De belangrijkste technische voordelen van de Performance Serie op een rij:

- Stiller in gebruik
- Efficiënter en daardoor sneller
- Efficiënter en daardoor energiezuiniger
- Stabiele vermogensafgifte
- Intelligent powermanagement
- Hogere vermogens



KIEZEN!

Alle ins en outs over inductiekookplaten duidelijk? Dan is het tijd om te kiezen. Hiernaast vind je QR codes direct naar onze series inductiekookplaten. Welke past het beste bij jou?

Inductie kookplaat - Modern Basics serie



Inductie kookplaat - Gebruiksgemak serie




Inductie kookplaat - Performance serie



KI130ZT

€ 499,-



INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE (30 CM)

- geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal geaard stopcontact
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie)
- zone voor ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- zone achter ø 20,0 cm - 50 - 3000 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 2 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd): 60 x 275 x 490 mm
- aansluitwaarde 3650 W

KIS260ZT

€ 499,-



INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE (60 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal geaard stopcontact
- 9 kookstanden
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 80 - 1500 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 80 - 2000 W
- zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 80 - 2000 W
- zone rechtsachter ø 16,0 cm - 80 - 1500 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 3500 W

KIS670ZT

€ 719,-

PERFORMANCE




INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE (70 CM)

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal geaard stopcontact
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 3680 W

KI1160ZT

€ 549,-



INDUCTIEKOOKPLAAT (59 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W
- zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W
- zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 85 - 2000 W
- zone rechtsachter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd): 56 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W

KI2160ZT

€ 499,-



INDUCTIEKOOKPLAAT (59 CM)

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 85 - 1500 W
- zone linksachter ø 21,0 cm - 85 - 2600 W
- zone rechtsvoor ø 18,0 cm - 85 - 2000 W
- zone rechtsachter ø 18,0 cm - 85 - 2000 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd): 56 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W

KI2160RVS

€ 539,-

INDUCTIEKOOKPLAAT MET RVS SIERLIJST (59 CM)

vergelijkbaar met KI2160ZT maar dan met RVS sierlijst

KIF260ZT

€ 599,-



INDUCTIEKOOKPLAAT MET KOPPELBARE ZONES (59 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
- zone linksachter ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
- zone rechtsvoor ø 21,0 cm - 80 - 2500 W
- zone rechtsachter ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 160 mm - 3200 W
- centrale tiptoetsbediening
- speciale functies: pauze functie
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 58 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7400 W

POWERMANAGEMENT

Plug & Play 1-fase

Wil je een inductiekookplaat op een normaal stopcontact zonder iets te hoeven doen? Kies dan voor een Plug & Play kookplaat. Deze kookplaten worden geleverd inclusief normale stekker en zijn al voorgeprogrammeerd op 1-fase. Plug & Play dus!

Dit geldt voor de: KI130ZT • KIS260ZT • KIS670ZT • KIS577ZT

* 1/2/3-fase inductie

ETNA heeft daarnaast inductiekookplaten met intelligent powermanagement die zowel op 1-fase als op 2-fase aangesloten kunnen worden en zelfs inductiekookplaten die op 1, 2 of 3 fase aangesloten kunnen worden. Met een eenvoudige toetsencombinatie zet je de kookplaat om naar 1-fase voor Plug & Play of naar 3-fase voor krachtstroom. Het slimme powermanagement zorgt dat je altijd optimaal gebruik maakt van het beschikbare vermogen.

1/2 fase geldt voor:

KI259ZT • KIF670ZT • KIF670DS
KI680ZT • KIF680DS • KIF672DS

1/2/3 fase geldt voor:

KIF880ZT • KIF880DS • KIF890ZT

KIS577ZT

€ 729,-



INDUCTIEKOOKPLAAT 1-FASE MET SLIDERBEDIENING PER ZONE (77 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- geleverd inclusief stekker: plug & play op normaal geaard stopcontact
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 80 - 1800 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 80 - 1800 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 80 - 1200 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 80 - 2200 W
- sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- extra functies: pauzefunctie en warmhoudfunctie
- veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 3500 W

KI259ZT

€ 519,-



INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2FASE (60 CM)

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 21,0 cm - 80 - 2000 W
- zone linksachter ø 14,5 cm - 80 - 1600 W
- zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 80 - 1600 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 80 - 2000 W
- centrale tiptoetsbediening
- veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 54 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3500 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

KI560ZT

€ 619,-



INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING PER ZONE (60 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 20 - 1500 W
- zone linksachter ø 21,0 cm - 40 - 2600 W
- zone rechtsvoor ø 21,0 cm - 40 - 2600 W
- zone rechtsachter ø 16,0 cm - 20 - 1500 W
- sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie en pauzefunctie
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 565 x 495 mm
- aansluitwaarde 7000 W

KIF670ZT

€ 799,-

PERFORMANCE



INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 390 x 210 mm - 50 - 2800 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, ontdooifunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2 of 1 fase*

A362KZT

€ 799,-



INDUCTIEKOOKPLAAT MET DRAAIKNOPBEDIENING (60 CM)

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 2000 W
- zone linksachter ø 16,0 cm - 1400 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 1400 W
- zone rechtsachter ø 20,0 cm - 2300 W
- bediening met draaiknoppen
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7100 W

KI577ZT

€ 849,-



INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING PER ZONE (77 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 40 - 2300 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 40 - 2300 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 20 - 1500 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 2600 W
- sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7000 W

KIF577ZT

€ 929,-



INDUCTIEKOOKPLAAT MET SLIDERBEDIENING PER ZONE (77 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 40 - 2300 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 40 - 2300 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 20 - 1500 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 2600 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 190 mm - 3200 W
- sliderbediening per zone: schakel direct naar de juiste stand, zonder eerst een zone te selecteren
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7000 W

KI680ZT

€ 899,-

PERFORMANCE



INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE (80 CM)

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, smeltfunctie, ontdoofunctie, pauzefunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

KI290ZT

€ 1.029,-



INDUCTIEKOOKPLAAT (90 CM)

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 60 - 1800 W
- zone linksachter ø 21,0 cm - 80 - 2500 W
- zone midden ø 25,0 cm - 100 - 3500 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 80 - 2500 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 80 - 2500 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: pauze functie
- veilige functies: restwarmte indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing en panherkenning
- 5 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 56 x 860 x 490 mm
- aansluitwaarde 10.800 W

KIF880ZT

€ 1.199,-

PERFORMANCE



INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2/3 FASE MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- octazone linksvoor 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- octazone linksachter 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- zone middenvoor ø 17,5 cm - 50 - 2100 W
- zone middenachter ø 14,5 cm - 40 - 1850 W
- zone rechts ø 23,0 cm - 40 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 390 x 215 mm - 40 - 3700 W
- speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en 5 timers
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7400 W / 10.400 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2-, 3- of 1-fase*

KIF890ZT

€ 1.299,-

PERFORMANCE



INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2/3 FASE MET KOPPELBARE ZONES (90 CM)

- Light & Slide: bediening met slider licht enkel op wanneer je de kookplaat gebruikt
- Place & Slide functie: herkent waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- octazone linksvoor 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- octazone linksachter 19,5 x 21,5 cm - 40 - 3000 W
- zone middenvoor ø 17,5 cm - 50 - 2100 W
- zone middenachter ø 14,5 cm - 40 - 1850 W
- zone rechts ø 27,5 cm - 40 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 390 x 215 mm - 40 - 3700 W
- speciale functies: warmhoudfunctie, grillfunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en 5 timers
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 860 x 490 mm
- aansluitwaarde 7400 W / 10.400 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2-, 3- of 1-fase*

HANDIGE FUNCTIES OP INDUCTIEKOOKPLATEN: DE WARMHOUD- EN DE SMELTFUNCTIE

Warmhoudfunctie

De warmhoudfunctie houdt het eten op een constante temperatuur van 70°C graden totdat het opgediend kan worden. Het eten behoudt hierdoor zijn smaak en kan opgediend worden met de juiste temperatuur.

Dit geldt voor de:

KIS670ZT • KIS577ZT • KI560ZT
KIF670ZT • KIF670DS • KIF672DS
KI680ZT • KIF680DS • KIF880ZT
KIF880DS • KIF890ZT

Smeltfunctie

De speciale smeltfunctie helpt bij het voorzichtig smelten van chocola en boter op een constante temperatuur van 42°C graden waardoor je geen risico loopt op aanbranden. Deze functie kun je ook gebruiken voor het ontdooiën van gerechten.

Dit geldt voor de:

KIS670ZT • KIF670ZT • KIF670DS
KIF672DS • KI680ZT • KIF680DS

KIF680DS

€ 979,-

PERFORMANCE



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 180 mm - 50 - 2800 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, smeltfunctie, ontdoofunctie, pauzefunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 750 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

KIF670DS

€ 799,-

PERFORMANCE



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor en linksachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone linksachter ø 18,0 cm - 50 - 2100 W
- zone rechtsvoor ø 16,0 cm - 50 - 1850 W
- zone rechtsachter ø 21,0 cm - 50 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 180 mm - 50 - 2800 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, smeltfunctie, ontdoofunctie, pauzefunctie en herstelfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7200 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2- of 1-fase*

KIF672DS

€ 879,-

PERFORMANCE



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

- 70 cm breed maar past in standaard nismaat
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- octazones** linksvoor/-achter en rechtsvoor/-achter koppelbaar om een grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- octazone linksvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone linksachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone rechtsvoor 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone rechtsachter 21,0 x 19,0 cm - 50 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 390 x 210 mm - 50 - 3700 W
- tiptoetsbediening per zone: bedien direct de gewenste zone, zonder eerst een zone te selecteren
- speciale functies: warmhoudfunctie, ontdoofunctie, pauzefunctie, herstelfunctie en smeltfunctie
- veilige functies: kookduurbegrenzing, restwarmte indicatie, kinderslot en panherkenning
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 490 mm
- aansluitwaarde 7400 W / 3680 W

keuze om aan te sluiten op 2 of 1 fase*

LIGHT & SLIDE BEDIENING

Voor optimaal bedieningsgemak in combinatie met een mooi design zijn een aantal kookplaten voorzien van de unieke Light & Slide bediening. Deze bediening met slider licht op als de kookplaat in gebruik is. Staat de kookplaat uit, dan zie je enkel de aan/uit knop.

PLACE & SLIDE FUNCTIE

De kookplaat herkent automatisch waar je een pan plaatst en laat je direct die zone bedienen met de handige slider waarmee je in één veeg naar de gewenste kookstand gaat. Hierdoor hoef je niet eerst een zone te selecteren. Wel zo makkelijk!


Dit geldt voor de:

KIF880ZT • KIF880DS • KIF890ZT

Scan de QR code om alles te ontdekken over de ETNA Performance lijn inductie kookplaten.



AKI480ZT € 2.299,-

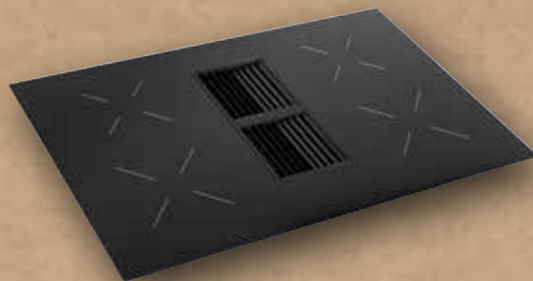

Scan me voor een video met uitleg over de features van deze kookplaat



HOOD-IN-HOB (80 CM)

Kookplaat

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- zone linksvoor ø 20,0 cm - 60 - 3000 W
- zone linksachter ø 16,0 cm - 35 - 1400 W
- zone rechtsvoor ø 20,0 cm - 60 - 3000 W
- zone rechtsachter ø 16,0 cm - 35 - 1400 W
- centrale tiptoetsbediening
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- aansluitwaarde 7400 W

Afzuiging

- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- verzonken matzwart rooster
- 2 matzwarte aluminium filters
- 4 snelheden incl. boostfunctie
- uitneembare water opvangunit (bovenaf)
- afzuigcapaciteit tot 695 m³/h
- tiptoetsbediening
- energielabel A
- standaard meegeleverd: kanalen tot aan motorunit
- plintmotor: geschikt voor standaard platte kanalen van 220x90 mm
- motorunit draaibaar bij eilandopstelling om onder een diepere lade toe te passen
- geschikt voor recirculatie met uitblaas naar voren met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter geschikt voor recirculatie (los te bestellen, zie pagina 51)
- geschikt voor PlasmaMade filter: HF4003 (los te bestellen, zie pagina 28)

AKI586ZT € 2.499,-



Scan me voor een video met uitleg over de features van deze kookplaat



HOOD-IN-HOB MET KOPPELBARE ZONES (86 CM)

Kookplaat

- Virtual Pan Support: minimalistische kookzone aanduiding en toch optimaal positioneren van je pan
- 10 kookstanden (incl. boostfunctie per zone)
- octazones** rechtsvoor en rechtsachter koppelbaar om 1 grote kookzone te creëren voor een grillplaat of vispan
- zone linksvoor ø 16,0 cm - 50 - 1400 W
- zone linksachter ø 20,0 cm - 50 - 3000 W
- octazone rechtsvoor 19,0 x 21,0 cm - 50 - 1850 W
- octazone rechtsachter 19,0 x 21,0 cm - 50 - 3000 W
- gekoppelde zones (lxb) 380 x 210 mm - 50 - 3700 W
- centrale tiptoetsbediening
- 4 timers kunnen worden gebruikt als wekker
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing, panherkenning
- aansluitwaarde 7200 W

Afzuiging

- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie
- 2 matzwarte aluminium filters
- 4 afzuigstanden incl. boostfunctie
- afzuigcapaciteit tot 685 m³/h
- solide verzonken matzwart rooster
- tiptoetsbediening
- energielabel A
- standaard meegeleverd: plintrooster voor gebruik bij recirculatie, kanalen tot aan motorunit
- plintmotor: geschikt voor standaard platte kanalen van 220x90 mm
- motorunit draaibaar bij eilandopstelling om onder een diepere lade toe te passen
- geschikt voor recirculatie met behulp van long-life koostoffilter REC75 of HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter (los te bestellen, zie pagina 51)
- geschikt voor PlasmaMade filter: HF4003 (los te bestellen, zie pagina 28)

UITNEEMBARE WATEROPVANG

De AKI480ZT beschikt over een uitneembare water opvangunit.

Vocht wordt hierin opgevangen en de uitneembare opvangunit is van bovenaf bereikbaar waardoor het legen in een handomdraai is gedaan.

**KOPPELBARE ZONES**

Gebruik je vaak pannen met een afwijkend formaat? Kies dan voor een inductie kookplaat met koppelbare zones (ook wel flexzones genoemd). Deze zones kun je koppelen, waardoor je van 2 normale zones 1 grote, langwerpige kookzone maakt. Ideaal voor een grote grill- of teppanyakiplaat, braadslede of vispan.

Dit geldt voor:
KIF260ZT • KIF577ZT • KIF670ZT
KIF670DS • KIF672DS • KIF680DS
KIF880ZT • KIF880DS • KIF890ZT
AKI586ZT

****OCTAZONES**

De flexzone van deze kookplaat is bijzonder vanwege de octazones.

Octa betekent een 8-hoekige design in plaats van rond waardoor er een groot kookoppervlakte (tot wel 21,5 x 39 cm) wordt gecreëerd.

Dit geldt voor:
KIF672DS • KIF880ZT • KIF880DS
KIF890ZT • AKI586ZT

TEK161RVS € 309,-



ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (58 CM)

- 7 kookstanden
- 4 kookzones
- zone linksvoor ø 18,0 cm - 2000 W
- zone linksachter ø 14,5 cm - 1500 W
- zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 1500 W
- zone rechtsachter ø 18,0 cm - 2000 W
- aan/uit bediening per zone
- eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- aan/uit indicatie per zone
- inbouwmaten (hxbxd) 45 x 560 x 480 mm
- te plaatsen boven solo ovens
- aansluitwaarde 7000 W

TEK130RVS € 269,-

ELEKTRISCHE KOOKPLAAT (28 CM)

dominovariant van de TEK161RVS met 2 kookzones, inbouwmaten (hxbxd) 45 x 270 x 494 mm

KC160ZT € 389,-



KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)

- 9 kookstanden
- 4 kookzones
- zone linksvoor ø 21,0 cm - 2300 W
- zone linksachter ø 14,5 cm - 1200 W
- zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 1200 W
- zone rechtsachter ø 18,0 cm - 1800 W
- aan/uit bediening per zone
- eenvoudige bediening d.m.v. draaiknoppen
- veilige functies: restwarmte-indicatie
- inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 490 mm
- te plaatsen boven solo-ovens
- aansluitwaarde 6500 W

KC260ZT € 389,-

KERAMISCHE KOOKPLAAT (60 CM)

vergelijkbaar met de KC160ZT maar dan met tiptoetsbediening per zone en timers

KC360RVS € 429,-



KERAMISCHE KOOKPLAAT MET RVS SIERLIJST (60 CM)

- 9 kookstanden
- 4 kookzones (waarvan 2 uitbreidbare zones)
- zone linksvoor ø 12,0 x 21,0 cm - 800 - 2200 W
- zone linksachter ø 14,5 cm - 1200 W
- zone rechtsvoor ø 14,5 cm - 1200 W
- zone rechtsachter ø 12,0 x 18,0 cm - 700 - 1700 W
- centrale aan/uit bediening
- tiptoetsbediening per zone
- veilige functies: restwarmte-indicatie, kinderslot, kookduurbegrenzing
- extra functies: warmhouden, pauze, kookwekker, timers per zone
- inbouwmaten (hxbxd) 51 x 560 x 490 mm
- te plaatsen boven solo-ovens
- aansluitwaarde 6300 W

KGG860ZTA € 449,-



GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT (60 CM)

- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknop
- vangschal van gehard glas
- 4 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 48 x 560 x 480 mm

matzwarte soft touch bedieningsknoppen beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 50 welke uitstraling zwarte knoppen geven)

conversieset voor flessengas beschikbaar CS51G1FE € 39,-

KGG673ZTA € 629,-



GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT MET WOKBRANDER (73 CM)

- wokbrander met een vermogen van 2,10-3,50 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknop
- vangschal van gehard glas
- 5 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 54 x 560 x 480 mm
- past in een standaard nismaat

matzwarte soft touch bedieningsknoppen beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 50 welke uitstraling zwarte knoppen geven)

conversieset voor flessengas beschikbaar CS51G1FE € 39,-

KGGF890ZTA € 829,-



GAS-OP-GLAS KOOKPLAAT MET FLEXWOK (90 CM)

- flexibele wokbrander met dubbele bediening en een vermogen van 0,30-0,80 en van 2,30-4,20 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknoppen
- vangschal van gehard glas
- 5 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 54 x 860 x 480 mm
- meegeleverd: gietijzeren wokring

matzwarte soft touch bedieningsknoppen beschikbaar BKG60ZT € 49,- (kijk op pagina 50 welke uitstraling zwarte knoppen geven)

conversieset voor flessengas beschikbaar CS51G1FE € 39,-

T106VRVSA € 249,-



GASKOOKPLAAT (58 CM)

- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- RVS vangschaal
- 2 bandstalen pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm

T106HRVSA € 229,-

GASKOOKPLAAT (58 CM)

vergelijkbaar met de T106VRVSA maar dan met handmatige ontsteking

T106VRVSF € 259,-

GASKOOKPLAAT (58 CM)

vergelijkbaar met de T106VRVSA maar alleen geschikt voor flessengas

T110VRVSA € 319,-



GASKOOKPLAAT (58 CM)

- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- RVS vangschaal
- 2 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 39 x 560 x 490 mm

T110VZTA € 319,-

GASKOOKPLAAT (58 CM)

vergelijkbaar met de T110VRVSA maar dan in het zwart

GEÏNTEGREERDE VONKONSTEKING

Met de vonkontsteking geïntegreerd in de knop ontsteek je de vlam letterlijk in een handomdraai. Het enige wat je extra hoeft te doen is de knop indrukken.

Geen vlam = geen gas
Gas zie je niet en dat kan gevaarlijk zijn. Daarom is het wel zo'n lekker idee dat alle ETNA kookplaten zo zijn ontworpen dat de gastoevoer stopt als de vlam uit gaat, geen vlam = geen gas. Lekker veilig dus!

KG775ZTA € 529,-



GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)

- wokbrander met een vermogen van 2,10-3,50 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknoppen
- vangschaal matzwart geëmailleerd
- 3 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 50 x 560 x 480 mm
- past in een standaard nismaat
- meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar CS50N1FE € 39,-

KG875RVSA € 589,-




GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)

- wokbrander met een vermogen van 2,10-3,50 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknoppen
- RVS vangschaal
- 3 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm
- past in een standaard nismaat
- meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar CS50N1FE € 39,-

KGF875ZTA € 649,-

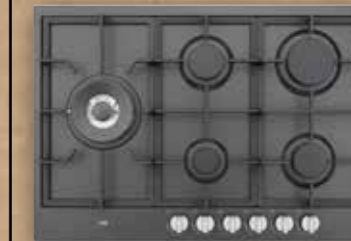

GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK (75 CM)

- flexibele wokbrander met dubbele bediening en een vermogen van 0,30-1,35 en van 2,00-4,20 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknoppen
- vangschaal matzwart geëmailleerd
- 3 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 55 x 690 x 480 mm
- meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar CS51N1FE € 39,-

PAST IN EEN STANDAARD NIS

Wil jij je 60 cm kookplaat vervangen voor een brede kookplaat met 5 branders inclusief luxe wokbrander? Bij ETNA kan dat! Veel van onze 75 cm kookplaten passen ook gewoon in een standaard nis van 56 x 48 cm.

Dit geldt voor:
KGG673ZTA • KG875RVSA • KG775ZTA

KG859RVSA € 379,-




GASKOOKPLAAT (59 CM)

- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknoppen
- RVS vangschaal
- 2 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm
- meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar CS50N1FE € 39,-

KG959RVSA € 429,-



GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (59 CM)

- wokbrander met een vermogen van 1,60 - 3,50 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknoppen
- RVS vangschaal
- 2 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 55 x 560 x 480 mm
- meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar CS50N1FE € 39,-

KG959ZTA € 429,-

GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (59 CM)

vergelijkbaar met de KG959RVSA maar dan in matzwart (zie pag. 17)

KGF889RVSA € 729,-



GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK (90 CM)

- flexibele wokbrander met dubbele bediening en een vermogen van 0,30-1,35 en van 2,00-4,20 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknoppen
- RVS vangschaal
- 3 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 55 x 820 x 480 mm
- meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar CS51N1FE € 39,-

KGF889ZTA € 729,-



GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK (90 CM)


- flexibele wokbrander met dubbele bediening en een vermogen van 0,30-1,35 en van 2,00-4,20 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- gemetalliseerde bedieningsknoppen
- vangschaal zwart geëmailleerd
- 3 gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- inbouwmaten (hxbxd) 55 x 820 x 480 mm
- meegeleverd: RVS sudderrooster

conversieset voor flessengas beschikbaar CS51N1FE € 39,-

SUDDEREN ÉN KRACHTIG WOKKEN MET DE FLEXWOK!

Een aantal kookplaten van ETNA zijn voorzien van een wokbrander met dubbele bediening. De binnen en buitenring zijn los van elkaar te regelen met een aparte knop. Hierdoor kun je sudderen en krachtig wokken.

Dit geldt voor:
KGF875ZTA • KGF889RVSA
KGF889ZTA • KGGF890ZTA

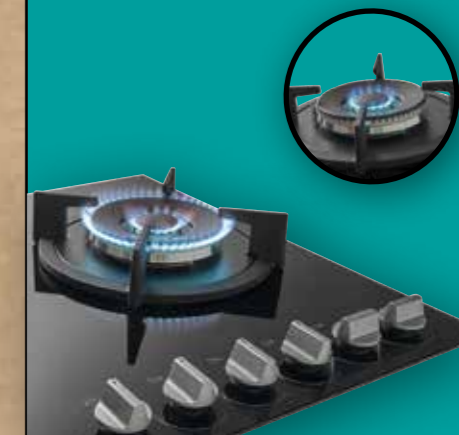

LUXE EN STOERE UITSTRALING

(Mat)Zwart is al een tijd terug van weggeweest. Niet alleen je keukenkastjes en keukenblad in het zwart, maar ook de keukenapparatuur in het zwart vormen een stoer, luxe en elegant geheel. ETNA biedt een compleet assortiment (mat) zwarte keukenapparatuur voor in je trendy keuken.



KIF670DS

€ 799,-



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

KIF672DS

€ 879,-



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (70 CM)

KIF680DS

€ 979,-



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 1/2 FASE MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

KIF880DS

€ 1.199,-



MATTE INDUCTIEKOOKPLAAT 2/3 FASE MET KOPPELBARE ZONES (80 CM)

KG959ZTA

€ 429,-



GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (59 CM)

KG775ZTA

€ 529,-



GASKOOKPLAAT MET WOKBRANDER (75 CM)

AP360ZT

€ 249,-



SCHOUWKAP (60 CM)

AP590ZT

€ 519,-



RUSTIQUE SCHOUWKAP (90 CM)

AB660ZT

€ 449,-



SCHOUWKAP (60 OF 90 CM)

AB690ZT

€ 559,-

KGf875ZTA

€ 649,-



GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK (75 CM)

KGf889ZTA

€ 729,-



GASKOOKPLAAT MET FLEXWOK (90 CM)

OM871ZT

€ 559,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

AB790ZT

€ 659,-



SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT (90 CM)

RA345ZWA

€ 779,-



VRIJHANGENDE RECIRCULATIE AFZUIGKAP (45 CM)

RA370ZWA

€ 1.179,-



VRIJHANGENDE RECIRCULATIE AFZUIGKAP (72 CM)

OM971ZT

€ 739,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

CM941ZT

€ 1.149,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

CM851ZT

€ 1.179,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

Ovens en magnetrons – ze zijn er in veel soorten en maten. Lekker makkelijk op vrijdagavond een pizza in de oven, je brood ontdooien doordeweeks of juist in het weekend op meerdere niveaus bakken? Het kan allemaal. We onderscheiden een aantal soorten ovens en (combi)magnetrons in het ETNA assortiment.

OVERWEGINGEN VOOR DE OVEN DIE BIJ JOU PAST!

Voordat je een keuze maakt in welke soort (combi)magnetron of oven in jouw huishouden past, zijn dit onze tips om mee te nemen in je overweging.

Telescoop geleiding

Sommige ovens zijn uitgerust met telescopische rails. Via deze soepel lopende geleiders zijn bakplaten makkelijk volledig in- en uit te schuiven zonder dat ze kantelen.



Hoeveel plek heb je in je nieuwe (of bestaande) keuken? Meet altijd de beschikbare ruimte. Alle ovens hebben minstens 56 cm breedte nodig en er zijn twee soorten hoogtes:

- 60 cm – een oven of (combi)magnetron van standaardformaat
- 45 cm – compacte oven of (combi)magnetron

In het ETNA assortiment is het mogelijk om 1 model te kiezen, maar ook combinaties te maken (een horizontale set of verticale set), eventueel gecombineerd met een warmhoudlade. Er zijn een aantal designs: matzwart, uniek Black Titanium, glasdesign of RVS. Zie pagina 24 voor alle combinaties die je kunt maken.

Schoonmaakbaarheid van je oven

De oven schoonmaken is een klusje waar veel mensen tegenop zien. Daarom heeft ETNA een aantal slimigheidjes in de ovens en magnetrons die je veel tijd en energie besparen bij het schoonmaken (afhankelijk per model):

- Binnenruimte volledig uitgevoerd in 'easy clean' emaille
- Uitneembare chromen zijrekjes in je oven of drop-down grill, waardoor je de oven makkelijker schoon kan maken
- RVS apparaten voorzien van vlek-vrij RVS
- Koelere ovendeur met eenvoudig uitneembare ruiten om schoon te maken
- Hydrolyse functie: programma voor schoonmaken met waterdamp
- Pyrolyse is een schoonmaakfunctie die vuil en vet verbrandt door de oven te verwarmen tot we 500 graden Celcius. Vuil verandert daardoor in stof, alleen nog even een doekje door de oven en je bent klaar.



Solo magnetron

Deze magnetron heeft alleen magnetronfuncties. Een goede keus als je geen ovenfuncties nodig hebt!

Combimagnetron

Een magnetron met ovenfuncties, voorzien van draaiplateau. Dit plateau zorgt dat je gerecht rond draait, waardoor je geen hele grote ovenschalen kan gebruiken of op meerdere niveaus kan bakken. Dit model is handig wanneer je gebruik maakt van magnetronfuncties, maar af en toe een oven nodig hebt.

Solo oven

Standaard ovens met boven- en onderverwarming, zonder magnetronfunctie. De luxere modellen zijn voorzien van een hetelucht ventilator en andere handigheidjes.

Oven met magnetronfunctie

Je gerecht staat zelf stil, de roterende antenne neemt de functie van draaiplateau over. Waardoor je ruimte hebt voor grote ovenschalen en op meerdere niveau's kan bakken. Daarnaast hebben deze types ovens een krachtige onderwarmte voor beter bakresultaat. Bij ETNA hebben we twee varianten; 60 cm hoog zodat je de maximale bakruimte hebt en 45 cm hoog.

Oven én magnetron: 2-in-1

In het ETNA assortiment hebben we twee unieke modellen: de MO470ZT en MO670Ti, deze combineren het beste van 2 werelden in 1 apparaat. Ze beschikken niet alleen over een multifunctioneel oven systeem voor de lekkerste lasagnes, maar hebben ook een magnetronfunctie om restjes te bereiden, maaltijden te ontdooien en melk op te warmen.

OVENS

OM165ZT

€ 499,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Trendlijn design handgreep en vlek-vrij RVS
- inhoud 65 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus
- onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 2950 W, turbo-hetelucht 2000 W
- energielabel A
- binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
- mechanische timer met uitschakelfunctie
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

OM270ZT

€ 579,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Trendlijn design handgreep en vlek-vrij RVS
- inhoud 70 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 2950 W, turbo-hetelucht 2000 W
- energielabel A
- binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
- digitale timer met uitschakelfunctie
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

OP270ZT

€ 779,-



OVEN PYROLYSE (NIS 60 CM)

- Trendlijn design handgreep en vlek-vrij RVS
- inhoud 66 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 950 W, grill 2950 W, turbo-hetelucht 2000 W
- bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en druktoetsen
- energielabel A
- binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
- Pyrolyse functie; schoonmaken met temperaturen tot 500 °C
- LED display met functie, tijd en temperatuur aanduiding
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

WAAROM KIEZEN VOOR PYROLYSE?

Pyrolyse is een schoonmaaksysteem dat vuil en vet verbrandt door de oven te verwarmen tot wel 500 °C. Vuil verandert daardoor in stof. Alleen nog even een doekje door de oven en je bent klaar. Dit is een veilige functie, want door de extra ovenruimte wordt de buitentemperatuur niet te hoog op.

Dit geldt voor:
OP270ZT

OM871RVS

€ 559,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Kubieklijn design handgreep en vlek-vrij RVS
 - inhoud 70 liter
 - binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
 - 5 insteekniveaus met zijrekjes
 - onderwarmte 1150 W, grill 1400 W, hetelucht 50 - 250 °C
 - energielabel A
 - binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
 - Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp
 - meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
- horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

OM871ZT

€ 559,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

vergelijkbaar met de OM871RVS maar dan in matzwart (zie pag. 17)

OM971RVS

€ 749,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Kubieklijn design handgreep en vlek-vrij RVS
 - inhoud 70 liter
 - binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
 - 5 insteekniveaus met zijrekjes
 - onderwarmte 1150 W, bovenwarmte 1100 W, grill 2500 W, turbo-hetelucht 2000 W
 - energielabel A
 - binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
 - Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp
 - digitale timer met uitschakelfunctie
 - telescoopgeleiders op 1 niveau
 - meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat
- horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

OM971ZT

€ 739,-

OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

vergelijkbaar met de OM971RVS maar dan in matzwart (zie pag. 17)

OM470ZT

€ 679,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (60 CM)

- Push-Pull design
- inhoud 72 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en tiptoetsen
- onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W, grill 2250 W, turbo-hetelucht 1800 W
- dubbele ovenverlichting
- energielabel A+
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

OM470RVS

€ 679,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (60 CM)

- RVS design
- inhoud 72 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W, grill 2250 W, turbo-hetelucht 1800 W
- dubbele ovenverlichting
- energielabel A+
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

OM670Ti

€ 729,-



OVEN MULTIFUNCTIONEEL (NIS 60 CM)

- Black Titanium design
- inhoud 72 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- bediening d.m.v. touch control met slider
- onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 950 W, grill 2250 W, turbo-hetelucht 1800 W
- dubbele ovenverlichting
- energielabel A+
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- binnenruit uitneembaar voor schoonmaakgemak
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

SM225RVS

€ 429,-



SOLO MAGNETRON (NIS 38 CM)

- inhoud 25 liter
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- 5 magnetronstanden
- 8 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- magnetronvermogen 900 W

CM125HRVS

€ 579,-



COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

- inhoud 25 liter
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- 5 magnetronstanden
- 10 automatische kookprogramma's
- 2 automatische ontdooiprogramma's
- magnetronvermogen 900 W, grill 1100 W, turbo-hetelucht 2500 W
- meegeleverd: 1 rond laag/hoog rooster t.b.v. draaiplateau

A2132HRVS

€ 599,-



COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

- inhoud 32 liter
- draaiplateau ø 315 mm
- bediening d.m.v. draaiknop en druktoetsen
- 5 magnetronstanden
- 10 automatische programma's
- magnetronvermogen 1000 W, grill 1100 W, turbo-hetelucht 2500 W
- geschikt voor onderbouw
- meegeleverd: 1 rond laag/hoog rooster t.b.v. draaiplateau

CM244RVS

€ 849,-



COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

- inhoud 44 liter
- 2 insteekniveaus
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- draaiplateau ø 360 mm
- 5 magnetronstanden
- 13 automatische programma's
- magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 600 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W, turbo-hetelucht 1700 W
- meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau

Glazen bakplaat met inlegrooster beschikbaar t.b.v. insteekniveaus EBS144 € 49,-

CM244ZT

€ 849,-

COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

vergelijkbaar met de CM244RVS maar dan in zwart glas met RVS accenten en wit display

CM444RVS

€ 899,-



COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

- Trendlijn design handgreep en vlekrijvrij RVS
- inhoud 44 liter
- 2 insteekniveaus
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- draaiplateau ø 360 mm
- 13 automatische programma's
- 5 magnetronstanden
- magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 550 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W, turbo-hetelucht 1750 W
- meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau en 1 glazen bakplaat met inlegrooster

CM644Ti

€ 929,-



COMBIMAGNETRON (NIS 45 CM)

- Black Titanium design
- inhoud 44 liter
- bediening d.m.v. touch control
- 2 insteekniveaus
- draaiplateau ø 360 mm
- 13 automatische programma's
- 5 magnetronstanden
- magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 550 W, bovenwarmte 1750 W, grill 1750 W, turbo-hetelucht 1750 W
- meegeleverd: 1 rond rooster t.b.v. draaiplateau en 1 glazen bakplaat met inleg grillrooster

DE VOORDELEN VAN HYDROLYSE

Met behulp van stoom in de oven biedt ETNA extra schoonmaakgemak:

Hydrolyse functie:

Met deze functie reinig je de oven met behulp van stoom. Giet een glas water op de bodem, start de Hydroclean functie en wacht 24 minuten totdat het vet en vuil losgeweekt zijn en eenvoudig te verwijderen is met een doek.

Dit geldt voor de:

- CM941ZT • CM941RVS
- OM871ZT • OM871RVS
- OM971ZT • OM971RVS

CM350ZT

€ 1.049,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Trendlijn design handgreep
- inhoud 50 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- 13 automatische programma's
- 5 magnetronstanden
- magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-hetelucht 1750 W
- LED verlichting in binnenruimte
- meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

CM450ZT

€ 1.099,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Push-Pull design
- inhoud 50 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en tiptoetsen
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- 13 automatische programma's
- 5 magnetronstanden
- magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-hetelucht 1750 W
- LED verlichting in binnenruimte
- meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

CM450RVS

€ 1.099,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

- RVS design
- inhoud 50 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- bediening d.m.v. draaiknoppen en tiptoetsen
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- 13 automatische programma's
- 5 magnetronstanden
- magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-hetelucht 1750 W
- LED verlichting in binnenruimte
- meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

CM650Ti

€ 1.149,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Black Titanium design
- inhoud 50 liter
- bediening d.m.v. touch control met slider
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; meer ruimte voor ovenschalen
- 13 automatische programma's
- 5 magnetronstanden
- magnetronvermogen 100 - 900 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 900 W, grill 2200 W, turbo-hetelucht 1750 W
- LED verlichting in binnenruimte
- meegeleverd: 1 grillrooster, 1 XL geëmailleerde bakplaat, 1 XL glazen bakplaat

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

CM941RVS

€ 1.149,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

- Kubiëlijn design handgreep en vlekrijvrij RVS
- inhoud 41 liter
- binnenruimte uitgevoerd in easy clean emaille
- 4 insteekniveaus met zijrekjes
- magnetronvermogen 1000 W, bovenwarmte 1100 W, grill 2500 W, onderwarmte 1150 W, turbo-hetelucht 1800 W
- geen draaiplateau; meer ruimte voor ovenschalen
- Hydrolyse functie; schoonmaken met waterdamp
- binnenruimte uitneembaar voor schoonmaakgemak
- 5 magnetronstanden
- meegeleverd: 1 glazen bakplaat en 1 grillrooster

horizontaal en verticaal te combineren (zie pag. 24)

CM941ZT € 1.149,-
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45)

vergelijkbaar met de CM941RVS maar dan in matzwart (zie pag. 16)

TEST RESULTATEN

De goede testresultaten van de ETNA CM751ZT die ons het 'Beste uit de Test' en het 'Beste Koop' predicaat hebben opgeleverd, hebben ons er niet van weerhouden de CM751ZT verder door te ontwikkelen. De CM851RVS en CM851ZT zijn volledig gebaseerd op de CM751ZT en zijn qua technische specificaties hetzelfde.

Niet alleen komen onze producten goed uit de verf bij de Consumentenbond, ook consumenten zijn tevreden. Dit zien we terug in de diverse 'Best Reviewed' predicateden die ETNA apparaten zoals de CM244RVS, CM851ZT, CM350ZT en de CM650Ti hebben ontvangen.

Op etna.nl/bestreviewed vind je alle ETNA toppers bij elkaar.



CM751ZT

€ 1.179,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

- volledig glasdesign in zwart en grijs
- inhoud 51 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- 20 automatische programma's
- magnetronvermogen 800 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 1100 W, grill 1400 W, hetelucht 230 °C
- speciale stoomprogramma's (in combinatie met stoomaccessoire)
- meegeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat met inlegrooster, 1 keramische bakplaat en stoomaccessoire

CM851RVS

€ 1.179,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45 CM)

- uitgevoerd in RVS
- inhoud 51 liter
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- geen draaiplateau; ruimte voor ovenschalen
- 20 automatische programma's
- magnetronvermogen 800 W, onderwarmte 1000 W, bovenwarmte 1100 W, grill 1400 W, hetelucht 230 °C
- speciale stoomprogramma's (in combinatie met stoomaccessoire)
- meegeleverd: 1 geëmailleerde bakplaat met inlegrooster, 1 keramische bakplaat en stoomaccessoire

CM851ZT € 1.179,-
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 45)

vergelijkbaar met de CM851RVS maar dan in matzwart (zie pag. 17)

MO470ZT

€ 1.179,-



OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 60 CM)

- Push-Pull design
- inhoud 71 liter
- bediening d.m.v. verzinkbare draaiknoppen en tiptoetsen
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- magnetronvermogen 800 W, bovenwarmte 900 W, grill 2880 W, onderwarmte 1000 W, turbo-hetelucht 1800 W
- 13 ovenfuncties
- 10 automatische kookprogramma's
- 3 combinatiestanden
- digitale timer met uitschakelfunctie
- LED verlichting in binnenruimte
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- standaard meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

MO670Ti

€ 1.229,-




OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE (NIS 60 CM)

- Black Titanium design
- inhoud 71 liter
- bediening d.m.v. touch control met slider
- uitgebreid LED display met functie, tijd en temperatuur weergave
- easy clean emaille binnenruimte
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- magnetronvermogen 800 W, bovenwarmte 900 W, grill 2880 W, onderwarmte 1000 W, turbo-hetelucht 1800 W
- 13 ovenfuncties
- 10 automatische kookprogramma's
- 3 combinatiestanden
- digitale timer met uitschakelfunctie
- LED verlichting in binnenruimte
- klapdeur uitgevoerd met driedubbel glas
- standaard meegeleverd: 1 grillrooster en 1 geëmailleerde bakplaat

WL915

€ 479,-

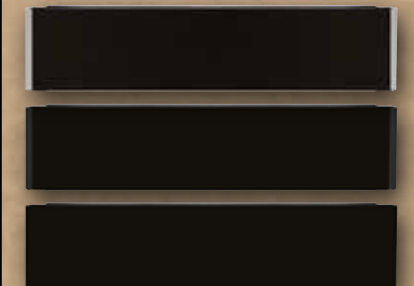

WARMHOUDLADE (NIS 15 CM)

- push-pull openingssysteem
- uitschuifbare lade met antislipmateriaal
- ruimte voor 6 couverts
- bruikbare hoogte 10 cm
- temperatuurbereik 30 - 80 °C
- aansluitwaarde 400 W
- ideaal in combinatie met de compacte oven met magnetron van de Kubiëlijn of Trendlijn
- meegeleverd: 1 set vlekrijvrij RVS sierstrips en 1 set matzwarte sierstrips

Monteer je deze sierlijsten niet, dan sluit de warmhoudlade perfect aan bij het glasdesign van de Trendlijn, Black Titanium lijn en Push-Pull lijn.

BEST OF BOTH WORLDS!

De ETNA MO470ZT en MO670Ti combineren het beste van 2 werelden in 2 apparaten. Deze 2 beschikken namelijk niet alleen over een multifunctioneel ovenstelsel voor het bereiden van de lekkerste lasagnes, maar ook een magnetronfunctie om restjes te bereiden, maaltijden te ontdoien van melk op te warmen. Uniek in een apparaat van 60 cm!



CM450ZT
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE
(NIS 45 CM)



OM470ZT
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)



MO470ZT
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE
(NIS 60 CM)



CM650Ti
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE
(NIS 45 CM)



OM670Ti
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)




MO670Ti
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE
(NIS 60 CM)



CM450RVS
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE
(NIS 45 CM)



OM470RVS
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)

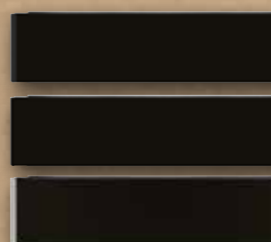

WL915
WARMHOUDLADE
(NIS 15 CM)



CM941RVS/ZT
OVEN MET MAGNETRONFUNCTIE
(NIS 45 CM)



OM871RVS/ZT
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)



OM971RVS/ZT
OVEN MULTIFUNCTIONEEL
(NIS 60 CM)

COMBI TIP PUSH PULL

De CM450ZT, OM470ZT in combinatie met de WL915 warmhoudlade is een moderne combinatie van apparaten. Zwart glas, met subtiel gebruik van RVS, veel ruimte voor je bakkenstenen.



COMBI TIP BLACK TITANIUM

James Bond zou jaloers zijn op deze luxe, unieke uitstraling van apparatuur in je ovenwand. Black Titanium is een kleurvariant van het gebruikelijke RVS. Aan elk detail is gedacht, zelfs de handgreep is in Black Titanium en zo ontworpen dat hij een geheel vormt met de screening op het glas.

Combineer de CM650Ti, OM670Ti met een WL915 warmhoudlade.

COMBI TIP RVS

Met RVS look met nieuwe stoere knoppen en meer glas heb je met deze combinatie een tijdloos, stoer design in je keuken. Combineer de CM450RVS, met de OM470RVS en de WL915 warmhoudlade.



COMBI TIP MAT ZWART

Combineer de CM941ZT, OM971ZT met de WL915 warmhoudlade (met matzwarte strips) voor een robuuste en trendy uitstraling. Naast deze uitstraling is dit ook de combinatie bij uitstek voor schoonmaakgemak en apparaten met telescoopgeleiders waardoor je bakplaten volledig in- en uit kan schuiven zonder dat ze kantelen.



De ruim 165-jarige geschiedenis van ETNA is iets om ontzettend trots op te zijn. Een historisch merk dat vakmanschap, ambacht en kwaliteit uitstraalt. De bewogen bedrijfsgeschiedenis staat bol van de verhalen. ETNA – onderdeel van ATAG Benelux – startte in 1856 als IJzergieterij C. Klep-De Bruijn in Breda. De geëmailleerde gaskachels en fornuizen uit de jaren '40 en '50 stuwden ETNA tot grote hoogten. De toen gebezigde kreet: "In ieder huis een ETNA fornuis", is niet zomaar reclame, het is een doel. Het bedrijf veranderde diverse keren van eigenaar en vestigingsplaats – van Breda naar Ulf en Duiven – maar één ding is altijd gelijk gebleven: de betaalbare kwaliteit, het kenmerk van ETNA.

FG860ZT

€ 1.249,-



RUSTIQUE GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (60 CM)

- krachtige wokbrander met een vermogen van 4,00 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- vangschaal matzwart geëmailleerd
- twee gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- multifunctionele oven: onderwarmte 1100 W, bovenwarmte 1100 W, grill 1500 W, turbo-hetelucht 2000 W
- min-max oventemperatuur: 50°C - 260°C
- 4 insteekniveaus met zijrekjes
- inhoud 55 liter
- koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
- klok met uitschakelfunctie
- geschikt voor tussenbouw
- standaard meegeleverd: 1 ovenrooster, geëmailleerde braadslede, 4 RVS stelpoten
- in hoogte verstelbaar 850-950 mm
- energielabel A

FG190RVS

€ 1.349,-



GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (90 CM)

- krachtige 3-rings wokbrander met een vermogen van 3,60 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- RVS vangschaal
- drie gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- multifunctionele oven: onderwarmte 1200 W, bovenwarmte 1200 W, grill 3000 W, turbo-hetelucht 1600 W
- min-max oventemperatuur: 70°C - 270°C
- 5 insteekniveaus met zijrekjes
- inhoud 105 liter
- klepdeur uitgevoerd in 2-voudig glas
- digitale timer met uitschakelfunctie
- opbergvak met klep
- geschikt voor tussenbouw
- standaard meegeleverd: 1 ovenrooster, 1 geëmailleerde braadslede, 1 gietijzeren wokring en 4 stelpoten
- in hoogte verstelbaar 875-930 mm
- energielabel A

FG890ZT

€ 1.779,-



RUSTIQUE GAS/ELEKTRO FORNUIS MET WOK (90 CM)

- twee krachtige 3-rings wokbrander met een vermogen van 4,00 kW
- vonkontsteking geïntegreerd in knop
- vangschaal matzwart geëmailleerd
- drie gietijzeren pandragers
- geen vlam = geen gas beveiliging
- multifunctionele oven: onderwarmte 1650 W, bovenwarmte 1150 W, grill 3550 W, turbo-hetelucht 2500 W
- min-max oventemperatuur: 70°C - 250°C
- 3 insteekniveaus met zijrekjes
- inhoud 114 liter
- koele klepdeur (uitgevoerd in 3-voudig glas)
- klok met uitschakelfunctie
- opbergvak met klep
- geschikt voor tussenbouw
- standaard meegeleverd: 2 ovenroosters, geëmailleerde braadslede, 4 RVS stelpoten
- in hoogte verstelbaar 850-950 mm
- energielabel A

De fornuizen zijn standaard voorzien van in hoogte verstelbare stelpoten. Dankzij deze stelpoten laat je het fornuis perfect aansluiten op de hoogte van je keukenblad!

Etenslucht verdwijnt snel uit de keuken met een goede afzuigkap. Welke ETNA afzuigkap past bij jou en je keuken? ETNA heeft een uitgebreid en gevarieerd assortiment afzuigkappen en voor iedere keuken een mooie oplossing.



DE VERSCHILLENDE SOORTEN AFZUIGKAPPEN

SCHOUWKAP

Een blikvanger in iedere keuken! Er zijn verschillende plaatsingsmogelijkheden en typen zoals diagonale-, piramide- en blokmodellen.



EILANDKAP

Deze afzuigkap hoort bij een kookeiland. De montage is recht boven het eiland zodat de kap helemaal vrij komt te hangen.



ONDERBOUW

De kap kan vrijstaand opgehangen worden of onder de bovenkast.



GEÏNTEGREERD

Dit model is nauwelijks zichtbaar, omdat de afzuigkap achter een kastdeurtje wordt gemonteerd. Het deurtje gaat schuin naar voren open en fungeert zodoende als damp scherm.



INBOUW

In een houten koof of gestucte schouw is de inbouwafzuigkap de perfecte oplossing. Voor zowel eiland- als wandopstelling.



VLAKSCHERM

Deze kap wordt aan de onderzijde van een bovenkast gemonteerd. Enkel het frontpaneel is zichtbaar. De afzuigkap gaat aan als het paneel wordt uitgeschoven.



PLASMAFILTERS

Heb je geen afvoer naar buiten en kies je voor recirculatie dan zijn er 2 mogelijkheden: Recirculatie middels een koolstoffilter die de geurtjes neutraliseert en periodiek vervangen of gereinigd moet worden of recirculatie middels een plasmafilter die 10 tot 15 jaar meegaat.

Het PlasmaMade filter zuivert de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. Het PlasmaMade filter draagt bij aan een gezonde luchtkwaliteit.

HF4001 € 620,-

Dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende afzuigkappen: AB160RVS, AB190RVS, AB660RVS, AB660ZT, AB690RVS, AB690ZT, AB790RVS, AB790ZT, ABE590RVS.

HF4002 € 780,-

Dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende afzuigkappen: AIP590RVS, AIP690WIT.

HF4003 € 890,-

Dit PlasmaMade filter is geschikt voor de volgende afzuigkappen: AIP590RVS, AIP690WIT, AKI480ZT en de AKI586ZT.



Dat een afzuigkap een mooie blikvanger kan zijn in je keuken bewijst ETNA met deze vrijhangende recirculatie afzuigkappen. Door het gebruik van een koolstoffilter heb je geen afvoer naar buiten nodig en kun je deze afzuigkap ophangen waar jij wilt. Boven je kookplaat is het handigste maar tijdens de feestdagen boven de eettafel voor de kookdampen van je gourmetstel kan natuurlijk ook!

De afstandsbediening is magnetisch en plak je makkelijk aan de afzuigkap waardoor die altijd binnen handbereik is.

RA345ZWA




RA345BEI



€ 779,-

RA370ZWA

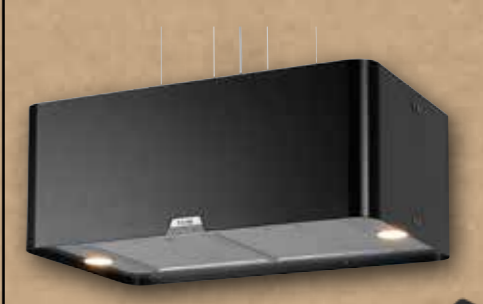

€ 1.179,-

VRIJHANGENDE RECIRCULATIE AFZUIGKAP (45 CM)

- afzuigcapaciteit van 175 tot 428 m³/h in recirculatie (611 m³/h vrij blazend vermogen)
- geluidsniveau van 45 tot 68 dB(A)
- 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand
- bediening d.m.v. afstandsbediening
- LED indicatie per afzuigstand
- LED spots (warm wit)
- 1 aluminium cassettefilter (geschikt voor vaatwasser)

- standaard meegeleverd: 1x REC70 koolstoffilter t.b.v. recirculatie
- min-max hoogte van totale kap: 600 - 1760 mm
- afmetingen hxbxd: 280 x 450 x 450 mm

long-life koolstoffilter ter vervanging HF2008 a € 39,-/stuk (1 stuks benodigd)

VRIJHANGENDE RECIRCULATIE AFZUIGKAP (72 CM)

- afzuigcapaciteit van 175 tot 428 m³/h (625 m³/h vrij blazend vermogen)
- geluidsniveau van 45 tot 68 dB(A)
- 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand
- bediening d.m.v. afstandsbediening
- LED indicatie per afzuigstand
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- standaard meegeleverd: 2x REC70 koolstoffilter t.b.v. recirculatie
- min-max hoogte van totale kap: 600 - 1760 mm
- afmetingen hxbxd: 280 x 720 x 450 mm

long-life koolstoffilter ter vervanging: HF2008 a € 39,-/stuk (2 stuks benodigd)

AO160WIT € 109,-



ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

- motorloos
- aan te sluiten op mechanische ventilatie
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 1 aluminium filtermat

AO160RVS € 139,-

ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

vergelijkbaar met de AO160WIT maar dan in RVS

AO460WIT € 119,-



ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 135 tot 285 m³/h
 - geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)
 - energielabel D
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met schuifregelaar
 - LED verlichting (warm wit)
 - 1 aluminium filtermat
- met behulp van koolstoffilter REC80 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 19,- per stuk, 1 filter benodigd)

AO460RVS / AO460ZT € 139,-

ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

vergelijkbaar met de AO460WIT maar dan in RVS of zwart

AO660WIT € 159,-



ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 135 tot 285 m³/h
 - geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)
 - energielabel D
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met druktoetsen
 - LED verlichting (warm wit)
 - 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC80 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 19,- per stuk, 1 filter benodigd)

AO660RVS € 189,-

ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

vergelijkbaar met de AO660WIT maar dan in RVS

AI553RVS € 269,-



INBOUW AFZUIGKAP (53 CM)

- afzuigcapaciteit van 255 tot 425 m³/h
 - geluidsniveau van 56 tot 69 dB(A)
 - energielabel C
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met verzinkbare draaiknoppen
 - LED verlichting (warm wit)
 - aluminium cassettefilter (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC85 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per stuk, 1 filter benodigd)

AI754RVS € 339,-



INBOUW AFZUIGKAP (54 CM)

- afzuigcapaciteit van 187 tot 492 m³/h
 - geluidsniveau van 47 tot 65 dB(A)
 - energielabel C
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met druktoetsen
 - LED spots (warm wit)
 - aluminium cassettefilter (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set benodigd)

AI573RVS € 329,-



INBOUW AFZUIGKAP (73 CM)

- afzuigcapaciteit van 255 tot 425 m³/h
 - afzuigcapaciteit tot 56 tot 69 dB(A)
 - energielabel C
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met verzinkbare draaiknoppen
 - LED verlichting (warm wit)
 - 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC85 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per stuk, 1 filter benodigd)

AO761WIT € 209,-



ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 175 tot 350 m³/h
 - geluidsniveau van 56 tot 72 dB(A)
 - energielabel D
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met druktoetsen
 - LED verlichting (warm wit)
 - 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC25 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 19,- per stuk, 1 filter benodigd)

AO761RVS € 239,-

ONDERBOUW AFZUIGKAP (60 CM)

vergelijkbaar met de AO761WIT maar dan in RVS

AG361ZT € 259,-



GEÏNTEGREERDE AFZUIGKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 239 tot 372 m³/h
 - geluidsniveau van 50 tot 61 dB(A)
 - energielabel D
 - 3 afzuigstanden
 - bediening met schuifregelaar
 - LED verlichting
 - 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC35 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per stuk, 1 filter benodigd)

FILTERS

Voor een optimale werking van de afzuigkap is het noodzakelijk om regelmatig de filters schoon te maken. De meeste ETNA afzuigkappen zijn voorzien van aluminium cassettefilters. Het voordeel van deze filters is dat ze ook geschikt zijn voor de vaatwasser waardoor het schoonmaken wel heel eenvoudig wordt. Gebruik hiervoor een lage temperatuur en een kort programma.

AIP590RVS € 1.249,-



INBOUW PLAFONDUNIT (90 CM)

- plafondunit voor installatie in een plafond of schouw
- afzuigcapaciteit van 268 tot 748 m³/h
- geluidsniveau van 47 tot 65 dB(A)
- energielabel B
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- bediening met elektronische tiptoetsen en afstandsbediening
- dimbare LED spots (warm wit)
- motor flexibel plaatsbaar op unit of op max. 5 meter afstand

Kijk op www.etna.nl voor een overzicht van overgangstukken & koppelstukken (Naber) t.b.v. installatie

met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter geschikt voor recirculatie (los te bestellen)

AIP690WIT € 1.149,-



INBOUW PLAFONDUNIT (90 CM)

- plafondunit voor installatie in een plafond of schouw
- afzuigcapaciteit van 260 tot 680 m³/h
- geluidsniveau 51 tot 70 dB(A)
- energielabel B
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- bediening met elektronische tiptoetsen en afstandsbediening
- dimbare LED spots (warm wit)
- uitgevoerd in wit: RAL 9003

Kijk op www.etna.nl voor een overzicht van overgangstukken & koppelstukken (Naber) t.b.v. installatie

met behulp van HR0008 recirculatie startset en HF3007 fijnstoffilter geschikt voor recirculatie (los te bestellen)

EMP690 € 149,-

EXTERNE MOTOR KIT

met behulp van de externe motor kit is slechts een inbouwhoogte van 12,5 cm benodigd

PLAFONDUNIT

Een plafondunit is een perfecte oplossing om een strakke open keuken te creëren met een ruimtelijk gevoel. Bij de AIP590RVS is het mogelijk om de motor los van de afzuigkap te plaatsen tot op 5 meter afstand. De benodigde inbouwhoogte wordt dan minder wat meer vrijheid geeft bij het plaatsen van de plafondunit. Door de afvoer aan de bovenkant heb je dan nog wel een inbouwhoogte nodig van 32 cm.

De AIP690WIT wordt standaard geleverd met de motor op de unit. Je hebt daarmee een inbouwhoogte van 37 cm nodig. Dit kan verder verkleind worden met behulp van de EMP690 externe motor kit (€ 149,-). Hierin zitten een aantal accessoires die nodig zijn om gebruik te maken van de afvoer aan de zijkant van de unit en om de motor op afstand te plaatsen met behulp van platte kanalen van 220 x 90 mm. Voor de plafondunit heb je dan nog maar een inbouwhoogte nodig van slechts 12,5 cm.

T4335TRVS

€ 179,-



MOTORLOZE VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)

- motorloos
- aan te sluiten op mechanische ventilatie
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- uitgevoerd met elektrische klep die afvoer afsluit wanneer de kap uitgeschakeld is
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst

AV361RVS

€ 209,-



VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 175 tot 310 m³/h
- geluidsniveau van 57 tot 67 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst
- met behulp van koolstoffilter REC55 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per set, 1 set benodigd)

AV560RVS

€ 259,-



VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 220 tot 420 m³/h
- geluidsniveau van 57 tot 69 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst
- met behulp van koolstoffilter HF2011 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 35,- per set, 1 set benodigd)

AP160RVS

€319,-



MOTORLOZE SCHOUWKAP (60 CM)

- geschikt voor centraal afzuigstelsysteem
- afvoer aan bovenzijde
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- verlichting (LED) 2 x 2,8 W
- uitgevoerd met elektrische klep die afvoer afsluit wanneer de kap uitgeschakeld is
- bediening met schuifregelaar
- afvoer mantel (bxd) 250 x 183 mm
- diameter afvoer 125 mm
- aansluitwaarde 10 W

AP260RVS

€ 229,-



SCHOUWKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 190 tot 350 m³/h
- geluidsniveau van 40 tot 60 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC10 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set benodigd)

AP360ZT

€ 249,-



RUSTIQUE SCHOUWKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 240 tot 380 m³/h
- geluidsniveau van 53 tot 64 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC65 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 29,- per stuk, 1 filter benodigd)

AV760RVS

€ 399,-



VLAKSCHERM AFZUIGKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 268 tot 656 m³/h
- geluidsniveau van 46 tot 65 dB(A)
- energielabel B
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst
- met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set benodigd)

AV790RVS

€ 499,-



VLAKSCHERM AFZUIGKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 268 tot 656 m³/h
- geluidsniveau van 46 tot 65 dB(A)
- energielabel B
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED spots (warm wit)
- 4 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- RVS frontlijst is te vervangen door lichtlijst
- met behulp van koolstoffilter REC40 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set benodigd)

MOTORLOOS

Een motorloze afzuigkap wordt gebruikt in woningen met een centraal afzuigstelsysteem (mechanische ventilatie).


De lucht wordt dan via het bestaande ventilatiekanaal afgevoerd. Hierdoor is een afvoer naar buiten dus niet nodig. Een andere optie is recirculatie. Dit kan met een gemotoriseerde afzuigkap met koolstoffilters.

LUXE ELEKTRISCHE KLEP

De motorloze afzuigkappen T4335TRVS en AP160RVS zijn uitgevoerd met een elektrische klep die het afzuigkanaal perfect afsluit wanneer de kap uitgeschakeld is. Hierdoor gaat er geen warmte verloren. Bijkomend voordeel is dat de klep geen vreemde bijgeluiden geeft zoals bij een mechanische klep voor kan komen.

AP290RVS

€ 299,-



SCHOUWKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 190 tot 360 m³/h
- geluidsniveau van 40 tot 60 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter REC10 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set benodigd)

AP590ZT

€ 519,-



RUSTIQUE SCHOUWKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 280 tot 580 m³/h
- geluidsniveau van 54 tot 70 dB(A)
- energielabel C
- 3 afzuigstanden
- bediening met schuifregelaar
- LED verlichting (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- mooi te combineren met andere rustique producten
- met behulp van koolstoffilter REC65 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 29,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB160RVS € 399,-



SCHOUWKAP (60 CM)

- afzuigcapaciteit van 160 tot 414 m³/h
- geluidsniveau van 42 tot 67 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van long-life koolstoffilter HF2010 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 62,- per set van 2, 1 set benodigd)
- met behulp van koolstoffilter HF2017 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB190RVS € 419,-



SCHOUWKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 160 tot 414 m³/h
- geluidsniveau van 42 tot 67 dB(A)
- energielabel D
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED verlichting (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van long-life koolstoffilter HF2010 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 62,- per set van 2, 1 set benodigd)
- met behulp van koolstoffilter HF2017 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per set van 2, 1 set benodigd)

AOP380WIT € 1.749,-



ONDERBOUW RECIRCULATIE PLAFONDUNIT (80 CM)

- afzuigcapaciteit van 230 tot 420 m³/h in recirculatie (600 m³/h vrij blazend vermogen)
- geluidsniveau van 55 tot 69 dB(A)
- 4 afzuigstanden inclusief intensiefstand
- bediening d.m.v. afstandsbediening
- LED indicatie per afzuigstand
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- standaard meegeleverd: 2x HF2008 long-life koolstoffilter t.b.v. recirculatie
- uitgevoerd in wit: RAL 9016
- afmetingen hxbxd: 200 x 800 x 500 mm
- long-life koolstoffilter ter vervanging HF2008 a € 39,-/stuk (2 stuks benodigd)

AD780ZT € 829,-



DIAGONALE SCHOUWKAP (80 CM)

- afzuigcapaciteit van 260 tot 634 m³/h
- geluidsniveau van 49 tot 65 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- reinigingsindicatie vetfilter en nalooptestand
- uitgevoerd in matzwart met zwart glazen front met touchbediening
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van long-life koolstoffilter HF2002 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 79,- per set, 1 set benodigd)

AD780RVS € 879,-



DIAGONALE SCHOUWKAP (80 CM)

- afzuigcapaciteit van 275 tot 646 m³/h
- geluidsniveau van 51 tot 65 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- reinigingsindicatie vetfilter en nalooptestand
- uitgevoerd in RVS met zwart glazen front met touchbediening
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van long-life koolstoffilter HF2002 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 79,- per set, 1 set benodigd)

ABE590RVS € 999,-



EILANDSCHOUWKAP (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 286 tot 650 m³/h
- geluidsniveau van 38 tot 68 dB(A)
- energielabel A
- 3 afzuigstanden
- bediening met druktoetsen
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter HF2010 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 62,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB660RVS 449,-



SLIMLINE SCHOUWKAP (60 CM)

- Slimline design: blokhoogte slechts 4,5 cm
- afzuigcapaciteit van 369 tot 620 m³/h
- geluidsniveau van 61 tot 71 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- bediening met verlichte elektronische tiptoetsen
- LED spots (warm wit)
- 2 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter HF2004 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 29,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB660ZT 449,-

BLOKSCHOUW (60 CM)

vergelijkbaar met de AB660RVS maar dan in matzwart (zie pag. 16)

AB690RVS 559,-



SLIMLINE SCHOUWKAP (90 CM)

- Slimline design: blokhoogte slechts 4,5 cm
- afzuigcapaciteit van 369 tot 620 m³/h
- geluidsniveau van 61 tot 71 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand
- bediening met verlichte elektronische tiptoetsen
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van koolstoffilter HF2004 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 29,- per set van 2, 1 set benodigd)

AB690ZT 559,-

BLOKSCHOUW (90 CM)

vergelijkbaar met de AB690RVS maar dan in matzwart (zie pag. 16)

AB790RVS € 659,-



SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT (90 CM)

- afzuigcapaciteit van 265 tot 609 m³/h
- geluidsniveau van 48 tot 66 dB(A)
- energielabel A
- 4 afzuigstanden incl. intensiefstand, reinigingsindicatie vetfilter en koolstoffilter, nalooptestand
- uitgevoerd in RVS met zwart glazen front met touchbediening
- LED spots (warm wit)
- 3 aluminium cassettefilters (geschikt voor vaatwasser)
- met behulp van long-life koolstoffilter HF2008 geschikt voor recirculatie (los te bestellen € 39,- per stuk, 3 stuks benodigd)

AB790ZT € 659,-

SCHOUWKAP MET GLASDESIGN FRONT (90 CM)

vergelijkbaar met de AB790RVS maar dan in matzwart met glazen front (zie pag. 16)



Ontdek hier alles over deze design onderbouw plafondunit.



ETNA DE ALLERCOOLSTE!

WAT MOET JE WETEN OVER KOELKASTEN

SLEEPDEUR OF DEUR-OP-DEUR KOELKAST

Een sleepdeur is goedkoper en bij het openen glijdt de deur over een geleider. Daarbij steunt het meubelpaneel op de scharnieren van de keukenkast. Bij een deur-op-deur (dod) wordt het keukenfront rechtstreeks op de koelkast/vriezer vastgemaakt. Dit is stabiel, achteraf bij te stellen en de deuren zijn zelfsluitend vanaf 20 graden zodat deze niet op een kier blijft staan

LED VERLICHTING

LED verlichting heeft veel pluspunten. Om te beginnen wordt LED niet warm. Daarnaast geeft LED een helder licht. Het allerbelangrijkste is echter het verbruik. De verlichting gaat wel tot 50.000 branduren mee en verbruikt 90% minder energie dan een gloeilamp.

NISHOOGTE

Welk model koelkast je wilt is afhankelijk van jouw persoonlijke situatie en wensen. Hoe groter je gezin, hoe groter je waarschijnlijk jouw koelkast wenst. Bij koelkasten wordt de inhoud weergegeven door het aantal liters en de hoogte, ook wel nis genoemd. Hoe hoger de nis, hoe groter je koelkast is en hoe meer ruimte je hebt om te koelen.

NOOIT MEER JE VRIEZER ONTDOOIEN?

Kies dan voor een koel-vriescombinatie met No-Frost systeem. Dit systeem zorgt ervoor dat je vriezer ijsvrij blijft door een continue luchtcirculatie. Dit werkt als volgt: het No-Frost systeem zuigt zowel de lucht als het aanwezige vocht uit het vriesgedeelte op.

Nu bevriest het vocht buiten het vriesgedeelte. De vriezer ontdooit het ijs regelmatig en verdampt het. De ventilator blaast de koude droge lucht terug de vriesruimte in. Zo ontstaat er geen ijslaagje aan de binnenkant van de vriezer. Dit betekent bovendien dat ingevroren levensmiddelen niet meer aan elkaar vastplakken (er ontstaat ook geen ijslaag meer op je producten), etiketten langer leesbaar blijven én dat je energie bespaart.

KOEL-VRIESCOMBINATIE

Ben je op zoek naar veel vriesruimte dan is een koel-vriescombinatie de oplossing. De benaming van een koel-vriescombinatie zegt al voldoende; dit model combineert een koelkast en vriezer in een. Het koel- en vriesgedeelte hebben ieder wel een eigen deur dus de rest van de kast warmt niet op als je de deur opent.

KOELEN EN VRIEZEN

KKO182

€ 699,-



ONDERBOUW DEUR-OP-DEUR KOELKAST (82 CM)

- onderbouw koelkast
- deur-op-deur systeem
- inhoud 143 liter
- LED verlichting
- 3 draagplateaus
- energielabel F
- geluidsniveau 37 dB(A)

KVO482

€ 729,-



ONDERBOUW DEUR-OP-DEUR KOELKAST MET VRIESVAK (82 CM)

- onderbouw koelkast met vriesvak
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 98 liter
- inhoud vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 2 glazen legplateaus met lekrand
- energielabel F
- geluidsniveau 39 dB(A)

VVO182

€ 779,-



ONDERBOUW VRIESKAST (82 CM)

- onderbouw vriezer
- deur-op-deur systeem
- inhoud vriesgedeelte 86 liter
- energielabel E
- geluidsniveau 39 dB(A)
- 3 vriesladen

KKS4088

€ 489,-



SLEEPDEUR KOELKAST (88 CM)

- nishoogte 875 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 134 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

KKD4088

€ 539,-



DEUR-OP-DEUR KOELKAST (88 CM)

- nishoogte 875 mm
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 134 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

KVS4088

€ 539,-



SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (88 CM)

- nishoogte 875 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 102 liter
- inhoud vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 3 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

VS4088

€ 649,-



SLEEPDEUR VRIESKAST
(88 CM)

- nishoogte 875 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud vriesgedeelte 99 liter
- 3 vriesladen
- 1 vriesvak met klep
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

KKS6102

€ 649,-



SLEEPDEUR KOELKAST
(102 CM)

- nishoogte 1020 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 160 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel E
- geluidsniveau 38 dB(A)

KKS4102

€ 599,-

SLEEPDEUR KOELKAST (102 CM)

vergelijkbaar met KKS6102 maar dan met energielasse F

KKD4102

€ 649,-



DEUR-OP-DEUR KOELKAST
(102 CM)

- nishoogte 1020 mm
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 160 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

KVS4122

€ 679,-



SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK
(122 CM)

- nishoogte 1225 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 170 liter
- inhoud vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

KCS4178

€ 779,-



2-DEURS SLEEPDEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE
(178 CM)

- nishoogte 1770 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 181 liter
- inhoud vriesgedeelte 70 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling
- 3 vriesladen waarvan 1 SimpleSlide lade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

KCD4178

€ 879,-



2-DEURS DEUR-OP-DEUR KOEL/
VRIESCOMBINATIE (178 CM)

- nishoogte 1770 mm
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 181 liter
- inhoud vriesgedeelte 70 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met RVS afwerking en lekrand
- 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling en RVS afwerking
- 3 vriesladen met RVS afwerking waarvan 1 SimpleSlide lade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

KVS6102

€ 699,-



SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK
(102 CM)

- nishoogte 1020 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 133 liter
- inhoud vriesgedeelte 17 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 3 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel E
- geluidsniveau 38 dB(A)

KVS4102

€ 649,-

SLEEPDEUR KOELKAST MET VRIESVAK (102 CM)

vergelijkbaar met KVS6102 maar dan met energielasse F en een geluidsniveau van 39dB(A)

KKS4122

€ 639,-



SLEEPDEUR KOELKAST
(122 CM)

- nishoogte 1225 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 204 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)

KKD4122

€ 679,-



DEUR-OP-DEUR KOELKAST
(122 CM)

- nishoogte 1225 mm
- deur-op-deur systeem
- inhoud koelgedeelte 204 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- LED verlichting
- 5 glazen legplateaus met lekrand
- 1 groentelade
- energielabel F
- geluidsniveau 38 dB(A)



KCS6178NF

€ 899,-

2-DEURS SLEEPDEUR KOEL/VRIESCOMBINATIE (178 CM)

- nishoogte 1770 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 180 liter,
- inhoud vriesgedeelte 63 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- No-Frost vriesgedeelte
- LED verlichting
- 4 glazen legplateaus met RVS afwerking en lekrand
- ventilator in koel- en vriesgedeelte
- 1 groentelade met luchtvochtigheidsregeling en RVS afwerking
- 3 vriesladen met RVS afwerking waarvan 1 SimpleSlide lade
- energielabel E
- geluidsniveau 41 dB(A)

KKS4178

€ 929,-

INBOUW SLEEPDEUR KOELKAST (178 CM)

- nishoogte 1770 mm
- sleepdeur systeem
- inhoud koelgedeelte 300 liter
- automatische ontdooiing koelruimte
- heldere LED verlichting boven in koelgedeelte voor optimale lichtverdeling
- Multi Air Flow zorgt voor een stabiele temperatuur op ieder niveau
- 6 glazen legplateaus met lekrand
- 2 groentelades waarvan 1 met luchtvochtigheidsregeling
- energielabel F
- geluidsniveau 39 dB(A)





WIJ DOEN DE AFWAS JIJ (GE)NIET!

ONZE TOPPER VW738M



Ruimte:
Ruimte voor 15 couverts en bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading

Geluidsniveau:
Superstil met slechts 38 dB(A)

Gebruiksgemak:
Besteklade, touch bediening, programma indicatie op de vloer en LED binnenverlichting

Energiezuinig:
Stille efficiënte koolborstelloze motor en energieklassen C

BINNEN-
VERLICHTING



FLEXLADE



PROGRAMMA-
INDICATIE



WAAR KAN JE OP LETTEN BIJ AANSCHAF VAN EEN VAATWASSER?

ENERGIE EN WATERVERBRUIK

Dankzij de duurzaamheidstrend is iedereen zich gelukkig bewuster van zijn energieverbruik in huis, tuin en keuken. Een zuinige vaatwasser bespaart echter niet alleen energie, maar ook kosten. De zuinige modellen van ETNA hebben zelfs energieklassen C en verbruiken slechts 9 liter water per afwasbeurt.

GELUIDSNIVEAU

Als je een open keuken hebt, is het geluidsniveau van je vaatwasser belangrijk. Je wilt immers niet tafelen met het geluid van een vaatwasser als achtergrondmuziek. ETNA's vaatwassers variëren van 38 tot maximaal 49 dB(A). Let wel, een besparing van 3 dB(A) betekent de helft minder geluid! Heb je een open keuken? Dan adviseren wij een vaatwasser van maximaal 45 dB(A).

COUVERTS

Iedereen heeft zo zijn eigen inruimmethode maar met een overeenkomstig doel: ervoor zorgen dat alles past en goed schoon wordt. Let bij de aanschaf dus op het aantal couverts dat in de vaatwasser past. Couvert staat voor het eetgerei voor één persoon (voor-, hoofd- en nagerecht).

AUTOMATISCHE DEUROPENING

In de laatste fase van de droogcyclus wordt de deur automatisch geopend. De vaat wordt hierdoor extra droog bij een zo laag mogelijk energieverbruik.

KOOLBORSTELLOZE MOTOR

Deze motor werkt zonder koolborstels. Dit zorgt voor minder wrijving en een efficiëntere werking. Bijkomend voordeel is dat deze motoren uitzonderlijk stil zijn en minder energie verbruiken.

BINNENVERLICHTING

De ETNA 6 en 7-serie vaatwassers zien er dankzij het RVS bedieningspaneel fraai uit en zijn ook nog eens voorzien van LED binnenverlichting. Zo heb je altijd een goed overzicht in je vaatwasser.

AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S

De automatische programma's zijn tegenwoordig behoorlijk inventief. Dankzij de sensoren kunnen de temperatuur, programmaduur en het waterverbruik aangepast worden aan de vuilgraad van de vaat en hoe vol de vaatwasser is. Zo verbruikt je nooit meer energie en water dan noodzakelijk.

FLEXLADE VOOR BESTEK

Dat is flex. Met deze handige besteklade heb je geen bestekmandje meer nodig en heb je meer ruimte voor je pannen en borden in de onderkorf.

PROGRAMMA INDICATIE OP DE VLOER

Subtiel, stijlvol en slim: middels een LED lampje dat op de vloer schijnt zie je of de vaatwasser nog bezig is of al klaar is. Wel zo handig bij een vaatwasser die je bijna niet hoort.

VW47BM

€ 779,-



GEÏNTEGREERDE VAATWASSER
(60 CM)

- energielabel E
- geluidsniveau 47 dB(A)
- ruimte voor 12 couverts
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- 6 programma's: intensief, normaal, eco, glas, 90-min programma, snel
- halve belading
- waterverbruik 11 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW47SM

€ 829,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER
(45 CM)

- energielabel E
- geluidsniveau 47 dB(A)
- ruimte voor 9 couverts
- display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- 9 programma's: 3-in-1, intensief, normaal, eco, glas, 90-min programma, 60-min programma, snel, spoelen
- halve belading
- waterverbruik 9,0 l
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW149M

€ 629,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER
(60 CM)

- energielabel E
- geluidsniveau 49 dB(A)
- ruimte voor 12 couverts
- uitgestelde start 3-6-9 uur
- wit bedieningspaneel
- 5 programma's: intensief, 50-min programma, eco, snel, spoelen
- halve belading
- waterverbruik 12 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW249M

€ 679,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

- energielabel E
- geluidsniveau 49 dB(A)
- ruimte voor 12 couverts
- uitgestelde start 3-6-9 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- zwart bedieningspaneel
- 5 programma's: intensief, 50-min programma, eco, snel, spoelen
- halve belading
- waterverbruik 12 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW247M

€ 729,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

- energielabel E
- geluidsniveau 47 dB(A)
- ruimte voor 12 couverts
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-19 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- zilver bedieningspaneel
- 9 programma's: auto-intensief, auto-normaal, autodelicaat, glas, 50-minuten programma, eco, snel, spoelen, normaal
- halve belading
- waterverbruik 9,0 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW339M

€ 929,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

- energielabel D
- geluidsniveau 39 dB(A)
- extra stil functie verlaagd het geluidsniveau tot slechts 36 dB(A)
- ruimte voor 15 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- uitneembare derde lade voor bestek
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-19 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)
- zilver bedieningspaneel
- einde programma indicatie op de vloer
- 6 programma's: Dual Wash Pro, eco, snel, 50 minuten programma, extra hygiëne, automatisch
- halve belading
- waterverbruik 9,0 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW744M

€ 849,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

- energielabel D
- geluidsniveau 44 dB(A)
- ruimte voor 14 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- uitneembare derde FLEXlade voor bestek
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- RVS bedieningspaneel
- LED binnenverlichting
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- automatische deuropening bij einde programma (instelbaar)
- 7 programma's: auto, intensief, normaal, eco, glas, 90-min programma, snel
- halve belading en extra droog
- waterverbruik 10,5 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW844HM

€ 899,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE XL VAATWASSER (60 CM)

- XL inbouwhoogte van 86 tot 93 cm
- energielabel D
- geluidsniveau 44 dB(A)
- ruimte voor 13 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- zwart bedieningspaneel
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)
- automatische deuropening bij einde programma (instelbaar)
- 5 programma's: auto, Intensief, programma, Eco, Kort programma, Spoelen
- waterverbruik 9,5 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW738M

€ 999,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER MET FLEXLADE (60 CM)

- energielabel C
- geluidsniveau 38 dB(A)
- ruimte voor 15 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- uitneembare derde FLEXlade voor bestek
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- RVS bedieningspaneel met touch control
- LED binnenverlichting
- einde programma indicatie op de vloer
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)
- automatische deuropening bij einde programma
- 8 programma's: auto, hygiëne, normaal, eco, glas, 90-min programma, snel, zelfreiniging
- halve belading
- waterverbruik 9,8 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW549M

€ 649,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

- energielabel E
- geluidsniveau 49 dB(A)
- ruimte voor 12 couverts
- uitgestelde start 3-6-9 uur
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- 5 programma's: intensief, normaal, eco, 90-min programma, snel
- halve belading
- waterverbruik 11 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW647M

€ 729,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

- energielabel E
- geluidsniveau 47 dB(A)
- ruimte voor 13 couverts
- uitgestelde start 3-6-9-12 uur
- RVS bedieningspaneel
- LED binnenverlichting
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (zonder belading)
- 5 programma's: intensief, normaal, eco, 90-min programma, snel
- halve belading
- waterverbruik 11 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VW644M

€ 799,-



VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSER (60 CM)

- energielabel D
- geluidsniveau 44 dB(A)
- ruimte voor 13 couverts
- stille efficiënte koolborstelloze motor
- LED display met resttijdindicatie
- uitgestelde start 1-24 uur
- RVS bedieningspaneel
- LED verlichting binnenzijde
- einde programma indicatie op de vloer
- bovenkorf in hoogte verstelbaar (met belading)
- automatische deuropening bij einde programma (instelbaar)
- 7 programma's: snel, glas, eco, 90-min, intensief, normaal en auto
- Halve belading, Dual Zone en extra droog
- waterverbruik 10,5 liter
- elektronische controle voor zout en glansmiddel
- aquastop

VOLLEDIG GEÏNTEGREERDE VAATWASSERS	VW47BM	VW47SM	VW149M	VW249M	VW247M	VW339M	VW549M	VW647M	VW644M	VW744M	VW844HM	VW738M
ENERGIEKLASSE	E	E	E	E	E	D	E	E	D	D	D	C
GELUIDSNIVEAU	47dB	47dB	49dB	49dB	47dB	39dB	49dB	47dB	44dB	44dB	44dB	38dB
HOOGTE	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	82 cm	86 cm	82 cm
COUVERTS	12	9	12	12	12	15	12	13	13	14	13	15
STARTUITSTEL	3-6-9-12h	1-24h	3-6-9h	3-6-9h	1-19h	1-19h	3-6-9h	3-6-9-12h	1-24h	1-24h	1-24h	1-24h
AUTOMATISCHE PROGRAMMA'S	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
FLEXLADE (BESTEKLADE)	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✗	✓	✗	✓
LED BINNEN-VERLICHTING	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✗	✓
PROGRAMMA-INDICATIE OP DE VLOER	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✗	✓
IN HOOGTE VERSTELBARE BOVENKORF MET BELADING	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✗	✓	✓
KOOLBORSTELLOZE MOTOR	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✗	✗	✓	✓	✓	✓
AUTOMATISCHE DEUROPENING	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
BEDIENINGSPANEEL	RVS	RVS	Wit	Zwart	Zilver	Zilver	Zilver	RVS	RVS	RVS	Zwart	RVS
AQUASTOP	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Retro Koelkast 194 cm

KVV594 - RETRO UPSIDE-DOWN KOELKAST

Deze reuze Retro koel/vriescombinatie is meer dan alleen een eyecatcher in de keuken. De ronde lijnen, stijlvolle details en sprekende kleuren gaan hand in hand met de nieuwste duurzame technieken.

Niet alleen gaat deze koelkast zuinig om met energie, ook biedt hij functies om voedingswaren langer vers te houden.

Zo zorgt de CrispZone ervoor dat groenten en fruit langer houdbaar blijven dankzij de lage temperatuur en de vochtigheidsregeling. Hetzelfde voordeel biedt de ZeroZone voor vlees en vis, door een constante temperatuur van rond de 0 graden Celsius.

In het koelgedeelte, met een inhoud van 222 liter, ontstaat door de gelijkmatige stroom van koele lucht in combinatie met de IonAir technologie een natuurlijk microklimaat en wordt 95% van de bacteriën gedood. Het aparte vriesgedeelte heeft drie ruime laden en No-Frost om ijsvorming te voorkomen.

Handig: in het XtremeFreeze gedeelte worden voedingswaren binnen no-time ingevroren zodat smaak en voedingsstoffen beter behouden blijven.

BIJZONDERE FEATURES DIE JE KOELKAST HANDIG IN GEBRUIK MAKEN EN JE ETEN LANGER VERS HOUDEN:

DYNAMISCHE KOELING MET IONAIR

Multiflow wand die zorgt voor gelijkmatige verdeling van de lucht waardoor de temperatuur stabiel blijft.

ZEROZONE

Dé plek in je koelkast om vlees en vis het langste vers te houden.

TOTAL NO FROST


Het vriesgedeelte blijft vrij van ijs- en rijpvorming; ontdooien is niet meer nodig!

SIMPLESLIDE

Met de SimpleSlide deurvakjes kun je de vakjes in de deur naar hoogte instellen.

CRISPZONE MET VOCHTIGHEIDSGEDELING

De lage temperatuur en vochtigheidsregeling zorgen ervoor dat je groente en fruit langer vers blijven.

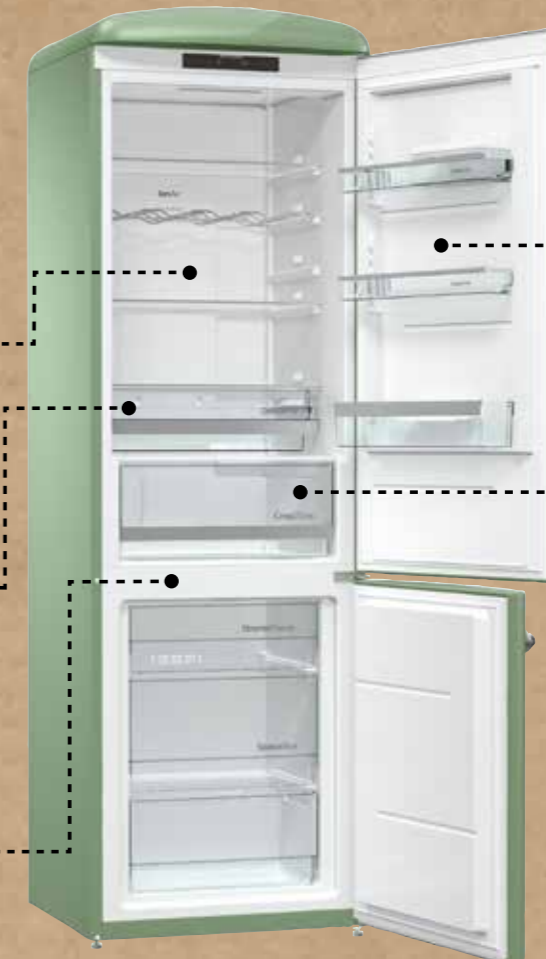

€ 1.699,-



ZWART

Midnight Black Velvet
KVV594ZWA



BEIGE

Silk Piña Colada
KVV594BEI



MAT GROEN

Sea Breeze Green
KVV594GRO

Retro Koelkast 154 cm

KVV754 - RETRO KOELKAST MET VRIESVAK



De week loopt niet altijd zoals gepland, dus soms blijven boodschappen langer in de koelkast. Geen probleem met de KVV754 want deze heeft, net zoals de KVV594, de nieuwste technieken om voedingswaren langer vers te houden. Dit doet ie ook nog eens uiterst efficiënt.

Het ruime koelgedeelte, met een inhoud van 229 liter, is praktisch ingedeeld en wordt continu voorzien van een gelijkmatige stroom koele lucht. In combinatie met de Ion Air technologie wordt 95% van de bacteriën gedood en worden nare luchtjes geneutraliseerd.

De CrispZone zorgt ervoor dat fruit en groenten langer crispy en vers blijven dankzij de lage temperatuur en vochtigheidsregeling. De FreshZone doet hetzelfde voor vis en vlees dankzij een constant lage temperatuur. Het vriesgedeelte is voorzien van Low Frost om ijsvorming tegen te gaan. Kortom, deze koelkast is met een keuze uit 4 kleuren, een stijlvolle toevoeging voor een duurzaam huishouden.

BIJZONDERE FEATURES DIE JE KOELKAST HANDIG IN GEBRUIK MAKEN EN JE ETEN LANGER VERS HOUDEN:

DYNAMISCHE KOELING MET IONAIR
Ventilator die zorgt voor gelijkmatige verdeling van de lucht waardoor de temperatuur stabiel blijft.


GLASPLATEAUS
Bijzonder praktisch zijn de glasplateaus die een stuk uitgetrokken kunnen worden om makkelijker bij het eten achterin te komen.

SIMPLESLIDE
Met de SimpleSlide deurvakjes kun je de vakjes in de deur naar hoogte instellen.

CRISPZONE MET VOCHTIGHEIDSGEDELING
De lage temperatuur en vochtigheidsregeling zorgen ervoor dat je groente en fruit langer vers blijven.



€ 1.149,-



HET ONTSTAAN VAN DE BULLI!

VOLKSWAGEN BULLI RETRO € 1.849,-



kijk op etna.nl/rbt154bla voor meer informatie om dit model te bestellen.



VOLKSWAGEN BULLI

BEIGE

MAT GROEN

ZWART

Retro Bulli RBT154BLA

Silk Piña Colada KVV754BEI

Sea Breeze Green KVV754GRO

Midnight Black Velvet KVV754ZWA

AKV178RVS EN AKV178ZWA



€ 1.179,-



€ 1.379,-

SIDE-BY-SIDE KOELKAST (178 CM)

- netto volume koelgedeelte 336 liter
- netto volume ****vriesgedeelte 185 liter
- automatisch ontdooien van koelgedeelte
- heldere LED verlichting
- 5 plateaus van veiligheidsglas, waarvan 4 in hoogte verstelbaar
- 2 transparante groenteladen
- 2 transparante vriesladen
- ventilator in koelgedeelte voor gelijkmatige koeling
- flessenrek en dubbele flessenbak
- snelkoelfunctie
- snelvriesfunctie
- No-Frost houdt het vriesgedeelte ijsvrij
- buitenmaten (hxbxd) 1786 x 910 x 643 mm
- aansluitwaarde 240 W
- invriescapaciteit 11 kg/24h
- energieklassen E
- geluidsniveau 43 dB(A)

Deze ETNA Amerikaanse koelkast heeft een hedendaags design en is uitgevoerd in RVS of matzwart wat hem een robuust en stoer uiterlijk geeft.

De koelkast is uitgerust met een inverter compressor waardoor die én zuiniger én stiller is en beschikt over energielabel E. Geen ijsdispencer in de deur?

Geen probleem! Uniek is de geïntegreerde ijsmaker (IceTwister) waardoor je toch ijs hebt zonder het ruimteverlies van een ijsdispencer in de deur. Het luxe chromen flessenrek, de dubbele groentelade, vrieslades en de extra grote deurbakken bieden je een zee van ruimte. De koelkast beschikt over een Total No-Frost systeem waardoor je nooit meer hoeft te ontdooien.

BIJZONDERE FEATURES DIE JE KOELKAST HANDIG IN GEBRUIK MAKEN EN JE ETEN LANGER VERS HOUDEN:

MULTI AIR FLOW

Multi Air Flow zorgt voor een gelijkmatige koeling en temperatuur in zowel het vriesgedeelte als in het koelgedeelte. Daarmee heb je altijd het perfecte klimaat voor het zo lang mogelijk vers houden van je producten.



ICETWISTER

Met de handige IceTwister maak je in een handomdraai ijs. Dankzij het compacte formaat heb je toch ijs zonder het ruimteverlies van een ijsdispencer in de deur.



TOTAL NO FROST

Het Total No-Frost systeem houdt het vriesgedeelte vrij van ijs- en rijpvorming. Ontdooien is hierdoor niet meer nodig. In het koelgedeelte wordt dankzij dit systeem condensvorming tegen gegaan.

INVERTER MOTOR

De inverter motor verbruikt minder energie dan een conventionele motor en maakt hierbij ook nog eens minder geluid. De motor past zich ook beter en sneller aan bij temperatuur-schommelingen in de koelkast die ontstaan door het openen van de deur.

LED DISPLAY IN DEUR

Het LED display is op een strakke manier verwerkt in de deur van de vriezer. Hierop zie je in één oogopslag de temperatuur in het vriesgedeelte en in het koelgedeelte en stel je dit indien gewenst bij.

KEUKEN HULPJES

ETNA heeft oog voor detail en biedt een aantal handige accessoires om je keuken af te maken. Het zijn immers de details die je keuken afmaken.



MOOIE ACHTERWANDEN

Kies je voor een roestvrijstalen schouwkap, dan staat zo'n bijpassende achterwand extra professioneel. Laat het dan maar lekker stoven, sudderen en spetteren, de achterwand vangt alles op. Dankzij het kwaliteitsmateriaal is het bovendien zo weer schoon.

AW160RVS € 149,-

Achterwand schouwkap 60 cm breed RVS, afm. (bxhxd) 600 x 648 x 11 mm

AW190RVS € 169,-

Achterwand schouwkap 90 cm breed RVS, afm. (bxhxd) 900 x 648 x 11 mm



BKG60ZT € 49,-

Set van 6 matzwarte soft-touch knoppen om je gaskookplaat een stoere uitstraling te geven.

KOKEN BEGINT MET GOEDE PANNEN



HPS103 € 190,-

- Hoge pan met deksel - 18 cm / 3,0 L
- Hoge pan met deksel - 22 cm / 5,2 L
- Koekenpan met anti-aanbak laag - 26 cm



HPS204 € 210,-

- Sauspan met deksel - 16 cm / 1,5 L
- Hoge pan met deksel - 18 cm / 3,0 L
- Hoge pan met deksel - 20 cm / 4,0 L
- Koekenpan met anti-aanbak laag - 24 cm



HPS304 € 260,-

- Sauspan - 16 cm / 1,5 L
- 'Casserole' pan met deksel - 20 cm / 2,6 L
- Hoge 'Casserole' pan met deksel - 20 cm / 4,0 L
- Koekenpan met anti-aanbak laag - 24 cm



HPG100 € 210,-

- Gietaluminium grillplaat
- 4 laags coating met perfecte schoonmaakbaarheid
- Afmetingen (lxb): 41 x 24,5 cm



HPT100 € 210,-

- Gietaluminium teppan yaki bakplaat
- 4 laags coating met perfecte schoonmaakbaarheid
- Afmetingen (lxb): 41 x 24,5 cm




HR0001 € 105,-

startset inclusief fijnstoffilter

Geschikt voor: AO460WIT, AO460ZT, AO460RVS, AO660WIT, AO660RVS,

AO761WIT, AO761RVS, AG361ZT, AI553RVS, AI573RVS, AI754RVS, AV361RVS, AV560RVS



HR0008 € 105,-

Recirculatieset t.b.v. hood-in-hob en plafondunit (excl. filter)

Geschikt voor: AKI480ZT, AIP590RVS, AIP690WIT

Het fijnstoffilter zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. Daarnaast wordt het vet dat vrijkomt tijdens het koken opgevangen. Het fijnstoffilter draagt bij aan een betere luchtkwaliteit in huis.



HF3001

fijnstoffilter € 62,-

Geschikt voor: HR0001



HF3007

fijnstoffilter € 52,-

Geschikt voor: HR0008 recirculatieset

REC10 (2 st.) € 39,-

Geschikt voor: AP260RVS, AP290RVS

REC25 (1 st.) € 19,-

Geschikt voor: AO761WIT, AO761RVS

REC35 (2 st.) € 39,-

Geschikt voor: AG361ZT

HF2002 (1 set) € 84,-

Geschikt voor: AD780ZT

HF2004 (2 st.) € 30,-

Geschikt voor: AB660RVS, AB660ZT, AB690RVS, AB690ZT

REC40 (2 st.) € 39,-

Geschikt voor: AI754RVS, AV760RVS, AV790RVS

REC55 (2 st.) € 39,-

Geschikt voor: AV361RVS

REC65 (2 st.) € 29,-

Geschikt voor: AP360ZT, AP590ZT

REC80 (1 st.) € 19,-

Geschikt voor: AO660WIT, AO460WIT, AO460RVS, AO460ZT, AO660RVS

REC85 (2 st.) € 39,-

Geschikt voor: AI553RVS, AI573RVS

HF2010 (2 st.) € 62,-

Geschikt voor: AB160RVS, AB190RVS, ABE590RVS

HF2011 (2 st.) € 38,-


Geschikt voor: AV560RVS

HF2008 (1 st.) € 42,-

Geschikt voor: RA345BEI, RA345ZWA, RA370ZT, AB790RVS, AB790ZT, AOP380WIT

HF2017 (2 st.) € 39,-

Geschikt voor: AB160RVS, AB190RVS, ABE590RVS

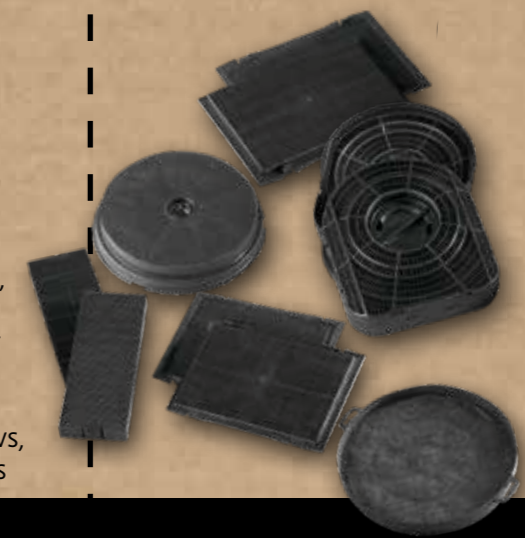

ETNA KOOLSTOFFILTERS

De meeste afzuigkappen zijn geschikt voor recirculatie. Hierbij wordt de afgezogen lucht door een koolstoffilter schoon teruggevoerd in de keuken. De geur wordt door deze koolstoffilters geneutraliseerd. De filters moeten periodiek worden vervangen. De long-life koolstoffilters kunnen geregenereerd worden en hoeven daarom minder vaak vervangen te worden.



Typenummer	KI130ZT	KIS260ZT	KI259ZT	KI1160ZT	KI2160ZT	KIF260ZT	KI560ZT	A362KZT	KIS670ZT
Kenmerken									
Kleur	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	5,2	9,6	7,6	8,6	8,6	8,1	9,7	8,0	9,0
Vangschaal materiaal	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas
Kookzones									
Aantal zones	2	4	4	4	4	4	4	4	4
Linksvoor (Ø mm / W)	160 / 50-1400	160 / 80-1500	210 / 80-2000	160 / 85-1500	160 / 85-1500	160 / 60-1800	160 / 20-1500	180 / 2000	180 / 50-2100
Linksachter (Ø mm / W)	200 / 50-3000	180 / 80-2000	145 / 80-1600	210 / 85-2600	210 / 85-2600	160 / 60-1800	210 / 40-2600	160 / 1400	180 / 50-2100
Rechtsvoor (Ø mm / W)		180 / 80-2000	145 / 80-1600	180 / 85-2000	180 / 85-2000	210 / 80-2500	210 / 40-2600	160 / 1400	160 / 50-1850
Rechtsachter (Ø mm / W)		160 / 80-1500	210 / 80-2000	180 / 85-2000	180 / 85-2000	160 / 60-1800	210 / 20-1500	200 / 2300	210 / 50-3000
Koppelbare zones (Flexzones)	-	-	-	-	-	*	-	-	-
Bediening									
Type bediening	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	full touch control	sliders per zone	draaiknoppen	+/- per zone
Inductie boost aanwezig	*	-	*	*	*	*	*	*	*
Aantal standen (incl. boost)	10	9	10	10	10	10	10	10	10
Display type	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display
Automatische panherkenning (Place & Slide)		-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal timers	2	4	4	4	4	4	4	0	4
Warmhoud functie	-	-	-	-	-	*	*	-	*
Aankookfunctie	-	-	-	-	-	-	-	*	*
Smeltfunctie	-	-	-	-	-	*	-	-	*
Pauzefunctie		-	-	-	-	*	*	-	*
Herstelfunctie		-	-	-	-	-	-	-	*
Veiligheid									
Kinderslot	-	*	*	*	*	*	-	*	*
Restwarmte indicatie	-	*	*	*	*	*	*	*	*
Kookduurbegrenzing	-	*	*	*	*	*	*	*	*
Panherkenning	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Afmetingen									
Inbouw hoogte (mm)	60	56	54	56	56	58	56	56	50
Inbouw breedte (mm)	275	560	560	560	560	560	565	560	560
Inbouw diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	495	490	490
Breedte (mm)	300	590	595	590	593	590	590	600	700
Diepte (mm)	510	520	520	520	523	520	520	510	520
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	3650	3500	7200	7200	7200	7400	7000	7100	3680
Aantal fasen	1	1	1 en 2	2	2	2	2	2	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	230 / 50	220/240 / 50 en 60
Aansluitnoer meegeleverd	*	*	-	*	*	*	*	-	*
Positie aansluitnoer	rechtsachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	middenachter	linksachter	rechtsachter	middenachter	rechtsachter
Lengte aansluitnoer (m)	1,30 m	1,80 m		1,40 m	1,40 m		1,10 m		1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	-	-	-	-	-	-	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)							YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	499,-	499,-	519,-	549,-	499,- (zwart) 539,- (RV5)	599,-	619,-	799,-	719,-
Inbouwtekeningen	1	2	5	3	4	6	7	8	9



Typenummer	KIF670ZT	KIF672DS	KIS577ZT	KIS77ZT	KIF577ZT	KI680ZT	KIF680DS	KI290ZT
Kenmerken								
Kleur	zwart glas	matzwart	zwart glas	zwart glas	zwart glas	zwart glas	matzwart	zwart glas
Netto gewicht (kg)	8,9	9,3	11,0	10,9	10,9	10,0	10,0	16,8
Vangschaal materiaal	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas
Kookzones								
Aantal zones	4	4	4	4	4	4	4	5
Linksvoor (Ø mm / W)	180 / 50-2100	190 x 210 / 50-3000	180 / 80-1800	180 / 40-2300	180 / 40-2300	180 / 50-2100	180 / 50-2100	160 / 60-1800
Linksachter (Ø mm / W)	180 / 50-2100	190 x 210 / 50-3000	180 / 80-1800	180 / 40-2300	180 / 40-2300	180 / 50-2100	180 / 50-2100	210 / 80-2500
Rechtsvoor (Ø mm / W)	160 / 50-1850	190 x 210 / 50-3000	160 / 80-1200	160 / 20-1500	160 / 20-1500	160 / 50-1850	160 / 50-1850	210 / 80-2500
Rechtsachter (Ø mm / W)	210 / 50-3000	190 x 210 / 50-3000	210 / 80-2200	210 / 50-2600	210 / 50-2600	210 / 50-3000	210 / 50-3000	160 / 80-1800
Rechts (Ø mm / W)								
Midden (Ø mm / W)								250 / 100-3500
Middenvoor (Ø mm / W)								
Middenachter (Ø mm / W)								
Koppelbare zones (Flexzones)	*	*	-	*	*	-	*	-
Bediening								
Type bediening	+/- per zone	+/- per zone	sliders per zone	sliders per zone	sliders per zone	+/- per zone	+/- per zone	+/- per zone
Inductie boost aanwezig	*	*	*	*	*	*	*	*
Aantal standen (incl. boost)	10	10	10	10	10	10	10	10
Display type	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display
Automatische panherkenning (Place & Slide)	-	-	-	-	-	-	-	-
Aantal timers	4	4	4	4	4	4	4	5
Warmhoud functie	*	*	*	-	-	*	*	-
Aankookfunctie	*	*	-	-	-	*	*	-
Smeltfunctie	*	*	-	-	-	*	*	-
Pauzefunctie	*	*	*	-	-	*	*	*
Herstelfunctie	*	*	-	-	-	*	*	-
Veiligheid								
Kinderslot	*	*	*	*	*	*	*	*
Restwarmte indicatie	*	*	*	*	*	*	*	*
Kookduurbegrenzing	*	*	*	*	*	*	*	*
Panherkenning	*	*	*	*	*	*	*	*
Afmetingen								
Inbouw hoogte (mm)	50	50	56	56	56	50	50	56
Inbouw breedte (mm)	560	560	750	750	750	750	750	860
Inbouw diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490	490
Breedte (mm)	700	700	770	770	770	795	795	890
Diepte (mm)	520	520	520	520	520	520	520	520
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	7200	7400	3500	7000	7000	7200	7200	10.800
Aantal fasen	1 en 2	1 en 2	1	2	2	1 en 2	1 en 2	3
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	380/415 / 50 en 60
Aansluitnoer meegeleverd	-	-	*	*	*	-	-	*
Positie aansluitnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	rechtsachter	rechtsachter	middenachter
Lengte aansluitnoer (m)			1,80 m	1,10 m	1,10 m			1,30 m
Wordt met stekker geleverd	-	-	*	-	-	-	-	-
Stekkertype			YP-22 (schuko - rond met randaarde)					
Prijs (€)	799,-	879,-	729,-	849,-	929,-	899,-	979,-	1.029,-
Inbouwtekeningen	10	11	12	12	13	14	15	16

INDUCTIE KOOKPLATEN

HOOD-IN-HOB

ELEKTRISCHE KOOKPLATEN

KERAMISCHE KOOKPLATEN




Typenummer	KIF880ZT	KIF890ZT
Kenmerken	KIF880DS	
Kleur	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	12,0	12,7
Vangschaal materiaal	keramisch glas	keramisch glas
Kookzones		
Aantal zones	5	5
Linksvoor (Ø mm / W)	190 x 210 / 40-3000	190 x 210 / 40-3000
Linksachter (Ø mm / W)	190 x 210 / 40-3000	190 x 210 / 40-3000
Rechtsvoor (Ø mm / W)	190 x 210 / 40-3000	190 x 210 / 40-3000
Rechtsachter (Ø mm / W)		
Rechts (Ø mm / W)	230 / 40-3000	275 / 40-3000
Midden (Ø mm / W)		
Middenvoor (Ø mm / W)	175 / 50-2100	175 / 50-2100
Middenachter (Ø mm / W)	145 / 40-1850	145 / 40-1850
Koppelbare zones (Flexzones)	*	*
Bediening		
Type bediening	full touch control, slider	full touch control, slider
Inductie boost aanwezig	*	*
Aantal standen (incl. boost)	10	10
Display type	led display	led display
Automatische panherkenning (Place & Slide)	*	*
Aantal timers	6	6
Warmhoud functie	*	*
Aankookfunctie	*	*
Smelfunctie	-	-
Paufunctie	*	*
Herstelfunctie	*	*
Veiligheid		
Kinderslot	*	*
Restwarmte indicatie	*	*
Kookduurbegrenzing	*	*
Panherkenning	*	*
Afmetingen		
Inbouw hoogte (mm)	48	48
Inbouw breedte (mm)	750	860
Inbouw diepte (mm)	490	490
Breedte (mm)	800	900
Diepte (mm)	520	520
Aansluitgegevens		
Elektrische aansluitwaarde (W)	10.400 - 7.400 - 3680	10.400 - 7.400 - 3680
Aantal fasen	1, 2 en 3	1, 2 en 3
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	-	-
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)		
Wordt met stekker geleverd	-	-
Stekkertype		
Prijs (€)	1.199,-	1.299,-
Inbouwtekeningen	17	18



Typenummer	AKI480ZT	AKI586ZT
Kenmerken		
Kleur	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	32,0	30,8
Uitvoering kookgedeelte		
Aantal zones	4	4
Linksvoor (Ø mm / W)	200 / 60-3000	160 / 50-1400
Linksachter (Ø mm / W)	160 / 35-1400	200 / 50-3000
Rechtsvoor (Ø mm / W)	200 / 60-3000	190 x 210 / 50-1850
Rechtsachter (Ø mm / W)	160 / 35-1400	190 x 210 / 50-3000
Type bediening	full touch control	full touch control
Aantal standen (incl. boost)	10	10
Display type	led display	led display
Aantal timers	4	4
Uitvoering afzuiggedeelte		
Aantal vetfilters	2	2
Aantal koolstoffilters benodigd	1	1
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium
Reinigingsindicatie vetfilter	*	*
Reinigingsindicatie koolstoffilter	*	*
Capaciteit stand 1 (m3/h)	365	370
Capaciteit stand 2 (m3/h)	515	510
Capaciteit stand 3 (m3/h)	590	590
Capaciteit stand 4 (m3/h)	695	685
Geluidsniveau dB(A) stand 1	56	56
Geluidsniveau dB(A) stand 2	65	65
Geluidsniveau dB(A) stand 3	70	70
Geluidsniveau dB(A) stand 4	74	74
Energie efficiëntieklasse motor	A	A
Energie efficiëntieklasse vetfilter	B	B
Veiligheid		
Kinderslot	*	*
Restwarmte indicatie	*	*
Kookduurbegrenzing	*	*
Afmetingen		
Inbouw hoogte (mm)	160	160
Inbouw breedte (mm)	760	810
Inbouw diepte (mm)	500	500
Breedte (mm)	800	860
Diepte (mm)	530	530
Aansluitgegevens		
Elektrische aansluitwaarde (W)	7200	7200
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Netspanning/netfrequentie (Hz)	50 en 60	50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	-	-
Wordt met stekker geleverd	-	-
Positie afvoer	achterkant, rechts, links, voorkant	achterkant, links, rechts
Accessoire	HF3007, HF4003, HR0008	HR0008, REC75, HF3007, HF4003
Prijs (€)	2.299,-	2.499,-
Inbouwtekeningen	93	92



Typenummer	TEK130RVS	TEK161RVS	KC160ZT	KC260ZT	KC360RVS
Kenmerken					
Kleur	RVS	RVS	zwart glas	zwart glas	zwart glas
Netto gewicht (kg)	4,4	8,4	7,7	7,7	8,0
Vangschaal materiaal	RVS	RVS	keramisch glas	keramisch glas	keramisch glas
Kookzones					
Aantal zones	2	4	4	4	4
Linksvoor (Ø mm / W)	145 / 1500	180 / 2000	210 / 2300	210 / 2300	120 - 210 / 800-2200
Linksvoor soort zone	elektrisch	elektrisch	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring	keramisch dubbele ring
Linksachter (Ø mm / W)	180 / 2000	145 / 1500	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Linksachter soort zone	elektrisch	elektrisch	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring
Rechtsvoor (Ø mm / W)		145 / 1500	145 / 1200	145 / 1200	145 / 1200
Rechtsvoor soort zone		elektrisch	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring
Rechtsachter (Ø mm / W)		180 / 2000	180 / 1800	180 / 1800	120 - 180 / 700-1700
Rechtsachter soort zone		elektrisch	keramisch enkele ring	keramisch enkele ring	keramisch dubbele ring
Bediening					
Type bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	full touch control	full touch control
Aantal standen (incl. boost)	7	7	9	9	9
Display type	*	*	led display	led display	led display
Aantal timers	geen	geen	0	4	4
Paufunctie			-	*	*
Veiligheid					
Kinderslot	-	-	-	*	*
Restwarmte indicatie	-	-	*	*	*
Kookduurbegrenzing	-	-	-	*	*
Afmetingen					
Inbouw hoogte (mm)	45	45	51	51	51
Inbouw breedte (mm)	270	560	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	494	480	490	490	490
Breedte (mm)	30 - 60	30 - 60	595	595	600
Diepte (mm)			520	520	525
Aansluitgegevens					
Elektrische aansluitwaarde (W)	3500	7000	6500	6500	6300
Aantal fasen	1	2	2	2	2
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	230 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	*	-	-	-	-
Positie aansluitsnoer	middenachter	rechtsachter	midden midden	midden midden	midden midden
Lengte aansluitsnoer (m)	1,00 m	-	-	-	-
Wordt met stekker geleverd	*	-	-	-	-
Stekkertype	YP-21 (schuko - rond met randaarde)	-	-	-	-
Prijs (€)	269,-	309,-	389,-	389,-	429,-
Inbouwtekeningen	19	20	21	21	21



Typenummer zwart glas	KG860ZTA	KG673ZTA	KG890ZTA	-	-	-	-	-	-
Typenummer RVS	-	-	-	T106HRVSA	T106VRVSA	T106VRVSF	T110VRVSA	KG859RVSA	KG959RVSA
Typenummer zwart	-	-	-	-	-	-	T110VZTA	-	-
Typenummer matzwart	-	-	-	-	-	-	-	-	KG959ZTA
Kenmerken									
Kleur	zwart glas	zwart glas	zwart glas	RVS	RVS	RVS	RVS / zwart	RVS	RVS / matzwart
Netto gewicht (kg)	11,4	14,0	17,0	6,6	6,6	6,6	9,2	9,2	9,7
Kookzones									
Aantal zones	4	4	5	4	4	4	4	4	4
Type vonkontsteking	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	handmatig	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Flexibele wokbrander	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Linksvoor (kW/soort)	0,75-3,00 / sterkbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	3,00 / sterkbrander	0,90-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	1,60-3,50 / wok
Linksachter (kW/soort)	0,45-1,75 / normaal	0,75-3,00 / sterkbrander	0,45-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal
Midden (kW/soort)		2,10-3,50 / wok							
Middenachter (kW/soort)			0,45-1,75 / normaal						
Middenvoor (kW/soort)			0,30-1,00 / sudderbrander						
Rechts (kW/soort)			0,30-0,80 / wok / 2,30-4,20						
Rechtsvoor (kW/soort)	0,30-1,00 / sudderbrander	0,45-1,75 / normaal		0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
Rechtsachter (kW/soort)	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / sterkbrander		0,50-1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	1,75 / normaal	0,50-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal
Aantal pandragers	4	5	5	2	2	2	2	2	2
Materiaal pandragers	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	bandstaal	bandstaal	bandstaal	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Afmetingen									
Inbouw hoogte (mm)	48	48	48	39	39	39	39	55	55
Inbouw breedte (mm)	560	560	860	560	560	560	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	480	480	480	490	490	490	490	480	480
Dikte werkblad (min./max.) (mm)	55	55	55	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60	30-60
Breedte (mm)	600	730	900	580	580	580	580	590	590
Diepte (mm)	510	510	510	510	510	510	510	510	510
Aansluitgegevens									
Totale aansluitwaarde gas (kW)	7,5	11,0	11,7	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	8,0
Gastype	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar	g30-37mbar	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar
Positie gasaansluiting	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	0,6	0,6	0,6	0,0	1,0	1,0	1,0	0,6	0,6
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60		230 / 50	230 / 50	230 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Positie aansluitsnoer	middenachter	middenachter	middenachter		rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	middenachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,30 m	1,30 m	1,30 m		1,60 m	1,60 m	1,60 m	1,30 m	1,30 m
Wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)		YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	449,-	629,-	829,-	229,-	249,-	259,-	319,-	379,-	429,-
Inbouwtekeningen	22	23	24	25	25	25	25	26	27




Typenummer RVS	-	KG875RVSA	-	KG889RVSA
Typenummer matzwart	KG775ZTA	-	KG875ZTA	KG889ZTA
Kenmerken				
Kleur	matzwart	RVS	matzwart	RVS / matzwart
Netto gewicht (kg)	12,7	11,6	13,6	13,8
Kookzones				
Aantal zones	5	5	5	5
Type vonkontsteking	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Flexibele wokbrander	-	-	-	-
Links (kW/soort)	2,10-3,50 / wok	2,10-3,50 / wok	0,30-1,35 / wok / 2,00-4,20	0,30-1,35 / wok / 2,00-4,20
Linksvoor (kW/soort)				
Linksachter (kW/soort)				
Middenachter (kW/soort)	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal
Middenvoor (kW/soort)	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander	0,30-1,00 / sudderbrander
Rechtsvoor (kW/soort)	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal	0,45-1,75 / normaal
Rechtsachter (kW/soort)	0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander	0,75-3,00 / sterkbrander
Aantal pandragers	3	3	3	3
Materiaal pandragers	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Afmetingen				
Inbouw hoogte (mm)	50	55	55	55
Inbouw breedte (mm)	560	560	690	820
Inbouw diepte (mm)	480	480	480	480
Dikte werkblad (min./max.) (mm)	30-60	30-60	30-60	30-60
Breedte (mm)	750	750	750	890
Diepte (mm)	510	510	510	510
Aansluitgegevens				
Totale aansluitwaarde gas (kW)	11,0	11,0	11,7	11,7
Gastype	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar	g25-3-25mbar
Positie gasaansluiting	linksachter	linksachter	middenachter	middenachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	0,6	0,6	0,6	0,6
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	-	-	-	-
Positie aansluitsnoer	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,30 m	1,30 m	1,30 m	1,30 m
Wordt met stekker geleverd	-	-	-	-
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	529,-	589,-	649,-	729,-
Inbouwtekeningen	28	29	30	31



Typenummer RVS	-	-	-	OM470RVS	-	OM871RVS	OM971RVS
Typenummer matzwart	-	-	-	-	-	OM871ZT	OM971ZT
Typenummer zwart glas	OM165ZT	OM270ZT	OP270ZT	OM470ZT	-	-	-
Typenummer Black Titanium	-	-	-	-	OM670Ti	-	-
Kenmerken							
Kleur	zwart glas / RVS	zwart glas / RVS	zwart glas / RVS	RVS / zwart glas	Black Titanium	RVS / matzwart	RVS / matzwart
Verwarmingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
Inhoud oven (liter)	66	70	66	72	72	70	70
Type deur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur
Netto gewicht (kg)	31,0	32,0	32,0	31,5	31,5	25,0	26,0
Bediening en weergave							
Type bediening	draaiknoppen	draaiknoppen	draaiknoppen	touch control met draaiknop	touch control met slider	draaiknoppen	touch control met draaiknop
Display	geen	led display	led display	led display	led display	geen	led display
Klokweergave	geen	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	geen	24 uren
Mantelkoeling	*	*	*	*	*	*	*
Ovenverlichting (W)	25	25	25	2 x 25	2 x 25	25	25
Type geleidesysteem voor bakplaten	wandgeleiding	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken + telescooprails half uittrekbaar
Aantal insteekhoogtes	5	5	5	5	5	5	5
Vermogen							
Onderwarmte vermogen (W)	1100	1100	1100	1000	1000	1150	1150
Bovenwarmte vermogen (W)	950	950	950	950	950	1400	1100
Grill vermogen (W)	2950	2950	2950	2250	2250	1400	2500
Helucht vermogen (W)	2000	2000	2000	1800	1800	2000	2000
Min.-max. oventemperatuur (°C)	50 - 250	50 - 250	50 - 250	30 - 250	30 - 250	50 - 250	50 - 250
Schoonmaakgemak							
Binnenruimte materiaal	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
Glas binnenzijde uitneembaar	*	*	*	*	*	*	*
Bovenelementen neerklapbaar	-	-	-	-	-	-	*
Aqua clean functie	-	-	-	-	-	*	*
Pyrolyse functie	-	-	*	-	-	-	-
Afmetingen							
Inbouw hoogte (mm)	600	600	600	600	600	590	590
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560	560	560-568	560-568
Inbouw diepte (mm)	555	555	560	550	550	550	550
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	343 / 460 / 416	345 / 486 / 418	350 / 480 / 418	367 / 495 / 397	367 / 495 / 397	364 / 475 / 402	364 / 475 / 402
Aansluitgegevens							
Energieklasse	A	A	A	A+	A+	A	A
Elektrische aansluitwaarde (W)	3000	3000	3000	2900	2900	2615	3215
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,00 m	1,50 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires							
Ovenroosters	1	1	1	1	1	1	1
Geëmailleerde bakplaten	1	1	1	1	1	1	1
Prijs (€)	499,-	579,-	779,-	679,-	729,-	559,-	749,- (RVS) 739,- (zwart)
Inbouwtekeningen	32	32	32	33	33	34	34

Typenummer	WL915
Afmetingen	
Hoogte (mm)	139
Breedte (mm)	595
Diepte (mm)	500
Inbouwmaten	
Inbouw hoogte (mm)	139
Inbouw breedte (mm)	560-568
Inbouw diepte (mm)	500
Aansluitgegevens	
Elektrische aansluitwaarde (W)	400
Aantal fasen	1
Wordt met stekker geleverd	*
Positie aansluitsnoer	linksachter
Prijs (€)	479,-
Inbouwtekeningen	35



Typenummer RVS	SM225RVS	CM125HRVS	A2132HRVS	CM244RVS
Typenummer zwart glas	-	-	-	CM244ZT
Kleur	RVS	RVS	RVS	RVS / zwart glas
Inhoud (liter)	25	25	32	44
Type deur	draaideur	draaideur	draaideur	klapdeur
Deurschakelaar	*	*	*	*
Netto gewicht (kg)	16,5	20,7	22,8	35,6
Bediening en weergave				
Aantal magnetronstanden	5	5	5	5
Aantal automatische programma's	8	10	10	13
Automatische ontdooiprogramma's	2	2	2	2
Aantal combinatiestanden		4	4	4
Gewicht ingave functie bij automatische programma's	*	*	*	*
Snelstart functie	*	*	*	*
Type bediening	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	draaiknoppen, druktoetsen	touch control met draaiknop
Kinderslot	*	*	*	*
Display	led display	led display	led display	led display
Klokweergave	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Timer	*	*	*	*
Timer kan worden gebruikt als wekker	-	*	*	-
Resttijd indicatie	*	*	*	*
Max. tijd instelbaar (min.)	95			300
Type geleidesysteem voor bakplaten				wandgeleiding
Aantal insteekhoogtes	0	0	0	2
Vermogen				
Magnetron vermogen (W)	90 - 900	90 - 900	100 - 1000	100 - 900
Onderwarmte vermogen (W)				600
Bovenwarmte vermogen (W)				1750
Grill vermogen (W)		1100		1750
Helucht vermogen (W)		2500	2500	1700
Min.-max. oventemperatuur (°C)		140 - 220	140 - 230	50 - 230
Schoonmaakgemak				
Binnenruimte materiaal	RVS	RVS	RVS	RVS
Glas binnenzijde uitneembaar	-	-	-	-
Aqua clean functie	-	-	-	-
Afmetingen				
Draaiplateau Ø (mm)	315	315	315	360
Inbouw hoogte (mm)	380	450	450	450
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560
Inbouw diepte (mm)	380	550	550	550
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	205 / 330 / 355	228 / 330 / 347	251 / 351 / 358	249 / 420 / 420
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Aansluitgegevens				
Elektrische aansluitwaarde (W)	1450	2500	3600	3350
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	220/230 / 50	220/230 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,00 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires				
Glazen bakplaten		0	0	0
Geëmailleerde bakplaten		0	0	0
Ovenroosters		1	0	1
Prijs (€)	429,-	579,-	599,-	849,-
Inbouwtekeningen	36	37	38	39



Typenummer RVS	CM444RVS	-	-	CM450RVS	-	CM851RVS	CM941RVS	-	-
Typenummer matzwart	-	-	-	-	-	CM851ZT	CM941ZT	-	-
Typenummer zwart glas	-	-	CM350ZT	CM450ZT	-	CM751ZT	-	MO470ZT	-
Typenummer Black Titanium	-	CM644Ti	-	-	CM650Ti	-	-	-	MO670Ti
Kenmerken									
Kleur	RVS	Black Titanium	zwart glas / RVS	zwart glas / RVS	Black Titanium	RVS	RVS / matzwart	zwart glas / RVS	Black Titanium
Inhoud (liter)	44	44	50	50	50	51	43	71	71
Type deur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur	klapdeur
Deurschakelaar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Netto gewicht (kg)	36,0	36,0	38,8	38,8	38,8	38,3	37,7	45,0	45,0
Bediening en weergave									
Aantal magnetronstanden	5	5	5	5	5	7	5	5	5
Aantal automatische programma's	13	13	13	13	13	20		10	10
Automatische ontdooiprogramma's	2	2	4	3	3	5	2	3	3
Aantal combinatiestanden	4	4	3	3	3	2	2	3	3
Gewicht ingave functie bij automatische programma's	*	*	*	*	*	-	-	*	*
Snelstart functie	*	*	*	*	*	-	*	-	-
Type bediening	touch control met draaiknop	full touch control	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met slider	full touch control	touch control met draaiknop	touch control met draaiknop	touch control met slider
Kinderslot	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display
Klokweergave	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren	24 uren
Timer	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Timer kan worden gebruikt als wekker	*	*	*	*	*	-	-	*	*
Resttijd indicatie	*	*	*	*	*	-	-	*	*
Max. tijd instelbaar (min.)	300	300	90	90	90	600	90	540	540
Type geleidesysteem voor bakplaten	wandgeleiding	wandgeleiding	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken	zijrekken
Aantal insteekhoogtes	2	2	5	5	5	5	4	5	5
Vermogen									
Magnetron vermogen (W)	100 - 900	100 - 900	100 - 900	100 - 900	100 - 900	100 - 800	100 - 1000	100 - 800	100 - 800
Onderwarmte vermogen (W)	550	550	1000	1000	1000	1000	1150	1000	1000
Bovenwarmte vermogen (W)	1750	1750	900	900	900	1100	1100	900	900
Grill vermogen (W)	1750	1750	2200	2200	2200	2500	2500	2880	2880
Hotelucht vermogen (W)	1750	1750	1750	1750	1750	1800	1800	1800	1800
Min.-max. oventemperatuur (°C)	50 - 230	50 - 230	50 - 250	50 - 250	50 - 250	40 - 230	50 - 250	30 - 250	30 - 250
Schoonmaakgemak									
Binnenruimte materiaal	RVS	RVS	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
Glas binnenzijde uitneembaar	-	-	-	-	-	-	*	-	-
Aqua clean functie	-	-	-	-	-	*	*	-	-
Afmetingen									
Draaiplateau Ø (mm)	360	360							
Inbouw hoogte (mm)	450	450	450	450	450	450	450	600	600
Inbouw breedte (mm)	560	560	560	560	560	560	560-568	560	560
Inbouw diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	250 / 420 / 420	250 / 420 / 420	269 / 480 / 389	269 / 480 / 389	269 / 480 / 389	255 / 440 / 430	230 / 475 / 370	350 / 480 / 420	350 / 480 / 420
Mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	3350	3350	3000	3000	3000	3200	3500	2880	2880
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitnoer	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	bovenzijde	rechtsachter	rechtsachter
Lengte aansluitnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m	2,10 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires									
Glazen bakplaten	1	1	1	1	1		1	0	0
Geëmailleerde bakplaten			1	1	1	2		1	1
Ovenroosters	2	2	1	1	1	1	1	1	1
Prijs (€)	899,-	929,-	1.049,-	1.099,-	1.149,-	1.179,-	1.149,-	1.179,-	1.229,-
Inbouwtekeningen	39	39	40	40	40	41	42	33	33



Typenummer	FG860ZT	FG190RVS	FG890ZT
Kenmerken			
Kleur	matzwart	RVS	matzwart
Netto gewicht (kg)	44,0	68,1	76,0
Kookgedeelte			
Aantal kookzones	4	5	5
Vonkontsteking	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
Linksvoor (kW/soort)	0,58-1,65 / normaal	0,90-2,90 / sterkbrander	1,70-4,00 / wok
Linksachter (kW/soort)	0,80-2,80 / sterkbrander	0,55-1,75 / normaal	0,80-3,00 / sterkbrander
Midden (kW/soort)		1,30-3,60 / wok	1,70-4,00 / wok
Rechtsvoor (kW/soort)	1,70-4,00 / wok	0,30-0,90 / sudderbrander	0,80-3,00 / sterkbrander
Rechtsachter (kW/soort)	0,40-1,00 / sudderbrander	0,55-1,75 / normaal	0,40-1,00 / sudderbrander
Aantal pandragers	2	3	3
Materiaal pandragers	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
Sierdeksel	*	-	*
Sierdeksel materiaal	glas		glas
Vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
Ovengedeelte			
Type oven	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
Inhoud oven (liter)	55	105	114
Type verlichting	gloeilamp	gloeilamp	halogeen
Aantal insteekhoogtes	4	5	3
Aantal ovenfuncties	7	8	7
Min.-max. oventemperatuur °C	50 - 260	50 - 270	70 - 250
Bovenelement (W)	1100	1200	1150
Onderelement (W)	1100	1200	1650
Grillelement (W)	2600	3000	2400
Hotelucht (W)	2000	1600	2500
Opbergvak	geen	klep	klep
Energieklasse	A	A	A
Display type	geen	led display	geen
Timer met eindsignaal	*	*	*
Timer kan worden gebruikt als wekker	*	*	*
Afmetingen			
Hoogte (mm)	850 - 950	875 - 930	850 - 950
Breedte (mm)	600	900	900
Diepte (mm)	590	600	600
Afmetingen oven inwendig (hxbxd) (mm)	305 / 455 / 393	352 / 725 / 410	345 / 760 / 455
Totale hoogte met sierdeksel geopend (mm)	1515		1515
Aansluitgegevens			
Aansluitwaarde gas (kW)	9,4	11,0	15,0
Gastype	g25.3-25mbar	g25.3-25mbar	g25.3-25mbar
Positie gasaansluiting	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Elektrische aansluitwaarde (W)	2670	3000	2900
Aantal fasen	1	1	1
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	230 / 50	220/240 / 50 en 60	230 / 50
Aansluitnoer meegeleverd	*	*	*
Positie aansluitnoer	rechtsachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitnoer (m)	1,60 m	1,60 m	1,60 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires			
Ovenroosters	1	1	2
Geëmailleerde bakplaten	1	1	1
Prijs (€)	1.249,-	1.349,-	1.779,-
Inbouwtekeningen	43	44	45



Typenummer beige	RA345BEI	-	-	-	-	-
Typenummer matzwart	-	RA345ZWA	RA370ZWA	-	AO460ZT	-
Typenummer RVS	-	-	-	AO160RVS	AO460RVS	AO660RVS
Typenummer wit	-	-	-	AO160WIT	AO460WIT	AO660WIT
Kleur	beige	matzwart	matzwart	RVS / wit	RVS / wit / zwart	RVS / wit
Netto gewicht (kg)	13,4	13,4	16,8	5,1	5,1	5,1
Uitrusting						
Aantal motoren	1	1	1	0	1	1
Aantal standen	4	4	4	1	3	3
bedieningstype	afstands-bediening	afstands-bediening	afstands-bediening	mechanische schuifregelaar	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-
Type afsluitklep	geen	geen	geen	elektrisch met thermo actuator	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,1	2 / 2,1	2 / 2,1	1 / 4,0	1 / 4,0	2 / 4,0
Type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot	LED bulb	LED bulb	LED bulb
Aantal vetfilters	1	1	2	1	1	2
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	-	-	-	-	-	*
Greeplijst vervangbaar	-	-	-	-	-	-
Aansluiting						
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant	bovenzijde, achterkant
Afvoermaat Ø (mm)				120 -100	125 -120	125 -120
Min. max. hoogte totale afzuigkap (mm)	280 x 1760	280 x 1760	600 x 1760	150	150	150
Capaciteit (EU norm EN 61591)						
Capaciteit stand 1 (m3/h)	175	175	175	135	135	
Capaciteit stand 2 (m3/h)	259	259	259	200	200	
Capaciteit stand 3 (m3/h)	336	336	336	295	285	
Capaciteit stand 4 (m3/h)	428	428	428			
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)						
Geluidsniveau dB(A) stand 1	49	49	49		56	56
Geluidsniveau dB(A) stand 2	55	55	55		64	64
Geluidsniveau dB(A) stand 3	65	65	65		69	69
Geluidsniveau dB(A) stand 4	68	68	68			
Aansluitgegevens						
Elektrische aansluitwaarde (W)	179	179	179	4	129	133
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	middenachter	middenachter	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	2,30 m	2,30 m	2,30 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	-	-	-	*	*	*
Stekkertype				YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Accessoires						
Aantal koolstoffilters benodigd	1	1	2	0	1	1
Koolstoffilter (1 stuk)	HF2008	HF2008	HF2008	-	REC80	REC80
Accessoire	-	-	-	-	HF3001, HR0001	HR0001, HF3001
RVS Achterwand	-	-	-	AW160RVS	AW160RVS	AW160RVS
Energie labels						
Energie efficiëntieklasse	C	C	C		D	D
Energie efficiëntieklasse motor	C	C	C		E	E
Energie efficiëntieklasse verlichting	A	A	A		E	E
Energie efficiëntieklasse vetfilter	C	C	C		G	C
Prijs (€)	779,-	779,-	1.179,-	139,- (RVS) 109,- (wit)	139,- (RVS) 139,- (zwart) 119,- (wit)	189,- (RVS) 159,- (wit)
Inbouwtekeningen	46	46	47	48	48	48



Typenummer RVS	AO761RVS	-	AI553RVS	AI754RVS	AI573RVS	AIP590RVS	AIP690WIT
Typenummer matzwart	-	AG361ZT	-	-	-	-	-
Typenummer wit	AO761WIT	-	-	-	-	-	-
Kleur	RVS / wit	matzwart	grijs	RVS	grijs	RVS	wit
Netto gewicht (kg)	5,2	9,9	4,8	7,1	5,5	13,0	18,2
Uitrusting							
Aantal motoren	1	1	1	1	1	1	1
Aantal standen	3	3	3	3	3	4	4
bedieningstype	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	draaiknoppen	mechanische druktoetsen	draaiknoppen	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening	elektronische tiptoetsen, afstandsbediening
Reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-	-	-	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	-	-	-	-	-	-	-
Type afsluitklep	geen	geen	geen	geen	geen	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 5	2 / 3,0	2 / 3,0	2 / 2,0	2 / 3,0	2 / 3,0	2 / 2,0
Type verlichting	LED spot	LED bulb	LED bulb	LED spot	LED bulb	LED spot	LED spot
Aantal vetfilters	2	2	1	1	2	2	2
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	*	-	-	-	-	-	-
Greeplijst vervangbaar	-	-	-	-	-	-	-
Aansluiting							
Positie afvoer	bovenzijde, achterkant	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde, achterkant, rechts, links, voorkant
Afvoermaat Ø (mm)	125 -120	150 -120	120 -150	120 -150	120 -150	150	150
Min. max. hoogte totale afzuigkap (mm)	150	400	203	245	203	120 x 370	120 x 355
Capaciteit (EU norm EN 61591)							
Capaciteit stand 1 (m3/h)	175	239	255	187	255	268	260
Capaciteit stand 2 (m3/h)	260	296	340	340	340	345	360
Capaciteit stand 3 (m3/h)	350	372	425	492	425	482	510
Capaciteit stand 4 (m3/h)						748	680
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)							
Geluidsniveau dB(A) stand 1	56	50	56	47	56	47	51
Geluidsniveau dB(A) stand 2	65	55	63	57	63	55	62
Geluidsniveau dB(A) stand 3	72	61	69	65	69	60	65
Geluidsniveau dB(A) stand 4						65	70
Aansluitgegevens							
Elektrische aansluitwaarde (W)	148	126	121	174	121	254	254
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	middenachter	bovenzijde	middenachter	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,55 m	1,50 m	1,80 m	5,00 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Accessoires							
Aantal koolstoffilters benodigd	1	2	2	2	2	-	-
Koolstoffilter (1 stuk)	-	-	-	-	-	HR0008 + HF3007	HR0008 + HF3007
Set van twee koolstoffilters	REC25	REC35	REC85	REC40	REC85	-	-
Accessoire	HF3001, HR0001	HF3001, HR0001	HF3001, HR0001	HF3001, HR0001	HF3001, HR0001	-	EMP690
RVS Achterwand	AW160RVS	AW160RVS	-	-	-	-	-
Energie labels							
Energie efficiëntieklasse	D	D	C	C	C	B	B
Energie efficiëntieklasse motor	E	E	C	C	C	C	B
Energie efficiëntieklasse verlichting	A	A	D	A	D	A	A
Energie efficiëntieklasse vetfilter	C	C	D	D	D	D	E
Prijs (€)	239,- (RVS) 209,- (wit)	259,-	269,-	339,-	329,-	1.249,-	1.149,-
Inbouwtekeningen	49	50	51	52	53	54	55

AFZUIGKAPPEN



Typenummer RVS	AD780RVS	-	ABE590RVS
Typenummer matzwart	-	AD780ZT	-
Kleur	RVS	zwart	RVS
Netto gewicht (kg)	17,3	17,3	20,4
Uitrusting			
Aantal motoren	1	1	1
Aantal standen	4	4	3
bedieningstype	full touch control	full touch control	mechanische druktoetsen
Reinigingsindicatie vetfilter	*	*	-
Reinigingsindicatie koolstoffilter	*	*	-
Type afsluitklep	geen	geen	geen
Aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,1	2 / 2,1	4 / 3,0
Type verlichting	LED spot	LED spot	LED spot
Aantal vetfilters	3	3	3
Materiaal vetfilter	aluminium	aluminium	aluminium
Uitklapbaar scherm	-	-	-
Greeplijst vervangbaar	-	-	-
Aansluiting			
Positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Afvoermaat Ø (mm)	150-125	150-125	150-125-120
Min. max. hoogte totale afzuigkap (mm)	762 x 1032	762 x 1032	737 x 1067
Capaciteit (EU norm EN 61591)			
Capaciteit stand 1 (m3/h)	275	260	286
Capaciteit stand 2 (m3/h)	390	370	404
Capaciteit stand 3 (m3/h)	525	514	650
Capaciteit stand 4 (m3/h)	646	634	
Geluidsniveau (EU norm EN 60704-2-13)			
Geluidsniveau dB(A) stand 1	51	49	38
Geluidsniveau dB(A) stand 2	55	52	56
Geluidsniveau dB(A) stand 3	61	59	68
Geluidsniveau dB(A) stand 4	65	65	
Aansluitgegevens			
Elektrische aansluitwaarde (W)	224	224	256
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50 en 60	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*
Positie aansluitsnoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
Lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,30 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-21 (platte eurostekker 2 pins zonder randaarde)
Koolstoffilters			
Aantal koolstoffilters benodigd	3	3	2
Koolstoffilter (1 stuk)			
Set van twee koolstoffilters	HF2002	HF2002	HF2010, HF2017
Accessoire			
RVS Achterwand			
Energie labels			
Energie efficiëntieklasse	A	A	A
Energie efficiëntieklasse motor	A	A	A
Energie efficiëntieklasse verlichting	A	A	A
Energie efficiëntieklasse vetfilter	C	B	D
Prijs (€)	879,-	829,-	999,-
Inbouwtekeningen	73	72	74

KOELEN EN VRIEZEN



Typenummer	KKO182	KVO482	VVO182	KKS4088	KKD4088	KVS4088	VS4088	KKS6102	KKS4102
Gebruiksgegevens									
Type koel/vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen
Energie efficiëntieklasse	F	F	E	F	F	F	F	E	F
Energieverbruik in kWh per jaar	115	187	173	116	116	185	221	96	120
Totaal inhoud koelgedeelte (liter)	143	98	0	134	134	104	0	160	160
Totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	17	86	0	0	17	95	0	0
Ventilator koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vriesvermogen (kg/24u)		2,6	7			2,6	6		
Klimaatklasse	(SN-ST) / 10 / 38	(SN-T) / 10 / 32	(SN-T) / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43	(N) / 16 / 32	(ST) / 16 / 38	(N) / 16 / 32	(N) / 16 / 32
Geluidsemissie dB(A)	37	39	39	38	38	38	38	38	38
Geluidsklasse	C	C	C	C	C	C	C	C	C
Uitvoering									
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Deurmontagesysteem	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepeur	deur-op-deur	sleepeur	sleepeur	sleepeur	sleepeur
Draairichting deur omkeerbaar	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Type verlichting	LED	LED		LED	LED	LED		LED	LED
Eierrek(jes) aanwezig	*	*	-	*	*	*	-	*	*
Aantal glazen draagplateaus	3	2		4	4	3		4	4
Waarvan in hoogte verstelbaar	3	1		3	3	2		3	3
Aantal vriesladen			3				3		
Aantal vriesvakken met klep							1		
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	2	2		3	3	3		4	4
Ijsblokjeshouder	-	*	*	-	-	*	*	-	-
Aantal groentebakken	1	1		1	1	1		1	1
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Brandwerende achterwand	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Afmetingen en massa									
Hoogte (mm)	820	818-889	820	875	875	875	875	1020	1020
Breedte (mm)	596	595	596	540	540	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	548	545	545	545	545	545	545	545
Inbouw hoogte (mm)	820-900	820-890	820-900	875-895	875-895	875-895	875-895	1020-1040	1020-1040
Inbouw breedte (mm)	600	600	600	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570
Inbouw diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550	550	550
Netto gewicht (kg)	35,0	32,0	33,0	29,5	29,5	30,5	34,5	29,5	30,5
Aansluitgegevens									
Elektrische aansluitwaarde (W)	70	123	90	106	106	134	139	122	122
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/230 / 50	220/240 / 50	220/230 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Lengte aansluitsnoer (m)	2,05 m	2,10 m	2,05 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	699,-	729,-	779,-	489,-	539,-	539,-	649,-	649,-	599,-
Inbouwtekeningen	75	76	75	77	77	77	77	78	78



Typenummer	KKD4102	KVS6102	KVS4102	KKS4122	KKD4122	KVS4122	KKS4178
Gebruiksgegevens							
Type koel/vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen
Energie efficiëntieklasse	F	E	F	F	F	F	F
Energieverbruik in kWh per jaar	120	148	185	126	126	188	140
Totaal inhoud koelgedeelte (liter)	160	130	130	200	200	170	294
Totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	17	17	0	0	17	0
Ventilator koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	*
No frost vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-
Vriesvermogen (kg/24u)		2,6	2,6			2,6	
Klimaatklasse	(N) / 16 / 32	(N) / 16 / 32	(N) / 16 / 32	(N) / 16 / 32	(N) / 16 / 32	(N) / 16 / 32	(SN-T) / 10 / 43
Geluidsemissie dB(A)	38	38	39	38	38	38	39
Geluidsklasse	C	C	C	C	C	C	C
Uitvoering							
Aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1
Deurmontagesysteem	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur	sleepdeur	sleepdeur
Draairichting deur omkeerbaar	*	*	*	*	*	*	*
Type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
Eierrek(jes) aanwezig	*	*	*	*	*	*	*
Aantal glazen draagplateaus	4	3	3	5	5	4	6
Waarvan in hoogte verstelbaar	3	2	2	4	4	3	4
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	4	4	4	5	5	5	5
Ijsblokeshouder	-	*	*	-	-	*	-
Aantal groentebakken	1	1	1	1	1	1	2
Aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1
Brandwerende achterwand	*	*	*	*	*	*	*
Afmetingen en massa							
Hoogte (mm)	1020	1020	1020	1225	1225	1225	1770
Breedte (mm)	540	540	540	540	540	540	540
Diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545
Inbouw hoogte (mm)	1020-1040	1020-1040	1020-1040	1225-1245	1225-1245	1225-1245	1770-1790
Inbouw breedte (mm)	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570	560-570
Inbouw diepte (mm)	550	550	550	550	550	550	550
Netto gewicht (kg)	30,5	33,8	31,8	33,5	33,5	35,5	52,0
Aansluitgegevens							
Elektrische aansluitwaarde (W)	122	105	105	142	142	153	98
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*
Lengte aansluitsnoer (m)	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	649,-	699,-	649,-	639,-	679,-	679,-	929,-
Inbouwtekeningen	78	78	78	79	79	79	80




Typenummer	KCS4178	KCS6178NF	KCD4178
Gebruiksgegevens			
Type koel/vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
Energie efficiëntieklasse	F	E	F
Energieverbruik in kWh per jaar	269	218	269
Totaal inhoud koelgedeelte (liter)	181	180	181
Totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	68	63	68
Ventilator koelgedeelte	-	*	-
No frost vriesgedeelte	-	*	-
Vriesvermogen (kg/24u)	4,5	3,3	4,5
Klimaatklasse	(ST) / 16 / 38	(T) / 16 / 43	(ST) / 16 / 38
Geluidsemissie dB(A)	38	41	38
Geluidsklasse	C	C	C
Uitvoering			
Aantal deuren	2	2	2
Deurmontagesysteem	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur
Draairichting deur omkeerbaar	*	*	*
Type verlichting	LED	LED	LED
Eierrek(jes) aanwezig	*	*	*
Aantal glazen draagplateaus	4	4	4
Waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	3
Aantal vriesladen	3	3	3
Aantal vriesvakken met klep	0	0	0
Totaal aantal deurvakken/flessenrekken	4	4	4
Ijsblokeshouder	*	*	*
Aantal groentebakken	1	1	1
Aantal compressoren	1	1	1
Brandwerende achterwand	*	*	*
Afmetingen en massa			
Hoogte (mm)	1770	1770	1770
Breedte (mm)	540	540	540
Diepte (mm)	545	545	545
Inbouw hoogte (mm)	1770-1790	1770-1790	1770-1790
Inbouw breedte (mm)	560-570	560-570	560-570
Inbouw diepte (mm)	550	550	550
Netto gewicht (kg)	51,9	54,0	51,9
Aansluitgegevens			
Elektrische aansluitwaarde (W)	195	187	195
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*
Lengte aansluitsnoer (m)	2,10 m	2,10 m	2,10 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Prijs (€)	779,-	899,-	879,-
Inbouwtekeningen	81	81	82




Typenummer	VW47BM	VW47SM	VW149M	VW249M	VW247M	VW339M	VW549M	VW647M
Gebruiksgegevens								
Standaard couverts	12	9	12	12	12	15	12	13
Energie efficiëntieklasse van het ecoprogramma	E	E	E	E	E	D	E	E
Geluidsklasse van het ecoprogramma	C	C	C	C	C	B	C	C
Geluidsniveau dB(A)	47	47	49	49	47	39	49	47
Energie verbruik van het ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	92	70	92	92	92	86	92	94
Energieverbruik van het ecoprogramma (kWh)	0,923	0,704	0,923	0,923	0,923	0,861	0,923	0,937
Opgenomen vermogen in uitstand (kWh)	0,45	0,45	0,5	0,5	0,5	0,5	0,45	0,45
Waterverbruik van het ecoprogramma (l)	11	9	12	12	9	9	11	11
Standaard programma	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco	eco
Programmatijd standaardcyclus	220	235	205	205	222	254	220	220
Uitvoering/Extra functies								
Geïntegreerd of volledig geïntegreerd	geïntegreerd met dashboard	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Kleur bedieningspaneel	RVS	RVS	wit	zwart	zilvergrijs	zilvergrijs	zilvergrijs	RVS
Verlichting in kuip	-	-	-	-	-	-	-	*
Vloerprojectie						aan-uit indicator		
Aantal sproeiarmen	2	2	2	2	2	3	2	2
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	*	*	-	*	*	*	*	*
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading	-	-	-	-	-	-	-	-
Type motor	koelborstel-motor	koelborstel-motor	koelborstel-motor	koelborstel-motor	koelborstel-motor	koelborstelloze motor	koelborstel-motor	koelborstel-motor
Halve belading	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	automatisch	handmatig	handmatig
Uitgestelde start (uren)	3-6-9-12	1-24	3-6-9	3-6-9	1-19	1-19	3-6-9	3-6-9-12
Display type	geen	led display	geen	geen	led display	led display	geen	geen
Aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Type droogstelsysteem	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte	drogen met restwarmte
Automatische deuropening instelbaar	-	-	-	-	-	-	-	-
Extra droog functie	*	*	-	-	*	-	-	-
Afmetingen								
Netto gewicht (kg)	35,0	31,0	38,0	38,0	38,0	38,0	33,0	32,5
Inbouw hoogte (mm)	820-880	820-880	820-880	820-880	820-880	820-880	820-880	820-880
Inbouw breedte (mm)	600	450	600	600	600	600	600	600
Inbouw diepte (mm)	560	560	560	560	560	560	560	560
Meubeldeur hoogte (min./max. mm)	538-570	654-720	647-717	647-717	647-717	647-717	654-720	654-720
Meubeldeur gewicht (min./max. kg)	4-6	4-5	3-8	3-8	3-8	3-8	5-7	5-7
Aansluitgegevens								
Elektrische aansluitwaarde (W)	2100	2100	1900	1900	1900	1900	2100	2100
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	linksachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,65 m	1,65 m	1,65 m	1,65 m	1,50 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte toevoerslang (m)	1,5 m	1,5 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,7 m	1,5 m	1,5 m
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	linksachter	linksachter	linksachter	linksachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte afvoerslang (m)	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m	1,8 m
Warmwater aansluiting mogelijk	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing	niet van toepassing
Prijs (€)	779,-	829,-	629,-	679,-	729,-	929,-	649,-	729,-
Inbouwtekeningen	85	84	83	83	83	83	86	86




Typenummer	VW644M	VW744M	VW844HM	VW738M
Gebruiksgegevens				
Standaard couverts	13	14	13	15
Energie efficiëntieklasse van het ecoprogramma	D	D	C	C
Geluidsklasse van het ecoprogramma	B	B	B	A
Geluidsniveau dB(A)	44	44	44	38
Energie verbruik van het ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	84	85	72	76
Energieverbruik van het ecoprogramma (kWh)	0,836	0,849	0,720	0,758
Opgenomen vermogen in uitstand (kWh)	0,45	0,45	0,49	0,45
Waterverbruik van het ecoprogramma (l)	10,5	10,5	8,9	9,8
Standaard programma	eco	eco	eco	eco
Programmatijd standaardcyclus	198	198	205	230
Uitvoering/Extra functies				
Geïntegreerd of volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
Kleur bedieningspaneel	RVS	RVS	zwart	RVS
Verlichting in kuip	*	*	-	*
Vloerprojectie	aan-uit indicator			aan-uit indicator
Aantal sproeiarmen	2	2	2	2
Bovenkorf in hoogte verstelbaar	*	*	*	*
Bovenkorf in hoogte verstelbaar met belading	*	-	*	*
Type motor	koelborstelloze motor	koelborstelloze motor	koelborstelloze motor	koelborstelloze motor
Halve belading	automatisch	automatisch	handmatig	handmatig
Uitgestelde start (uren)	1-24	1-24	1-24	1-24
Display type	led display	led display	led display	led display
Aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
Type droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem
Automatische deuropening instelbaar	*	*	*	-
Extra droog functie	*	*	*	*
Afmetingen				
Netto gewicht (kg)	37,5	35,0	34,5	36,5
Inbouw hoogte (mm)	820-880	820-880	860-930	820-880
Inbouw breedte (mm)	600	600	600	600
Inbouw diepte (mm)	560	560	560	560
Meubeldeur hoogte (min./max. mm)	654-720	654-720	700-800	654-720
Meubeldeur gewicht (min./max. kg)	5-7	5-7	3-8	5-6
Aansluitgegevens				
Elektrische aansluitwaarde (W)	2100	2100	1900	2100
Netspanning (V) / netfrequentie (Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
Aansluitsnoer meegeleverd	*	*	*	*
Positie aansluitsnoer	linksachter	linksachter	rechtsachter	linksachter
Lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m	1,82 m	1,50 m
Wordt met stekker geleverd	*	*	*	*
Stekkertype	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)	YP-22 (schuko - rond met randaarde)
Aansluiting toevoerslang	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad	3/4 inch binnendraad
Positie toevoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte toevoerslang (m)	1,5 m	1,5 m	1,8 m	1,5 m
Positie afvoerslang	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter	rechtsachter
Lengte afvoerslang (m)	1,8 m	1,8 m	1,5 m	1,8 m
Warmwater aansluiting mogelijk	niet van toepassing	niet van toepassing	70 °C	niet van toepassing
Prijs (€)	799,-	849,-	899,-	999,-
Inbouwtekeningen	86	86	87	86

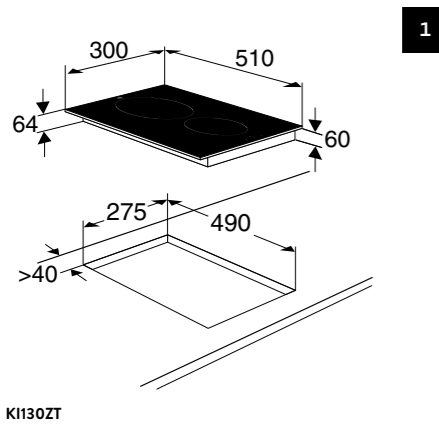


KI130ZT

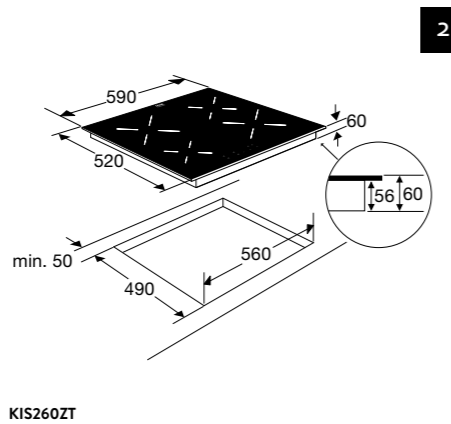


KIS260ZT

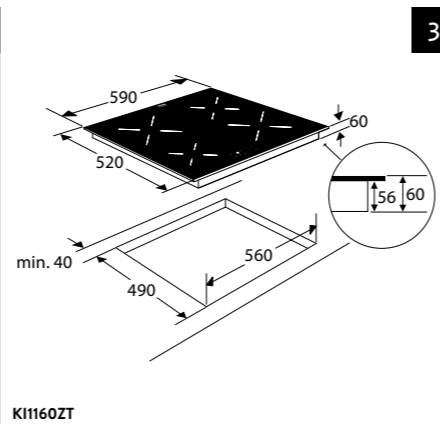


KII160ZT

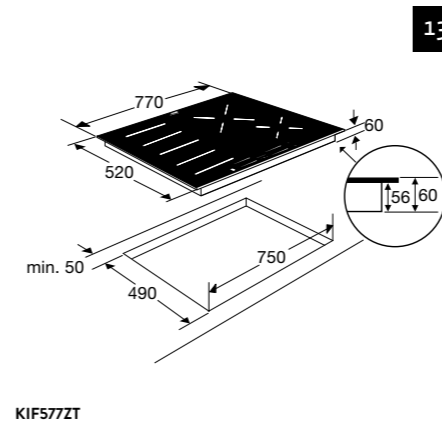


KIF577ZT

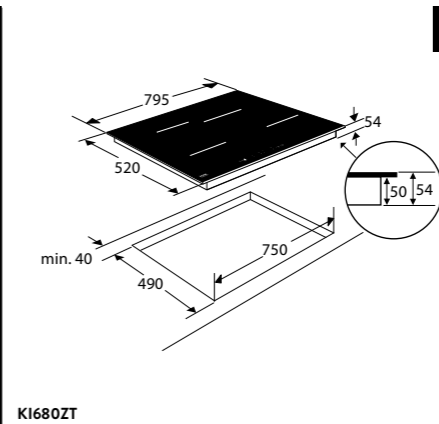


KI680ZT

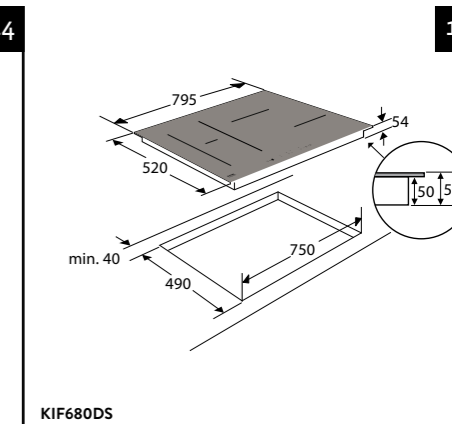


KIF680DS

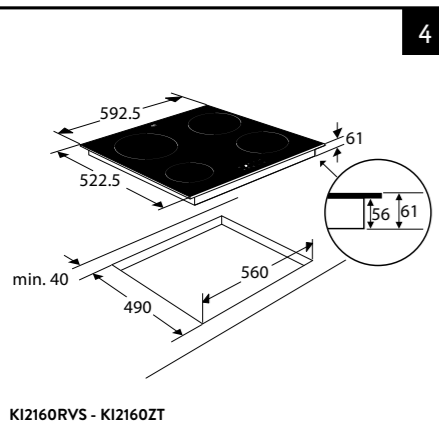


KI2160RVS - KI2160ZT

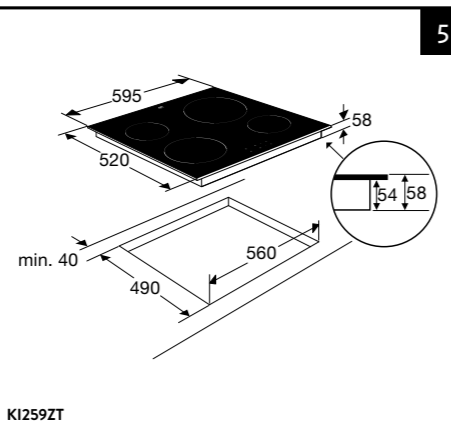


KI259ZT

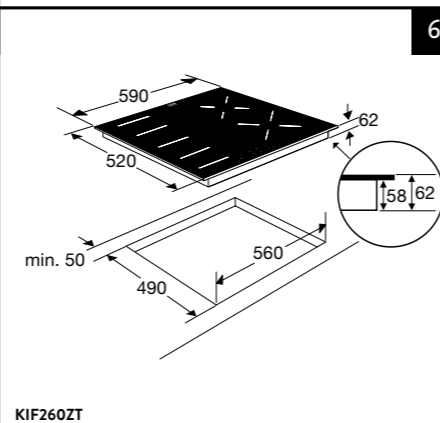


KIF260ZT

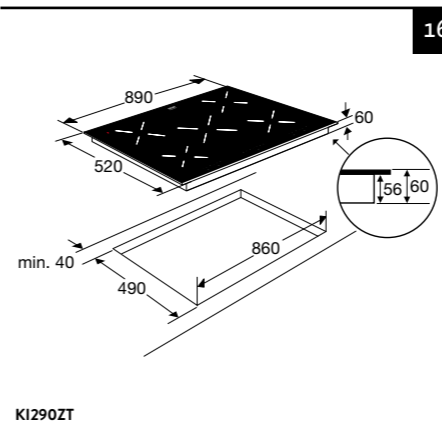


KI290ZT

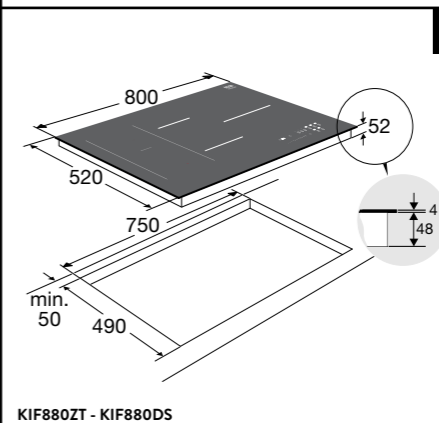


KIF880ZT - KIF880DS

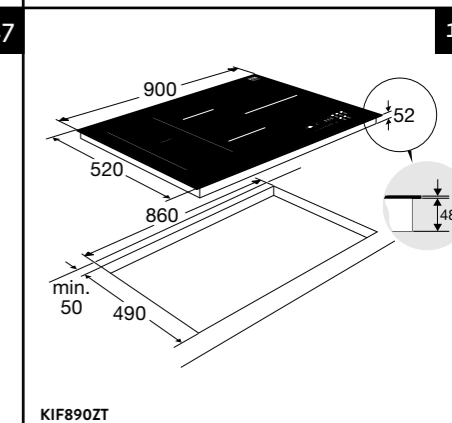


KIF890ZT

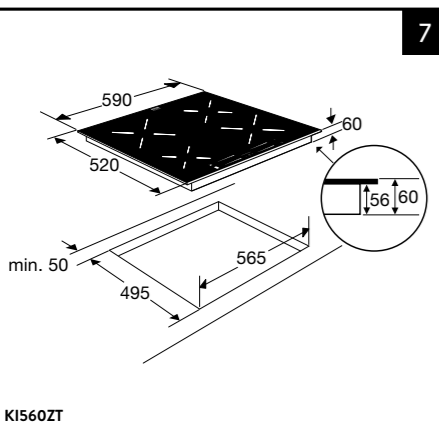


KI560ZT

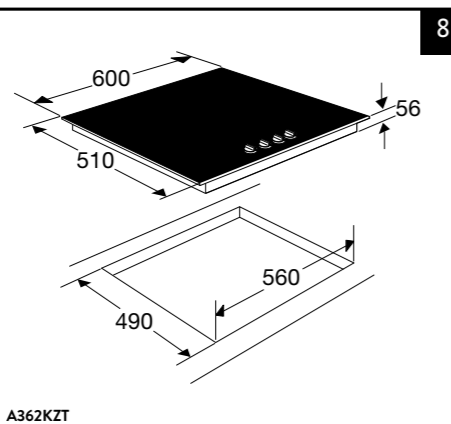


A362KZT

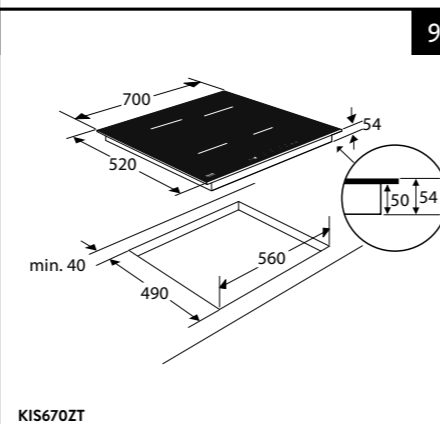


KIS670ZT

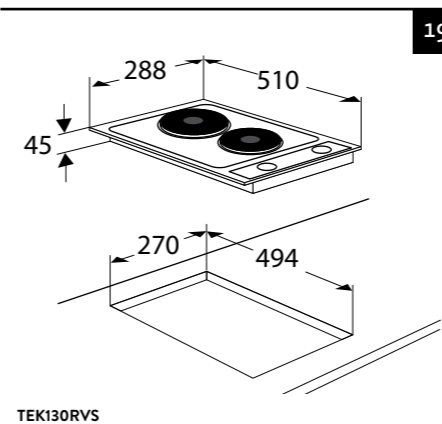


TEK130RVS

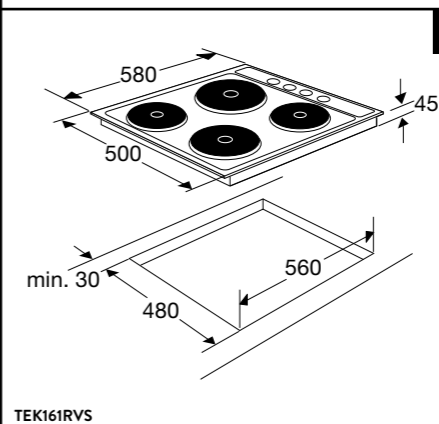


TEK161RVS

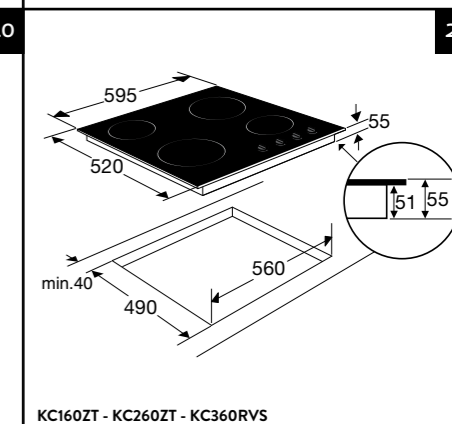


KC160ZT - KC260ZT - KC360RVS

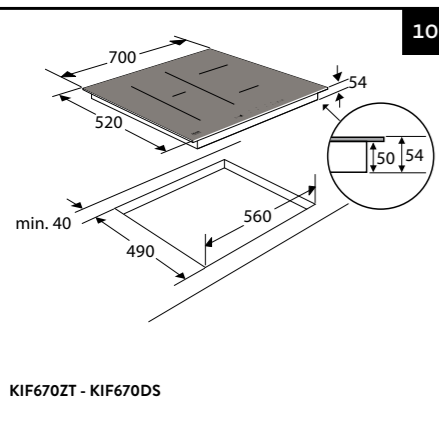


KIF670ZT - KIF670DS

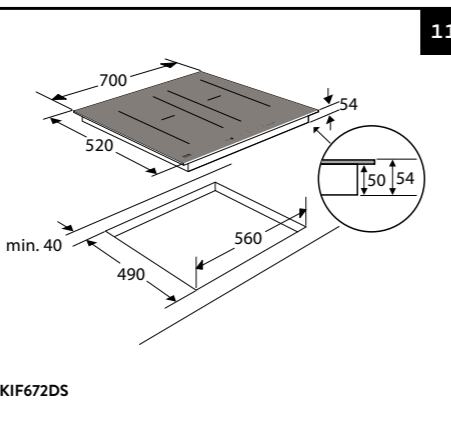


KIF672DS

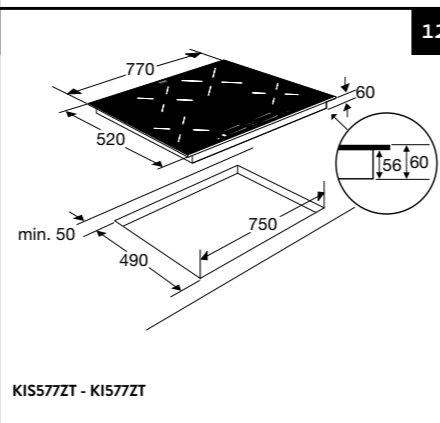


KISS77ZT - KIS77ZT

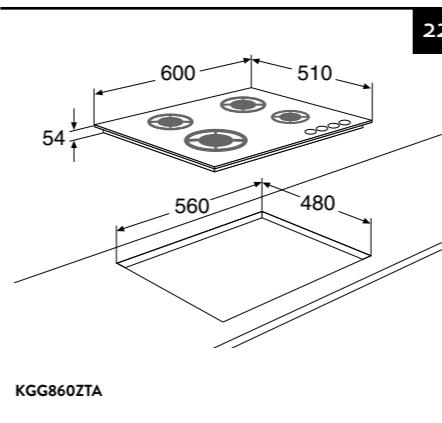


KGG860ZTA

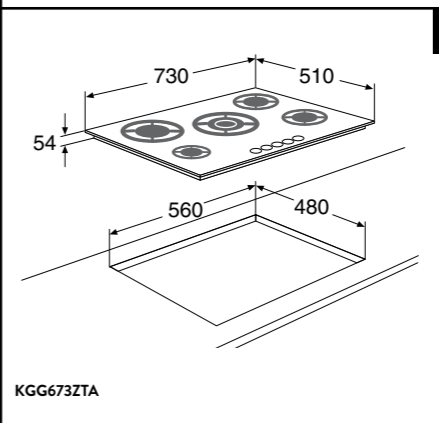

KGG673ZTA

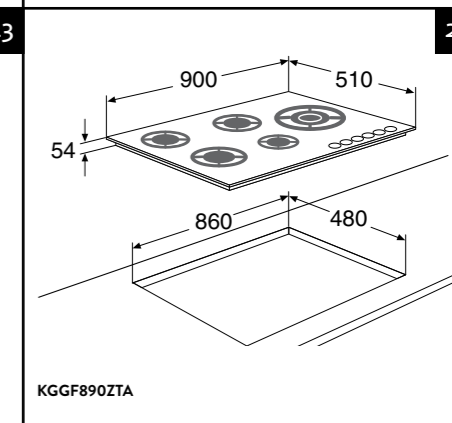


KGGF890ZTA

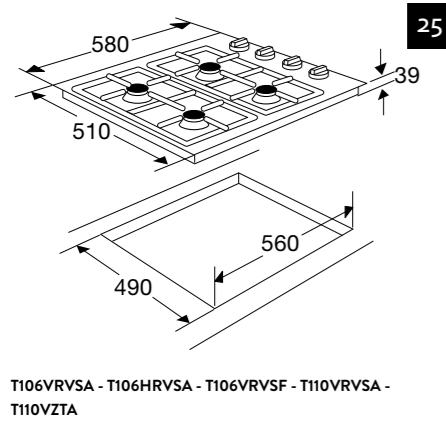


25

T106VRVSA - T106HRVSA - T106VRVSF - T110VRVSA - T110VZTA

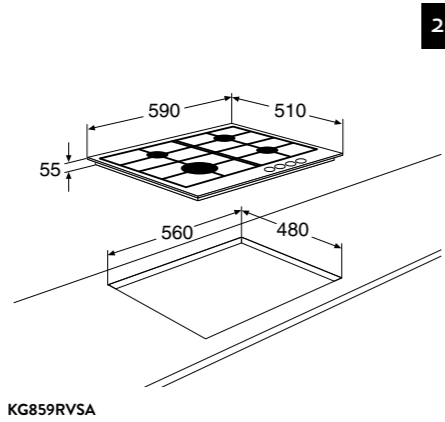


26

KG859RVSA

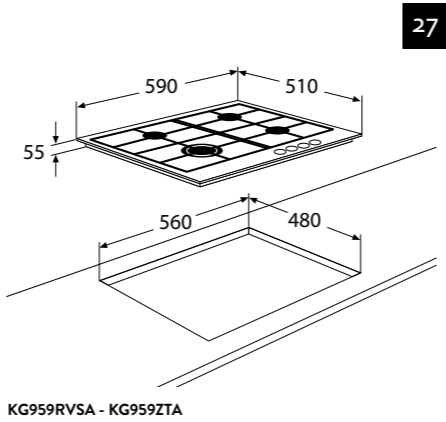


27

KG959RVSA - KG959ZTA

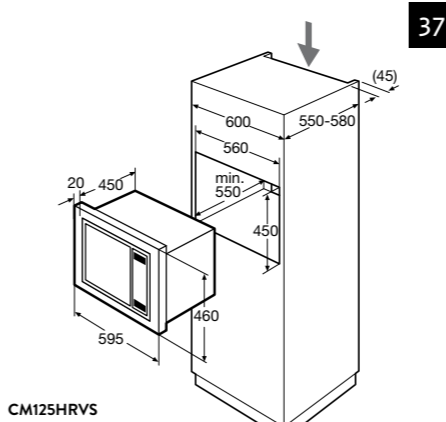


37

CM125HRVS

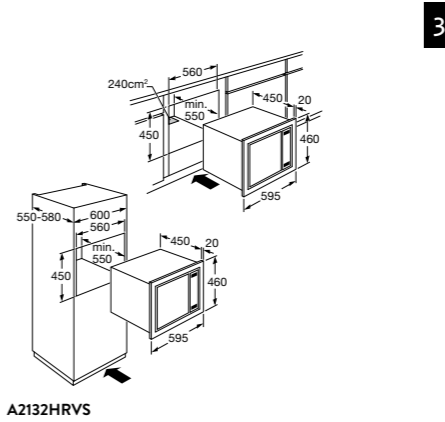


A2132HRVS

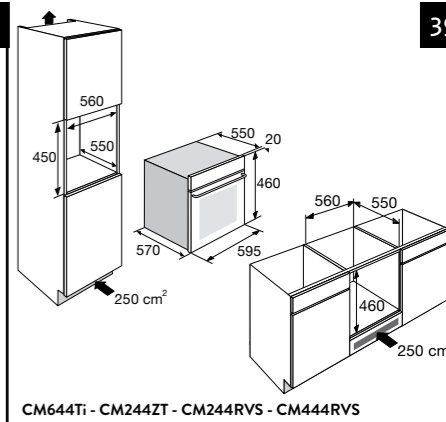


39

CM644Ti - CM244ZT - CM244RVS - CM444RVS

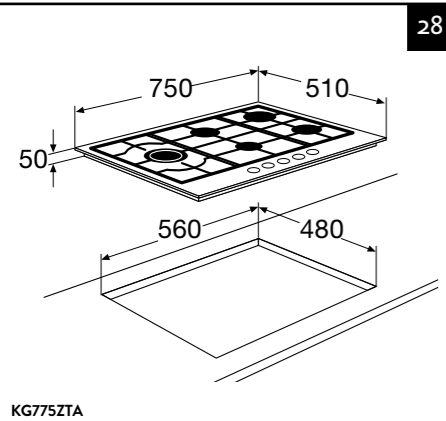


28

KG775ZTA

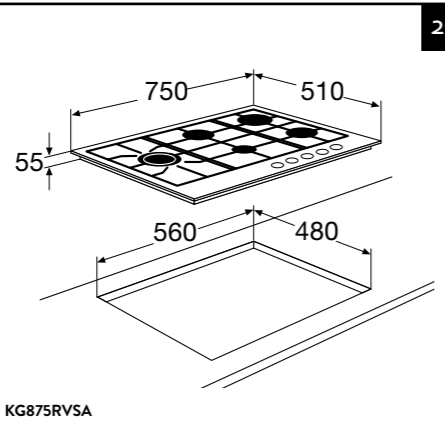


29

KG875RVSA

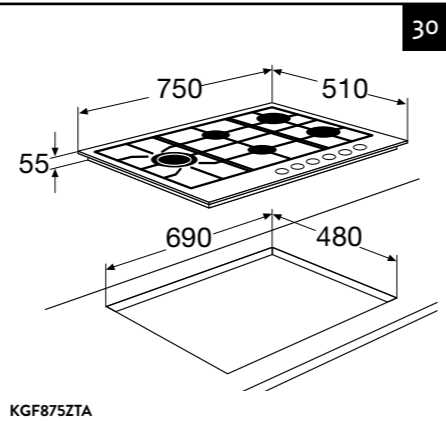


30

KGF875ZTA

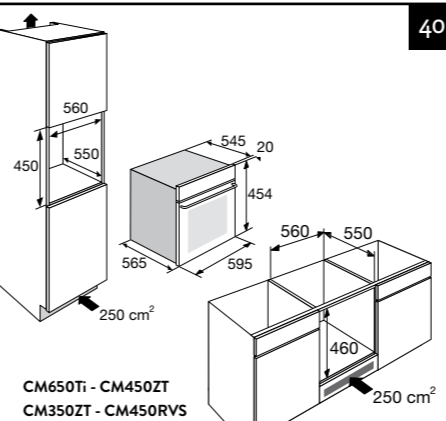


40

CM650Ti - CM450ZT
CM350ZT - CM450RVS

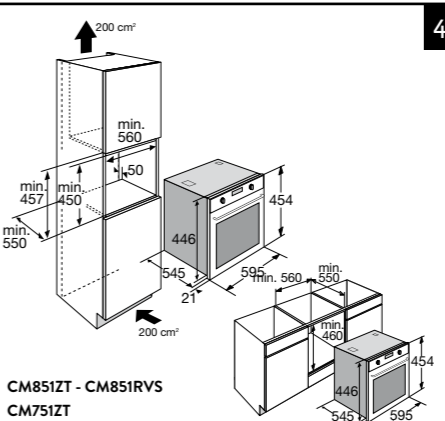


CM851ZT - CM851RVS
CM751ZT

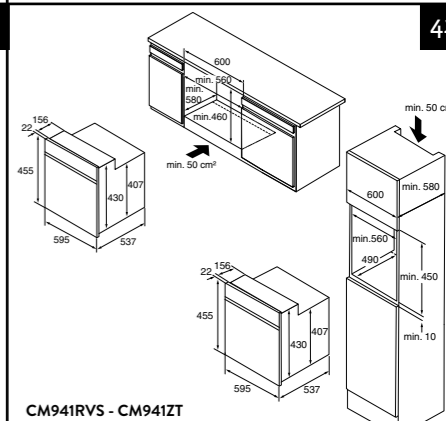


42

CM941RVS - CM941ZT

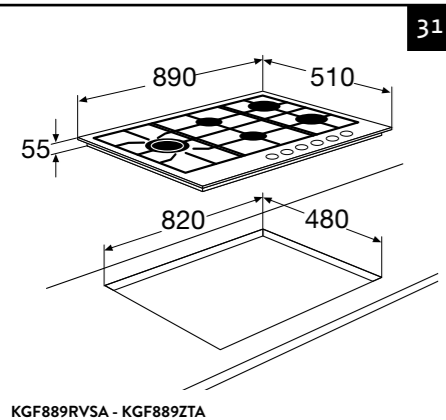


31

KGF889RVSA - KGF889ZTA

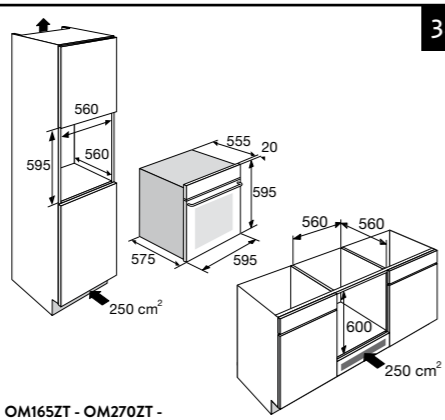


32

OM165ZT - OM270ZT -
OP270ZT

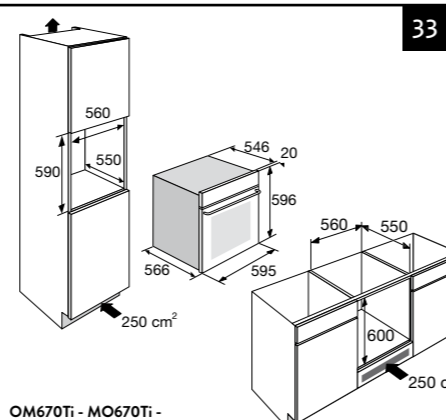


33

OM670Ti - MO670Ti -
OM470ZT - OM470RVS - MO470ZT

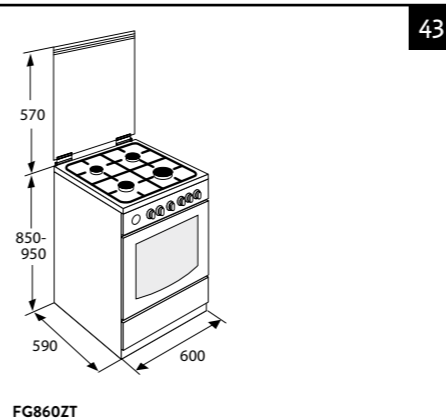


43

FG860ZT

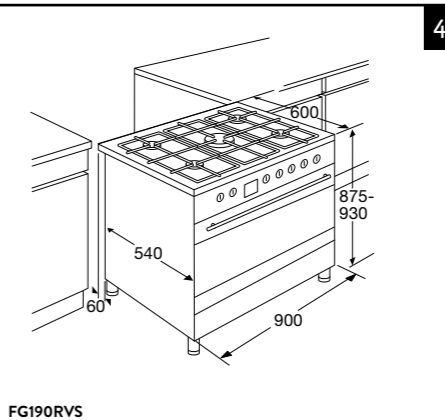


FG190RVS

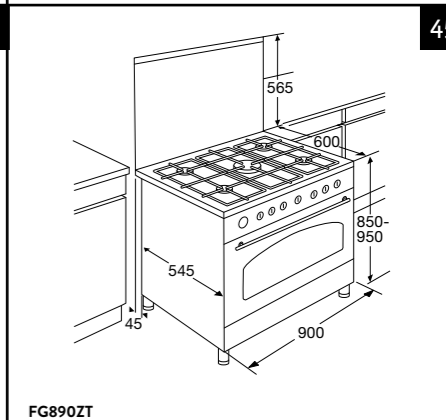


45

FG890ZT

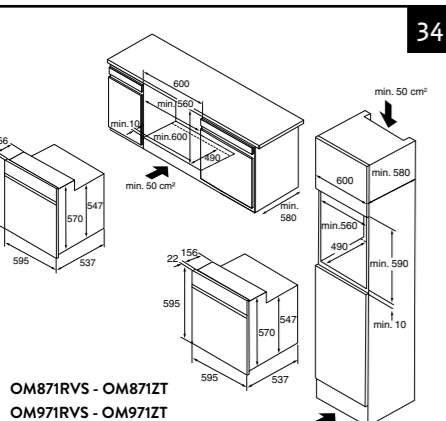


34

OM871RVS - OM871ZT
OM971RVS - OM971ZT

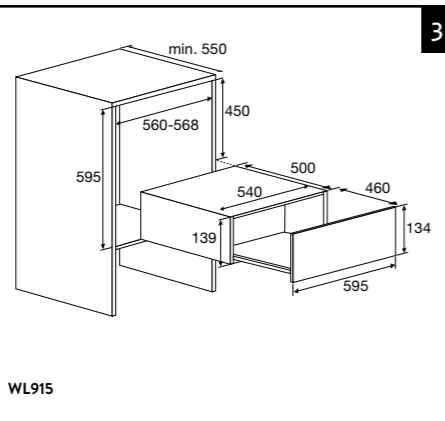


35

WL915

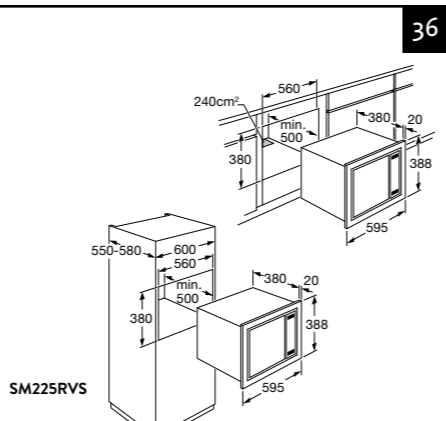


36

SM225RVS

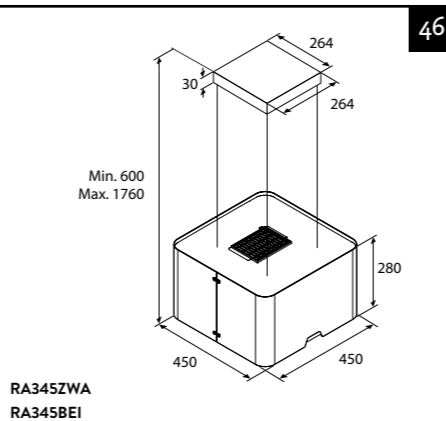


46

RA345ZWA
RA345BEI

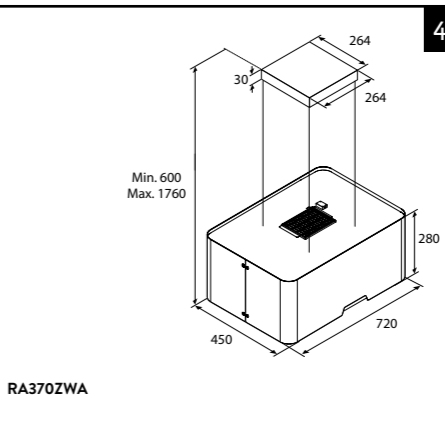


RA370ZWA

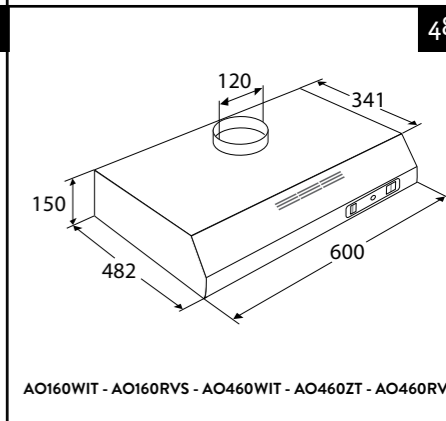


48


AO160WIT - AO160RVS - AO460WIT - AO460ZT - AO460RVS

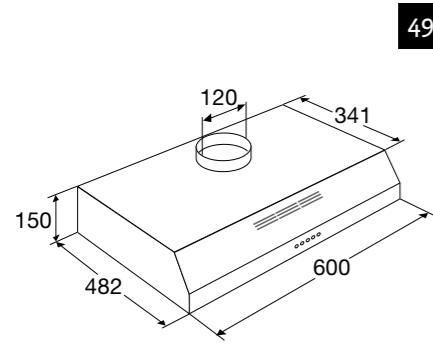


AO660WIT - AO660RVS - AO761WIT - AO761RVS

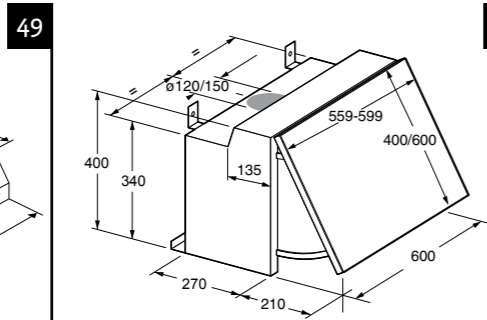


AG361ZT

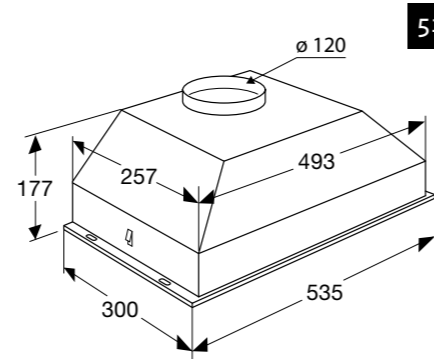


AI553RVS

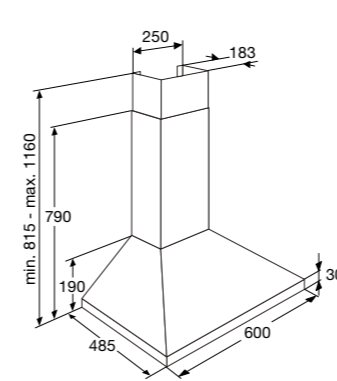


AP160RVS

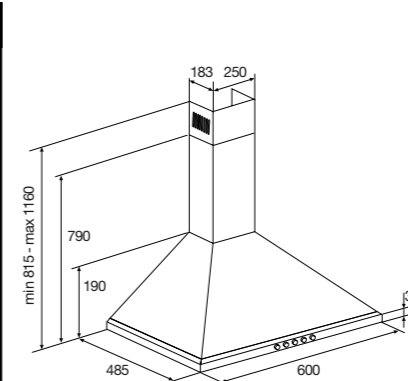


AP260RVS

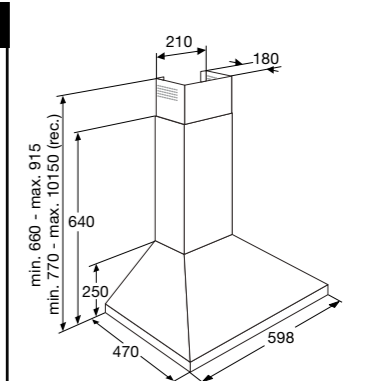


AP360ZT

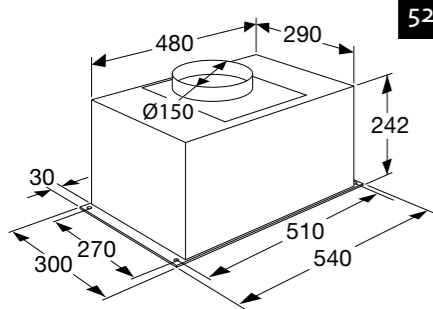


AI754RVS

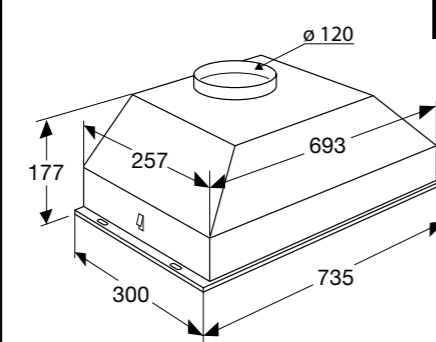


AI573RVS

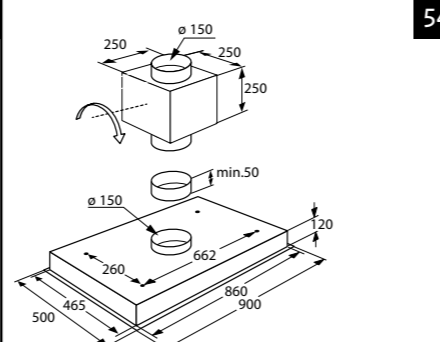


AIP590RVS

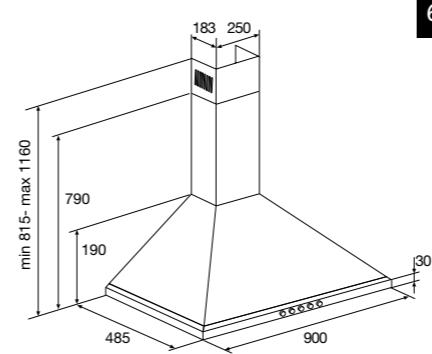


AP290RVS

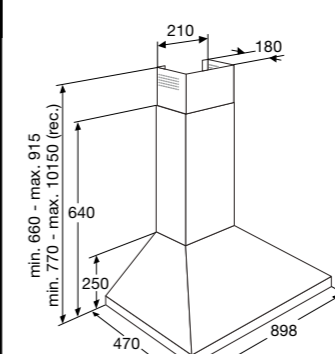


AP590ZT

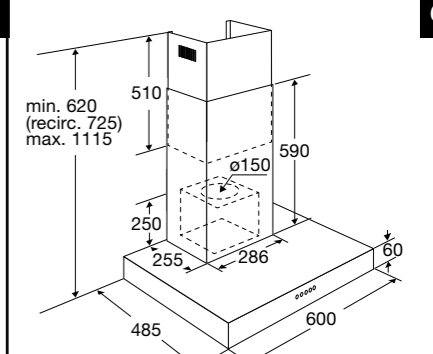


AB160RVS

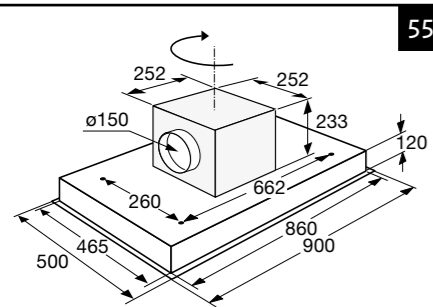


AIP690WIT

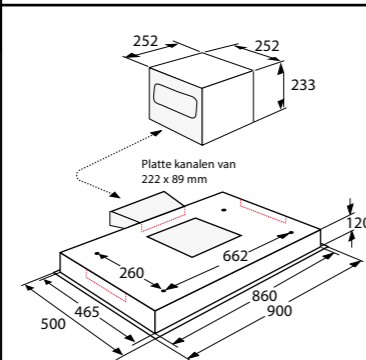


EMP690

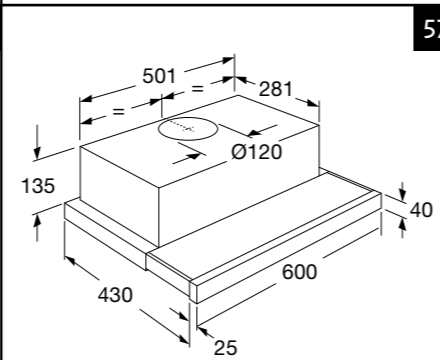


T4335TRVS

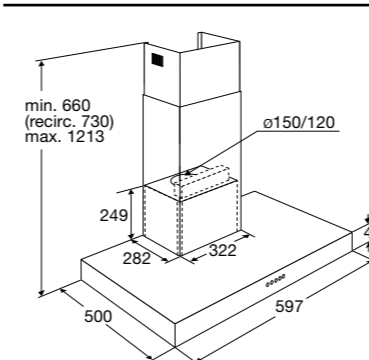


AB660RVS - AB660ZT

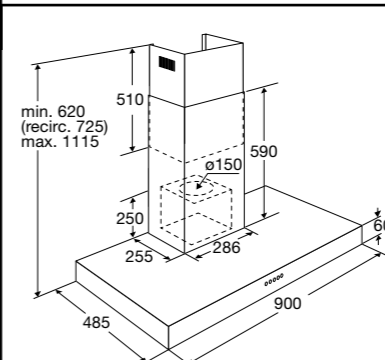


AB190RVS

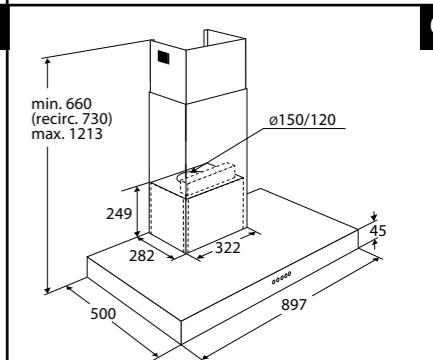


AB690RVS - AB690ZT

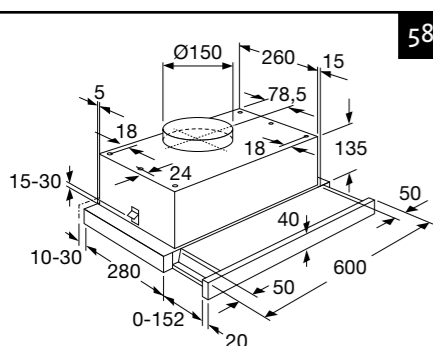


AV361RVS - AV560RVS

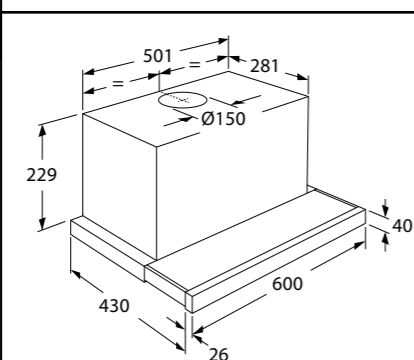


AV760RVS

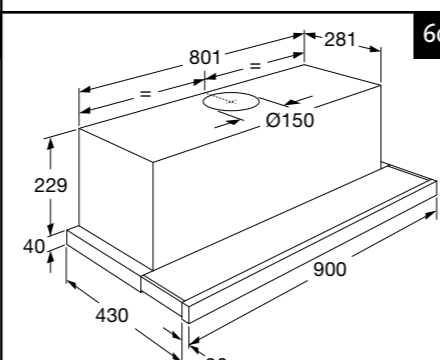


AV790RVS

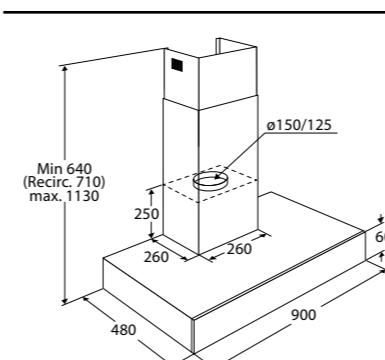



















AB790RVS - AB790ZT

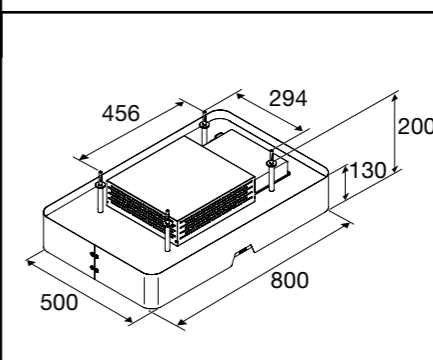


AOP380WIT

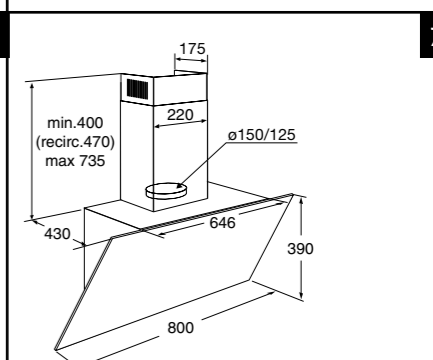


AD780ZT

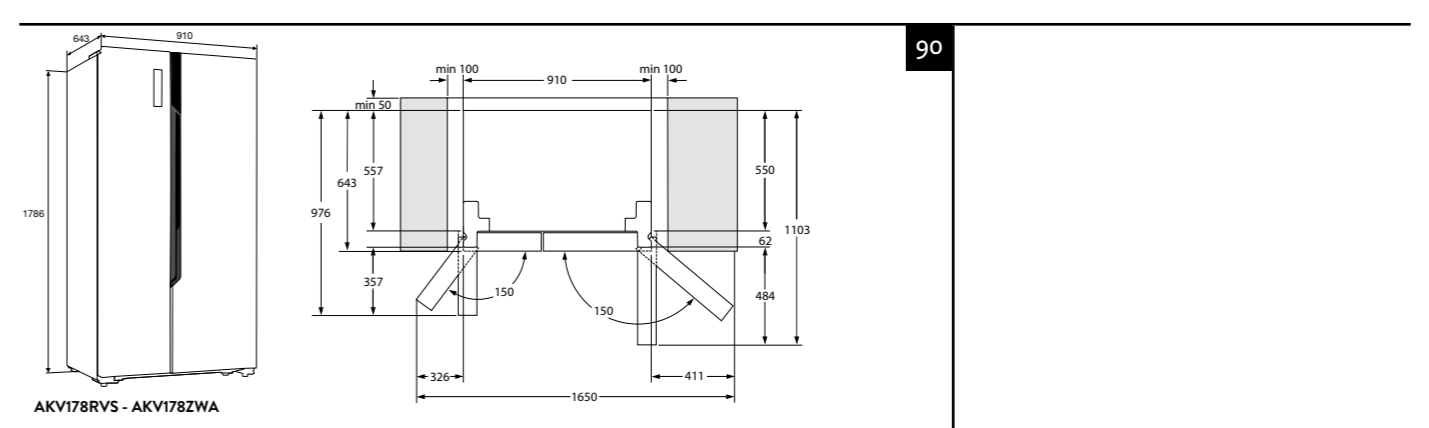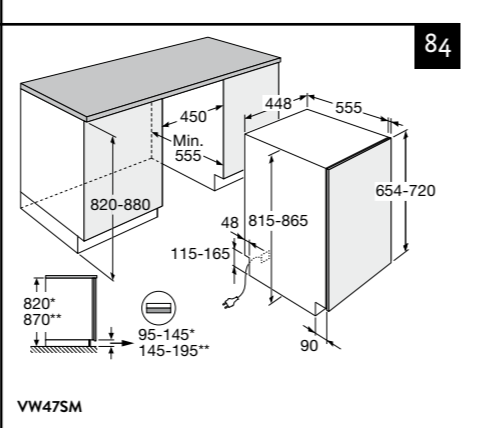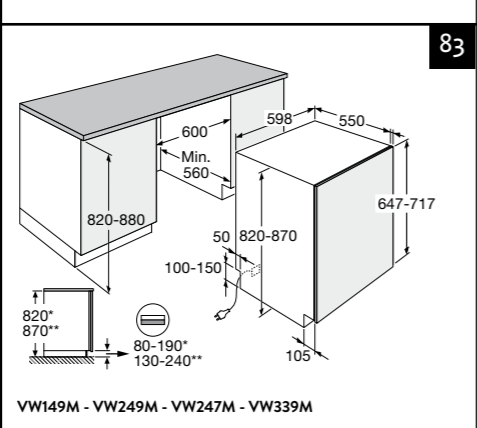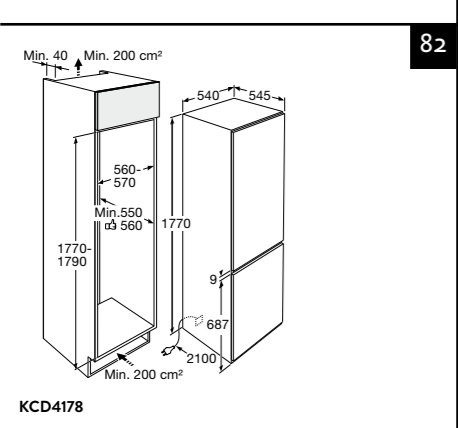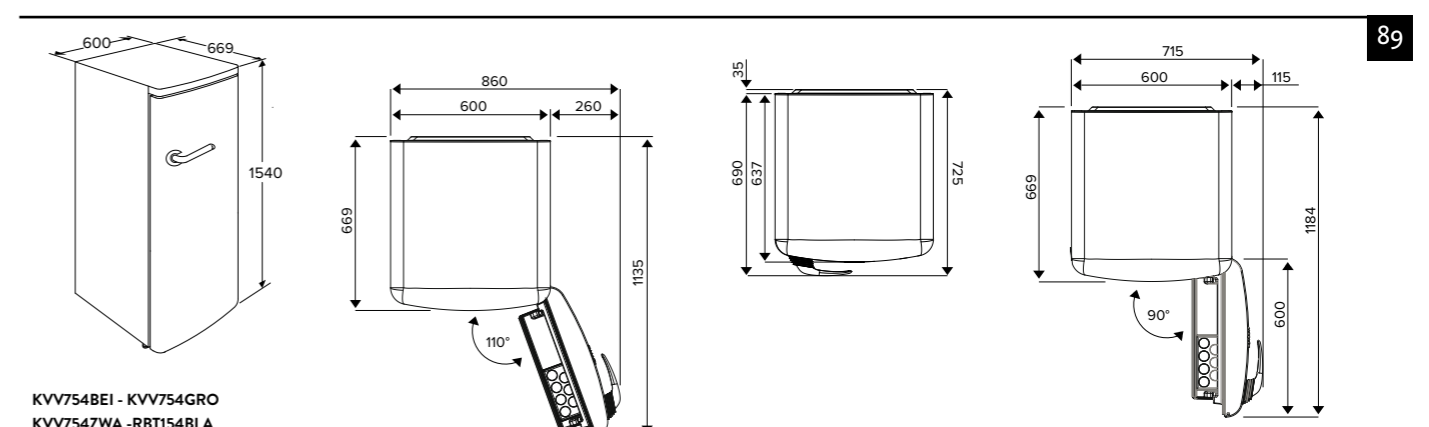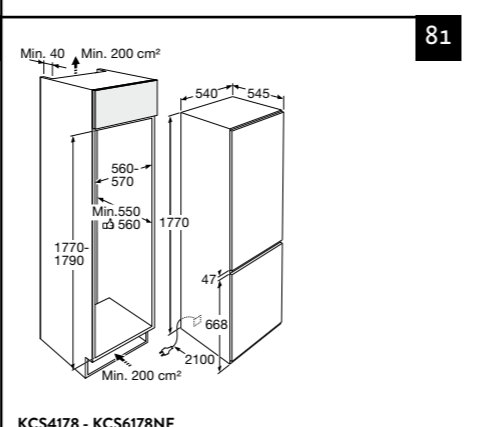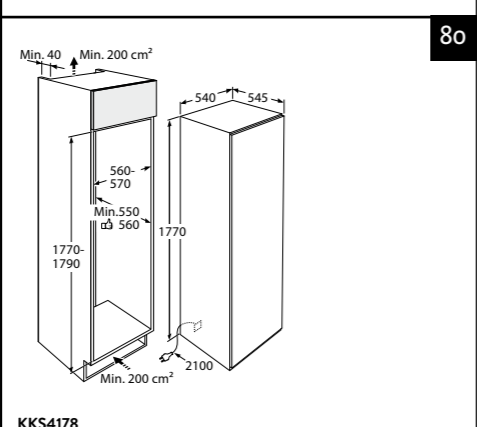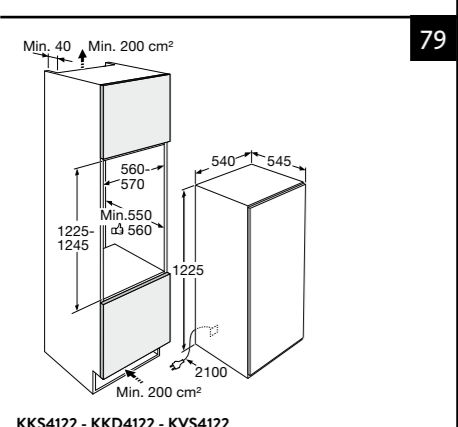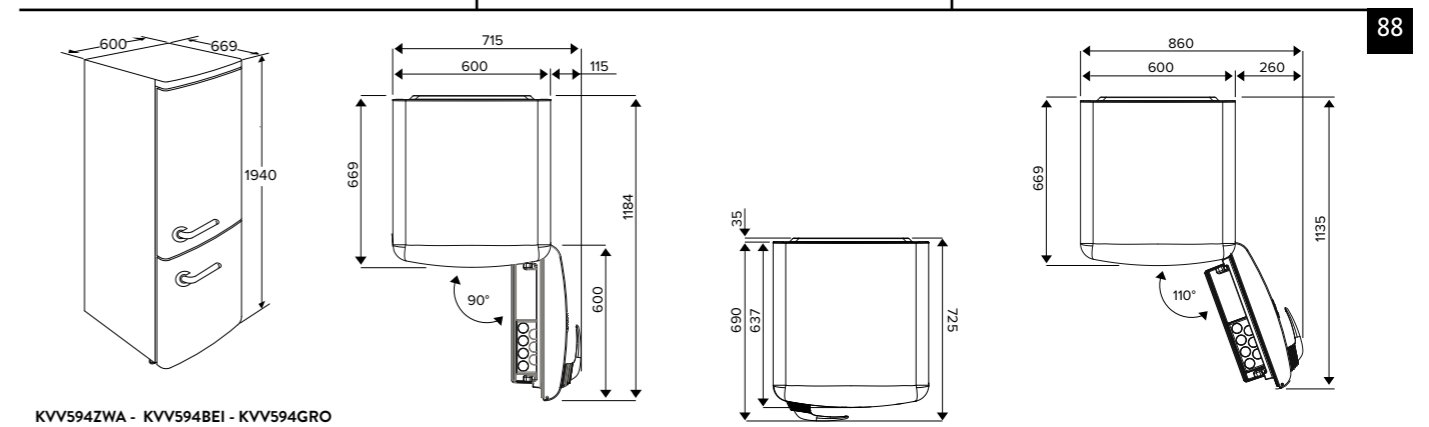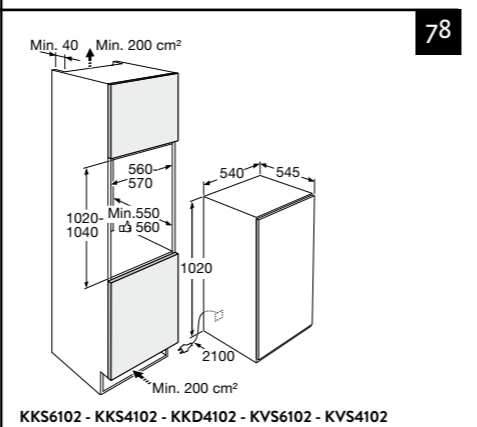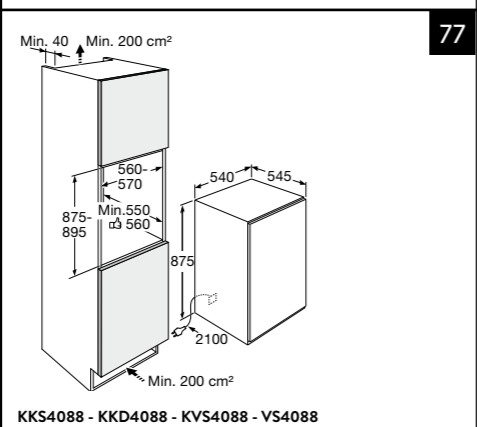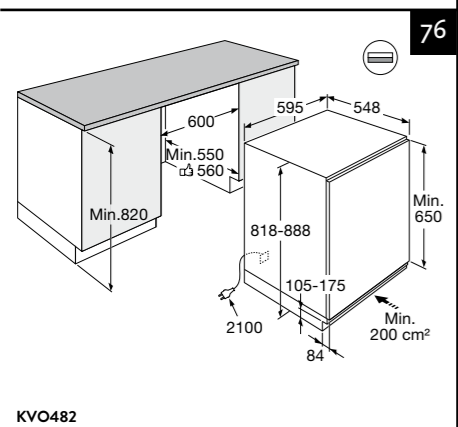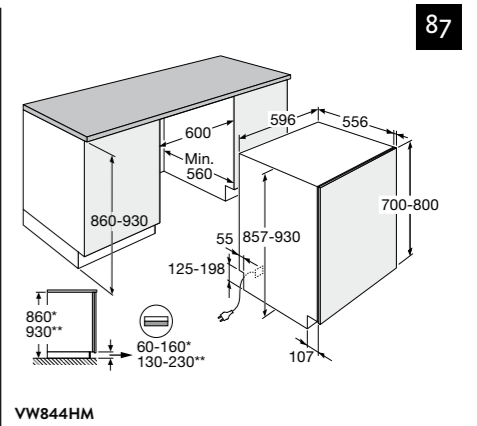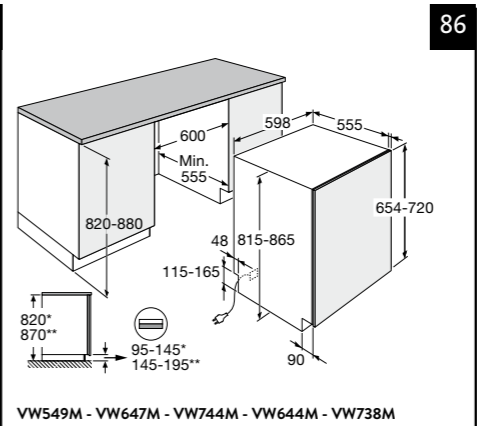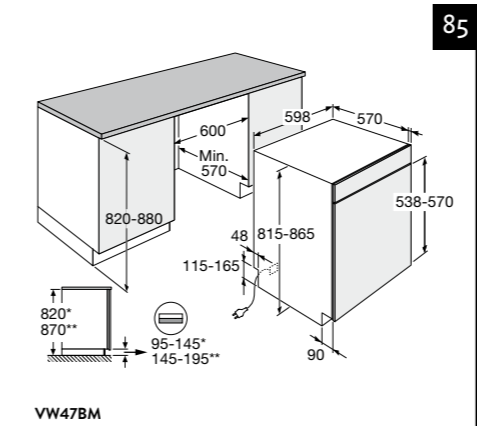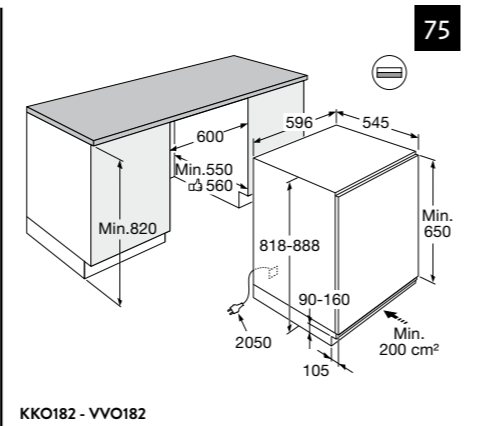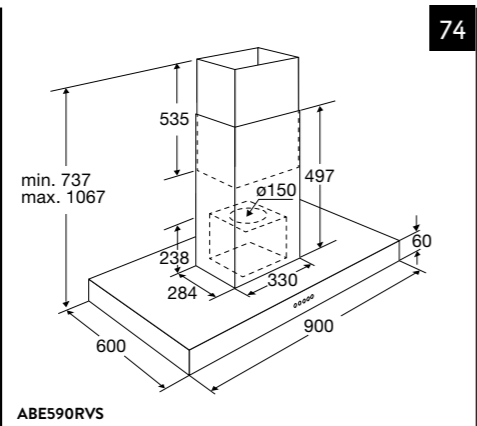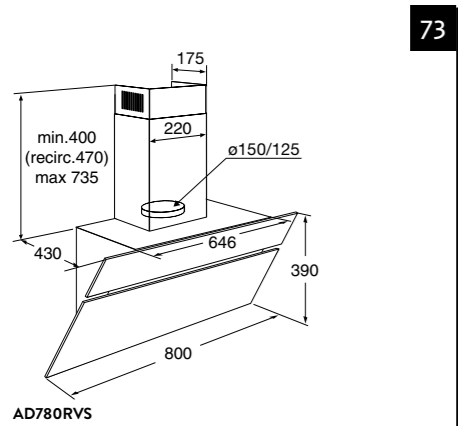

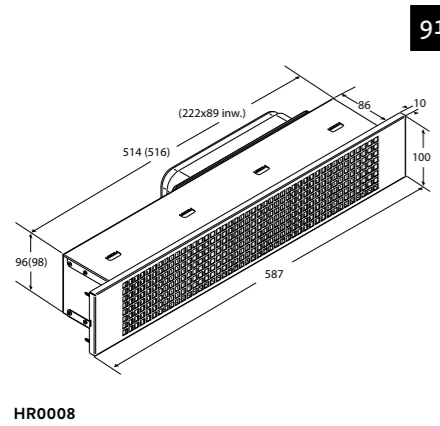



HR0008

91

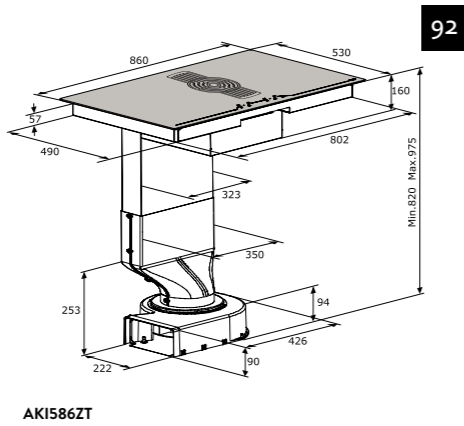


AKI586ZT


92

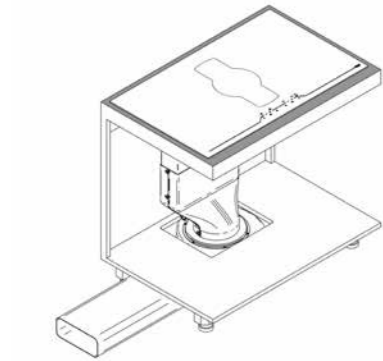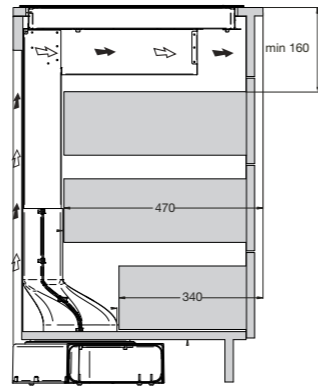


UITVOERING 1, LINKERUITLAAT




ZIJAAZICHT

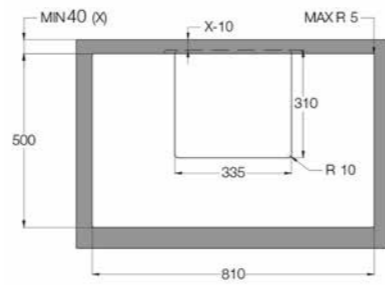


BOVENAANZICHT

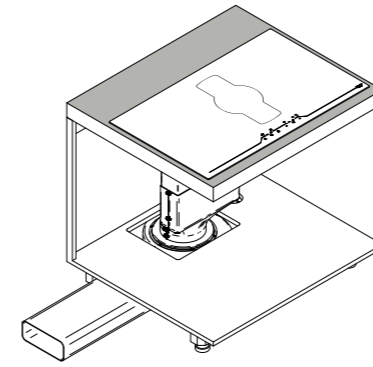


UITVOERING 3, LINKERUITLAAT
(MIDDENSTUK GEDRAAID: MEER KASTRUIMTE)

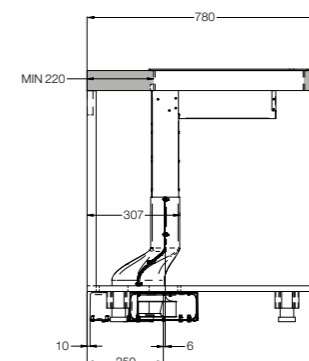


ZIJAAZICHT

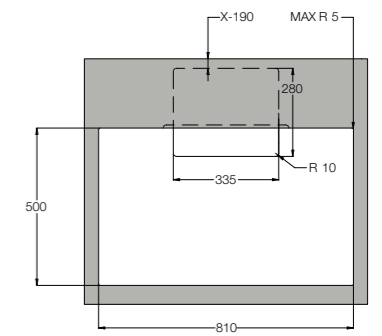


BOVENAANZICHT

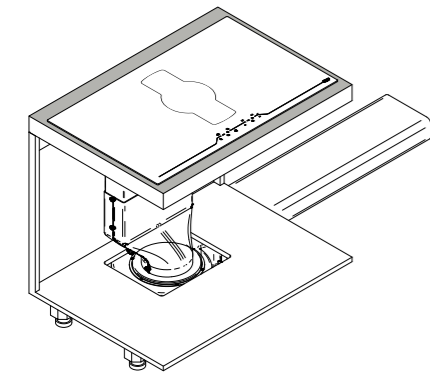


UITVOERING 2, RECHTERUITLAAT

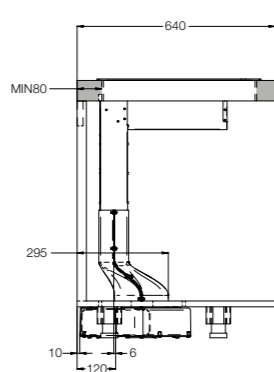


ZIJAAZICHT

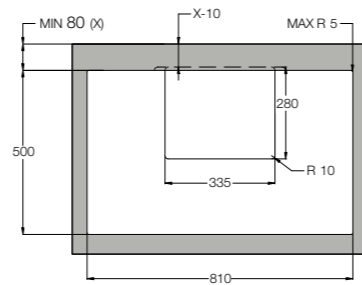


BOVENAANZICHT

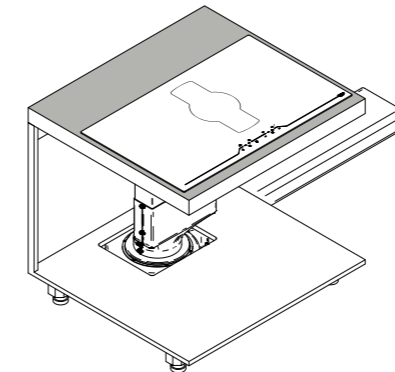


UITVOERING 4, RECHTERUITLAAT
(MIDDENSTUK GEDRAAID: MEER KASTRUIMTE)

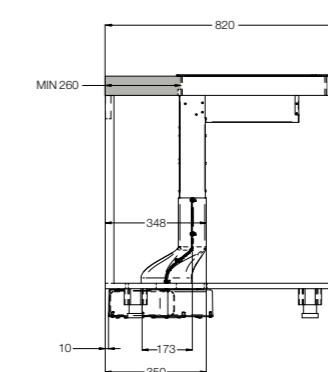



ZIJAAZICHT

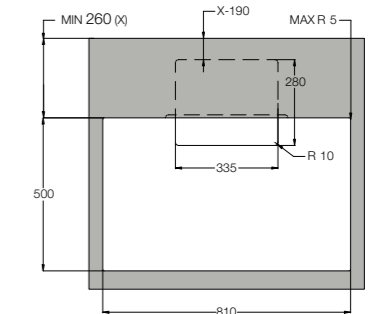


BOVENAANZICHT

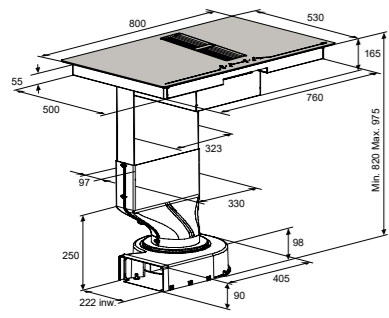


AKI480ZT

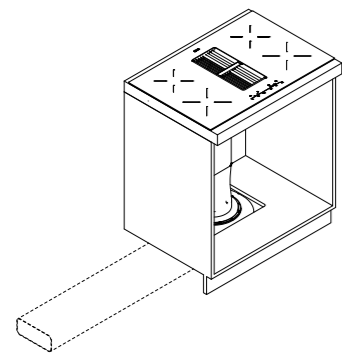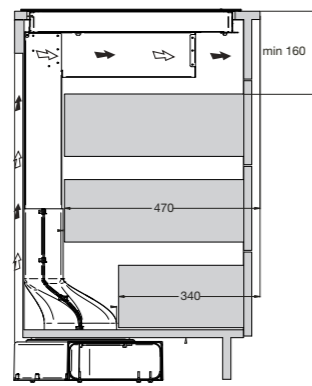


UITVOERING 1, LINKERUITLAAT

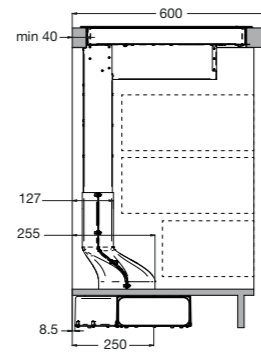


ZIJAANZICHT

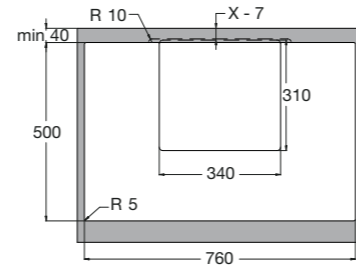


BOVENAANZICHT

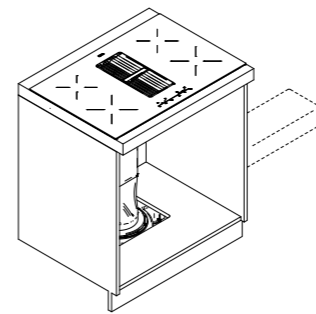


UITVOERING 3, RECHTERUITLAAT




ZIJAANZICHT

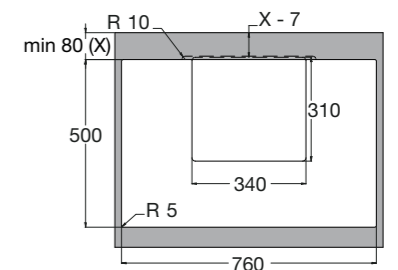


BOVENAANZICHT

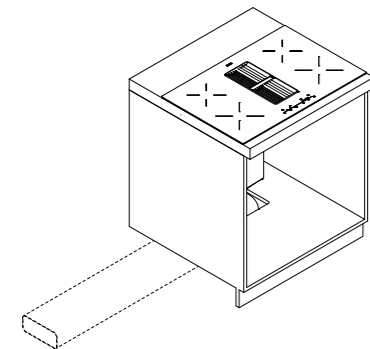


UITVOERING 2, LINKERUITLAAT
(MIDDENSTUK GEDRAAID)

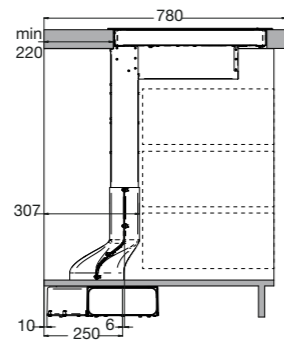


ZIJAANZICHT

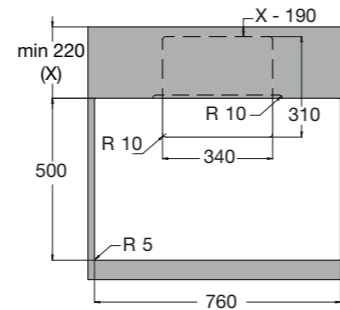


BOVENAANZICHT



UITVOERING 4, RECHTERUITLAAT
(MIDDENSTUK GEDRAAID)



ZIJAANZICHT

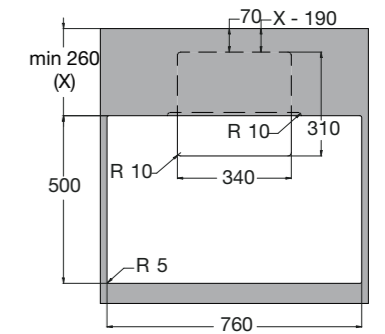




BOVENAANZICHT



TRENDS EN SOCIAL

OP DE HOOGTE BLIJVEN VAN TRENDS?

Ben je blij met je nieuwe aankoop en wil je op de hoogte blijven van de laatste trends op gebied van keukenapparatuur, gave acties en inspiratie? Volg ETNA dan op:

-  facebook.com/ETNAkeukenapparatuur
-  instagram.com/etna_benelux/
-  nl.pinterest.com/etnaapparatuur/

Ook onze vrijstaande apparatuur bekijken?
Op etna.nl kun je ons complete assortiment terugvinden.


INFORMATIEF YOUTUBE KANAAL

Scan de QR code om naar ons YouTube kanaal te gaan.



REVIEW EN WIN € 250,-

Zoek jij ook naar reviews als je een apparaat wilt kopen? Dan weet je hoe waardevol die kunnen zijn. Jij kan anderen helpen een goede keuze te maken door zelf een review achter te laten. En je helpt niet alleen anderen. Ook wij bij ETNA leren hier weer van. En, als jij je review achterlaat maak je kans op € 250,-. Win - win toch?

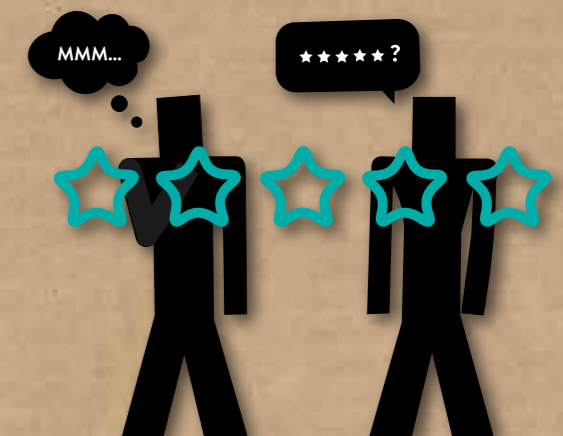



Impact 83, 6921 RZ DUIVEN
Postbus 1033, 6920 BA DUIVEN

T 026-882 11 00
etna.nl

Maart 2021, 854763

AFDELING VERKOOP

T 026-882 14 00
verkoopbinnendienst@atagbenelux.com

**AFDELING SERVICE &
VERKOOPONDERDELEN**

T 088-882 1803
etnaservice.nl