

DEALERBROCHURE '25

ATAG KEUKENAPPARATUUR



ATAG



Nederlandse perfectie.
Uit passie geboren.



ATAG 8-serie

INHOUDSOPGAVE

Kookplaten	16
Ovens	34
Afzuigkappen	60
Accessoires	70
Wijnklimaatkasten	72
Koelen & vriezen	74
Vaatwassers	80
Inbouwtekeningen	117



ONTDEK ATAG

ONTDEK ATAG

Voor elke chef is de keuken het centrum van zijn universum. Dit is de plek waar je experimenteert met nieuwe ingrediënten, zoekt naar ontbrekende smaken en originele gerechten. Hoe je ook het liefst kookt, onze apparaten geven alle ruimte voor langdurig en intensief gebruik. ATAG staat voor kwaliteit en kookplezier. Daarnaast zijn onze apparaten échte blikvangers, we hebben altijd een designlijn die bij je past.

Meer dan 75 jaar kookbeleving

Wat begon in een Achterhoeks schuurtje is uitgegroeid tot de meest toonaangevende producent van inbouwapparatuur in de Benelux. ATAG bestaat sinds 1948 en heeft altijd ‘dicht bij het vuur’ gezeten. Eerst met het beste gasfornuis, nu zetten we de toon met ‘slimme’ kookplaten, ovens en exclusieve wijnklimaatkasten.

ONTDEK DE CHEF IN JEZELF

Je keuken. De plek waar je 's ochtends wakker wordt met je eerste ristretto, lekker in je eentje. De plek waar je 's avonds nieuwe recepten bereidt. Culinaire hoogstandjes waar je je vrienden compleet mee verrast. En jezelf. In de keuken komt alles en iedereen samen. Daarom doen wij er alles aan om van jouw keuken de fijnste plek in je huis te maken. Met hoogwaardige apparatuur die de chef in jou naar boven haalt en er tegelijk voor zorgt dat je niks hoeft te missen.



PREMIUM SERVICES

PREMIUM SERVICES

Garantie

Bij ATAG bieden we de beste servicevoorwaarden in de markt. ATAG heeft een uitgebreid service contact center waar je al jouw vragen en opmerkingen kunt bespreken. En mocht het nodig zijn, dan zal de storing door één van onze gekwalificeerde monteurs verholpen worden. Dat alles binnen onze unieke service en garantie voorwaarden.

Beleving

We doen er alles aan om van jouw keuken de fijnste plek in je huis te maken. Om onze apparatuur te leren kennen organiseren we diverse demo's en masterclasses. Zo haal jij de chef in jezelf naar boven.

Service

Montage, voorraad, service en transport hebben we allemaal in eigen beheer.

ConnectLife™

ConnectLife™ is ons digitale platform waarmee je het beste uit jouw ATAG-apparatuur haalt. De handige app geeft je toegang tot eindeloze mogelijkheden. Bedien en monitor je kookplaat, oven, koelkast of zelfs afzuigkap met je telefoon of tablet. Verbind en synchroniseer je apparaten met elkaar. Onze database vol recepten, tips en instellingen biedt je alle inspiratie die je nodig hebt. Zo maken we jouw leven in de keuken nóg makkelijker en leuker.

ATAG ZEKERHEID TOT 8 JAAR

ATAG biedt je graag service voor de lange termijn. Standaard krijg je 2 jaar fabrieksgarantie en na registratie van de apparatuur geniet je van 5 of 8 jaar zekerheid. Na registratie hebben wij alle gegevens die we nodig hebben zodat we je snel kunnen helpen bij een storing maar ook kunnen voorzien van interessante informatie passend bij jouw aangekochte apparatuur.

Drie of minder ATAG apparaten

5 JAAR ZEKERHEID	1	2	3	4
	5			

Fabrieksgarantie

Garantie Plus

Vier of meer ATAG apparaten

8 JAAR ZEKERHEID	1	2	3	4
	5	6	7	8

Fabrieksgarantie

Garantie Plus



Scan de QR code
voor meer informatie



INSPIRATIE

Wij helpen je graag om elke dag iets op tafel te zetten waar je trots op bent en het beste uit je apparatuur te halen. Wakker je inspiratie aan met onze creatieve recepten, lees meer over de verschillende kooktechnieken of pik een paar handige tips & tricks van onze chefkoks mee.

Kooktechnieken

Door met kooktechnieken te variëren en ingrediënten te combineren is het mogelijk om een diversiteit aan heerlijke gerechten te bereiden. Van simpele kooktechnieken tot aan de meest complexe kooktechnieken. Alles om nog meer van koken te gaan houden.

Tips & Tricks

Hoe gebruik ik de culisensor? Of hoe deel ik mijn vaatwasser efficiënt in? Wat is de beste indeling voor mijn koelkast? Wij delen tips & tricks om het beste uit je ATAG-apparatuur te halen.

Recepten

Van heerlijk ontbijt tot verrassende hoofdgerechten. Genoeg inspiratie op onze website. Voor de inductiekookplaten met Celsius°Cooking™ is er zelfs een specifieke website die je stap voor stap begeleid bij het koken op de graad nauwkeurig.

Het ATAG Kookboek

Van kookboeken kun je er nooit genoeg hebben. Vooral het ATAG kookboek is een musthave in jouw (nieuwe) keuken. Haal het beste uit je keuken en jezelf en leer alles over garings-, stoom- en kooktechnieken. In dit kookboek vind je een aantal smaakvolle recepten van ATAG chef Tim. Variërend van koken op inductie tot stomen met de stoomoven.



Scan de QR code voor meer informatie of ga naar atag.nl



ONTVANG EEN MASTERCLASS CADEAU

Werken met nieuwe apparatuur kan wat gewenning vragen. Daarom helpen we je graag op weg. Ontvang een gratis workshop bij aanschaf van een combi-stoomoven en ontvang een gratis masterclass bij aankoop van een inductiekookplaat met Celsius°Cooking™. Ontdek nieuwe functies en stel vragen aan onze chef-kok. Zo kun je straks je gasten én jezelf imponeren met je kookkunsten.



Scan de QR code en ontdek meer over de masterclasses die we organiseren.



EXPERIENCE CENTERS



ATAG Live, dé plek waar je vanaf nu Next Level Live beleeft.

Sinds begin 2025 zijn de deuren van ons nieuwe experience center ATAG Live geopend. Wij hebben ons gevestigd in het prestigieuze HAUT Amsterdam. Hier, in ons splinternieuwe experience center, laten we de wereld kennismaken met innovatieve kookoplossingen die je tot veel meer in staat stellen dan je ooit had gedacht. ATAG Live fungeert als het ideale startpunt voor inspiratie, informatie en advies op maat. Want of je nu komt voor het uitzoeken van nieuwe keukenapparatuur, een activiteit in ons kooktheater of een wine tasting: ATAG Live is dé plek waar je vanaf nu Next Level live beleeft.

Scan de QR code
en ontdek meer over
ATAG live of ga naar
atag.nl/experience-center



Over HAUT

ATAG Live is gevestigd op de begane grond van HAUT. Dit is het hoogste hybride houten gebouw van Nederland en één van de hoogste ter wereld. Met een hoogte van 73 meter, en 21 verdiepingen. Gebouwd met hout als voornaamste bouw materiaal, geïnspireerd op internationale voorbeelden. HAUT is een baanbrekend project, dat met een vernieuwende houten hoogbouwconstructie en energie-opwekkende gevels laat zien dat het bouwen met hout de toekomst heeft. HAUT heeft een BREEAM Outstanding ontwerpcertificaat, de hoogste graad in duurzaamheid.

Locatie:
Spaklerweg 10F, 1096 BA Amsterdam



Sabine Marcelis

ATAG Live
EXPERIENCE CENTER

Openingstijden ATAG Live

De reguliere openingstijden* van ATAG Live zijn:


Maandag:	gesloten
Dinsdag:	10:00 - 17:00
Woensdag:	10:00 - 17:00
Donderdag:	10:00 - 17:00
Vrijdag:	10:00 - 17:00
Zaterdag:	10:00 - 17:00
Zondag:	gesloten

Openingstijden ATAG Experience Center Duiven

De reguliere openingstijden van ATAG
Experience Center Duiven zijn:

Maandag:	gesloten
Dinsdag:	10:00 - 17:00
Woensdag:	10:00 - 17:00
Donderdag:	10:00 - 17:00
Vrijdag:	10:00 - 17:00
Zaterdag:	10:00 - 17:00 (oneven weken)
Zondag:	gesloten

* Voor een event, tasting of presentatie kijken wij graag af van deze openingstijden. Vraag naar de mogelijkheden.

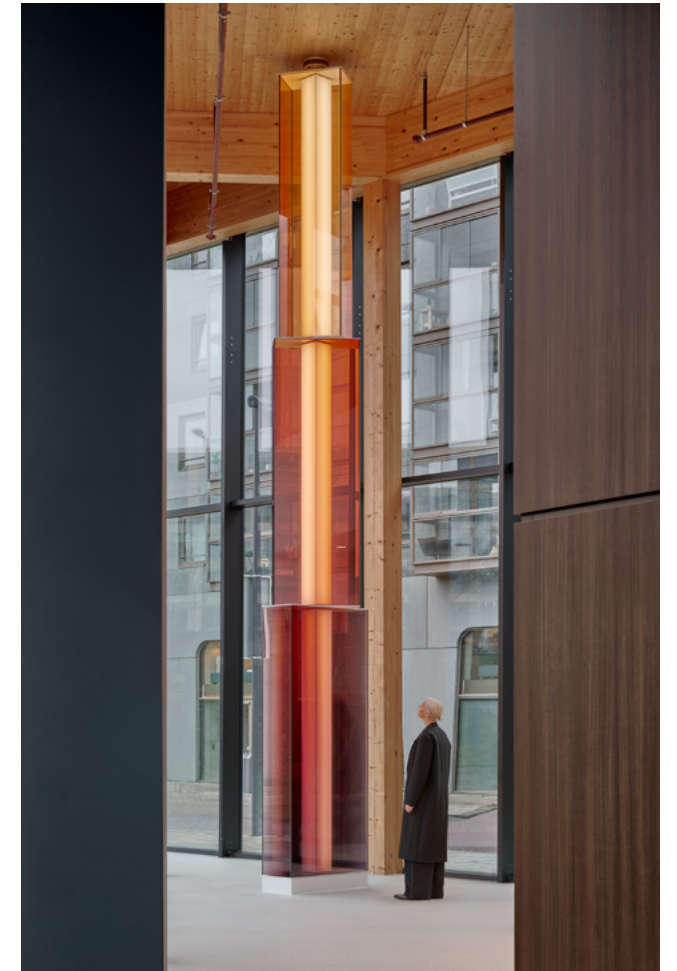

BEACON

Speciaal voor ATAG Live heeft Sabine Marcelis haar
hoogste glazen sculptuur ontworpen; 'Beacon.'

Beacon: A Celebration of Light and Inspiration

Sabine Marcelis

ATAG en ik delen een toewijding aan compromisloze kwaliteit, een filosofie die tot in de kleinste details zichtbaar is. Met perfect uitgelijnde ontwerpen zet ATAG de standaard in keukenapparatuur, met Beacon wil ik aantonen hoe verassend perfectie ook kan zijn. Met Beacon doorbreek ik bewust de symmetrie met drie eigenzinnige secties, geïnspireerd door de dubbele hoogte en volledig glazen entree van het HAUT-gebouw.

Deze unieke ruimte vroeg om een lichtgevend statement; een symbool voor ATAG's nieuwste experience center. De drie gedraaide volumes van Beacon creëren vanuit elke hoek een dynamisch schouwspel, waarbij licht en kleur voortdurend veranderen. Dit kunstwerk, dat nieuwe perspectieven onthult en het onverwachte omarmt, is een perfecte mix van elegantie en innovatie.

Als het hoogste kunstwerk dat ik tot nu toe heb gemaakt (7,5 meter) heeft Beacon een speciale betekenis, vooral omdat het in mijn geboorteland is gecreëerd. Ik hoop dat het niet alleen licht en inspiratie brengt aan bezoekers van het ATAG Live Experience Center, maar ook aan voorbijgangers die de schittering van veraf zien.

ATAG 8-SERIE



NIEUW 8-SERIE

Voor fijnproevers en designliefhebbers: dit is geen gewone oven, dit is de toekomst van koken.

Ontworpen met precisie en vakmanschap, voelt de ATAG 8-serie intuïtief aan wat jij wilt. Sinds 1948 combineert

ATAG vakmanschap met innovatie – een traditie die de basis vormt voor de nieuwe ATAG 8-serie. Het strakke,

perfecte lijnenspel, mogelijk gemaakt door het gesloten frame rondom de oven, past moeiteloos in elke keukenstijl.

Terwijl geavanceerde technologie elk gerecht tot in de perfectie bereidt.

GEBRUIKSGEMAK STAAT VOOROP

Onze ovens zijn ontworpen met zowel technologie als gebruiksvriendelijkheid in gedachten.

Met de uiterste precisie van de draaiknop stel je ieder gewenst oven programma moeiteloos in.

Terwijl je via het heldere TFT-touch-display met 3 clicks je favoriete programma activeert.



Ontdek de chef in jezelf - kies de oven die bij jou past

De 8-serie ovens biedt een breed assortiment waarmee je jouw ideale combinatie van design, ovenmaat en ovenfuncties kunt samenstellen. Kies de oven(s) die perfect bij jou als chef passen in 4 eenvoudige stappen:

1. Bepaal de gewenste hoogte van de oven: 45 cm of 60 cm
2. Kies de kleur die het beste bij je keuken past: Zwart glas, RVS, Graphite mat zwart of Black steel.
3. Selecteer de ovenfuncties die je het meeste waardeert: oven, magnetron, stoom, pyrolyse.
4. Kies aanvullende apparatuur die perfect bij jouw oven past.



Designs ATAG 8-serie

De intuïtieve bediening van de oven gaat perfect samen met een verfijnd, tijdloos ontwerp. Elk detail is met zorg gekozen. Met een 2025 IF Award is naast functionaliteit en gebruiksgemak ook het design erkend door een onafhankelijk internationaal jury panel. Binnen de 8-serie is er keuze uit vier luxe designs: Glass, RVS, Graphite en Black Steel. Zo is er altijd een oven passend bij iedere keukenstijl.



Glass

RVS

Graphite

Black steel

- Oven
- Magnetron
- Stoom
- Oven en magnetron
- Oven en stoom



**5-in-1 Oven met
stoom en magnetron
in 45 cm én 60 cm**



**Oven met magnetron
in 45 cm én 60 cm**

INNO VATIES



PRACHTIG PEARL GREY

Schitterend vanuit elk perspectief

Een nieuwe tint grijs met een rijk effect. Dit rijke effect ontstaat door echte metaaldeeltjes. Afhankelijk van hoe het licht valt zie je meer of minder details en verandert het glas van licht naar donker. Deze warme kleur is verkrijgbaar in ovens, afzuigkappen, koffiezetapparaten, warmhoudlades en vacumeerlades.



Ontdek meer over het pearlgrey assortiment

PREMIUM GREEN VAATWASSERS

Onze allerslimste, flexibelste en zuinige vaatwasser zonder compromis aan stilte en afwasresultaat.

- tot 36 dB in stille nachtmodus
- grote inhoud tot 160 individuele stuks
- hoge beladingsflexibiliteit
- intuïtief kleuren bedieningspaneel
- vervaardigd uit hoogwaardige RVS delen voor extra duurzaamheid.



Ontdek meer over de Premium Green vaatwassers




ELEVATE™

De slimme kookplaat met stille afzuiging

- gepatenteerd Elevate™ afzuigsysteem
- slechts 60 db(A) in stand 4
- flexibele kookzones met controle per zone
- Celsius®Cooking™ functionaliteiten



Ontdek meer over de Elevate™

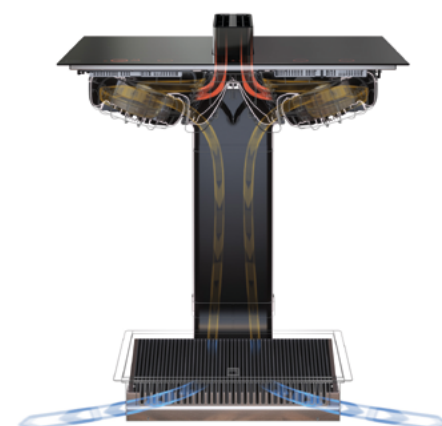

ATAG QUICKINSTALL™

De complete inductie met geïntegreerde afzuiging voor iedere keuken

- alles in één keer meegeleverd
- perfect voor gemakkelijke installatie
- inclusief LongLife recirculatiefilters
- toepasbaar op iedere keukenopstelling en ventilatievoorkeur
- meerdere varianten met stille afzuiging



Ontdek meer over de ATAG QuickInstall™

ELEVATE™



EEN SLIMME KOOKPLAAT MET STILLE AFZUIGING

De ATAG Elevate™ biedt extreem stille afzuiging. Het systeem maakt tijdens het koken minder dan 60 dB(A) geluid. Dat is zo stil dat je normaal kunt praten tijdens het koken. Deze inductiekookplaat is standaard uitgerust met Celsius°Cooking™. Hiermee kan je temperatuur gestuurd koken. Het unieke gepatenteerde afzuigstelsel maakt gebruik van een neerwaartse luchtafvoer met unieke toren die de ventilatieopeningen dicht bij de pannen brengt. Hoog voor hoge pannen. Laag voor lage pannen.

De kortste weg is de beste weg. Want minder weerstand betekent minder geluid!

Celsius°Cooking™ probe cadeau

Tijdelijk bij aanschaf van een Elevate™ inductiekookplaat een Celsius°Cooking™ probe cadeau. Bekijk voor de actuele voorwaarden atag.nl/acties



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (83 cm)

HIDD2847ISV: zwart, opbouw. HIDD2847ISVI: zwart, vlak inbouwbaar.
HIDD28472SV: matzwart, opbouw. HIDD28472SVI: matzwart, vlak inbouwbaar.

€ 3.449,-
€ 3.449,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- metalen zijprofielen (afhankelijk van model)
- linksvoor/achter: Bridge Induction zone 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W

Bediening kookplaat

- IRIS Slide Control 2.0 per zone
- 13 vermogenstanden, inclusief Boost
- automatische pan herkenning
- automatische Bridge herkenning
- pan verplaats functie
- pauze functie
- Recall functie
- timers en stopwatch per zone
- Plus menu met voorinstelde kookprogramma's
- CelsiusCooking functionaliteiten. Slow Cooking/sous-vide, kook, bak/grill programma, monitoring functies

Afzuiging

- gepatenteerde Elevate™ afzuiging
- Full Touch Control
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- afzuigcapaciteit (stand 4): 449 m³/h / 60 dB(A)
- afzuigcapaciteit (intensief): 617 m³/h / 68 dB(A)
- SynchroControl. De afzuiging past zich automatisch aan de instellingen van de inductie zones
- Airdry. Automatische en handmatige naloop
- vaatwasser bestendige onderdelen (RVS filter, filterhouder, lekbak en Elevate™ module)
- SynchroStart / SynchroStop. Automatisch aan/uit gaan van de afzuiging incl. de preset voor het omhoog/omlaag gaan van de Elevate module
- Instelling Elevate module. Hoog en laag setting

Connectivity

- ConnectLife™ via WiFi (status, settings, filter indicaties, FAQ, Service, Manuals, Inspiratie, Tips&Tricks)

ATAG QUICKINSTALL™



HET PLUG & PLAY SYSTEEM

Ontdek het handige plug & play systeem van ATAG van deze drie inductiekookplaten met geïntegreerde afzuiging. Alle benodigde kanaaldelen en recirculatiefilters worden meegeleverd met de kookplaat. Door de slimme constructie van de kanalen is vrijwel iedere diepte van het blad geschikt voor dit systeem. Zo past de 70 cm variant in een 60 cm kast.

De kookplaten zijn afgewerkt met hoogwaardige materialen en de onderdelen zijn vaatwasserbestendig.

Zo zijn de recirculatiefilters regenereerbaar en gaan zo tot wel 5 keer langer mee dan een regulier koolstoffilter. De ATAG QuickInstall™ inductiekookplaten hebben een geluidsniveau van slechts 63 dB(A).

De combinatie van installatiegemak en culinaire vrijheid zorgt ervoor dat dit de perfecte keukenhulp is.

8 jaar zorgeloos koken: gratis LongLife filters

Ontvang na registratie van je ATAG QuickInstall™ 2 sets met LongLife recirculatiefilters t.w.v. 190,-.

Deze actie is alleen geldig bij aankoop van de volgende actiemodellen:

HIDD07471EX, HIDD08471EX, HIDD08471EVX.

De actie loopt t/m 30 juni 2025. Bekijk de actuele voorwaarden op atag.nl/acties



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (70 cm)

HIDD07471EX zwart glas € 2.799,-

Uitvoering

- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™
- linksvoor/achter: 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W / Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- rechtsvoor/achter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W / Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W
- uitsparing: 560x490 mm

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie & Recall functie
- automatische (aan)kookfunctie

Uitvoering afzuiggedeelte

- standaard recirculatie met Longlife™ filter (HF2021)
- afzuiging intensief: 580 m³/h / 68 dB(A)
- afzuiging max. : 430m³/h / 63 dB(A)



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

HIDD08471EVX zwart glas € 3.099,-

Uitvoering

- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™
- linksvoor/achter: Bridge Zone 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- rechtsvoor/achter: Bridge Zone 19,0 x 21,0 cm / 50 - 3000 W
- uitsparing: 750x490mm

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie & Recall functie na uitschakeling kookplaat
- automatische (aan)kookfunctie

Uitvoering afzuiggedeelte

- standaard recirculatie met Longlife™ filter (HF2021)
- afzuiging intensief: 580 m³/h / 68 dB(A)
- afzuiging max. : 430m³/h / 63 dB(A)



Inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging (80 cm)

HIDD08471EX zwart glas € 2.899,-

Uitvoering

- zwart gehard glas (slijt- en krasvast)
- geschikt voor wand- of eilandopstelling
- opbouw of vlak inbouwbaar mogelijk
- ATAG QuickInstall™
- linksvoor/achter: Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W / Ø 20,0 cm / 75 - 3000 W
- rechtsvoor/achter: Ø 20,0 cm / 75 - 3000 W / Ø 16,0 cm / 50 - 2100 W
- uitsparing: 750x490mm

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones (LED indicatie)
- automatische pan herkenning: wanneer de pan geplaatst is, licht de zone op en kan deze direct ingesteld worden
- 4 digitale timers instelbaar voor elke zone met uitschakelfunctie
- pauzefunctie & Recall functie
- automatische (aan)kookfunctie

Uitvoering afzuiggedeelte

- standaard recirculatie met Longlife™ filter (HF2021)
- afzuiging intensief: 580 m³/h / 68 dB(A)
- afzuiging max. : 430m³/h / 63 dB(A)



TYPE FILTERS VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING

Type filters afzuiging

In dit overzicht staat per typenummer aangegeven welk PlasmaMade-filter, fijnstoffilter of koolstoffilter van toepassing is.

PlasmaMade-filters

Dit filter zuivert de lucht via een natuurlijke moleculaire reactie. Zo worden geuren geneutraliseerd en zorgen ze voor een gezonde luchtkwaliteit. De filters gaan 10 tot 15 jaar mee. Er zijn twee verschillende groottes, de HF4003 voor de HIDD2-serie en de HF4004 voor de HIDD0-serie. De kookplaat met afzuiging en het plasma filter zorgen samen voor een zorgeloze en gezonde kookomgeving.

Fijnstoffilters

Fijnstoffilters filteren geur en fijnstof. Ze hebben dus een dubbele functie ten opzichte van koolstoffilters of LongLife filters. Geuren worden geneutraliseerd en lucht gefilterd van fijnstof. Het ontdoen van de fijnstof uit de kooklucht is belangrijk om de kwaliteit van gezonde lucht te realiseren. Het is daarom belangrijk om na circa 1 jaar het fijnstoffilter te vervangen.

Koolstoffilters

Deze filters zorgen ervoor dat geuren geneutraliseerd worden. Geurdeeltjes worden efficiënt afgevangen door het koolstofverrijkte filter. Sommige filters, de zogenoemde LongLife filters, kunnen tot wel 3x hergebruikt worden. Deze zijn eenvoudig te reinigen met warm water en een milde sop. Na het drogen van de filters, kunnen ze weer teruggeplaatst worden. Zo kan een LongLife filter tot wel 3 jaar meegaan.

Typenummer	PlasmaMade Filter	Recirculatieset incl. geur- en fijnstoffilter	Geur- en fijnstoffilter	Recirculatieset incl. koolstoffilter	Koolstof- filters
HIDD07471EX	HF4004 + HD2003 + HD2014	-	-	-	HF2021 - LongLife
HIDD08471EX	HF4004 + HD2003 + HD2014	-	-	-	HF2021 - LongLife
HIDD08471EVX	HF4004 + HD2003 + HD2014	-	-	-	HF2021 - LongLife
HIDD28471SV	HF4003	HR0016	HF3013	-	-
HIDD28471SVI	HF4003	HR0016	HF3013	-	-
HIDD28472SV	HF4003	HR0016	HF3013	-	-
HIDD28472SVI	HF4003	HR0016	HF3013	-	-

Vind meer relevante kanalen en koppelstukken vanaf pag. 68



INDUCTIEKOOKPLATEN MET CELSIUS°COOKING™

Koken als een sterrenkok, met ATAG Celsius°Cooking™ temperatuur gestuurd koken. Vanaf nu bereid je elk gerecht tot op de graad en tot op de seconde nauwkeurig. Wil je met het grootste gemak een mooie entrecote garen, of een gepocheerd ei tot in de perfectie bereiden? Dan helpt ATAG Celsius°Cooking™ je bij elke stap met duidelijke instructies en video tutorials. Deze serie inductiekookplaten kenmerkt zich door controle, overzicht en accurate temperatuurbeheersing. Passend in iedere keukenstijl en formaat door de ruime keuze in formaten en kleuren.



Celsius°Cooking™ Chef's Pot

ACP13S € 399,-

Uitvoering

- hoogwaardig 3ply RVS
- RVS deksel
- optimale warmte geleiding
- slim geplaatste sensor in de bodem
- Bluetooth communicatie met kookplaat

Afmetingen

- Ø 28 cm
- 5,2L inhoud

Te gebruiken voor o.a.

- roerbak gerechten
- stoven / smoren / koken
- frituren
- grotere porties

werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten



Celsius°Cooking™ Bakpan

AFP13S € 349,-

Uitvoering

- hoogwaardig 3ply RVS
- optimale warmte geleiding
- slim geplaatste sensor in de bodem
- Bluetooth communicatie met kookplaat

Afmetingen

- Ø 28 cm

Te gebruiken voor o.a.

- bak- en grillgerechten
- roerbak gerechten
- pannenkoeken

werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten



Celsius°Cooking™ Probe

APR13S € 199,-

Uitvoering

- slimme (kern)thermometer
- handige RVS bevestigings clip passend op iedere kookpan
- Bluetooth communicatie met kookplaat

Te gebruiken voor o.a.

- sous-vide / koken / frituren
- sauzen en soepen
- kerntemperatuur meten
- monitoren van temperatuur

werkt alleen met Celsius°Cooking™ ondersteunende kookplaten



PERFECT OP SMAAK

Alleen de juiste temperatuur brengt een ingrediënt perfect op smaak en structuur. Boter verbrandt niet, groenten behouden smaak, vezels en vitamines en een steak is perfect rosé. ATAG Celsius°Cooking™ maakt het je makkelijker dan ooit.

INSPIRATIE EN TUTORIALS

De Celsius°Cooking™ website staat vol met inspiratie en de lekkerste recepten, speciaal ontwikkeld voor temperatuur gestuurd koken. We begeleiden je stap voor stap bij het koken, waardoor je steeds nieuwe recepten en technieken ontdekt.

VOLLEDIGE CONTROLE

ATAG Celsius°Cooking™ inductiekookplaten beschikken over een uitgebreide bediening per zone. Iedere IRIS2.0 slider heeft een eigen timer en PlusMenu. Eenvoudige automatische programma's die al veel uit handen kunnen nemen. Tel daarbij de Hob-2-Hood functie, pan-verplaats functie en automatisch panherkenning op en je krijgt een kookplaat die je complete controle en overzicht biedt.

VEILIGER EN SCHONER

Overkoken en aanbranden zijn met Celsius°Cooking™ verleden tijd. Geen last meer van overtollig fijnstof of schadelijke stoffen door te hete boter of olie. De kookplaat is voorzien van een automatisch kinderslot en een stevige metalen stootrand. De inducties zijn eenvoudig schoon te houden en blijven zo een eye-catcher in iedere keuken.

CELSIUS°COOKING™ PROBE CADEAU

Ontvang nu tijdelijk bij aankoop van een inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ een probe cadeau. Deze slimme kernthermometer communiceert met de Celsius°Cooking™ kookplaat waarop je kookt. Met de handige RVS bevestigingsclip, die past op iedere kookpan, kan je de temperatuur in de pan eenvoudig meten. Bekijk voor de actuele voorwaarden atag.nl/acties



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29671SV zwart glas € 2.399,-

- Uitvoering**
- 3 Bridge Induction zones
 - metalen zijprofielen
 - linksvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
 - middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
 - rechtsvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W

- Bediening**
- IRIS Slide Control 2.0 per zone
 - 13 vermogenstanden, inclusief Boost
 - automatische pan herkenning
 - automatische Bridge herkenning
 - pan verplaats functie
 - chef functie
 - timers en stopwatch per zone
 - Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
 - CelsiusCooking functionaliteiten. Slow cooking/ sous-vide, kook, bak/grill programma, monitoring functies

- Connectivity**
- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
 - Hob-2-Hood communicatie met de afzuigkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (111 cm)

HI21472SV mat zwart glas € 1.979,-

- Uitvoering**
- 1 Bridge Induction zone
 - mat zwart zijprofielen
 - links: zone Ø 21,5 cm / 50-3700 W
 - middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40-3700 W
 - rechts: zone Ø 21,5 cm / 50-3700 W

- Bediening**
- IRIS Slide Control 2.0 per zone
 - 13 vermogenstanden, inclusief Boost
 - automatische pan herkenning
 - automatische Bridge herkenning
 - pan verplaats functie
 - timers en stopwatch per zone
 - Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
 - CelsiusCooking functionaliteiten. Slow cooking/ sous-vide, kook, bak/grill programma, monitoring functies

- Connectivity**
- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
 - Hob-2-Hood communicatie met de afzuigkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29672SV mat zwart glas € 2.399,-

- Uitvoering**
- 3 Bridge Induction zones
 - mat zwart zijprofielen
 - linksvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
 - middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
 - rechtsvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W

- Bediening**
- IRIS Slide Control 2.0 per zone
 - 13 vermogenstanden, inclusief Boost
 - automatische pan herkenning
 - automatische Bridge herkenning
 - pan verplaats functie
 - chef functie
 - timers en stopwatch per zone
 - Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
 - CelsiusCooking functionaliteiten. Slow cooking/ sous-vide, kook, bak/grill programma, monitoring functies

- Connectivity**
- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
 - Hob-2-Hood communicatie met de afzuigkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)



Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ (90 cm)

HI29672SVI mat zwart glas € 2.399,-

- Uitvoering**
- 3 Bridge Induction zones
 - vlak inbouw
 - linksvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
 - middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W
 - middenvoor/achter: 19,5 x 22,5 cm / 40 - 3700 W

- Bediening**
- IRIS Slide Control 2.0 per zone
 - 13 vermogenstanden, inclusief Boost
 - automatische pan herkenning
 - automatische Bridge herkenning
 - pan verplaats functie
 - chef functie
 - timers en stopwatch per zone
 - Plus menu met vooringestelde kookprogramma's
 - CelsiusCooking functionaliteiten. Slow cooking/ sous-vide, kook, bak/grill programma, monitoring functies

- Connectivity**
- ConnectLife™ via WiFi (Status, Manuals, Inspiration, Tips&Tricks, FAQ, Service)
 - Hob-2-Hood communicatie met de afzuigkap (standen, lichtsettings, SynchroStart, SynchroControl)

INDUCTIE-KOOKPLATEN



ZO SNEL KOOKTE JE NOG NOOIT

Met een ATAG-inductiekookplaat haal je de meest moderne techniek in huis. Efficiënte energieoverdracht, nauwkeurige warmtebepaling en gemakkelijk schoon te maken. Alles verpakt in een strak design.

ATAG heeft een breed scala aan designs. Mat of glanzend zwart. Met ronde of koppelbare Bridge Zones.

Een centrale bediening of de intuïtieve touch control per kookzone. Maximale keuzevrijheid.



Inductiekookplaat (60 cm)


HI06471B zwart glas € 1.119,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- linksvoor: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
- linksachter: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- rechtsachter: Ø 20,0 cm / 50 - 3000 W

Bediening

- draaiknoppen
- 10 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- kinderslot
- warmhoud functie
- uitgebreid Powermanagement voor diverse aansluitvermogens



Inductiekookplaat (60 cm)


HI06471E zwart glas € 859,-

Uitvoering

- linksvoor: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W
- linksachter: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- rechtsachter: Ø 21,5 cm / 50 - 3000 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- automatische (aan)kookfunctie
- warmhoud functie
- pauze en Recall functie
- centrale time instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- instelbaar volume en lichtintensiteit
- kinderslot
- uitgebreid powermanagement voor diverse aansluitvermogens



Inductiekookplaat met Bridge Induction (70 cm)

HI07471EV zwart glas € 1.069,-

Uitvoering

- 2 Bridge Induction zones
- linksvoor/achter: 19,0x21,0 cm / 50 - 3000 W
- rechtsvoor/achter: 19,0x21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge links/rechts: 39,0x21,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- automatische Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- automatische (aan)kookfunctie
- warmhoud functie
- grill functie beschikbaar bij Bridge zones
- pauze en Recall functie
- centrale time instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- instelbaar volume en lichtintensiteit
- kinderslot
- uitgebreid Powermanagement voor diverse aansluitvermogens



Inductiekookplaat (64 cm)

HI6271M zwart glas € 1.289,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- linksvoor: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- linksachter: Ø 14,5 cm / 30 - 2200 W
- rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Bediening

- Full Touch Control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat met Bridge Induction (64 cm)

HI6271MV zwart glas € 1.459,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- 2 Bridge Induction zones
- linksvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Bridge links/rechts: 39,0x22,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Full Touch Control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat (77 cm)

HI7271M zwart glas € 1.369,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- linksvoor: Ø 21,0 cm / 50 - 3700 W
- linksachter: Ø 14,5 cm / 30 - 2200 W
- rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Bediening

- Full Touch Control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat met Bridge inductie (80 cm)


HI08471EV zwart glas € 1.159,-

Uitvoering

- 1 Bridge Induction zones
- linksvoor: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
- middensachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- rechtsvoor/achter: 19,0x21,0 cm / 50 - 3000 W
- Bridge rechts: 39,0x21,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- automatische Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- automatische (aan)kookfunctie
- warmhoud functie
- grill functie beschikbaar bij Bridge zones
- pauze en Recall functie
- centrale time instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- instelbaar volume en lichtintensiteit
- kinderslot
- uitgebreid powermanagement voor diverse aansluitvermogens

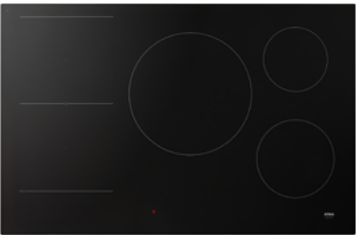

Inductiekookplaat met Bridge Induction (80 cm)

HI08571EV zwart glas € 1.369,-

Uitvoering

- 1 Bridge Induction zones
- linksvoor/achter: 19,0x21,0 cm / 50 - 3000 W
- midden: Ø 27,5 cm / 50 - 3000 W
- rechtsvoor: Ø 17,5 cm / 50 - 2100 W
- rechtsachter: Ø 14,5 cm / 50 - 1850 W
- Bridge links: 39,0x21,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Direct Touch Central Slider
- 10 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- automatische panherkenning
- automatische Bridge functie
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere zone
- automatische (aan)kookfunctie
- warmhoud functie
- grill functie beschikbaar bij Bridge zones
- pauze en Recall functie
- centrale time instelbaar voor iedere zone, count up, count down en stand alone timer
- instelbaar volume en lichtintensiteit
- uitgebreid powermanagement voor diverse aansluitvermogens



Inductiekookplaat (80 cm) (2-fasen aansluiting)

HI8271MT zwart glas € 1.719,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- links: Ø 26,0 cm / 50 - 3700 W
- middenvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- 2-fasen aansluiting. Deze kookplaat kan op 2-fasen of kookgroepen worden aangesloten

Bediening

- Full Touch Control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat (90 cm) (3-fasen aansluiting)


HI9271M zwart glas € 1.799,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- links: Ø 26,0 cm / 50 - 3700 W
- middenvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W
- rechtsvoor/achter: Ø 18,0 cm / 40 - 3000 W

Bediening

- Full Touch Control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat (90 cm)

HI9271MV zwart glas € 1.979,-

Uitvoering

- metalen zijprofielen
- 3 Bridge Induction zones
- linksvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- middenvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: 18,0 x 22,0 cm / 40 - 3700 W
- Bridge links/midden/rechts: 39,0x22,0 cm / 80 - 3700 W

Bediening

- Full Touch Control per zone
- 13 vermogensstanden, inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- snelkeuzestanden (met sprongen door vermogensstanden)
- vooringestelde kookprogramma's aanwezig voor wokken, braden en grillen
- temperatuurgestuurde kookprogramma's voor het échte sudderen en warmhouden



Inductiekookplaat met TFT bediening (80 cm)

HI38571TF zwart glas € 2.829,-

Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlakbouwbaar mogelijk
- 2 Bridge Induction zones
- TFT touch screen


Bediening

- 5 inch kleuren TFT-touchscreen (11,0 x 6,5 cm)
- 19 vermogensstanden inclusief Intelligent Boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Losse timer. Een wekker die zone onafhankelijk werkt
- Temperatuur vast houden functie. Bij het activeren van deze functie houdt de kookplaat de huidige temperatuur van het kookgerei vast.
- Water koken functie. Het tot aan het kookpunt brengen van een vloeistof. Na het bereiken stopt de zone.
- Pasta functie. Na het aan de kook brengen van het water behoudt deze functie het kookpunt passend bij pasta

- Braad functie. Door middel van 5 verschillende braadstanden wordt het kookgerei opgewarmd waarna het braadproduct en ingrediënt kunnen worden toegevoegd.
- Stoom functie. Met een kleine laag water wordt stoom gecreerd. De functie zorgt voor een continue stoom effect in de pan met stoommand en deksel.
- 3 auto programma's: smelten (44 °C), warmhouden (70 °C) en sudderen (94°C)
- timer per zone
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere plaats binnen het kookgebied
- pauzefunctie

Accessoires

- | | |
|--------|---------------------------------------|
| TY2240 | teppan yaki bakplaat |
| GP2240 | grillplaat |
| HPS404 | 4-delige pannenset met glazen deksels |
| HPK401 | pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L) |
| BS2535 | braadslede |

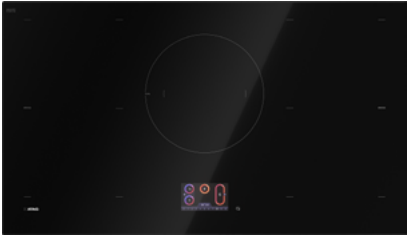

Inductiekookplaat met TFT bediening (90 cm)

HI39571TF zwart glas € 2.999,-

Uitvoering

- vitro-keramisch glas (slijt- en krasvast)
- opbouw of vlakbouwbaar mogelijk
- 2 Bridge Induction zones
- TFT touch screen

Bediening

- 5 inch kleuren TFT-touchscreen (11,0 x 6,5 cm)
- 19 vermogensstanden inclusief Intelligent Boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat
- Losse timer. Een wekker die zone onafhankelijk werkt
- Temperatuur vast houden functie. Bij het activeren van deze functie houdt de kookplaat de huidige temperatuur van het kookgerei vast.
- Water koken functie. Het tot aan het kookpunt brengen van een vloeistof. Na het bereiken stopt de zone.
- Pasta functie. Na het aan de kook brengen van het water behoudt deze functie het kookpunt passend bij pasta

- Braad functie. Doormiddel van 5 verschillende braadstanden wordt het kookgerei opgewarmd waarna het braadproduct en ingredient kunnen worden toegevoegd.
- Stoom functie. Met een kleine laag water wordt stoom gecreerd. De functie zorgt voor een continue stoom effect in de pan met stoommand en deksel.
- 3 auto programma's: smelten (44 °C), warmhouden (70 °C) en sudderen (94°C)
- timer per zone
- pan verplaats functie: instellingen meenemen naar andere plaats binnen het kookgebied
- pauzefunctie

Accessoires

- | | |
|--------|---------------------------------------|
| TY2240 | teppan yaki bakplaat |
| GP2240 | grillplaat |
| HPS404 | 4-delige pannenset met glazen deksels |
| HPK401 | pan met glazen deksel (Ø24 cm - 6 L) |
| BS2535 | braadslede |



KOOK-ACCESSOIRES



Teppan Yaki-bakplaat
TY2240 € 239,-




Grillplaat
GP2240 € 239,-



Braadslede
BS2535 € 239,-

COMBINATIE GAS & INDUCTIE

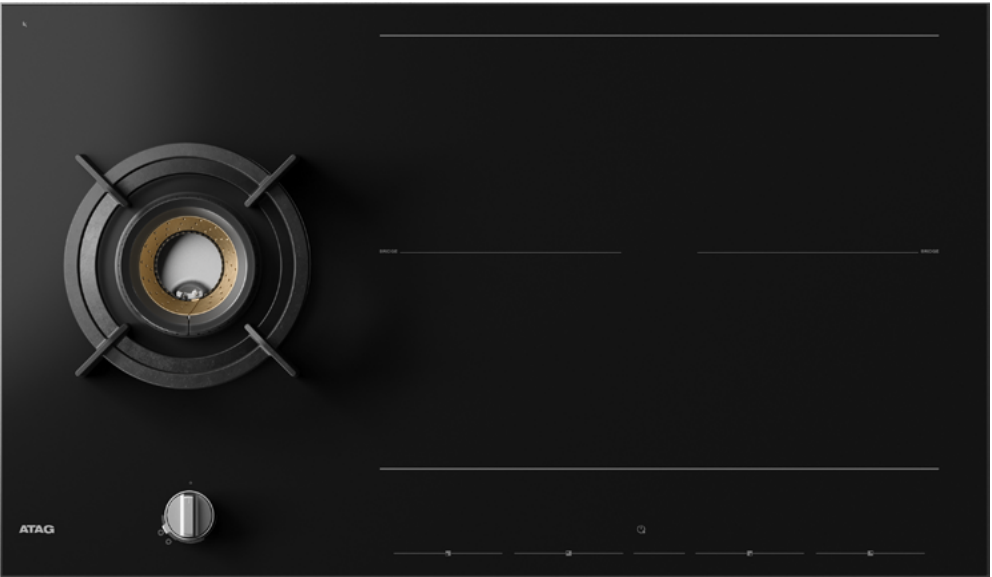

Inductiekookplaat met Celsius°Cooking™ en Fusion Volcano wokbrander (90 cm)

IG29571SVA zwart glas € 2.579,-

Uitvoering

- vitro-keramisch (slijt- en krasvast) met RVS zijprofielen
- tweekleurige zone bedrukking
- zwart glas
- opbouw
- 2 Bridge Induction zones
- Fusion Vulcano
- Iris Slide Control® 2.0

- Celsius°Cooking™: op de graad nauwkeurig koken met 3 unieke kookfuncties
- PlusMenu: voorinstelde kookprogramma's met temperatuurbereik
- timer en stopwatch per zone
- pan verplaats functie: verplaats alle instellingen van een zone mee naar de nieuwe zone
- Recall functie: kookinstellingen zijn eenvoudig op te roepen na uitschakeling kookplaat
- pauzefunctie

Kookzones

- 5 kookzones
- links: Fusion Volcano wokbrander met binnenbrander (0,25-3,00 kW) en buitenbrander (0,25-6,00 kW)
- middenvoor/achter: Bridge Induction zone 195 x 220 mm / 40 - 3700 W
- rechtsvoor/achter: Bridge Induction zone 195 x 220 mm / 40-3700 W
- 1 matzwart geëmailleerde, gietijzeren pandrager
- door twee Bridge Induction zones aan elkaar te koppelen ontstaat er één grote kookzone van 39,0 x 22,0 cm

Celsius°Cooking™

- tot op de graad nauwkeurig koken met 2 unieke kookfuncties met Celsius°Cooking™ accessoires
- CelsiusCooking™ programma's: drie kooktechnieken die je zelf op de graad nauwkeurig in kan stellen. Slow Cooking, sous vide, koken, bakken en grillen.
- monitoring functie: kook in standen en houd direct de temperatuur in de gaten
- zoek een gerecht, krijg inspiratie en ga aan de slag met stap-voor-stap begeleiding op recipes.celsiuscooking.com
- Celsius°Cooking™ functies kunnen op 2 willekeurige zones tegelijk op de kookplaat worden toegepast

Bediening (inductie)

- Iris Slide Control® 2.0: amberkleurige Direct Touch Slider per zone
- 13 vermogensstanden inclusief Boostfunctie op alle kookzones
- automatische pan herkenning: kookzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een pan
- automatische Bridge herkenning: twee zones worden automatisch gekoppeld en flexzone kan gelijk bediend worden na het plaatsen van een grill- of teppanyaki plaat

Accessoire

- | | |
|--------|-----------------------------|
| APR13S | Celsius°Cooking™ Probe |
| ACP13S | Celsius°Cooking™ Chef's pot |
| AFP13S | Celsius°Cooking™ bakpan |

GASKOOKPLATEN



VERBLUFFEND KRACHTIG

Onze gaskookplaten zijn het resultaat van decennia ontwikkeling en inzicht in de behoeften van de Nederlandse kok. De gaskookplaten beschikken over vier A+ gasbranders. Deze hebben een groot bereik en zijn buitengewoon krachtig. Een liter water kookt maar liefst twee minuten sneller dan op een gewone brander. Een aantal kookplaten hebben zelfs een Supervario-wokbrander of een Fusion Vulcano wokbrander. Met de Fusion Vulcano wokbrander heb je de heetste vlam in de keuken die je maar kan wensen. Razend snel bereid je de heerlijkste Pad Thai of grill je de haricot verts nog even aan.



Gaskookplaat met Easy clean coating (60 cm)

HG6411BBA RVS € 599,-

Uitvoering

- A+ branders
- linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
- linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 2 geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening

- draaiknoppen



Gaskookplaat (60 cm)

HG6492EBA Grafiet € 639,-

Uitvoering

- A+ branders
- linksvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
- linksachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- rechtsvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- rechtsachter: sudderbrander (0,26-1,00 kW)
- 2 geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening

- draaiknoppen



Gaskookplaat met Supervario-wokbrander en Easy clean coating (75 cm)

HG7511EBA RVS € 929,-

Uitvoering

- Supervario wokbrander en A+ branders
- links: wokbrander (0,27-4,60 kW)
- middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
- rechtsachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
- 3 geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening

- draaiknoppen



Gaskookplaat met Supervario-wokbrander (75 cm)

HG7592EBA Grafiet € 929,-

Uitvoering

- Supervario wokbrander en A+ branders
- links: wokbrander (0,27-4,60 kW)
- middenvoor: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- middenachter: normaalbrander (0,36-2,00 kW)
- rechtsvoor: sterkbrander (0,49-3,00 kW)
- rechtsachter: sudderbrander (0,27-1,00 kW)
- 3 geëmailleerde, gietijzeren pandragers

Bediening

- draaiknoppen

OVENS



EEN PASSENDE OVEN VOOR IEDERE THUISKOK

Een goede oven is onmisbaar in iedere keuken. Wij hebben ovens die aansluiten bij ieders wens en budget, met een brede keuze in kleuren en afmetingen die perfect passen bij jouw keukenstijl. Met een multifunctionele oven haal je een flexibele hulp in huis: grillen, hetelucht en boven- en onderwarmte. Alle ovens zijn voorzien van een intuïtieve bediening, waarmee je eenvoudig de instellingen kunt aanpassen en helder overzicht krijgt tijdens het koken. Een pyrolyse oven reinigt zichzelf door op zeer hoge temperatuur vuil en vet te verbranden. Een oven met magnetron combineert het gemak van opwarmen en bakken. Wil je de voordelen van een stoomoven zoals smaak en vitaminebehoud, maar de kenmerken van een gewone oven niet missen? Dan is de combi-stoomoven de perfecte keuze. ATAG ovens staan bekend om uitstekende kookprestaties en gebruiksgemak. Of ga voor de ultieme alleskunner die stomen, bakken én opwarmen combineert: de 5-in-1 oven waarmee je alle kookuitdagingen aan kunt.



NIEUW: 5-IN-1 OVEN IN 45 CM ÓF 60 CM

Uniek: een oven die echt alles kan in de ovenmaat die jij wilt hebben: in 45 óf 60 cm. Opwarmen, bakken en stomen, of combineer de functies en gebruik de oven/magnetron of de oven/stoomfunctie voor perfecte resultaten. Door een volwaardige stoomfunctie, sterke magnetron en multifunctionele oven gecombineerd in 1 apparaat ontstaat met de 5-in-1 oven een unieke alleskunner.



OVEN MET MAGNETRON - NIEUW IN 60 CM FORMAAT

Iedereen met kinderen weet hoe onmisbaar een oven met magnetron is. Geleidelijk opwarmen van melk, gerechten of ingrediënten is eenvoudig met de magnetron functie. De egale verdeling van magnetron straling door middel van inverter zorgt ervoor dat het ingrediënt met zorg verwarmd wordt.



PYROLYSE OVEN

Met een druk op de knop reinigt deze oven zichzelf door op zeer hoge temperatuur vuil en vet te verbranden. De resten zijn na het afkoelen met een doekje simpel te verwijderen. In verschillende versies van de oven met pyrolyse functie is ook de handige grillspit aanwezig. Handig voor het bereiden van de perfecte rollade, klassieke sappige kip of een mooie vegetarische spies.



COMBI-STOOMOVEN

Je bent geïnteresseerd in de voordelen van de stoomoven. Maar je wilt de voordelen van een gewone oven niet missen. De combi-stoomoven combineert deze. Zo kun je ontdooien, opwarmen, stomen, pocheren, sous vide garen en grillen met één apparaat. Je kunt ook meerdere bereidingen na elkaar instellen. Bijvoorbeeld bij een ovenschotel: eerst gaarstomen en daarna grillen voor dat heerlijke krokante korstje.

MULTIFUNCTIONELE OVEN

Met een multifunctionele oven haal je een flexibele hulp in huis. Hij weet dat een gerecht valt of staat bij de juiste bereidingswijze. Je kiest zelf of je de hitte plaatselijk of door de hele oven wilt. Ieder gerecht krijgt de beste bereiding





GLASS 8-SERIE



Oven met magnetron (45 cm)

CX8471D Black Glass € 1.999,-

- Uitvoering**
- volledige zwart glas uitvoering
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 50 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - 2 heldere halogeen spots

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met stoom (45 cm)

CS8471D Black Glass € 1.999,-

- Uitvoering**
- volledige zwart glas uitvoering
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 51 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - volwaardige stoom functie: 30-100°C op de 1°C nauwkeurig
 - 2 heldere halogeen spots
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom

GLASS 8-SERIE



Multifunctionele oven (60 cm)

OX8671D Black Glass € 1.549,-

- Uitvoering**
- volledige zwart glas uitvoering
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - 2 heldere halogeen spots
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met pyrolyse (60 cm)

OXP8671D Black Glass € 1.699,-

- Uitvoering**
- volledige zwart glas uitvoering
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - 2 heldere halogeen spots
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - pyrolitisch reiniging door hoge temperaturen



Oven met magnetron (60 cm)

CX8671D Black Glass € 2.299,-

- Uitvoering**
- volledige zwart glas uitvoering
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - 2 heldere halogeen spots

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met stoom (60 cm)

CS8671D Black Glass € 2.399,-

- Uitvoering**
- volledige zwart glas uitvoering
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - volwaardige stoom functie: 30-100°C op de 1°C nauwkeurig
 - 2 heldere halogeen spots
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM8471D Black Glass € 2.999,-

- Uitvoering**
- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
 - inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
 - 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
 - koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
 - heet water- en stoomfunctie
 - pompdruk: 15 bar
 - automatische startfunctie

- Funcities**
- TFT Touch control display
 - 6 gebruikersprofielen instelbaar
 - in hoogte verstelbare koffie uitloop
 - 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

- Toebehooren:**
- geïsoleerde melkthermoskan
 - heetwatertap mondstuk
 - ontkalk- en onderhoudset
 - waterfilter



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD8171D Black Glass € 849,-

- Uitvoering**
- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
 - lade met push-pull opening en telescopische geleiding
 - capaciteit: 15 kg vaatwerk
 - verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
 - 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of thee-koppen
 - binnenafmeting (bxdxh): 515 x 90 x 455 mm
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm nis
 - temperatuurbereik: 30 - 80°C
 - ook geschikt voor slow cooking/ langzaam garen



RVS 8-SERIE



Oven met magnetron (45 cm)

CX8411D	RVS	€ 2.149,-
---------	-----	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in RVS
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 50 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water

RVS 8-SERIE



Oven met pyrolyse (60 cm)

OXP8611D	RVS	€ 1.899,-
----------	-----	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in RVS
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 5 insteek niveaus, 2 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - pyrolitisch reiniging door hoge temperaturen



Oven met magnetron (60 cm)

CX8611D	RVS	€ 2.499,-
---------	-----	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in RVS
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met stoom (60 cm)

CS8611D	RVS	€ 2.549,-
---------	-----	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in RVS
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 2 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - volwaardige stoom functie: 30-100°C op de 1°C nauwkeurig
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



5-in-1 Oven met stoom en magnetron (60 cm)

CSX8611D	RVS	€ 2.899,-
----------	-----	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in RVS
 - volwaardige oven, stoom en magnetron functie in 1
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



GRAPHITE 8-SERIE

GRAPHITE 8-SERIE



Multifunctionele oven (60 cm)

OX8695D Graphite € 1.699,-

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 2 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met pyrolyse (60 cm)

OXP8695D Graphite € 1.899,-

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 5 insteek niveaus, 2 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - pyrolitisch reiniging door hoge temperaturen



Oven met magnetron (60 cm)

CX8695D Graphite € 2.499,-

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met magnetron (45 cm)

CX8495D Graphite € 2.149,-

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 50 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van waterw



Oven met stoom (45 cm)

CS8495D Graphite € 2.149,-

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 51 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - volwaardige stoom functie: 30-100°C op de 1°C nauwkeurig
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Funcities**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



Oven met magnetron en pyrolyse (45 cm)

CXP8495D Graphite € 2.399,-

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 50 liter
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a Air fry en Pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - pyrolitisch reiniging door hoge temperaturen

Beschikbaar per oktober 2025



Oven met magnetron en pyrolyse (60 cm)

CXP8695D Graphite € 2.749,-

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - pyrolitisch reiniging door hoge temperaturen

Beschikbaar per oktober 2025



5-in-1 Oven met stoom en magnetron (60 cm)

CSX8695D Graphite € 2.899,-

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - volwaardige oven, stoom en magnetron functie in 1
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meerfase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



5-in-1 Oven met stoom en magnetron (45 cm)

CSX8495D	Graphite	€ 2.499,-
----------	----------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Graphite
 - volwaardige oven, stoom en magnetron functie in 1
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 47 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



GRAPHITE 8-SERIE

BLACK STEEL 8-SERIE



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM8495D	Graphite	€ 2.999,-
---------	----------	-----------

- Uitvoering**
- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
 - inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
 - 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffe latte
 - koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
 - heet water- en stoomfunctie
 - pompdruk: 15 bar
 - automatische startfunctie

- Funcities**
- TFT Touch control display
 - 6 gebruikersprofielen instelbaar
 - in hoogte verstelbare koffie uitloop
 - 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

- Toebehoren:**
- geïsoleerde melkthermoskan
 - heetwatertap mondstuk
 - ontkalk- en onderhoudset
 - waterfilter



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD8195D	Graphite	€ 849,-
---------	----------	---------

- Uitvoering**
- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
 - lade met push-pull opening en telescopische geleiding
 - capaciteit: 15 kg vaatwerk
 - verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
 - 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of thee-koppen
 - binnenafmeting (bxdxh): 515 x 90 x 455 mm
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm nis
 - temperatuurbereik: 30 - 80°C
 - ook geschikt voor slow cooking/ langzaam garen



Oven met magnetron (45 cm)

CX8412D	Black Steel	€ 2.149,-
---------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 50 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Funcities**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met stoom (45 cm)

CS8412D	Black Steel	€ 2.149,-
---------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 51 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - volwaardige stoom functie: 30-100°C op de 1°C nauwkeurig
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Functies**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



Oven met magnetron en pyrolyse (45 cm)

CXP8412D	Black Steel	€ 2.399,-
----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 50 liter
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Functies**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - pyrolitisch reiniging door hoge temperaturen

Beschikbaar per oktober 2025



5-in-1 Oven met stoom en magnetron (45 cm)

CSX8412D	Black Steel	€ 2.499,-
----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - Volwaardige oven, stoom en magnetron functie in 1
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 47 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 4 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Functies**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM8412D	Black Steel	€ 2.999,-
---------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
 - inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
 - 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffe latte
 - koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
 - heet water- en stoomfunctie
 - pompdruk: 15 bar
 - automatische startfunctie

- Functies**
- TFT Touch control display
 - 6 gebruikersprofielen instelbaar
 - in hoogte verstelbare koffie uitloop
 - 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

- Toebehoren:**
- geïsoleerde melkthermoskan
 - heetwatertap mondstuk
 - ontkalk- en onderhoudset
 - waterfilter



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD8112D	Black Steel	€ 849,-
---------	-------------	---------

- Uitvoering**
- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
 - lade met push-pull opening en telescopische geleiding
 - capaciteit: 15 kg vaatwerk
 - verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
 - 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of theekoppen
 - binnenafmeting (bxdxh): 515 x 90 x 455 mm
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm nis
 - temperatuurbereik: 30 - 80°C
 - ook geschikt voor slow cooking/ langzaam garen

BLACK STEEL 8-SERIE



Multifunctionele oven (60 cm)

OX8612D	Black Steel	€ 1.699,-
---------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 2 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Functies**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met pyrolyse (60 cm)

OXP8612D	Black Steel	€ 1.899,-
----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 5 insteek niveaus, 2 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Functies**
- rondom afgewerkt frame design in "kleur"
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71L
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 5 insteek niveaus, 2 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot



Oven met magnetron (60 cm)

CX8612D	Black Steel	€ 2.499,-
---------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-300°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Functies**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - AquaClean reiniging doormiddel van water



Oven met stoom (60 cm)

CS8612D	Black Steel	€ 2.549,-
---------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 71 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 2 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - volwaardige stoom functie: 30-100°C op de 1°C nauwkeurig
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Functies**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



Oven met magnetron en pyrolyse (60 cm)

CXP8612D	Black Steel	€ 2.749,-
----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 4-laags deur met Soft Close/Open en deurslot
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-315°C
 - krachtige 1000W inverter magnetron functie
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot
 - energielabel: A++

- Functies**
- 11 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - pyrolitisch reiniging door hoge temperaturen

Beschikbaar per oktober 2025



5-in-1 Oven met stoom en magnetron (60 cm)

CSX8612D	Black Steel	€ 2.899,-
----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- frame design en greep in Black steel
 - volwaardige oven, stoom en magnetron functie in 1
 - 6.0" TFT touch met knop bediening
 - inhoud: 68 liter
 - 3-laags deur met Soft Close/Open
 - 5 insteek niveaus, 1 laags telescoopgeleider
 - temperatuurbereik: 30-250°C
 - instelbare (dimbaar/warmte) LED strip en spot

- Functies**
- 12 oven functies: o.a. turbo-hetelucht, grill, boven- en onderwarmte
 - automatische programma's: o.a air fry en pizza functie
 - PlusMenu: extra functies en modi o.a. snel voorverwarmen, ontdooien, warmhouden
 - Connect Life: remote start, monitoren en instellingen op afstand
 - favorites: sla je favoriete instellingen eenvoudig op
 - meefase bakken: stel meerdere ovenfuncties achter elkaar in
 - SteamClean reiniging doormiddel van stoom



RVS



Magnetron met draaideur (38 cm)

MA3611F RVS € 949,-

- Uitvoering**
- LED display
 - druktoetsen
 - inhoud: 20 liter
 - draaideur (linksdraaiend, niet omkeerbaar)

- Functies**
- 4 magnetronstanden
 - vermogen magnetron: 160 - 750 W
 - draaiplateau Ø 250 mm, maximaal bruikbaar Ø 290 mm
 - digitale timer met uitschakelfunctie
 - Quick-start



Combi-magnetron met LED display (45 cm)

CX4511C RVS € 1.439,-

- Uitvoering**
- LED display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur

- Functies**
- 6 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-magnetron met TFT display 2.9 (45 cm)

CX4611C RVS € 1.549,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
 - 127 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

RVS



Multifunctionele oven met LED display (60 cm)

OX6511C RVS € 1.189,-

- Uitvoering**
- LED display
 - inhoud: 70 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 8 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden en ontdooien
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (60 cm)

OX6611C RVS € 1.359,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 68 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Pyrolyse oven met TFT display 2.9 (60 cm)

ZX6611C RVS € 1.459,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 71 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 69 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1711D RVS € 859,-

- Uitvoering**
- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
 - lade met push-pull opening en telescopische geleiding
 - capaciteit: 15 kg
 - verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
 - 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of thee-koppen
 - anti-fingerprint RVS
 - binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm nis
 - temperatuurbereik: 30 - 80 °C
 - ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen

Zo lang de voorraad strekt



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (45 cm)

OX4695C Graphite € 1.289,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)
- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 69 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Magnetron met TFT display 2.9 (45 cm)

MA4695C Graphite € 1.329,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 53 liter
 - klapdeur (soft-close)
- Funcities**
- vermogen magnetron 90 - 1000W
 - magnetronvermogen instelbaar op 6 niveaus
 - 51 automatische programma's (koken en ontdooi)

GRAPHITE



Combi-magnetron met LED display (45 cm)

CX4595C Graphite € 1.519,-

- Uitvoering**
- LED display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur
- Funcities**
- 6 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-magnetron met TFT display 2.9 (45 cm)

CX4695C Graphite € 1.679,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)
- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 2 combinatiefuncties
 - 127 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-magnetron met TFT display 6.0 (45 cm)

CX4695D Graphite € 1.849,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
 - 127 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm)

CS4695C Graphite € 1.939,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grillen
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 131 automatische programma's
 - regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
 - Memoryfunctie
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (45 cm)

CS4695D Graphite € 2.149,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 132 automatische programma's
 - regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (60 cm)

OX6695C Graphite € 1.419,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 68 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Pyrolyse oven met TFT display 2.9 (60 cm)

ZX6695C Graphite € 1.519,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 71 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 69 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (60 cm)

CS6695C Graphite € 2.149,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 132 automatische programma's
 - regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
 - Memoryfunctie
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

GRAPHITE

GRAPHITE



3-in-1 oven met TFT display 6.0 (45 cm)

CSX4695D Graphite € 2.399,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterresevoir in dashboard (1,3l)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties
 - 3 combinatiefuncties voor oven en stoom en 3 voor oven en magnetron
 - 143 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM4692D Graphite € 2.579,-

- Uitvoering**
- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
 - inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
 - 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
 - koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
 - heet water- en stoomfunctie
 - pompdruk: 15 bar
 - automatische startfunctie

- Functies**
- TFT Touch control display
 - 6 gebruikersprofielen instelbaar
 - in hoogte verstelbare koffie uitloop
 - 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

- Toebehoren:**
- geïsoleerde melkthermoskan
 - heetwatertap mondstuk
 - ontkalk- en onderhoudsset
 - waterfilter



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1795D Graphite € 859,-

- Uitvoering**
- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
 - lade met push-pull opening en telescopische geleiding
 - capaciteit: 15 kg vaatwerk
 - verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
 - 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of thee koppen
 - binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm nis
 - temperatuurbereik: 30 - 80 °C
 - ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen



Pyrolyse oven met TFT display 6.0 (60 cm)

ZX6695D Graphite € 1.769,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 71 liter
 - valdeur (soft-close)
 - grillspit en draaispitmotor

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 69 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - meerfase koken
 - pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (60 cm)

CS6695D Graphite € 2.369,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 131 automatische programma's
 - regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



BLACK STEEL



Combi-magnetron met TFT display 6.0 (45 cm)

CX46121D Black Steel € 1.849,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)
- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
 - 127 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (45 cm)

CS46121C Black Steel € 1.939,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)
- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grillen
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 131 automatische programma's
 - regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
 - Memoryfunctie
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (45 cm)

CS46121D Black Steel € 2.149,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)
- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 132 automatische programma's
 - regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

BLACK STEEL



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (45 cm)

OX46121C Black Steel € 1.289,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)



Magnetron met TFT display 2.9 (45 cm)

MA46121C Black Steel € 1.329,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 53 liter
 - klapdeur (soft-close)



Combi-magnetron met TFT display 2.9 (45 cm)

CX46121C Black Steel € 1.679,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)



3-in-1 oven met TFT display 6.0 (45 cm)

CSX46121D Black Steel € 2.399,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM4612D Black Steel € 2.579,-

- Uitvoering**
- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
 - inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
 - 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
 - koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
 - heet water- en stoomfunctie
 - pompdruk: 15 bar
 - automatische startfunctie

- Funcities**
- TFT Touch control display
 - 6 gebruikersprofielen instelbaar
 - in hoogte verstelbare koffie uitloop
 - 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

- Toebehoren:**
- geïsoleerde melkthermoskan
 - heetwatertap mondstuk
 - ontkalk- en onderhoudsset
 - waterfilter



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1712D Black Steel € 859,-

- Uitvoering**
- heteluchtsysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
 - lade met push-pull opening en telescopische geleiding
 - capaciteit: 15 kg vaatwerk
 - verwarming door middel van een verwarmingselement en ventilator
 - 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espressokopjes of thee koppen
 - binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm nis
 - temperatuurbereik: 30 - 80 °C
 - ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen



Multifunctionele oven met TFT display 2.9 (60 cm)

OX66121C Black Steel € 1.419,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 68 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Pyrolyse oven met TFT display 2.9 (60 cm)

ZX66121C Black Steel € 1.519,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 71 liter
 - valdeur (soft-close)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 69 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)



Combi-stoomoven met TFT display 2.9 (60 cm)

CS66121C Black Steel € 2.149,-

- Uitvoering**
- 2.9 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 132 automatische programma's
 - regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
 - Memoryfunctie
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

BLACK STEEL



Pyrolyse oven met TFT display 6.0 (60 cm)

ZX66121D Black Steel € 1.769,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 71 liter
 - valdeur (soft-close)
 - grillspit en draaispitmotor

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 69 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - meerfase koken
 - pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)



Combi-stoomoven met TFT display 6.0 (60 cm)

CS66121D Black Steel € 2.369,-

- Uitvoering**
- 6.0 inch kleuren TFT display
 - inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Functies**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 131 automatische programma's
 - regeneratiefunctie voor het professioneel opwarmen van gerechten zonder uitdrogen
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD16121D Black Steel € 2.399,-

- Uitvoering**
- lade met geïntegreerd vacumeermechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden
 - door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijker te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
 - beschikt over een vacuümkamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren
 - drie vacuümniveaus voor verschillende types van voedsel- niveau 1: kwetsbare producten- niveau 2: zachte producten- niveau 3: stevige producten
 - drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken; van makkelijk te openen totstevig dicht
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten in een 60 cm nis





Combi-magnetron met TFT touchscreen (45 cm)

CX4674M Soft Black € 2.149,-

- Uitvoering**
- kleuren TFT touchscreen
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)

- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
 - 127 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden en ontdooien
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
 - programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)



Combi-stoomoven met TFT touchscreen - ConnectLife™ (45 cm)

CS4574M1C Soft Black € 2.549,-

- Uitvoering**
- kleuren TFT touchscreen
 - ovenruimte inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Funcities**
- 11 ovenfuncties
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 132 automatische programma's
 - regeneratiefunctie
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- Connected Features**
- op afstand te bedienen en te monitoren
 - op afstand voorverwarmen of aanpassen van programma's
 - notificaties als temperatuur bereikt is of einde programma
 - automatisch de juiste instelling voor recepten



3-in-1 oven met TFT touchscreen (45 cm)

CSX4674M Soft Black € 2.629,-

- Uitvoering**
- volwaardige multifunctionele oven, stoomoven en magnetron in 1.
 - kleuren TFT touchscreen
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)
 - waterresevoir in dashboard (1,3L)

- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties
 - 3 combinatiefuncties voor oven en stoom en 2 voor oven en magnetron
 - 143 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-magnetron met TFT touchscreen (45 cm)

CX4685M Pearl Grey € 2.149,-

- Uitvoering**
- kleuren TFT touchscreen
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close)

- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 2 combinatiefuncties voor oven en magnetron
 - 127 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden en ontdooien
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - Aqua Clean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
 - programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)



Combi-stoomoven met TFT touchscreen - ConnectLife™ (45 cm)

CS4585M1C Pearl Grey € 2.549,-

- Uitvoering**
- kleuren TFT touchscreen
 - ovenruimte inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Funcities**
- 11 ovenfuncties
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 132 automatische programma's
 - regeneratiefunctie
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)
- Connected Features**
- op afstand te bedienen en te monitoren
 - op afstand voorverwarmen of aanpassen van programma's
 - notificaties als temperatuur bereikt is of einde programma
 - automatisch de juiste instelling voor recepten



3-in-1 oven met TFT touchscreen (45 cm)

CSX4685M Pearl Grey € 2.629,-

- Uitvoering**
- volwaardige multifunctionele oven, stoomoven en magnetron in 1
 - kleuren TFT touchscreen
 - inhoud: 50 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)
 - waterresevoir in dashboard (1,3L)

- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 3 stoomfuncties
 - 3 combinatiefuncties voor oven en stoom en 2 voor oven en magnetron
 - 143 automatische programma's
 - vermogen magnetron: 90 - 1000 W
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)



Combi-stoomoven met TFT touchscreen - ConnectLife™ (60 cm)

CS6574M1C Soft Black € 2.799,-

- Uitvoering**
- kleuren TFT touchscreen
 - ovenruimte inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Funcities**
- 11 ovenfuncties
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 132 automatische programma's
 - regeneratiefunctie
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

- Connected Features**
- op afstand te bedienen en te monitoren
 - op afstand voorverwarmen of aanpassen van programma's
 - notificaties als temperatuur bereikt is of einde programma
 - automatisch de juiste instelling voor recepten



Pyrolyse oven met TFT touchscreen (60 cm)

ZX6674M Soft Black € 2.029,-

- Uitvoering**
- kleuren TFT touchscreen
 - inhoud: 71 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)
 - grillspit en draaispitmotor

- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 69 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM4574M Soft Black € 2.719,-

- Uitvoering**
- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
 - inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
 - 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
 - koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
 - heet water- en stoomfunctie
 - pompdruk: 15 bar
 - automatische startfunctie

- Funcities**
- TFT Touch control display
 - 6 gebruikersprofielen instelbaar
 - in hoogte verstelbare koffie uitloop
 - 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

- Toebehoren:**
- geïsoleerde melkthermoskan
 - heetwatertap mondstuk
 - ontkalk- en onderhoudsset
 - waterfilter



Combi-stoomoven met TFT touchscreen - ConnectLife™ (60 cm)

CS6585M1C Pearl Grey € 2.799,-

- Uitvoering**
- kleuren TFT touchscreen
 - ovenruimte inhoud: 73 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)
 - waterreservoir in dashboard (1,3 l)

- Funcities**
- 11 ovenfuncties
 - 3 stoomfuncties en 3 combinatiefuncties voor oven en stoom
 - 132 automatische programma's
 - regeneratiefunctie
 - Memoryfunctie en meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - SteamClean schoonmaaksysteem (weekt vuil los)

- Connected Features**
- op afstand te bedienen en te monitoren
 - op afstand voorverwarmen of aanpassen van programma's
 - notificaties als temperatuur bereikt is of einde programma
 - automatisch de juiste instelling voor recepten



Pyrolyse oven met TFT touchscreen (60 cm)

ZX6685M Pearl Grey € 2.029,-

- Uitvoering**
- kleuren TFT touchscreen
 - inhoud: 71 liter
 - valdeur (soft-close en soft-opening)
 - grillspit en draaispitmotor

- Funcities**
- 11 ovenfuncties, waaronder turbo-hetelucht, boven- en onderwarmte en grill
 - 69 automatische programma's
 - extra functies: snel voorverwarmen, warmhouden, bordenwarmen en ontdooien
 - Memoryfunctie
 - meerfase koken
 - culisensor met kerntemperatuurmeter
 - pyrolyse schoonmaaksysteem (verandert vuil in as)



Inbouw koffiemachine met TFT touchscreen (45 cm)

CM4585M Pearl Grey € 2.719,-

- Uitvoering**
- volautomatisch, geschikt voor koffiebonen en gemalen koffie (250 gr)
 - inhoud waterreservoir 2,2 liter, bereikbaar via voorzijde
 - 13 koffiefuncties, waaronder espresso, cappuccino, doppio, latte macchiato, caffè latte
 - koffiesterkte en -hoeveelheid per kopje instelbaar
 - heet water- en stoomfunctie
 - pompdruk: 15 bar
 - automatische startfunctie

- Funcities**
- TFT Touch control display
 - 6 gebruikersprofielen instelbaar
 - in hoogte verstelbare koffie uitloop
 - 4 x LED verlichting voor een optimaal en helder zicht

- Toebehoren:**
- geïsoleerde melkthermoskan
 - heetwatertap mondstuk
 - ontkalk- en onderhoudsset
 - waterfilter



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1774M	Soft Black	€ 1.029,-
---------	------------	-----------

- Uitvoering**
- verwarming doormiddel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem en ventilator
 - Touch control bediening
 - LED Binnenverlichting
 - luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
 - lade met push-pull opening en telescopische geleiding
 - capaciteit: 25 kg vaatwerk
 - 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)
 - binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
 - temperatuurbereik: 30 - 80 °C
 - ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen



Warmhoudlade (15 cm hoog)

WD1785M	Pearl Grey	€ 1.029,-
---------	------------	-----------

- Uitvoering**
- verwarming doormiddel van een verwarmingselement in de glasplaat-bodem en ventilator
 - Touch control bediening
 - LED Binnenverlichting
 - luchtcirculatiesysteem voor het gelijkmatig opwarmen van serviesgoed, het warmhouden en ontdooien van gerechten en het laten rijzen van deeg
 - lade met push-pull opening en telescopische geleiding
 - capaciteit: 25 kg vaatwerk
 - 6 grote couverts/20 borden van Ø 28 cm/ 80 espresso-kopjes of theekoppen (afhankelijk van model)
 - binnenafmetingen (bxhxd): 515 x 90 x 455 mm
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis
 - temperatuurbereik: 30 - 80 °C
 - ook geschikt voor slow cooking/langzaam garen



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD1674M	Soft Black	€ 2.489,-
---------	------------	-----------

- Uitvoering**
- lade met geïntegreerd vacumeermechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden
 - door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijker te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
 - beschikt over een kamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren
 - drie vacuüm niveaus voor verschillende types van voedsel- niveau 1: kwetsbare producten- niveau 2: zachte producten- niveau 3: stevige producten
 - drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken: van makkelijk te openen tot stevig dicht
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis



Vacumeerlade (15 cm hoog)

VD1685M	Pearl Grey	€ 2.489,-
---------	------------	-----------

- Uitvoering**
- lade met geïntegreerd vacumeermechanisme voor het vacumeren van voedsel, om vervolgens sous-vide te kunnen bereiden
 - door deze vacumeertechniek is voedsel makkelijker te portioneren, langer houdbaar, met behoud van kleur en structuur
 - beschikt over een kamer die ook geschikt is om vloeistoffen mee te vacumeren
 - drie vacuüm niveaus voor verschillende types van voedsel- niveau 1: kwetsbare producten- niveau 2: zachte producten- niveau 3: stevige producten
 - drie sealing niveaus voor het sluiten van de zakken: van makkelijk te openen tot stevig dicht
 - perfect te combineren met 45 cm hoge apparaten uit de ATAG MAGNA-lijn in een 60 cm nis



AFZUIGKAPPEN



EEN FIJN KLIMAAT IN JE KEUKEN

Luchtkwaliteit is van groot belang voor een fijn binnenklimaat. In de ideale keuken worden geuren stil, energie-efficiënt en veilig afgevoerd. ATAG biedt keukenventilatie voor iedere (inbouw)situatie. Met speciale fijnstoffilters zorgen we ervoor dat fijnstof die vrijkomt bij het koken direct gefilterd wordt. Ook praktisch zijn de uitwasbare koolstoffilters. Deze gaan drie jaar mee en je hoeft er maar twee keer per jaar aan te denken. ATAG-afzuigkappen zijn er in verschillende maten en uitvoeringen, passend in ieder keukenontwerp.



Plafondunit (90 cm)

CU9054MG Wit € 1.979,-

Uitvoering

- efficiënte randafzuiging
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 310 / 400 / 710 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 56 / 62 / 76 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (door middel van accessoires)
- 2 x dimbare LED Strips (2900-4600K) in kleur en intensiteit

Bediening

- afstandsbediening óf via inductiekookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Plafondunit (90 cm)

CU9095MX Graphite € 1.979,-

Uitvoering

- efficiënte randafzuiging
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 310 / 400 / 710 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 56 / 62 / 76 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (door middel van accessoires)
- 2 x dimbare LED Strips (2900-4600K) in kleur en intensiteit

Bediening

- afstandsbediening óf via inductiekookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 5 snelheden inclusief intensiefstand
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Inbouwunit (50 cm)

WU50311BM RVS € 649,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 745 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, koolstoffilter HF2020 bijbestellen
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots
- energie efficiëntieklasse: A

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Inbouwunit (90 cm)

WU9054MG Wit € 1.499,-

Uitvoering

- efficiënte randafzuiging
- compacte inbouwdiepte van 30 cm
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 290 / 420 / 640 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 50 / 58 / 67 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (door middel van accessoires)
- 2 x dimbare LED Strips (2900-4600K) in kleur en intensiteit

Bediening

- elektronische tiptoetsen óf via inductiekookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Inbouwunit (90 cm)

WU9095MX Graphite € 1.499,-

Uitvoering

- efficiënte randafzuiging
- compacte inbouwdiepte van 30 cm
- afzuigcapaciteit luchtafvoer (min/max/int): 290 / 420 / 640 m³/h
- geluidsniveau luchtafvoer (min/max/int): 50 / 58 / 67 dB(A)
- geschikt voor afvoer naar buiten of recirculatie (door middel van accessoires)
- 2 x dimbare LED strips (2900-4600K) in kleur en intensiteit

Bediening

- elektronische tiptoetsen óf via inductiekookplaat met Hob2Hood functionaliteit
- 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Inbouwunit (70 cm)

WU7092BM mat zwart € 859,-

Uitvoering

- maximale afzuigcapaciteit 745 m³/h
- geluidsniveau 56 dB(A) op stand 2
- geschikt voor afvoer naar buiten
- geschikt voor recirculatie, koolstoffilter HF2020 bijbestellen
- verlichting 2 x 2,2 W LED spots
- energie efficiëntieklasse: A

Bediening

- elektronische tiptoetsen
- 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
- intensiefstand met automatische terugschakeling
- Clean Air functie (24 uur)
- automatische naloopstand
- reinigingsindicatie vetfilter
- reinigingsindicatie koolstoffilter



Telescopische afzuigkap (60 cm)

WV6092BM	Graphite	€ 569,-
----------	----------	---------

- Uitvoering**
 - afzuigcapaciteit (min/max/int): 245 / 515 / 625 m³/h
 - geluidsniveau (min/max/int): 47 / 63 / 67 dB(A)
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie (recirculatieset
 - HR0015 inclusief LongLife geur- koolstoffilter
 - HF2022 of Plasmafilter HF4001 bijbestellen)
 - verlichting 1 x 7 W LED strip (3200K)
 - energielabel: A

- Bediening**
 - elektronische tiptoetsen
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - automatische nalooptestand



Telescopische afzuigkap (60 cm)

WV6092MS	Graphite	€ 859,-
----------	----------	---------

- Uitvoering**
 - luxe zwarte uitvoering in compact design
 - unieke slide-out smoked glass uitvoering
 - afzuigcapaciteit (min/max/int): 260 / 460 / 680 m³/h
 - geluidsniveau (min/max/int): 47 / 58 / 67 dB(A)
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie (LongLife koolstoffilter HF2020 of Plasmafilter HF4002 bijbestellen)
 - verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots (3000K)
 - energieklasse: A

- Bediening**
 - elektronische tiptoetsen
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter



Telescopische afzuigkap (90 cm)

WV9092MS	Graphite	€ 1.289,-
----------	----------	-----------

- Uitvoering**
 - luxe zwarte uitvoering in compact design
 - verborgen “smoked” glas uitklapbare luifel
 - afzuigcapaciteit (min/max/int): 340 / 620 / 750 m³/h
 - geluidsniveau (min/max/int): 49 / 65 / 68 dB(A)
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie (LongLife koolstoffilter HF2020 of Plasmafilter HF4002 bijbestellen)
 - verlichting 1 x 4,8 W dimbare LED strips (3000K)
 - energieklasse: A+

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en koolstoffilter



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90211MS	RVS	€ 949,-
-----------	-----	---------

- Uitvoering**
 - Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
 - geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots
 - energielabel: A+

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90292MS	Graphite	€ 1.029,-
-----------	----------	-----------

- Uitvoering**
 - Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
 - geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots
 - energielabel: A+

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90212MS	Black Steel	€ 1.119,-
-----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
 - Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
 - geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots
 - energielabel: A+

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wandafzuigkap (60 cm)

WS60292MS	Graphite	€ 859,-
-----------	----------	---------

- Uitvoering**
 - Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 690 m³/h
 - geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 2,2 W dimbare LED spots
 - energielabel: A+

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90311IM	RVS	€ 859,-
-----------	-----	---------

- Uitvoering**
 - Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
 - geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0005 (inclusief geur- en fijnstoffilter HF3004) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 1 W dimbare LED spots
 - energielabel: A+

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90292IM	Graphite	€ 819,-
-----------	----------	---------

- Uitvoering**
 - Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
 - geluidsniveau 55 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0005 (inclusief geuren fijnstoffilter HF3004) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 1 W dimbare LED spots
 - energielabel: A+

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90211MX	RVS	€ 1.549,-
-----------	-----	-----------

- Uitvoering**
 - Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 1,4 W LED spots
 - energielabel: A++

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

- Connectivity**
 - ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, push-meldingen, FAQ, manuals)
 - Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90292MX	Graphite	€ 1.629,-
-----------	----------	-----------

- Uitvoering**
 - Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 1,4 W LED spots
 - energielabel: A++

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

- Connectivity**
 - ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, push-meldingen, FAQ, manuals)
 - Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Wandafzuigkap (90 cm)

WS90212MX	Black Steel	€ 1.629,-
-----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
 - Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 760 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 1,4 W LED spots
 - energielabel: A++

- Bediening**
 - Full Touch Control
 - 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter

- Connectivity**
 - ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies, push-meldingen, FAQ, manuals)
 - Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

WS9074MG	Soft Black	€ 1.979,-
----------	------------	-----------

- Uitvoering**
- elegante rand afzuiging
 - Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 761 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 3,8 W LED strip
 - energielabel: A++

- Bediening**
- Full Touch Control met proximity sensor
 - 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter, geur- en fijnstoffilter

- Connectivity**
- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies)
 - Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (80 cm)

WS8012DM	Black Steel	€ 1.289,-
----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- randafzuiging met unieke wolkzone
 - maximale afzuigcapaciteit 600 m³/h
 - geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HF2020 bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 1 x 7 W dimbare LED strip
 - energie efficiëntieklasse: A+

- Bediening**
- Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand (15 minuten)
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie koolstoffilter



Wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

WS9085MG	Pearl Grey	€ 1.979,-
----------	------------	-----------

- Uitvoering**
- elegante rand afzuiging
 - Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 761 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 3,8 W LED strip
 - energielabel: A++

- Bediening**
- Full Touch Control met proximity sensor
 - 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter, geur- en fijnstoffilter

- Connectivity**
- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies)
 - Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

WS90292FM	Graphite	€ 1.629,-
-----------	----------	-----------

- Uitvoering**
- maximale afzuigcapaciteit 646 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, RMS902FM bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - randafzuiging met unieke wolkzone
 - verlichting 2 x 4,8 W dimbare LED strips
 - energielabel: A
 - diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

- Bediening**
- Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand (15 minuten)
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie koolstoffilter



Diagonale wandafzuigkap met randafzuiging (90 cm)

WS90212FM	Black Steel	€ 1.719,-
-----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- maximale afzuigcapaciteit 646 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, RMS902FM bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - randafzuiging met unieke wolkzone
 - verlichting 2 x 4,8 W dimbare LED strips
 - energielabel: A
 - diagonaal model voor optimaal zicht op de kookplaat en hoofdruimte

- Bediening**
- Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand (15 minuten)
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie koolstoffilter



Eilandafzuigkap (90 cm)

ES90212MS	Black Steel	€ 1.599,-
-----------	-------------	-----------

- Uitvoering**
- Cloud design voor effectieve afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 700 m³/h
 - geluidsniveau 52 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0014 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 4 x 2,2 W dimbare LED spots
 - energielabel: A+

- Bediening**
- Full Touch Control
 - 4 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter
 - reinigingsindicatie geur- en fijnstoffilter



Wandafzuigkap zonder motor (90 cm)

WS9211RCL	RVS	€ 799,-
-----------	-----	---------

- Uitvoering**
- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
 - afzuigkap zonder motor
 - voorzien van gepatenteerde elektrische klep
 - verlichting 2 x 1,5 W LED spots

- Bediening**
- mechanische druktoetsen



Eilandafzuigkap (100 cm)

ES1074MG	Soft Black	€ 2.149,-
----------	------------	-----------

- Uitvoering**
- elegante rand afzuiging
 - Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 783 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 3,8 W LED strip
 - energielabel: A++

- Bediening**
- Full Touch Control met proximity sensor
 - 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter, geur- en fijnstoffilter

- Connectivity**
- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies)
 - Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Wandafzuigkap zonder motor (60 cm)

WS6211RCL	RVS	€ 689,-
-----------	-----	---------

- Uitvoering**
- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
 - afzuigkap zonder motor
 - voorzien van gepatenteerde elektrische klep
 - verlichting 2 x 1,5 W LED spots

- Bediening**
- mechanische druktoetsen



Eilandafzuigkap (100 cm)

ES1085MG	Pearl Grey	€ 2.149,-
----------	------------	-----------

- Uitvoering**
- elegante rand afzuiging
 - Cloud design en Airlogic filters voor efficient afvangst van dampen
 - maximale afzuigcapaciteit 783 m³/h
 - geluidsniveau 50 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie, HR0009 (inclusief geur- en fijnstoffilter) bijbestellen of PlasmaMade filter (HF4004)
 - verlichting 2 x 3,8 W LED strip
 - energielabel: A++

- Bediening**
- Full Touch Control met proximity sensor
 - 5 snelheden (inclusief intensiefstand)
 - intensiefstand met automatische terugschakeling
 - Clean Air functie (24 uur)
 - automatische nalooptestand
 - reinigingsindicatie vetfilter, geur- en fijnstoffilter

- Connectivity**
- ConnectLife™ functies via WiFi (status, bediening op afstand, licht instellingen, extra functies)
 - Hob-2-Hood functionaliteit. Communicatie met kookplaat (SynchroStart, SynchroControl, SynchroStop, standen, lichtinstelling, filter indicaties)



Vlakscherm afzuigkap zonder motor (60 cm)

WV60211AC	zilvergrijs	€ 389,-
-----------	-------------	---------

- Uitvoering**
- voor aansluiting op een centraal afzuigstelsysteem
 - afzuigkap zonder motor
 - voorzien van gepatenteerde elektrische klep
 - greeplijst te vervangen door lichtlijst
 - verlichting 2 x 4 W LED spots

- Bediening**
- mechanische druktoetsen



Onderbouw afzuigkap (60 cm)

WO6111BM	RVS	€ 339,-
----------	-----	---------

- Uitvoering**
- maximale afzuigcapaciteit 343 m³/h
 - geluidsniveau 57 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie
 - verlichting 2 x 3 W LED lampen
 - energielabel: D

- Bediening**
- mechanische druktoetsen
 - 3 snelheden



Onderbouw afzuigkap zonder motor (60 cm)

W06211AC	RVS	€ 339,-
----------	-----	---------

- Uitvoering**
- voor aansluiting op een centraal afzuigsysteem
 - afzuigkap zonder motor
 - voorzien van gepatenteerde elektrische klep
 - verlichting 2 x 3 W LED lampen

- Bediening**
- mechanische druktoetsen




Vlakscherm afzuigkap (60 cm)

WV60211AM	zilvergrijs	€ 339,-
-----------	-------------	---------

- Uitvoering**
- maximale afzuigcapaciteit 380 m³/h
 - geluidsniveau 62 dB(A) op stand 2
 - geschikt voor afvoer naar buiten
 - geschikt voor recirculatie
 - verlichting 2 x 5 W LED spots
 - energielabel: B

- Bediening**
- mechanische druktoetsen
 - 3 snelheden



Recirculatieset inclusief 2 koolstoffilters

RMS8255CU	wit	€ 399,-
-----------	-----	---------

- Specificaties**
- geschikt om de afgezogen kookdampen te filteren
 - front is volledig wit (RAL 9016)
 - koolstoffilters en eventueel fijnstoffilter zijn eenvoudig te vervangen
 - inclusief 2 regenerereerbare koolstoffilters (HF2006)
 - fijnstoffilter HF3003 is apart bij te bestellen
 - Geschikt voor de volgende plafonduits: CU90511RM, CU12511RM, CU90555RM, CU12555RM, CU12711RM, CU12755RM, CU90554TMM, CU12554TMM, CU12754TMM, CU902511RM, CU902555RM, CU902554TMM, CU122511RM, CU122555RM, CU122554TMM

- Toebehoren**
- recirculatiebox met een wit front
 - koppelstuk voor de aansluiting van een rond kanaal
 - koppelstuk voor de aansluiting van een plat kanaal
 - 2 regenerereerbare koolstofstoftfilters

- Accessoires**
- HF3003 Fijnstoffilter



Recirculatieset inclusief koolstoffilter

RMS4055WU	wit	€ 339,-
-----------	-----	---------

- Specificaties**
- geschikt om de afgezogen kookdampen te filteren
 - front is volledig wit (RAL 9016)
 - koolstoffilters en eventueel fijnstoffilter zijn eenvoudig te vervangen
 - inclusief 1 regenerereerbare koolstoffilter (HF2007)
 - fijnstoffilter HF3002 is apart bij te bestellen
 - geschikt voor de volgende inbouwunits: WU7011RM, WU70211RM, WU9011RM, WU90211RM, WU9054TMM, WU90254TMM.

- Toebehoren**
- recirculatiebox met een wit front
 - koppelstuk voor de aansluiting van een rond kanaal
 - 1 regenererebaar koolstofstoftfilter



KOOLSTOF- EN FIJNSTOFFILTERS

Afzuigkappen	PlasmaMade Filter	Recirculatieset incl. geur- en fijnstoffilter	Geur- en fijnstoffilter	Recirculatieset incl. koolstoffilter	Koolstoffilters
CU9054MG	HF4004 + HD2014	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
CU9095MX	HF4004 + HD2014	-	HF3003*	RMS8255CU	HF2006
ES1074MG	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
ES1085MG	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
ES90212MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WO6111BM	HF4004 + HD2016	HR0001	HF3001	-	ACC926
WS60292MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WS8012DM	HF4004	-	-	-	HF2020
WS90311IM	HF4004	HR0005	HF3004		
WS90292IM	HF4004	HR0005	HF3004		
WS90211MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WS90211MX	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WS90212FM	HF4004	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90212MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WS90212MX	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WS90292FM	HF4004	-	-	RMS902FM	HF2013
WS90292MS	HF4004	HR0014	HF3013	-	-
WS90292MX	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WS9074MG	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WS9085MG	HF4004	HR0009	HF3008	-	-
WU50311BM	HF4004	-	-	-	HF2020
WU7092BM	HF4004	-	-	-	HF2020
WU9095MX	HF4004	-	HF3002*	RMS4055WU	HF2007
WU9054MG	HF4004	-	HF3002*	RMS4055WU	HF2007
WV60211AM	HF4004 + HD2016	HR0001	HF3001	-	ACC938
WV6092BM	HF4001	-	-	HR0015	HF2022
WV6092MS	HF4002	-	-	-	HF2020
WV9092MS	HF4002	-	-	-	HF2020

* Het fijnstoffilter is als apart filter te plaatsen in de recirculatieset

PLASMAMADE FILTERS

PlasmaMade filters zuiveren de lucht middels een natuurlijke moleculaire reactie. Het zorgt ervoor dat geuren geneutraliseerd worden en de lucht wordt gefilterd en gereinigd. PlasmaMade filters gaan 10 tot 15 jaar mee en dragen bij aan een gezonde luchtkwaliteit. De PlasmaMade filters zijn geschikt voor een breed assortiment ATAG afzuigkappen. Per PlasmaMade filter is vermeld voor welke type afzuigkap of inductiekookplaat met geïntegreerde afzuiging deze geschikt is.



PlasmaMade filter

HF4003	€ 999,-
Specificaties • filter geschikt tot 1000 m³/h • binnenafmeting aansluiting: 230x80 mm • zie tabel voor toepasbaarheid van dit PlasmaFilter • let op: aansluitwaarde 19W op aparte stekker	
Toebehoren • 1x PlasmaFilter • 1x adapter met kabel (1,5 m) • 1x verloop 230x80 mm á vierkant 222x90 mm • RVS bevestigingsbeugel	



PlasmaMade filter

HF4004	€ 879,-
Specificaties • filter geschikt tot 700 m³/h • binnenafmeting aansluiting: 220x88 mm • zie tabel voor toepasbaarheid van dit PlasmaFilter • let op: aansluitwaarde 19W op aparte stekker	
Toebehoren • 1x PlasmaFilter • 1x adapter met kabel (1,5 m) • 1x verloop Ø 150 mm naar 220x88 mm • RVS bevestigingsbeugel	

ACCESSOIRES PLAFONDUNITS EN VOOR INDUCTIE-KOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING




Luchtafvoerbuis

HD1001	€ 66,-
• lengte 1000 mm • 222 x 89 mm	



Flexibele buisbocht tot 90°

HD1002	€ 77,-
• lengte 200-560 mm • 227 x 94 mm	



Ronde buis

HD1003	€ 55,-
• lengte 900 mm • buis Ø 150 mm binnenmaat	



Verlengset voor Elevate kookplaten

HD4005	€ 99,-
• alleen geschikt voor HIDD2847xSVx • 85 mm extra diepe plaatsing van de kanalen • toepasbaar voor eilanden en diepere werkbladen en/of diepere lades	



Buisbocht horizontaal 90° met luchtgeleiding

HD2002	€ 66,-
• 227 x 94 mm	



90°-overgangsstuk van vlak naar rond

HD2004	€ 66,-
• buis Ø 150 mm binnenmaat • 227 x 94 mm	



Isolatieslang

HD4001	€ 66,-
• geschikt voor isolatie van geluid voor kanaal • dikte 50 mm, lengte 1000 mm • warmtegeleidbaarheid: 0,038 W/(m·K) • warmtedoorgangswaarde: 1,3 (m²·K)/W	



PVC duct tape

HD4002	€ 22,-
• lengte 10 m • breedte 50 mm	




Ronde buisverbinding

HD2007	€ 22,-
• lengte 60 mm • Ø 155 mm binnenmaat	



Buisverbinding

HD2001	€ 22,-
• lengte 80 mm • 227 x 94 mm	

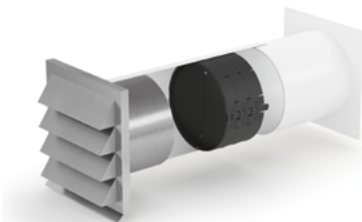

Thermoblock muurdoorvoer incl. klep

HD3001	€ 390,-
• muurdoorvoerunit met telescoopbuis, incl. ingebouwd warmte-isolatiesysteem THERMOBOX en RVS buitenjaloezie E-Jal. • slang/buisaansluiting Ø: 150 mm buitenmaat • aansluitdiepte: 24 mm • inbouwdiepte: 350-500 mm • muurdoorvoer Ø: ca.155 mm • Blower-Door gecertificeerd (vereiste openingsdruk >65 Pa)	



Buisbocht verticaal van plat kanaal naar PlasmaMade filter HF4003

HD2009	€ 44,-
• 90 graden bocht met overgang van kanalen 55x220 naar 80x230.	



Verloopstuk van plat kanaal naar PlasmaMade filter HF4003

HD2008	€ 44,-
• verloopstuk voor kanalen, van 55x220mm naar 80x230 mm (PlasmaMade).	



Overgangsstuk van vlak naar rond

HD2005	€ 44,-
• buis Ø 150 mm binnenmaat • 227 x 94 mm	




Buisbocht 90° met luchtgeleiding

HD2006	€ 55,-
• buis Ø 153 mm binnenmaat	



Buisbocht verticaal 90° met luchtgeleiding

HD2003	€ 55,-
• 227 x 94 mm	

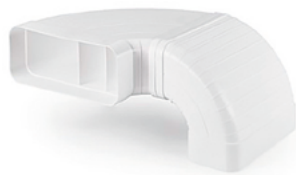

Buisbocht verticaal 90° naar 90° met luchtgeleiding

HD2013	€ 110,-
• 227 x 94 mm • 1 overgangsstuk om van verticaal naar horizontaal te gaan in de plintruimte	



Recht verloopstuk PlasmaMade filter HF4004

HD2014	€ 44,-
• recht overgang van kanalen van 220x90 mm naar HF4004	



Bocht verloopstuk PlasmaMade filter HF4004

HD2015	€ 44,-
• aansluitbocht voor plat luchtkanaal 220x55 mm, M naar F	

WIJNKLIMAAT- KASTEN




DE KAST DIE JE WIJN VERDIENT

De ATAG wijnklimaatkasten zijn een feest voor wijnfanaten. Bewaar je beste flessen voor het perfecte moment, bij de ideale temperatuur en luchtvochtigheid. Het design van de 3-zone vrijstaande wijnklimaatkast is bekroond met een Golden iF Design Award. En met de ConnectLife™ wine app heb je volledige controle over de temperatuur, klimaat en je wijncollectie. De ATAG wijnklimaatkasten hebben de perfecte combinatie van smaak, technologie en design.




Vrijstaande wijnklimaatkast ConnectLife™ (192 cm)

KA8074K3C	Soft Black	€ 6.669,-
Uitvoering 3 klimaatzones instelbaar van 5°C tot 20°C - ruimte voor 189 flessen (0,75 l bordeaux) - volledig uittrekbaar serveergedeelte met ServingTray en AccessoryDrawer - kleuren TFT touchscreen - ingebouwde camera voor het scannen van etiketten - isolatieglas met UV-coating - energielabel: F - geluidsniveau 38 dB(A) - draairichting van deur omwisselbaar - tevens te installeren als slot-in		
Toebehoren - koolstoffilter HF2003 (3 stuks) - krijtbordjes - kleinsteen voor het optimaliseren van de luchtvochtigheid (HS4003)		
Accessoires - HS4001 Accessoireset middengedeelte - HS4002 Side-by-side kit		
Functies - Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app of camera - beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem - LED verlichting: verschillende kleuren en modes instelbaar - bewegingssensor - monitoring van temperatuurschommeling, luchtvochtigheid en trillingen - alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app		



Onderbouw wijnklimaatkast ConnectLife™

KU8574K2C	Soft Black	€ 2.999,-
Uitvoering - Touch-to-open met Softclose 2 klimaatzones instelbaar van 5°C tot 20°C - ruimte voor 38 flessen (0,75 l bordeaux) 5 draagplateaus - energielabel: F - geluidsniveau 35 dB(A) - monitoring van luchtvochtigheid per zone - isolatieglas met UV-coating 2 actieve koolstoffilters - trillingsvrije ophanging compressor		
Functies - Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app - beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem in de Connect Life app - full colour display met touch control - dimbare LED verlichting instelbaar in verschillende modes - alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app		
Toebehoren koolstoffilter HF2003 (2 stuks)		



Onderbouw wijnklimaatkast ConnectLife™

KU8571K2C	zwart glas	€ 2.999,-
Uitvoering - Touch-to-open met Softclose 2 klimaatzones instelbaar van 5°C tot 20°C - ruimte voor 38 flessen (0,75 l bordeaux) 5 draagplateaus - energielabel: F - geluidsniveau 35 dB(A) - monitoring van luchtvochtigheid per zone - isolatieglas met UV-coating 2 actieve koolstoffilters - trillingsvrije ophanging compressor		
Functies - Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app - beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem in de Connect Life app - full colour display met touch control - dimbare LED verlichting instelbaar in verschillende modes - alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app		
Toebehoren koolstoffilter HF2003 (2 stuks)		



Onderbouw wijnklimaatkast ConnectLife™

KU8571K1C	zwart glas	€ 2.699,-
Uitvoering - Touch-to-open met Softclose 1 klimaatzone instelbaar van 5°C tot 20°C - ruimte voor 44 flessen (0,75 l bordeaux) 5 draagplateaus - energielabel: E - geluidsniveau 35 dB(A) - monitoring van luchtvochtigheid - isolatieglas met UV-coating 1 actieve koolstoffilter - trillingsvrije ophanging compressor		
Functies - Vivino integratie: ontdek alles over de wijn door het etiket te scannen met de Connect Life app - beheer je wijncollectie met het wijnvoorraadsysteem in de Connect Life app - LED display met touch control - dimbare LED verlichting instelbaar in verschillende modes - alle functionaliteit binnen handbereik via de Connect Life app		
Toebehoren koolstoffilter HF2003 (1 stuk)		

KOELEN & VRIEZEN



BEWAAREXPERTS

Ontdek het gemak van een koelsysteem dat precies weet welke temperatuur jouw producten nodig hebben.

Zo blijft vers écht vers. Verschillende producten, vragen om een verschillende bewaartemperatuur.

Met onze koel- en vriesapparatuur kies je voor de ideale omstandigheden.



Onderbouw koelkast

KU2590A deur-op-deur montage € 999,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 138 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: D
- 1 groentebak met serveerplateau

Funcities

- SuperCool
- Touch Control met temperatuurweergave
- heldere LED binnenverlichting



Onderbouw koelkast met vriesvak

KU2590B deur-op-deur montage € 1.029,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- inhoud koelgedeelte: 104 liter
- inhoud vriesgedeelte: 17 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: D
- 1 groentebak met serveerplateau

Funcities

- SuperCool en FastFreeze
- Touch Control met temperatuurweergave
- heldere LED binnenverlichting
- invriesvermogen: 2 kg per 24 uur



Onderbouw vriezer

KU2590C deur-op-deur montage € 1.099,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 101 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: D
- 3 laden
- 2 glazen plateaus

Funcities

- FastFreeze
- Touch Control met temperatuurweergave
- invriesvermogen: 4,6 kg per 24 uur



Inbouw koelkast (88 cm)

KD67088A deur-op-deur montage € 1.029,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 136 liter
- geluidsniveau: 35 dB(A)
- energielabel: D

Funcities

- heldere LED binnenverlichting
- elektronische temperatuurregeling



Inbouw vriezer met 4 laden (88 cm)

KD65088C deur-op-deur montage € 1.029,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage met soft-close
- zelfsluitend binnen een hoek van 20°
- totale inhoud: 95 liter
- geluidsniveau: 36 dB(A)
- energielabel: E
- 4 transparante laden

Funcities

- Fast Freeze
- digitaal temperatuursdisplay (LED)
- invriesvermogen: 5 kg per 24 uur

Accessoires

SBS101 Anti-condenskit voor side-by-side
plaatsing koelkast/vriezer



Inbouw koelkast
(102 cm)

KS37102A sleepdeur montage € 969,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - totale inhoud: 167 liter
 - geluidsniveau: 35 dB(A)
 - energielabel: E

- Funcities**
- heldere LED binnenverlichting
 - elektronische temperatuurregeling



Inbouw koelkast met vriesvak
(102 cm)

KS37102B sleepdeur montage € 1.029,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - inhoud koelgedeelte: 131 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 18 liter
 - geluidsniveau: 35 dB(A)
 - energielabel: E

- Funcities**
- heldere LED binnenverlichting
 - elektronische temperatuurregeling
 - temperatuurindicatie d.m.v. LED
 - invriesvermogen: 3 kg per 24 uur



Inbouw koelkast
(102 cm)

KD67102A deur-op-deur montage € 1.139,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - totale inhoud: 167 liter
 - geluidsniveau: 35 dB(A)
 - energielabel: D

- Funcities**
- heldere LED binnenverlichting



Inbouw koelkast
(122 cm)

KD67122A deur-op-deur montage € 1.199,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - totale inhoud: 209 liter
 - geluidsniveau: 35 dB(A)
 - energielabel: D

- Funcities**
- heldere LED binnenverlichting
 - elektronische temperatuurregeling



Inbouw koelkast met vriesvak
(122 cm)

KD67122B deur-op-deur montage € 1.289,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - inhoud koelgedeelte: 171 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 18 liter
 - geluidsniveau: 36 dB(A)
 - energielabel: D

- Funcities**
- heldere LED binnenverlichting
 - elektronische temperatuurregeling
 - invriesvermogen: 3 kg per 24 uur



Inbouw koelkast
(102 cm)

KD86102A deur-op-deur montage € 1.229,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - totale inhoud: 160 liter
 - geluidsniveau: 34 db(A)
 - energielabel: D
 - lade op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

- Funcities**
- groentelade met automatische luchtvochtigheidsregeling
 - heldere LED binnenverlichting
 - SuperCool
 - Touch Control met temperatuurweergave



Inbouw vriezer met 4 laden en
No Frost (102 cm)

KD86102CN deur-op-deur montage € 1.229,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - totale inhoud: 100 liter
 - geluidsniveau: 39 dB(A)
 - energielabel: D

- Funcities**
- heldere LED verlichting
 - No Frost: nooit meer ontdooien
 - Fast Freeze
 - digitaal temperatuurdisplay (LED)
 - invriesvermogen: 6 kg per 24 uur
 - Climate control

Accessoires
SBS101 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer



Inbouw koelkast
(122 cm)

KS37122A sleepdeur montage € 1.029,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - totale inhoud: 209 liter
 - geluidsniveau: 35 dB(A)
 - energielabel: E

- Funcities**
- heldere LED binnenverlichting
 - elektronische temperatuurregeling



Inbouw koelkast met DuraFresh
(140 cm)

KD85140AF deur-op-deur montage € 1.719,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - DuraFresh: temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C en automatische luchtvochtigheidsregeling
 - totale inhoud: 209 liter
 - geluidsniveau: 38 dB(A)
 - energielabel: E
 - lade op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

- Funcities**
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenverlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden
 - SuperCool
 - Touch Control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden



Inbouw vriezer met 5 laden en
NoFrost (140 cm)

KD86140CN deur-op-deur montage € 1.629,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - totale inhoud: 151 liter
 - geluidsniveau: 39 dB(A)
 - energielabel: E
 - 5 transparante laden, waarvan 4 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

- Funcities**
- heldere LED verlichting
 - NoFrost
 - FastFreeze
 - Touch Control met temperatuurweergave
 - invriesvermogen: 10 kg per 24 uur

Accessoires
SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer



Inbouw vriezer met 7 laden en
NoFrost (178 cm)

KS27178CN sleepdeur montage € 1.499,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - totale inhoud: 212 liter
 - geluidsniveau: 39 dB(A)
 - energielabel: E
 - 7 transparante vriesladen

- Funcities**
- heldere LED verlichting
 - Fast Freeze
 - LED display
 - invriesvermogen: 12 kg per 24 uur



Inbouw vriezer met 7 laden en NoFrost (178 cm)

KD86178CN deur-op-deur montage € 1.719,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - totale inhoud: 208 liter
 - geluidsniveau: 39 dB(A)
 - energielabel: E
 - 7 transparante laden, waarvan 6 op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

- Functies**
- heldere LED verlichting
 - NoFrost
 - Fast Freeze
 - Touch Control met temperatuurweergave
 - invriesvermogen: 12 kg per 24 uur

- Accessoires**
- SBS102 Anti-condenskit voor side-by-side plaatsing koelkast/vriezer



Inbouw koelkast (178 cm)

KS38178A sleepdeur montage € 1.369,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - totale inhoud: 306 liter
 - geluidsniveau: 30 dB(A)
 - energielabel: D
 - flexibele deurbakken inrichting
 - 3 transparante laden en 1 flessenrek

- Functies**
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenvlichting
 - elektronische temperatuurregeling



Inbouw koelkast (178 cm)

KD26178A deur-op-deur montage € 1.529,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - totale inhoud: 301 liter
 - geluidsniveau: 36 dB(A)
 - energielabel: E

- Functies**
- groentelade met automatische luchtvochtigheidsregeling
 - SuperCool
 - CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenvlichting
 - elektronische temperatuurregeling



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

KD67178D deur-op-deur montage € 1.549,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - inhoud koelgedeelte: 189 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 79 liter
 - geluidsniveau: 33 dB(A)
 - energielabel: D
 - flexibele deurbakken inrichting
 - 1 transparante lade en 1 flessenrek

- Functies**
- heldere LED binnenvlichting
 - elektronische temperatuurregeling
 - invriesvermogen: 4 kg per 24 uur
 - LowFrost



Inbouw koelvriescombinatie NoFrost (178 cm)

KD66178DN deur-op-deur montage € 1.699,-

- Uitvoering**
- deur op deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - inhoud koelgedeelte: 180 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 68 liter
 - geluidsniveau: 39 dB(A)
 - energielabel: E

- Functies**
- 2 groentelades waarvan één met automatische luchtvochtigheidsregeling
 - SuperCool
 - heldere LED binnenvlichting
 - elektronische temperatuurregeling
 - NoFrost
 - FastFreeze
 - invriesvermogen: 3,1 kg per 24 uur



Inbouw koelvriescombinatie met DuraFresh en NoFrost (178 cm)

KD86178DF deur-op-deur montage € 1.979,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - DuraFresh: temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C en automatische luchtvochtigheidsregeling
 - inhoud koelgedeelte: 160 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 69 liter
 - geluidsniveau: 38 dB(A)
 - energielabel: E
 - laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

- Functies**
- No Frost
 - CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenvlichting in koelgedeelte DuraFresh laden en vriesgedeelte
 - SuperCool
 - Touch Control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden
 - invriesvermogen 5 kg per 24 uur



Inbouw koelkast met DuraFresh (178 cm)

KD85178AF deur-op-deur montage € 2.059,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - DuraFresh: temperatuur laden instelbaar tussen -2°C en 5°C en automatische luchtvochtigheidsregeling
 - totale inhoud: 300 liter
 - geluidsniveau: 36 dB(A)
 - energielabel: D
 - laden op volledig uittrekbare telescooprails met soft-close

- Functies**
- CoolFlow+: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenvlichting in koelgedeelte en DuraFresh laden
 - SuperCool
 - Touch Control met temperatuurweergave koelgedeelte en de DuraFresh laden



Inbouw koelkast met vriesvak (178 cm)

KS38178B sleepdeur montage € 1.459,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - inhoud koelgedeelte: 259 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 29 liter
 - geluidsniveau: 30 dB(A)
 - energielabel: E
 - flexibele deurbakken inrichting
 - 2 transparante laden en 1 flessenrek

- Functies**
- CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenvlichting
 - elektronische temperatuurregeling
 - invriesvermogen: 3 kg per 24 uur



Inbouw koelvriescombinatie (178 cm)

KS36178D sleepdeur montage € 1.289,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - inhoud koelgedeelte: 187 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 71 liter
 - geluidsniveau: 38 dB(A)
 - energielabel: E
 - Flessenrek

- Functies**
- groentelade met automatische luchtvochtigheidsregeling
 - SuperCool
 - CoolFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenvlichting
 - invriesvermogen: 3 kg per 24 uur



Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)

KS37194DN sleepdeur montage € 1.629,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - inhoud koelgedeelte: 212 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 68 liter
 - geluidsniveau: 34 dB(A)
 - energielabel: D
 - NoFrost
 - 2 transparante laden waarvan één met instelbare luchtvochtigheidsregeling
 - 1 flessenrek

- Functies**
- MultiFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenvlichting
 - elektronische temperatuurregeling
 - invriesvermogen: 4 kg per 24 uur



Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)

KD67194DN deur-op-deur montage € 1.979,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage met soft-close
 - zelfsluitend binnen een hoek van 20°
 - inhoud koelgedeelte: 212 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 68 liter
 - geluidsniveau: 34 dB(A)
 - energielabel: D
 - NoFrost
 - 2 transparante laden waarvan één met instelbare luchtvochtigheidsregeling
 - 1 flessenrek

- Functies**
- MultiFlow: voor een optimale temperatuurverdeling in de koelkast
 - heldere LED binnenvlichting
 - elektronische temperatuurregeling
 - invriesvermogen: 4 kg per 24 uur



Inbouw koelvriescombinatie (194 cm)

KS37194DNXL sleepdeur montage € 2.149,-

- Uitvoering**
- sleepdeur montage
 - geschikt voor 75 cm kasten
 - inhoud koelgedeelte: 295 liter
 - inhoud vriesgedeelte: 99 liter
 - geluidsniveau: 32 dB(A)
 - energielabel: E
 - NoFrost

- Functies**
- 2 groentelades waarvan één met instelbare luchtvochtigheidsregeling
 - SuperCool
 - heldere LED binnenvlichting
 - elektronische temperatuurregeling
 - Multiflow temperatuurregeling
 - akoestisch alarm bij open deur
 - invriesvermogen: 10kg per 24 uur

VAATWASSERS



GLIMMEND VAN TROTS

De ATAG Premium Green Lijn is ontworpen om je vele jaren van schone vaat te voorzien. Dit zijn onze beste modellen ooit, dus zuiniger met energie, water en wasmiddel. Verbazingwekkend ruim, met een hoge laadhoogte.


En... fluisterstil, zeker in de nachtstand.

Keuzestress door al deze geweldige vaatwassers?

Geen zorgen, wij helpen je graag! Gebruik onze keuzehulp en ontdek de perfecte vaatwasser voor jou. Ga naar www.atag.nl/collectie/ vaatwassers of scan de QR code en ontdek het zelf!



AutoDose™

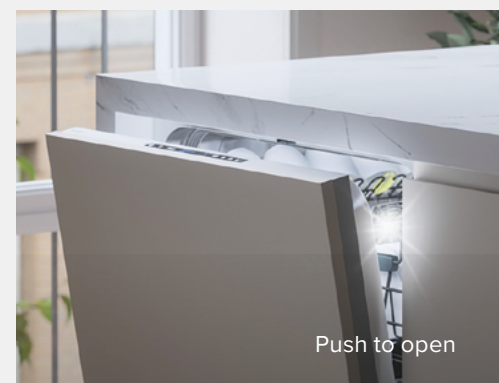

Push to open



Turbo Combi Drying™



Op eenzame hoogte

ENERGIEKLASSE A

Met onze twee nieuwe energieklassen A modellen heb je het schoonste resultaat bij het laagste verbruik. De functie Green Mode bespaart zowel water als energie. De temperatuur wordt verlaagd en elke fase van de cyclus wordt verlengd om water te besparen.

MINDER WASMIDDEL, GEEN GEDOE: AUTODOSE™

Dankzij het AutoDose™ systeem hoef je nooit meer een wasblokje in de vaatwasser te stoppen. De ATAG 3-in-1 vaatwasgel hoef je maar eens paar maand bij te vullen.

PUSH-TO-OPEN

Met een druk op de deur gaat de deur automatisch open. Een stijlvolle oplossing voor greeploze keukens.

DROGEN OP TURBOSNELHEID: TURBODRYING™

Dit is ATAG innovatie op zijn best. Het actieve ventilatiedroogstelsel zorgt op een ongekennd effectieve manier voor droging van de vaat. Dit noemen we TurboDrying™. Zo kan het meteen de kast in.

SLIMME DROOGHULP

Alle vaatwassers van ATAG zijn uitgerust met automatische deuropening. De deur opent hierdoor vroeger of later, afhankelijk van de temperatuur in je keuken. Het droogresultaat wordt hierdoor verbeterd.

PSSST... HOOR JIJ IETS?

ATAG Premium Green vaatwassers maken bijna geen geluid, tot maar 36dB in nachtmodus. Dat is zo stil dat we een lichtsignaal hebben ingebouwd: Status Light™. Blauw? Je kunt nog items inladen. Rood? In bedrijf, je kunt de deur niet meer openen. Groen? Je vaat is schoon en klaar om uit te laden.



Vaatwasser, 13 couverts (60 cm)

VA7213MN RVS € 1.069,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage
 - energielabel: C
 - waterverbruik: 8,9 liter
 - geluidsniveau: 44 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - Full Touch Control
 - Small touch display

- Funcities**
- kort programma (90 min)
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen



Vaatwasser, 13 couverts (60 cm)

VA7213SMN RVS € 1.119,-

- Uitvoering**
- sleepdeur en deur-op-deur montage
 - energielabel: C
 - waterverbruik: 8,9 liter
 - geluidsniveau: 44 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - Full Touch Control
 - Small touch display

- Funcities**
- kort programma (90 min)
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen

Zolang de voorraad strekt




Vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214SMN RVS € 1.199,-

- Uitvoering**
- sleepdeur en deur-op-deur montage
 - energielabel: C
 - waterverbruik: 8,9 liter
 - geluidsniveau: 44 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - Full Touch Control
 - Small touch display

- Funcities**
- kort programma (90 min)
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen




Vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214LR RVS € 1.549,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage
 - energielabel: B
 - waterverbruik: 9,2 liter
 - geluidsniveau: 39 dB(A)
 - AutoDose™
 - Push-to-Open
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - 4 x LED binnenverlichting
 - Full Touch Control
 - kleuren display

- Funcities**
- QuickPro programma (59 min)
 - AutoProgram
 - Turbo Combi Dry
 - ConnectLife™
 - instelbare powerzones
 - anti-geur functie
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - intensief modus
 - hroen modus
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen



Vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214SLR RVS € 1.549,-

- Uitvoering**
- sleepdeur en deur-op-deur montage
 - energielabel: B
 - waterverbruik: 9,2 liter
 - geluidsniveau: 39 dB(A)
 - AutoDose™
 - Push-to-Open
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - 4 x LED binnenverlichting
 - Full Touch Control
 - kleuren display

- Funcities**
- QuickPro programma (59 min)
 - AutoProgram
 - ConnectLife™
 - instelbare powerzones
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - intensief modus
 - groen modus
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen




Vaatwasser, 13 couverts (60 cm)

VA7213SLO RVS € 1.259,-

- Uitvoering**
- sleepdeur en deur-op-deur montage
 - energielabel: C
 - waterverbruik: 8,9 liter
 - geluidsniveau: 42 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - Full Touch Control
 - kleuren display

- Funcities**
- kort programma (90 min)
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - Intensief modus
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen



Vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214LQ RVS € 1.379,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage
 - energielabel: B
 - waterverbruik: 9,2 liter
 - geluidsniveau: 40 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - 2 x LED binnenverlichting
 - Full Touch Control
 - kleuren display

- Funcities**
- QuickPro programma (59 min)
 - AutoProgram
 - Turbo Combi Dry
 - ConnectLife™
 - instelbare powerzones
 - anti-geur functie
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - intensief modus
 - groen modus
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen



Vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA7214LU RVS € 1.459,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage
 - energielabel: A
 - waterverbruik: 9,2 liter
 - geluidsniveau: 42 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - 2 x LED binnenverlichting
 - Full Touch Control
 - kleuren display

- Funcities**
- QuickPro programma (59 min)
 - AutoProgram
 - Turbo Combi Dry
 - ConnectLife™
 - instelbare powerzones
 - anti-geur functie
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - intensief modus
 - groen modus
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen




XL vaatwasser, 13 couverts (60 cm)

VA8213SLO RVS € 1.289,-

- Uitvoering**
- sleepdeur en deur-op-deur montage
 - energielabel: C
 - waterverbruik: 8,9 liter
 - geluidsniveau: 42 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - Full Touch Control
 - kleuren display

- Funcities**
- kort programma (90 min)
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - intensief modus
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen




XL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA8214LQ RVS € 1.439,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage
 - energielabel: B
 - waterverbruik: 9,2 liter
 - geluidsniveau: 40 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - 2 x LED binnenverlichting
 - Full Touch Control
 - kleuren display

- Funcities**
- QuickPro programma (59 min)
 - AutoProgram
 - Turbo Combi Dry
 - ConnectLife™
 - instelbare powerzones
 - anti-geur functie
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - intensief modus
 - groen modus
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen



XL vaatwasser, 14 couverts (60 cm)

VA8214LU RVS € 1.499,-

- Uitvoering**
- deur-op-deur montage
 - energielabel: A
 - waterverbruik: 9,2 liter
 - geluidsniveau: 42 dB(A)
 - Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
 - 2 x LED binnenverlichting
 - Full Touch Control
 - kleuren display

- Funcities**
- QuickPro programma (59 min)
 - AutoProgram
 - Turbo Combi Dry
 - ConnectLife™
 - instelbare powerzones
 - anti-geur functie
 - snel modus
 - nacht modus (-2dB)
 - intensief modus
 - groen modus
 - automatische deuropening: versnellen van het drogen



PREMIUM
GREEN

B

XXL vaatwasser, 15 couverts
(60 cm)

VA8215LR RVS € 1.579,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel: B
- waterverbruik: 9,6 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- AutoDose™
- Push-to-Open
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- 4 x LED binnenverlichting
- Full Touch Control
- kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
- AutoProgram
- Turbo Combi Dry
- ConnectLife™*
- instelbare powerzones
- anti-geur functie
- snel modus
- nacht modus (-2dB)
- intensief modus
- groen modus
- automatische deuropening: versnellen van het drogen



PREMIUM
GREEN

B

XXL vaatwasser, 15 couverts
(60 cm)

VA8215SLR RVS € 1.579,-

Uitvoering

- sleepdeur en deur-op-deur montage
- energielabel: B
- waterverbruik: 9,6 liter
- geluidsniveau: 39 dB(A)
- AutoDose™
- Push-to-Open
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- 4 x LED binnenverlichting
- Full Touch Control
- kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
- AutoProgram
- ConnectLife™
- instelbare powerzones
- snel modus
- nacht modus (-2dB)
- intensief modus
- groen modus
- automatische deuropening: versnellen van het drogen



PREMIUM
GREEN

C

XXL vaatwasser, 17 couverts
(60 cm)

VA8217LT RVS € 1.719,-

Uitvoering

- deur-op-deur montage
- energielabel: C
- waterverbruik: 9,9 liter
- geluidsniveau: 38 dB(A)
- AutoDose™
- Push-to-Open
- Statuslight: 3 kleuren vloerprojectie
- 4 x LED binnenverlichting
- Full Touch Control
- kleuren display

Functies

- QuickPro programma (59 min)
- AutoProgram
- Turbo Combi Dry
- ConnectLife™
- instelbare powerzones
- anti-geur functie
- anel modus
- nacht modus (-2dB)
- intensief modus
- groen modus
- UV reinigen
- automatische deuropening: versnellen van het drogen

Gratis 3-in-1
vaatwasgel bij
aankoop van een
vaatwasser met
AutoDose™.



LD10
3-in-1 vaatwasgel
(3 stuks)

Een uniek ontworpen vaatwasgel voor onze nieuwe Premium Green vaatwassers. Deze ATAG 3-in-1 vaatwasgel

bestaat uit afwasmiddel, glansspoelmiddel én filterzout. Je hoeft dus nooit meer iets extra's toe te voegen

wanneer je de vaatwasser start. Het automatische doseercompartiment van premium green vaatwassers

kan tot 30 dagen afwasgel bevatten, dus je hoeft het maar één keer per maand bij te vullen.

Dit pakket, bestaande uit drie flessen, is voldoende voor ongeveer een half jaar gebruik.

INDUCTIEKOOKPLATEN MET GEÏNTEGREERDE AFZUIGING



typenummer zwart glas	HIDD28471SV	HIDD28471SVI	HIDD07471EX	HIDD08471EX	HIDD08471EVX
typenummer mat zwart	HIDD28472SV	HIDD28472SVI			
afmetingen					
breedte (mm)	834	830	700	800	800
diepte (mm)	522	520	520	520	520
uitvoering					
type	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd	geïntegreerd
energie efficiëntieklasse	A	A			
geschikt voor afvoer naar buiten	•	•	•	•	•
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
capaciteit laagste stand (m3/h)	214	214			
capaciteit hoogste stand (m3/h)	449	449			
capaciteit intensief stand (m3/h)	617	617			
geluidsniveau laagste stand (dB(A))	44	44			
geluidsniveau hoogste stand (dB(A))	60	60			
geluidsniveau intensief stand (dB(A))	68	68			
bediening afzuiging					
type bediening	Full Touch Control	Full Touch Control	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider
aantal snelheden	5	5	10	10	10
intensiefstand	•	•	•	•	•
nalooptestand	•	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•	•
reinigingindicatie koolstoffilter	•	•	•	•	•
filters					
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	2	2	1	1	1
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•	•
bediening inductie					
type bediening	Iris Slide Control 2.0	Iris Slide Control 2.0	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider
aantal standen	13	13	10	10	10
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	-	-	-
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	4	4	4	4
automatische programma's	•	•	•	•	•
CelsiusCooking™	•	•	-	-	-
kookzones					
aantal zones	4	4	4	4	4
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	190x220 / 50-3700	190x220 / 50-3700	190x210 / 50-3000	160 / 50-2100	190x210 / 50-3000
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	190x220 / 50-3700	190x220 / 50-3700	145 / 50-1850	200 / 75-3000	190x210 / 50-3000
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	190x220 / 50-3700	190x220 / 50-3700	160 / 50-2100	200 / 75-3000	190x210 / 50-3000
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	190x220 / 50-3700	190x220 / 50-3700	160 / 50-2100	160 / 50-2100	190x210 / 50-3000
Bridge Induction	•	•	-	-	•
veiligheidsvoorzieningen					
kinderslot	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	3600/7400	3600/7400	3600/7400	3600/7400	3600/7400
vermogen moter (W)	185	185	220	220	220
positie afvoer	achterkant	achterkant	achterkant	achterkant	achterkant
aantal benodigde stroompunten	1	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-
accessoire montage	HF4003, HF3010, HR0016	HF4003, HF3010, HR0016	HF4004 HF2021	HF4004 HF2021	HF4004 HF2021

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI27471SV	HI28471SV	HI28571SV	HI29571SV
typenummer mat zwart	HI27472SV	HI28472SV	HI28572SV	-
uitvoering	opbouw	opbouw	opbouw	opbouw
zijprofielen zwart glas	RVS	RVS	RVS	RVS
zijprofielen mat zwart	mat zwart	mat zwart	mat zwart	-
afmetingen				
breedte (mm)	724	804	804	904
diepte (mm)	522	522	522	522
kookzones				
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	215 / 50-3700	260 / 50-3700
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	215 / 50-3700	-	-
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	185 / 50-3000	-	-
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	185 / 50 - 3000	185 / 50 - 3000
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	185 / 50 - 3000	185 / 50 - 3000
Bridge Induction	•	•	•	•
bediening				
type bediening	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone
type display	LED display	LED display	LED display	LED display
aantal standen	13	13	13	13
snelkeuzestanden	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	4	5	5
functies				
pauzefunctie	•	•	•	•
aankookfunctie	-	-	-	-
automatische kookprogramma's	-	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•
Hob-2-Hood functies	•	•	•	•
Plus Menu - uitgebreide automatische kookprogramma's	•	•	•	•
ConnectLife™ functies (WiFi)	•	•	•	•
Celsius°Cooking™ functies	•	•	•	•
pan verplaats functie	•	•	•	•
automatische Bridge functie	•	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen				
centrale aan/uit indicatie	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•
inbouwmaten				
installatie breedte (mm)	560	750	780	860
installatie diepte (mm)	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	46	46	46	46
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	10,8	12,1	10,8	11,4
aansluitgegevens				
netspanning (V/Hz)	230-240V / 50-60Hz	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7360	7360	7360	7360
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5
aantal fasen aansluiting	1 en 2	1 en 2	1 en 2	1 en 2
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-

INDUCTIEKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	HI29571SVL	HI29571SVM	-	HI29671SV	-	-	HI38571TF	HI39571TF
typenummer mat zwart	HI29572SVL	HI29572SVM	HI29572SVMi	HI29672SV	HI29672SVi	HI21472SV	-	-
uitvoering	opbouw	opbouw	vlak inbouw	opbouw	vlak inbouw	opbouw	zwart glas	zwart glas
zijprofielen zwart glas	RVS	RVS	-	RVS	-	-	-	-
zijprofielen mat zwart	mat zwart	mat zwart	-	mat zwart	-	mat zwart	-	-
afmetingen								
breedte (mm)	904	904	900	904	900	1114	800	900
diepte (mm)	522	522	510	522	510	412	520	520
kookzones								
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	260 / 50-5500	-	-	195x225 / 40-3700	-	215 / 50-3700	-	-
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W	19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	195x225 / 40-3700	-	19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W	19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	260 / 50-5500	260 / 50 - 5500	-	-	-	19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W	Ø 28,0 cm / 50 - 5500 W
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	-	-
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195x225 / 40-3700	-	-	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	-	-
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	195x225 / 40-3700	-	-
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	195x225 / 40-3700	-	-
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	-	215 / 50-3700	-	-
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	19,5 x 22,0 cm / cm / 50 - 3700 W	19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (kW)	195 / 220 / 40 - 3700	195 / 220 / 40 - 3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	195x225 / 40-3700	-	19,5 x 22,0 cm / cm / 50 - 3700 W	19,5 x 22,0 cm / 50 - 3700 W
Bridge Induction	•	•	•	•	•	•	•	•
bediening								
type bediening	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	Iris Slide Control 2.0 per zone	TFT touch screen	TFT touch screen
elektronische uitlezing	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	LED display	5 inch kleuren (11,0 x 6,5 cm)	5 inch kleuren (11,0 x 6,5 cm)
aantal standen	13	13	13	13	13	13	19	19
snelkeuzestanden	-	-	-	•	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•	•	•	•
aan/uit schakelaar op elke zone	•	•	•	•	•	•	•	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	5	5	5	6	6	4	5	5
pauzefunctie	•	•	•	•	•	•	•	•
functies								
aankookfunctie	-	-	-	-	-	-	-	-
automatische kookprogramma's	-	-	-	-	-	-	•	•
temperatuurgestuurde functies	•	•	•	•	•	•	•	•
Hob-2-Hood functies	•	•	•	•	•	•	-	-
Plus Menu - uitgebreide automatische kookprogramma's	•	•	•	•	•	•	-	-
ConnectLife™ functies (WiFi)	•	•	•	•	•	•	-	-
Celsius°Cooking™ functies	•	•	•	•	•	•	-	-
pan verplaats functie	•	•	•	•	•	•	•	•
automatische Bridge functie	•	•	•	•	•	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen								
centrale aan/uit indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten								
installatie breedte (mm)	860	860	860	860	860	1070	750	900
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	385	490	520
installatie hoogte (mm)	46	46	46	46	46	46	48	52
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	15,4	11,4	11,4	14,7	14,7	10,8	13,5	15,9
aansluitgegevens								
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	11.040	11.040	11.040	11.040	11040	7360	11.100	11.100
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,3	0,3
aantal fasen aansluiting	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1,2 en 3	1 en 2	1,2 en 3	1,2 en 3
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter	rechtsachter	rechtsachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-	-	-	-	-

INDUCTIEKOOKPLATEN

							
typenummer zwart glas	HI6271B	HI6271M	HI6271MV	HI7271M	HI8271MT	HI9271M	HI9271MV
typenummer mat zwart	-	-	-	-	-	-	-
zijprofielen	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
afmetingen							
breedte (mm)	604	644	644	774	804	904	904
diepte (mm)	522	522	522	522	522	522	522
kookzones							
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	210 / 50-3700	260 / 50-3700	260 / 50-3700	
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	200 / 50-3000	210 / 50-3700	180x220 / 40-3700	145 / 30-2200	-	-	180x220 / 40-3700
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	160 / 50-1400	145 / 30-2200	180x220 / 40-3700	-	-	-	180x220 / 40-3700
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	160 / 50-1400	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	200 / 50-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180 / 40-3000	180x220 / 40-3700
Boost	•	•	•	•	•		•
Bridge Induction	-	-	•	-	-		•
bediening							
type bediening	draaiknoppen	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone	Full Touch Control per zone
elektronische uitlezing	led display	led display	led display	led display	led display	led display	led display
aantal standen	10	13	13	13	13	13	13
snelkeuzestanden	-	•	•	•	•	•	•
centrale aan/uit schakelaar	-	•	•	•	•	-	-
aan/uit schakelaar op elke zone	•	-	-	-	-	-	-
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	0	2	2	2	3	3	3
functies							
pauzefunctie	-	•	•	•	•	•	•
warmhoud functie	-	•	•	•	•	•	•
aankookfunctie	-	•	•	•	•	•	•
automatische kookprogramma's	-	•	•	•	•	•	•
temperatuurgestuurde functies	-	•	•	•	•	•	•
pan verplaats functie	-	-	-	•	-	-	-
grill-functie	-	-	•	-	-	-	•
veiligheidsvoorzieningen							
centrale aan/uit indicatie	-	•	•	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•	•	•	•
inbouwmaten							
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	780	860	860
installatie diepte (mm)	490	490	490	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	53	43	43	43	43	43	43
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	13,0	11,0	11,0	11,0	13,0	16,8	16,3
aansluitgegevens							
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7400	7400	7400	7400	7400	11.100	11.100
stand-by vermogen (W)	0,5	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,3
aantal fasen aansluiting	2	2	2	2	2	3	3
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	rechtsachter	middenachter	rechtsachter	middenachter	middenachter	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-	-	-	-

INDUCTIEKOOKPLATEN

				
typenummer zwart glas	HI06471E	HI07471EV	HI08471EV	HI08571EV
typenummer mat zwart	-	-	-	-
uitvoering			-	
zijprofielen	-	-	-	-
afmetingen				
breedte (mm)	600	700	800	800
diepte (mm)	520	520	520	520
kookzones				
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	190x210 / 50-3000
linksvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	215 / 50-3000	190x210 / 50-3000	215 / 50-3000	190x210 / 50-3000
linksachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	175 / 50-2100	190x210 / 50-3000	145 / 50-1850	275 / 50-3000
midden: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			-	
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	-	-	-	-
middenlinks: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			-	
middenrechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			-	
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)			-	
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	175 / 50-2100	190x210 / 50-3000	190x210 / 50-3000	175 / 50-2100
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	215 / 50-3000	190x210 / 50-3000	190x210 / 50-3000	145 / 50-1850
Boost	•	•	•	•
Bridge Induction	-	•	•	•
bediening				
type bediening	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider	Direct Touch Central Slider
elektronische uitlezing	led display	led display	led display	led display
aantal standen	10	10	10	10
snelkeuzestanden	-	-	-	-
centrale aan/uit schakelaar	•	•	•	•
aan/uit schakelaar op elke zone	-	-	-	-
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4	4	4	5
functies				
pauzefunctie	•	•	•	•
warmhoud functie	•	•	•	•
aankookfunctie	•	•	•	•
automatische kookprogramma's	-	-	-	-
temperatuurgestuurde functies	-	-	-	-
pan verplaats functie	•	•	-	•
grill-functie	-	•	•	•
veiligheidsvoorzieningen				
centrale aan/uit indicatie	•	•	•	•
automatisch uit bij oververhitting	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•
kookduurbegrenzing	•	•	•	•
restwarmte indicatie	•	•	•	•
inbouwmaten				
installatie breedte (mm)	560	560	750	750
installatie diepte (mm)	490	490	490	490
installatie hoogte (mm)	52	52	52	52
minimale afstand tot achterwand (mm)	40	40	40	40
netto gewicht (kg)	8,3	8,7	9,0	10,5
aansluitgegevens				
netspanning (V/Hz)	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60	220-240 / 50-60
elektrische aansluitwaarde (W)	7400	7400	7400	10.400
stand-by vermogen (W)	0,3	0,3	0,3	0,3
aantal fasen aansluiting	1 en 2	1 en 2	1 en 2	1, 2 en 3
wordt met stekker geleverd	-	-	-	-
positie aansluitdoos	middenachter	middenachter	middenachter	middenachter
lengte aansluitsnoer (m)	-	-	-	-

(INDUCTIE) GASKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	IG29571SVA
typenummer mat zwart	-
uitvoering	opbouw
zijprofielen	RVS
afmetingen	
breedte (mm)	904
diepte (mm)	522
kookzones	
links: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	Fusion Vulcano wokbrander / 250-3000-6000
middenvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180x220 / 40-3700
middenachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180x220 / 40-3700
rechts: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	
rechtsvoor: Ø (mm) / vermogen min.-max. (W)	180x220 / 40-3700
rechtsachter: Ø (mm) / vermogen min.-max. (kW)	180x220 / 40-3700
Boost	•
Bridge Induction	•
bediening	
type bediening	IRIS2.0 - slider per zone (inductie), draaiknop (gas)
elektronische uitlezing	led display
aantal standen	13
snelkeuzestanden	•
centrale aan/uit schakelaar	-
aan/uit schakelaar op elke zone	•
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	4
functies	
pauzefunctie	•
warmhoud functie	•
aankookfunctie	•
automatische kookprogramma's	•
temperatuurgestuurde functies	•
Hob-2-hood functie	•
Panverplaats functie	•
ConnectLife(TM) functie (WiFi)	•
Celsius°Cooking™ functies	•
veiligheidsvoorzieningen	
centrale aan/uit indicatie	•
vlambeveiliging	thermo-elektrisch
automatisch uit bij oververhitting	•
kinderslot	•
kookduurbegrenzing	•
restwarmte indicatie	•
inbouwmaten	
installatie breedte (mm)	860
installatie diepte (mm)	490
installatie hoogte (mm)	44
minimale afstand tot achterwand (mm)	40
netto gewicht (kg)	20,0
aansluitgegevens	
Gasaansluiting	1/2 inch buitendraad / 6,0 kW
netspanning (V/Hz)	230 / 50
elektrische aansluitwaarde (W)	3600/7400
stand-by vermogen (W)	0,5
gasaansluitwaarde (kW)	6,0
aantal fasen aansluiting	2
wordt met stekker geleverd	-
positie aansluitdoos	middenachter

GASKOOKPLATEN



typenummer zwart glas	-	-
typenummer mat zwart	-	-
typenummer RVS	HG6411BBA	HG7511EBA
typenummer Grafiet	HG6492EBA	HG7592EBA
zijprofielen	-	-
afmetingen		
breedte (mm)	600	750
diepte (mm)	526	526
kookzones		
links: vermogen (kW) / soort brander	-	0,27-0,70 / Super vario wok / 0,27-4,60
linksvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,49-3,00 / sterkbrander	-
linksachter: vermogen (kW) / soort brander	0,36-2,00 / normaal	-
middenvoor: vermogen (kW) / soort brander	-	0,36-2,00 / normaal
middenachter: vermogen (kW) / soort brander	-	0,36-2,00 / normaal
rechtsvoor: vermogen (kW) / soort brander	0,36-2,00 / normaal	0,49-3,00 / sterkbrander
rechtsachter: vermogen (kW) / soort brander	0,22-1,00 / sudderbrander	0,27-1,00 / sudderbrander
bediening		
type bediening	draaiknoppen	draaiknoppen
ontstekingswijze	geïntegreerd in knop	geïntegreerd in knop
aantal standen	traploos	traploos
aantal digitale timers (met uitschakelfunctie)	-	-
pandragers		
oppervlakte/materiaal	geëmailleerd gietijzer	geëmailleerd gietijzer
kleur	mat zwart	mat zwart
veiligheidsvoorzieningen		
vlambeveiliging	thermo-elektrisch	thermo-elektrisch
centrale aan/uit schakelaar	-	-
kinderslot	-	-
kookduurbegrenzing	-	-
automatische herontsteking	-	-
inbouwmaten		
installatie breedte (mm)	560	560
installatie diepte (mm)	490	490
installatie hoogte (mm)	48	48
dikte werkblad (min./max. mm)	20 - 50	20 -50
minimale afstand tot achterwand (mm)	50	50
netto gewicht (kg)	11,0	14,0
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	0,6	1,0
stand-by vermogen (W)	0,0	0,0
gasaansluitwaarde (kW)	8,0	12,6
gasaansluiting	1/2 inch buitendraad	1/2 inch buitendraad
positie gasaansluiting	linksachter	linksachter
wordt met stekker geleverd	-	•
positie aansluitdoos	linksachter	linksachter
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m

OVENS



typenummer zwart glas	OX8671D	OXP8671D	CX8671D	CS8671D	CX8471D	CS8471D
afmetingen						
hoogte (mm)	596	596	596	596	455	455
diepte (mm)	547	547	547	547	547	547
inhoud						
liter	71	71	68	71	50	51
oven						
ovenwanden	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean
aantal insteekniveaus	5	5	5	5	4	4
aantal telescooprails	1	1	-	1	-	1
verlichting	2x Halogeen - Dimable	2x Halogeen - Dimable	2x Halogeen - Dimable	2x Halogeen - Dimable	2x Halogeen - Dimable	2x Halogeen - Dimable
bediening						
type bediening	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob
display	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour
connect life	●	●	●	●	●	●
automatisch programma's	●	●	●	●	●	●
plusmenu	●	●	●	●	●	●
air fry functie	●	●	●	●	●	●
pizza functie	●	●	●	●	●	●
popcorn functie	-	-	●	-	●	-
deur constructie						
aantal glaslagen	3	4	3	3	3	3
open/sluit systeem	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close
deurslot	-	●	-	-	-	-
stoom reductie functie	-	-	-	-	-	-
oven functies						
temperatuurbereik oven functie (min-max °C)	30 - 300 °C	30 - 315 °C	30 - 300 °C	30 - 250 °C	30 - 300 °C	30 - 250 °C
aantal oven functies	11	11	11	12	11	12
vermogen magnetron functie (min-max. w)	-	-	60-1000W - inverter	-	60-1000W - inverter	-
magnetron functies	-	-	6 levels	-	6 levels	-
temperatuurbereik stoom functie (min-max °C)	-	-	-	30 - 100 °C / per 1 °C	-	30 - 100 °C / per 1 °C
aantal stoom functies	-	-	-	pulse / full / sous-vide	-	pulse / full / sous-vide
inhoud water reservoir	-	-	-	1,3L	-	1,3L
aantal combi-functies	-	-	4	2	4	2
schoonmaak functies	AquaClean	AquaClean, Pryolitic	AquaClean, MicrowaveClean	AquaClean, SteamClean, Descaling	AquaClean, MicrowaveClean,	AquaClean, SteamClean, Descaling
stille naloop functie	●	●	●	●	●	●
accessoires						
aantal grillroosters	1	1	1	1	1	1
aantal geëmailleerde atag bakplaten	1	1	1	1	1	1
aantal glazen bakplaten	-	-	1	-	1	1
culisensor	1	1	1	1	1	1
aantal stoomschalen	-	-	-	2	-	2
technische specificaties						
stroom aansluiting	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50 Hz
aansluitwaarde						
aansluitkabel	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)
energielabel	A++	A++	-	A++	-	A++

OVENS



typenummer stainless steel	-	OXP8611D	CX8611D	-	CS8611D	CSX8611D
typenummer black steel	OX8612D	OXP8612D	CX8612D	CXP8612D	CS8612D	CSX8612D
typenummer graphite	OX8695D	OXP8695D	CX8695D	CXP8695D	CS8695D	CSX8695D
afmetingen						
hoogte (mm)	596	596	596	596	596	596
diepte (mm)	547	547	547	547	547	547
inhoud						
liter	71	71	68	68	71	68
oven						
ovenwanden	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean
aantal insteekniveaus	5	5	5	5	5	5
aantal telescooprails	1	2	1	1	2	1
verlichting	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)
bediening						
type bediening	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob
display	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour
connect life	●	●	●	●	●	●
automatisch programma's	●	●	●	●	●	●
plusmenu	●	●	●	●	●	●
air fry functie	●	●	●	●	●	●
pizza functie	●	●	●	●	●	●
popcorn functie	-	-	●	●	-	●
deur constructie						
aantal glaslagen	3	4	3	4	3	3
open/sluit systeem	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close
deurslot	-	●	-	●	-	-
stoom reductie functie	●	●	●	●	●	●
oven functies						
temperatuurbereik oven functie (min-max °C)	30 - 300 °C	30 - 315 °C	30 - 300 °C	30 - 315 °C	30 - 250 °C	30 - 250 °C
aantal oven functies	11	11	11	11	12	12
vermogen magnetron functie (min-max. w)	-	-	60-1000W - inverter	60-1000W - inverter	-	60-1000W - inverter
magnetron functies	-	-	6 levels	6 levels	-	6 levels
temperatuurbereik stoom functie (min-max °C)	-	-	-	-	30 - 100 °C / per 1 °C	30 - 100 °C / per 1 °C
aantal stoom functies	-	-	-	-	pulse / full / sous-vide	pulse / full / sous-vide
inhoud water reservoir	-	-	-	-	1,3L	1,3L
aantal combi-functies	-	-	4	4	2	2
schoonmaak functies	AquaClean	AquaClean, Pryolitic	AquaClean, MicrowaveClean	AquaClean, MicrowaveClean, Pyrolitic	AquaClean, SteamClean, Descaling	AquaClean, SteamClean, MircowaveClean, Descaling
stille naloop functie	●	●	●	●	●	●
accessoires						
aantal grillroosters	1	1	1	1	1	1
aantal geëmailleerde atag bakplaten	2	2	2	2	2	2
aantal glazen bakplaten	-	-	1	1	-	1
culisensor	1	1	1	1	1	1
aantal stoomschalen	-	-	-	-	2	2
technische specificaties						
stroom aansluiting	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz
aansluitwaarde						
aansluitkabel	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)
energielabel	A++	A++	-	-	A++	-

OVENS



typenummer stainless steel	CX8411D	-	-	-
typenummer black steel	CX8412D	CXP8412D	CS8412D	CSX8412D
typenummer graphite	CX8495D	CXP8495D	CS8495D	CSX8495D

afmetingen				
hoogte (mm)	455	455	455	455
diepte (mm)	547	547	547	547
inhoud				
liter	50	50	51	47
oven				
ovenwanden	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean	Enamelled - Easy clean
aantal insteekniveaus	4	4	4	4
aantal telescooprails	1	1	1	1
verlichting	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)	1x LED strip / 1x LED spot (dimable colour / intensity)
bediening				
type bediening	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob	6" TFT touch & Knob
display	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour	6" TFT colour
connect life	●	●	●	●
automatisch programma's	●	●	●	●
plusmenu	●	●	●	●
air fry functie	●	●	●	●
pizza functie	●	●	●	●
popcorn functie	●	●	-	●
deur constructie				
aantal glaslagen	3	4	3	3
open/sluit systeem	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close	Soft open & close
deurslot	-	●	-	-
stoom reductie functie	●	●	●	●
oven functies				
temperatuurbereik oven functie (min-max °c)	30 - 300 °C	30 - 315 °C	30 - 250 °C	30 - 250 °C
aantal oven functies	11	11	12	12
vermogen magnetron functie (min-max. w)	60-1000W - inverter	60-1000W - inverter	-	60-1000W - inverter
magnetron functies	6 levels	6 levels	-	6 levels
temperatuurbereik stoom functie (min-max °c)	-	-	30 - 100 °C / per 1 °C	30 - 100 °C / per 1 °C
aantal stoom functies	-	-	pulse / full / sous-vide	pulse / full / sous-vide
inhoud water resevoir	-	-	1,3L	1,3L
aantal combi-functies	4	4	2	2
schoonmaak functies	AquaClean, MicrowaveClean	AquaClean, MicrowaveClean, Pyrolitic	AquaClean, SteamClean, Descaling	AquaClean, SteamClean, MicrowaveClean, Descaling
stille naloop functie	●	●	●	●
accessoires				
aantal grillroosters	1	1	1	1
aantal geëmailleerde atag bakplaten	1	1	1	1
aantal glazen bakplaten	1	1	1	1
culisensor	1	1	1	1
aantal stoomschalen	-	-	2	2
technische specificaties				
stroom aansluiting	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50-60 Hz	220-240V / 50 Hz	220-240V / 50 Hz
aansluitwaarde				
aansluitkabel	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)	● (2,0m)
energielabel	-	-	A++	-

KOFFIEMACHINE | WARMHOUDLADE



typenummer black glass	CM8471D
typenummer black steel	CM8412D
typenummer graphite	CM8495D

afmetingen	
hoogte (mm)	455
breedte (mm)	597
diepte (mm)	480
uitvoering	
bruikbare soorten koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie
inhoud watertank (liter)	2,3
waterdruk (bar)	15 bar
lekbak aanwezig	•
opbergvakken aanwezig	•
koffieuitloop in hoogte verstelbaar	•
automatische melding ontkalken	•
automatische melding reinigen	•
functies	
koffie hoeveelheid instelbaar	•
koffie sterkte instelbaar	•
maalgraad instelbaar	•
cappuccino functie	•
heet water tap	•
ontkalksysteem	•
schoonmaaksysteem voor melkkan	•
toebehoren	
cappuccinomaker	•
waterreservoir	•
waterontharder	•
ontkalkset	•
inbouwmaten	
installatie hoogte (mm)	450
installatie breedte (mm)	560
installatie diepte (mm)	550
netto gewicht (kg)	25,0
wordt gemonteerd met telescooprails	•
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	1350
wordt met stekker geleverd	•
wordt met kabel geleverd	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,70 m

typenummer black glass	WD8171D
typenummer black steel	WD1812D
typenummer graphite	WD1895D

afmetingen	
hoogte (mm)	140
breedte (mm)	597
diepte (mm)	550
inbouwmaten	
installatie hoogte (mm)	140
installatie breedte (mm)	560 -568
installatie diepte (mm)	550
aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	810
aantal fasen aansluiting	1
wordt met stekker geleverd	•

(COMBI-) MAGNETRONS



typenummer Soft Black	-	-	-	-	CX4674M
typenummer Pearl Grey	-	-	-	-	CX4685M
typenummer RVS	MA3611F	CX4511C	CX4611C	-	-
typenummer Graphite		CX4595C	CX4695C	CX4695D	-
typenummer Black Steel	-	-	CX46121C	CX46121D	-

afmetingen					
hoogte (mm)	380	458	458	458	455
breedte (mm)	595	597	597	597	597
diepte (mm)	320	568	568	568	568
uitvoering					
netto inhoud (liter)	20	48	48	50	50
type deur	draaideur	valdeur	valdeur	valdeur	valdeur
uitvoering	draaiplateau	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem
ovenwand	gelakt	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	0	4	4	4	4
functies					
aantal magnetronstanden	4	6	6	6	6
magnetron vermogen (W)	750	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000	90 - 1000
onderwarmte (W)	-	850	850	850	850
aqua clean functie	-	•	•	•	•
aantal automatische programma's	-	-	127	127	127
snel voorverwarm functie	-	•	•	•	•
pyrolyse schoonmaaksysteem	-	-	-	-	-
bediening					
type bediening	druktoetsen	Touch Control met draaiknop	Touch Control met draaiknop	Touch Control met draaiknop	Full Touch Control
elektronische uitlezing	led display	led display	TFT 2.9 inch	TFT 6.0 inch	TFT Touch
kinderslot	•	•	•	•	•
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	365 -380	450	450	450	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	300	550	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	bovenkast, hoge kast	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	1300	3400	3400	3000	3000
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,4 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m
toebehoren					
aantal geëmailleerde bakplaten	-	1	1	1	1
aantal grillroosters	-	1	1	1	2
aantal glazen bakplaten	-	1	1	1	1
draaispitmotor	-	-	-	-	-
glazen draai plateau	1	-	-	-	-

MULTIFUNCTIONELE OVENS



typenummer Soft Black	-	-	-
typenummer Pearl Grey	-	-	-
typenummer RVS	OX6511C	-	OX6611C
typenummer Graphite		OX4695C	OX6695C
typenummer Black Steel	-	OX46121C	OX66121C

afmetingen			
hoogte (mm)	597	458	597
breedte (mm)	597	597	597
diepte (mm)	565	565	568
uitvoering			
verwarmingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
netto inhoud (liter)	73	50	73
type deur	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)
aantal lagen glazen deur	3	3	3
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	5	4	5
geleidingssysteem voor de bakplaten	zijrekken	zijrekken	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar
functies			
aantal functies	8	11	11
temperatuurbereik (min.-max. °C)	30 - 275	30 - 250	30 - 275
onderwarmte	•	•	•
grote grill	•	•	•
hetelucht circulatie	•	•	•
onderwarmte + hetelucht	•	•	•
ontdooien	•	•	•
grill + ventilator	•	•	•
onder- en bovenwarmte	•	•	•
onder- en bovenwarmte + ventilator	•	-	-
aantal automatische programma's	-	69	68
aqua clean functie	•	•	•
pyrolyse schoonmaaksysteem	-	-	-
bediening			
type bediening	Touch Control met draaiknop	Touch Control met draaiknop	Touch Control met draaiknop
elektronische uitlezing	LED display	TFT 2.9 inch	TFT 2.9 inch
kinderslot	•	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	•
licht aan/uit	•	•	•
inbouwmaten			
installatie hoogte (mm)	600	450	590
installatie breedte (mm)	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
toebehoren			
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1	1
aantal grillroosters	1	1	1
aantal bedruiproosters voor in de bakplaat	1	1	1
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	3400	2600	3400
aantal fasen aansluiting	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m

COMBI-STOOMOVENS



typenummer Soft Black	-	-	-	-	CS4574M1C	CS6574M1C
typenummer Pearl Grey	-	-	-	-	CS4585M1C	CS6585M1C
typenummer RVS	-	-	-	-	-	-
typenummer Graphite	CS4695C	CS4695D	CS6695C	CS6695D	-	-
typenummer Black Steel	CS46121C	CS46121D	CS66121C	CS66121D	-	-

afmetingen						
hoogte (mm)	458	458	597	597	455	595
breedte (mm)	597	597	597	597	597	597
diepte (mm)	565	568	568	568	565	565
uitvoering						
netto inhoud (liter)	50	50	73	73	50	73
type deur	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	Valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close en soft-opening)	valdeur (soft-close en soft-opening)
aantal lagen glazen deur	4	4	4	4	4	3
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	Easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	4	5	5	4	5
aantal telescooprails	1	1	1	2	2	3
verlichting	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen	halogeen
wateraanvoer	waterreservoir	waterreservoir	waterresevoir	waterreservoir	watertank	watertank
inhoud waterreservoir (liter)	1,3	1,3	1,3 l	1,3	1,3	1,3
bediening						
type bediening	Touch Control met draaiknop	Touch Control met draaiknop	Touch Control met draaiknop	Touch Control met draaiknop	Full Touch Control	Full Touch Control
elektronische uitlezing	TFT 2.9 inch	TFT 6.0 inch	TFT 2.9 inch	TFT 6.0 inch	TFT Touch	TFT Touch
weergave gebruikte functies in display	•	•	•	•	•	•
kinderslot	•	•	•	•	•	•
ConnectLife™	-	-	-	-	•	•
stoom- en ovenfuncties						
aantal automatische programma's	132	132	131	131	132	132
aantal oven functies	11	11	11	11	11	11
aantal stoom functies	3	3	3	3	3	3
aqua clean functie	-	-	-	-	-	-
steam clean functie	•	•	•	•	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	•	•	•	•
type systeem voor ontdooien	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer	oven, steamer
temperatuurbereik (min.-max. °C)	30 - 230	30 - 230	30-230	30 - 230	40 - 230	40 - 230
temperatuurbereik stoomoven (min.-max. °C)	40 - 100	40 - 100	40-100	40 - 100	35 - 100	35 - 100
automatische melding water bijvullen	•	•	•	•	•	•
waterhardheid instelbaar	•	•	•	•	•	•
regeneratiefunctie	•	•	•	•	•	•
toebehoren						
aantal grillroosters	1	1	1	1	1	2
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1	1	2	1	2
aantal stoomschalen	2	2	2	2	5	5
culisensor	•	•	•	•	•	•
glazen bakplaat	-	-	-	-	-	-
inbouwmaten						
installatie hoogte (mm)	450	450	590	590	450	590
installatie breedte (mm)	560	560	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550	550	550
netto gewicht (kg)	34,0	34,0	46,1	39,4	34,0	39,4
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens						
elektrische aansluitwaarde (W)	2600	2600	3400	3400	3400	3400
aantal fasen aansluiting	1	1	1	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m	1,5 m

PYROLYSE OVENS



typenummer Soft Black	-	-	ZX6674M
typenummer Peari Grey	-	-	ZX6685M
typenummer RVS	ZX6611C	-	-
typenummer Graphite	ZX6695C	ZX6695D	-
typenummer Black Steel	ZX66121C	ZX66121D	-

afmetingen			
hoogte (mm)	597	597	595
breedte (mm)	597	597	597
diepte (mm)	565	568	565
uitvoering			
verwarmingsfunctie	multifunctioneel	multifunctioneel	multifunctioneel
dubbeloven	-	-	-
netto inhoud (liter)	71	71	71
type deur	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close en soft-opening)
aantal lagen glazen deur	3	4	4
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	5	5	5
geleidingssysteem voor de bakplaten	zijrekken	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar	zijrekjes + telescooprails volledig uittrekbaar
functies			
aantal functies	11	11	10
aantal automatische programma's	69	69	69
temperatuurbereik (min.-max. °C)	30 - 300	30 - 300	30 - 300
aqua clean functie	•	•	•
pyrolyse schoonmaaksysteem	•	•	•
bediening			
type bediening	Touch Control met draaiknop	Touch Control met draaiknop	Full Touch Control
elektronische uitlezing	TFT 2.9 inch	TFT 6.0 inch	TFT Touch
kinderslot	•	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•	•
licht aan/uit	•	•	•
inbouwmaten			
installatie hoogte (mm)	590	590	590
installatie breedte (mm)	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
toebehoren			
aantal geëmailleerde bakplaten	1	2	2
aantal grillroosters	1	2	2
draaispit	-	enkelvoudig	enkelvoudig
draaispitmotor	-	•	•
culisensor	-	-	•
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	3400	3400	3400
aantal fasen aansluiting	1	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	1,5 m	1,5 m

3-IN-1 OVENS



typenummer Soft Black	-	CSX4674M
typenummer Pearl Grey	-	CSX4685M
typenummer RVS	-	-
typenummer Graphite	CSX4695D	-
typenummer Black Steel	CSX46121D	-

afmetingen		
hoogte (mm)	455	455
breedte (mm)	595	595
diepte (mm)	546	546
uitvoering		
netto inhoud (liter)	50	50
type deur	valdeur (soft-close)	valdeur (soft-close)
uitvoering	roterend antennesysteem	roterend antennesysteem
ovenwand	easy clean emaille	easy clean emaille
aantal insteekhoogtes	4	4
aantal telescooprails	0	0
verlichting	halogeen	halogeen
wateraanvoer	waterreservoir	waterreservoir
inhoud waterreservoir (liter)	1,3	1,3
bediening		
type bediening	Touch Control met draaiknop	Full Touch Control
elektronische uitlezing	TFT 6.0 inch	TFT Touch
kinderslot	•	•
functies		
aantal oven functies	11	11
aantal stoom functies	3	3
aantal magnetronstanden	6	6
magnetron vermogen (W)	90 - 1000	90 - 1000
aantal automatische programma's	143	143
temperatuurbereik stoomoven (min. - max. °C)	40-100	40-100
temperatuurbereik (min. - max. °C)	30-230	30-230
steam clean functie	•	•
snel voorverwarm functie	•	•
programmeerbare eindtijd (uitgestelde start)	•	•
type systeem voor ontdooien	Magnetron	Magnetron
automatische melding water bijvullen	•	•
waterhardheid instelbaar	•	•
regeneratiefunctie	•	•
inbouwmaten		
installatie hoogte (mm)	450	450
installatie breedte (mm)	560	560
installatie diepte (mm)	550	550
mogelijke inbouwsituaties	hoge kast, onder werkblad	hoge kast, onder werkblad
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	3000	3000
aantal fasen aansluiting	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,50 m	1,50 m
toebehoren		
aantal grillroosters	1	1
aantal geëmailleerde bakplaten	1	1
aantal stoomschalen	2	5
glazen bakplaat	1	1

LADES

typenummer Soft Black	-	WD1774M
typenummer Pearl Grey	-	WD1785M
typenummer RVS	WD1711D	-
typenummer Graphite	WD1795D	-
typenummer Black Steel	WD17121D	-

afmetingen		
hoogte (mm)	140	140
breedte (mm)	597	597
diepte (mm)	550	550
inbouwmaten		
installatie hoogte (mm)	140	140
installatie breedte (mm)	560 - 568	560 - 568
installatie diepte (mm)	550	550
aansluitgegevens		
elektrische aansluitwaarde (W)	810	810
aantal fasen aansluiting	1	1
wordt met stekker geleverd	•	•

typenummer Soft Black	VD1674M
typenummer Pearl Grey	VD1685M
typenummer Grafiet	-
typenummer Black Steel	VD16212D

afmetingen	
hoogte (mm)	140
breedte (mm)	597
diepte (mm)	550

inbouwmaten	
installatie hoogte (mm)	140
installatie breedte (mm)	560 -568
installatie diepte (mm)	550

aansluitgegevens	
elektrische aansluitwaarde (W)	320
aantal fasen aansluiting	1
wordt met stekker geleverd	•

KOFFIEMACHINES

				
typenummer	CM4692D	CM4612D	CM4574M	CM4585M
kleur	Graphite	Black Steel	Soft Black	Pearl Grey
afmetingen				
hoogte (mm)	455	455	455	455
breedte (mm)	597	597	597	597
diepte (mm)	480	480	480	480
uitvoering				
bruikbare soorten koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie	koffiebonen, voorgemalen koffie
inhoud watertank (liter)	2,3	2,3	2,3	2,3
waterdruk (bar)	15 bar	15 bar	15 bar	15 bar
lekbak aanwezig	•	•	•	•
opbergvakken aanwezig	•	•	•	•
koffieuitloop in hoogte verstelbaar	•	•	•	•
automatische melding ontkalken	•	•	•	•
automatische melding reinigen	•	•	•	•
functies				
koffie hoeveelheid instelbaar	•	•	•	•
koffie sterkte instelbaar	•	•	•	•
maalgraad instelbaar	•	•	•	•
cappuccino functie	•	•	•	•
heet water tap	•	•	•	•
ontkalksysteem	•	•	•	•
schoonmaaksysteem voor melkkan	•	•	•	•
toebehoren				
cappuccinomaker	•	•	•	•
waterreservoir	•	•	•	•
waterontharder	•	•	•	•
ontkalkset	•	•	•	•
inbouwmaten				
installatie hoogte (mm)	450	450	450	450
installatie breedte (mm)	560	560	560	560
installatie diepte (mm)	550	550	550	550
netto gewicht (kg)	25,0	25,0	20,0	20,0
wordt gemonteerd met telescooprails	•	•	•	•
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	1350	1350	1350	1350
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
wordt met kabel geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,70 m	1,70 m	1,70 m	1,70 m

AFZUIGKAPPEN



typenummer Graphite		CU9095MX	-	WU9095MX	-
typenummer wit		-	CU9054MG	-	WU9054MG
afmetingen					
breedte (mm)		847	847	860	860
uitvoering					
type		Plafond unit	Plafond unit	inbouw unit	inbouw unit
energie efficiëntieklasse		A++	A++	A+	A++
met motor		•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem		-	-	-	-
motorloos voor externe motor		-	-	-	-
aantal motoren		1	1	1	1
geschikt voor recirculatie		•	•	•	-
terugslagklep		-	-	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)		2 / 2,6	2 / 2,6	2 / 2,6	2 / 2,6
type verlichting		LED strip	LED strip	LED strips	LED strips
bediening					
type bediening		afstands-bediening	afstands-bediening	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
intensiefstand		•	•	•	•
naloopstand		•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter		•	•	•	•
reinigingindicatie koolstoffilter		•	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)		•	•	•	•
Clean Air functie		•	•	•	•
ConnectLife™ functies		•	•	•	•
Hob-2-hood functies		•	•	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau					
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591		310	310	290	290
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591		400	400	420	420
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591		710	710	640	640
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591		-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13		52	52	50	50
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13		62	62	58	58
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13		76	76	67	67
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13		-	-	-	-
filters					
type vetfiltersysteem		cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters		2	2	2	2
vetfilters reinigen in vaatwasser		•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie		1	1	1	1
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)		126	126	223	223
positie afvoer		twee richtingen	twee richtingen	bovenzijde, rechts, links	bovenzijde, rechts, links
afvoermaat Ø (mm)		-	-	150	150
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)		89 / 220	89 / 220	-	-
wordt met stekker geleverd		•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)		1,50 m	1,50 m	1,50 m	1,50 m

AFZUIGKAPPEN



typenummer RVS		-	-	-	-	WU50311BM
typenummer Graphite		WV9092MS	WV6092MS	WV6092BM	WU7092BM	-
afmetingen						
breedte (mm)		899	597	597	720	720
uitvoering						
type		inbouw unit	inbouw unit	vlakscherm	inbouw unit	inbouw unit
energie efficiëntieklasse		A+	A	A	A	A
met motor		•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem		-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor		-	-	-	-	-
aantal motoren		1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie		•	•	•	•	•
type afsluitklep		geen	geen	geen	geen	geen
terugslagklep		•	•	•	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)		1 / 4,8	2 / 2,2	1 / 7	2 / 2,2	2 / 2,2
type verlichting		LED strip	LED spot	LED strip	LED spot	LED spot
bediening						
type bediening		Full Touch Control	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen	elektronische tiptoetsen
intensiefstand		•	•	•	•	•
naloopstand		•	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter		•	•	-	•	•
reinigingindicatie koolstoffilter		•	•	-	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)		•	•	-	-	-
Clean Air functie		•	-	-	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau						
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591		340	260	245	310	310
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591		460	350	365	440	440
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591		620	460	515	610	610
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591		750	680	625	745	745
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13		49	47	47	47	47
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13		58	53	54	56	56
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13		65	58	63	62	62
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13		68	67	67	66	66
filters						
type vetfiltersysteem		cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters		2	1	2	2	1
vetfilters reinigen in vaatwasser		•	•	-	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie		2	2	1	2	2
aansluitgegevens						
elektrische aansluitwaarde (W)		265	245	207	245	245
positie afvoer		bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)		150 - 120	150 - 120	150 - 125 - 120	150	150
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)		-	-	-	-	-
wordt met stekker geleverd		•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)		1,30 m	1,30 m	1,50 m	1,30 m	1,30 m

AFZUIGKAPPEN

				
typenummer RVS	WS9211RCL	WS6211RCL	WV60211AC	WO6211AC
typenummer Graphite	-	-	-	-
afmetingen				
breedte (mm)	900	600	600	600
uitvoering				
type	wandschouwkap	wandschouwkap	vlak scherm	onderbouwkap
energie efficiëntieklasse	-	-	-	-
met motor	-	-	-	-
motorloos voor centraal afzuigsysteem	•	•	•	•
motorloos voor externe motor	-	-	-	-
aantal motoren	0	0	0	0
geschikt voor recirculatie	-	-	-	-
type afsluiklep	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor	elektrisch met elektromotor
terugslagklep	-	-	-	-
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 1,5	2 / 1,5	2 / 7	2 / 7
type verlichting	LED spot	LED spot	spaarlamp	spaarlamp
bediening				
type bediening	mechanische druktoetsen	mechanische druktoetsen	mechanische schuifregelaar	mechanische druktoetsen
intensiefstand	-	-	-	-
naloopstand	-	-	-	-
reinigingsindicatie vetfilter	-	-	-	-
reinigingindicatie koolstoffilter	-	-	-	-
sfeerverlichting (dimfunctie)	-	-	-	-
Clean Air functie	-	-	-	-
afzuigcapaciteit en geluidsniveau				
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	-	-	-	-
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	-	-	-	-
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	-	-	-	-
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	-	-	-	-
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	-	-	-	-
filters				
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	filtermat
aantal vetfilters	3	2	2	1
vetfilters reinigen in vaatwasser	-	-	-	-
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	0	0	0	0
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	8	8	19	19
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	125	125	125	125
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,0 m	1,0 m	-	-

AFZUIGKAPPEN

				
typenummer RVS	WS90211MS	WS90311IM	-	-
typenummer zwart glas	-	WS902921M	WS8012DM	-
typenummer Graphite	WS90292MS	-	-	WS60292MS
typenummer Black Steel	WS90212MS	-	-	-
afmetingen				
breedte (mm)	899	898	900	600
uitvoering				
type	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap
energie efficiëntieklasse	A+	A+	A+	A+
met motor	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigsysteem	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•
terugslagklep	•	•	•	•
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 2,2	2	1 / 7	2 / 2,2
type verlichting	LED spot	LED	LED strip	LED spot
bediening				
type bediening	Full Touch Control	touch control	Full Touch Control	Full Touch Control
intensiefstand	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•
reinigingindicatie koolstoffilter	•	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	•	•
Clean Air functie	•	•	•	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau				
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	250	270	330	250
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	340	340	440	340
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	440	450	580	440
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	690	760	730	690
capaciteit volgens EN61591		51		
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	46	55	52	46
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	52	61	57	52
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	58	71	62	58
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	68		66	68
filters				
type vetfiltersysteem	cassette	casette	cassette	cassette
aantal vetfilters	3	2	2	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1	2	1
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	245	272	272	245
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150-120	150	150	150-120
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,9 m	1	1,30 m	1,9m

AFZUIGKAPPEN

    					
typenummer RVS	WS9021MX		-	-	-
typenummer Graphite	WS90292FM	WS90292MX			
typenummer Black Steel	WS90212FM	WS90212MX	-	ES90212MS	-
typenummer Soft Black			WS9074MG	ES1074MG	
typenummer Pearl Grey	-	-	WS9085MG	-	ES1085MG
afmetingen					
breedte (mm)	900	898	900	899	1000
uitvoering					
type	wandschouwkap	wandschouwkap	wandschouwkap	eilandschouwkap	wandschouwkap
energie efficiëntieklasse	B	A++	A++	A+	A++
met motor	•	•	•	•	•
motorloos voor centraal afzuigstelsel	-	-	-	-	-
motorloos voor externe motor	-	-	-	-	-
aantal motoren	1	1	1	1	1
geschikt voor recirculatie	•	•	•	•	•
terugslagklep	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
aantal lampen / vermogen per lamp (W)	2 / 8	2 / 1,4	2 / 2,6	4 / 2,2	2 / 2,6
type verlichting	LED strip	LED spot	LED strip	LED spot	LED strip
bediening					
type bediening	Full Touch Control	Full Touch Control	Full Touch Control	Full Touch Control	Full Touch Control
intensiefstand	•	•	•	•	•
naloopstand	•	•	•	•	•
reinigingsindicatie vetfilter	•	•	•	•	•
reinigingsindicatie koolstoffilter	•	•	•	•	•
sfeerverlichting (dimfunctie)	•	•	•	•	•
Clean Air functie	•	•	•	•	•
ConnectLife™ functies	-	•	•	-	•
Hob-2-hood functies	-	•	•	-	•
afzuigcapaciteit en geluidsniveau					
capaciteit stand 1 (m³/h), norm EN 61591	276	333	322	260	321
capaciteit stand 2 (m³/h), norm EN 61591	380	380	346	350	346
capaciteit stand 3 (m³/h), norm EN 61591	523	410	435	470	435
capaciteit stand 4 (m³/h), norm EN 61591	642	474	439	700	444
capaciteit volgens EN61591					
geluidsniveau dB(A) stand 1, norm EN 60704-2-13	46	47	46	46	46
geluidsniveau dB(A) stand 2, norm EN 60704-2-13	52	50	50	52	50
geluidsniveau dB(A) stand 3, norm EN 60704-2-13	64	51	51	58	51
geluidsniveau dB(A) stand 4, norm EN 60704-2-13	70	55	53	68	53
filters					
type vetfiltersysteem	cassette	cassette	cassette	cassette	cassette
aantal vetfilters	1	2	2	3	2
vetfilters reinigen in vaatwasser	•	•	•	•	•
aantal koolstoffilters t.b.v. recirculatie	1	1	1	1	1
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	246	223	228	250	228
positie afvoer	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde	bovenzijde
afvoermaat Ø (mm)	150 -120	150 -120	150 -120	150-120	150 -120
afvoermaat plat kanaal, diepte / breedte (mm)	-	-	-	-	-
wordt met stekker geleverd	•	-	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	1,5 m	•	1,50 m	1,9 m	1,50 m

WIJNKLIMAATKASTEN

				
typenummer	KU8571K1C	KU8571K2C	KU8574K2C	KA8074K3C
Type wijnklimaatkast	1-zone onderbouw wijnklimaatkast	2-zone onderbouw wijnklimaatkast	2-zone onderbouw wijnklimaatkast	3-zone onderbouw wijnklimaatkast
energie-efficiëntieklasse	E	F	F	F
energieverbruik in kWh per jaar	83	104	104	140
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	118	120	120	517
klimaatklasse (min °C / max °C)	SN-T / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	SN-T / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	35	35	35	38
geluidsklasse	B	B	B	C
inbouwapparaat	•	•	•	-
wijnbewaarkast	•	•	•	•
aantal flessen	44	38	38	189
deurmontage	push-2-open / Soft-close	push-2-open / Soft-close	push-2-open / Soft-close	Soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20	20	15
aantal compressoren	1	1	1	1
afmetingen				
hoogte (mm)	815 -865	815 - 865	815 - 865	1920
breedte (mm)	595	595	595	700
diepte (mm)	573	573	573	797
uitvoering				
type verlichting	LED	LED	LED	LED
verlichting instelbaar	dimbaar / kleur	dimbaar / kleur	dimbaar / kleur	dimbaar / kleur
brandwerende achterwand	•	•	•	•
digitale temperatuursdisplay	• / led display	• / TFT display	• / TFT display	• / TFT touch display
aan/uit schakelaar	•	•	•	•
signaal als deur open staat	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch
Connect Life functies	•	•	•	•
inbouwmaten				
installatie hoogte (mm)	820 -870	820 -870	820 -870	-
installatie breedte (mm)	600	600	600	-
installatie diepte (mm)	580	580	580	-
netto gewicht (kg)	35	35,0	35,0	171,5
aansluitgegevens				
elektrische aansluitwaarde (W)	110	110	110	160
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,0 m	2,0 m	2,0 m	2,0 m

KOELEN EN VRIEZEN



typenummer	KU2590A	KU2590B	KU2590C
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	D	D	D
energieverbruik in kWh per jaar	74	118	142
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	138	104	-
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	-	17	101
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	-
ontdooitype vriesgedeelte	-	handmatig	handmatig
vriesvermogen kg/24 uur	-	2	4,6
klimaatklasse (min °C / max °C)	SN-ST / 10 / 38	SN-ST / 10 / 38	SN-ST / 10 / 38
geluidsemissie dB(a)	35	35	35
geluidsklasse	B	B	B
inbouwapparaat	•	•	•
aantal deuren	1	1	1
deurmontage	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20	20
aantal compressoren	1	1	1
afmetingen			
hoogte (mm)	818 - 898	818 - 898	818 - 898
breedte (mm)	595	595	595
diepte (mm)	545	545	545
uitvoering			
type verlichting	LED	LED	-
brandwerende achterwand	•	•	•
digitale temperatuursdisplay	• / led display	• / led display	• / led display
aan/uit schakelaar	•	•	•
signaal als deur open staat	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte			
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-
FastCool functie	•	•	-
aantal draagplateaus	4	3	-
waarvan in hoogte verstelbaar	3	2	-
flessenstabilisator	•	•	-
flessenrek	-	-	-
Dura Fresh	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	0	0	-
aantal groenteladen	1	1	-
uitrusting koeldeur			
totaal aantal deurvakken	2	2	-
onderbak voor flessen	•	•	-
eierrekje	•	•	-
specificaties vriesgedeelte			
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-
Fast Freeze functie	-	•	•
ontdooisysteem	-	Low frost	Low frost
aantal vriesladen	-	-	3
ijsblokjes houder	-	•	•
inbouwmaten			
installatie hoogte (mm)	820 -900	820 -900	820 -900
installatie breedte (mm)	600	600	600
installatie diepte (mm)	550	550	550
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	-	-
netto gewicht (kg)	35,5	34,0	36,5
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	100	100	100
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,- m	2,- m	2,- m

KOELEN EN VRIEZEN



typenummer	KD67088A	KD65088C	KS37102A	KS37102B	KD67102A	KD85102AD	KD86102CN
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	3) koelkast-chiller en koelkast met vriesruimte zonder ster	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	D	E	E	E	D	E	D
energieverbruik in kWh per jaar	93	176	96	149	77	96	195
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	136	0	167	131	167	160	0
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	95	0	18	0	0	100
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	-	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	-
ontdooitype vriesgedeelte	-	handmatig	-	handmatig	-	-	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	-	5	-	4	-	-	6
klimaatklasse (min °C / max °C)	(SN-ST) / 10 / 38	(SN-T) / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43	(SN) / 10 / 32	(SN-T) / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	35	36	35	35	35	36	39
geluidsklasse	B	C	B	B	B	C	C
inbouwapparaat	•	•	•	•	•	•	•
aantal deuren	1	1	1	1	1	1	1
deurmontage	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20	20	-	-	20	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1	1	1
afmetingen							
hoogte (mm)	873	875	1021	1021	1021	1024	1024
breedte (mm)	557	555	540	540	557	555	555
diepte (mm)	545	545	545	545	545	545	545
uitvoering							
type verlichting	LED	-	LED	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	•	•	•	•	•	•	•
digitale temperatuursdisplay	- / LED indicatiemeter	• / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	• / led display	• / led display
aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•	•	•
signaal als deur open staat	visueel	akoestisch	visueel	visueel	visueel	visueel en akoestisch	akoestisch
specificaties koelgedeelte							
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	-	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-	-	-
FastCool functie	-	-	-	-	-	•	-
aantal draagplateaus	3	-	4	3	4	5	-
waarvan in hoogte verstelbaar	2	-	3	2	3	4	-
flessenstabilisator	•	-	•	•	•	•	-
flessenrek	-	-	-	-	•	•	-
Dura Fresh	-	-	-	-	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	0	-	0	0	0	0	-
aantal groenteladen	1	-	1	1	1	1	-
uitrusting koeldeur							
totaal aantal deurvakken	3	-	3	3	3	3	-
onderbak voor flessen	•	-	•	•	•	•	-
eierrekje	-	-	-	-	-	•	-
specificaties vriesgedeelte							
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	•	-	-	-	-	•
ontdooisysteem	-	Low frost	-	-	-	-	No frost
aantal vriesladen	-	4	-	-	-	-	4
ijsblokjes houder	-	•	-	•	-	-	•
inbouwmaten							
installatie hoogte (mm)	878 -888	878 -883	1026 -1036	1026 -1036	1026 -1036	1025 -1030	1025 -1030
installatie breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570
installatie diepte (mm)	550	560	550	550	550	560	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	40,0	-	-	-	22,0	39,0
netto gewicht (kg)	34,0	38,0	34,0	35,0	35,0	39,0	41,0
aansluitgegevens							
elektrische aansluitwaarde (W)	75	56	90	90	90	65	200
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,30 m	2,05 m	2,30 m	2,30 m	2,30 m	2,05 m	2,05 m

KOELEN EN VRIEZEN



typenummer	KS37122A	KD67122A	KD67122B	KD85140AF	KD86140CN
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	7) koel-vrieskast	3) koelkast-chiller en koelkast met vriesruimte zonder ster	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	E	D	D	E	E
energieverbruik in kWh per jaar	102	102	151	140	214
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	209	209	171	209	0
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	0	18	0	151
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	-
ontdooitype vriesgedeelte	-	-	handmatig	-	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	-	-	3	-	10
klimaatklasse (min °C / max °C)	(SN-T) / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43	(SN-ST) / 10 / 38	SN-ST / 10 / 38	SN-T / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	35	35	36	38	39
geluidsklasse	B	B	C	C	C
inbouwapparaat	*	*	*	*	*
aantal deuren	1	1	1	1	1
deurmontage	sleepdeur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	*	*	*	*	*
deur zelfsluitend vanaf x-graden	-	20	20	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1
afmetingen					
hoogte (mm)	1220	1220	1220	1397	1397
breedte (mm)	540	557	557	555	555
diepte (mm)	545	545	545	545	545
uitvoering					
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	*	*	*	*	*
digitale temperatuursdisplay	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	* / led display	* / led display
aan/uit schakelaar	*	*	*	*	*
signaal als deur open staat	visueel	visueel	visueel	visueel en akoestisch	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte					
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-
FastCool functie	-	-	-	*	-
aantal draagplateaus	5	5	4	6	-
waarvan in hoogte verstelbaar	4	4	2	5	-
flessenstabilisator	*	*	*	*	-
flessenrek	*	*	*	*	-
Dura Fresh	-	-	-	*	-
aantal Dura Fresh lades	0	0	0	2	-
aantal groenteladen	1	1	1	0	-
uitrusting koeldeur					
totaal aantal deurvakken	4	4	4	4	-
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	-	-	-	-	-
onderbak voor flessen	*	*	*	*	-
eierrekje	-	-	-	*	-
specificaties vriesgedeelte					
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	-	-	-	*
ontdooisysteem	-	-	-	-	No frost
aantal vriesladen	-	-	-	-	5
ijsblokjes houder	-	-	*	-	*
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	1225 -1235	1225 -1235	1225 -1235	1400 -1405	1400 -1405
installatie breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570
installatie diepte (mm)	550	550	550	560	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	-	-	16,0	36,0
netto gewicht (kg)	75	75	80	58,0	57,0
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	75	75	80	50	200
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	2,30 m	2,30 m	2,30 m	-	2,05 m

KOELEN EN VRIEZEN



typenummer	KS37178A	KS27178CN	KS37178B	KD26178A	KD86178CN
categorie	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast	7) koel-vrieskast	1) koelkast met één of meer bewaarruimten voor verse levensmiddelen	8) diepvrieskast
energie-efficiëntieklasse	E	E	E	E	E
energieverbruik in kWh per jaar	91	237	174	113	235
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	306	0	259	301	0
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	212	29	0	208
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	-	automatisch	automatisch	-
ontdooitype vriesgedeelte	-	automatisch	handmatig	-	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	-	12	3	-	12
klimaatklasse (min °C / max °C)	(SN-T) / 10 / 43	SN-T / 10 / 43	(SN-T) / 10 / 43	SN-ST / 10 / 38	SN-T / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	30	38	30	36	39
geluidsklasse	B	C	B	C	C
inbouwapparaat	*	*	*	*	*
aantal deuren	1	1	1	1	1
deurmontage	sleepdeur	sleepdeur	sleepdeur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	*	*	*	*	*
deur zelfsluitend vanaf x-graden	-	-	-	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1
afmetingen					
hoogte (mm)	1771	1772	1771	1772	1772
breedte (mm)	540	540	540	555	555
diepte (mm)	545	545	545	545	545
uitvoering					
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	*	*	*	*	*
digitale temperatuursdisplay	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	* / LED indicatiemeter	* / led display
aan/uit schakelaar	*	*	*	*	*
signaal als deur open staat	visueel	akoestisch	visueel	akoestisch	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte					
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	-	automatisch	automatisch	-
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	-
FastCool functie	-	-	-	*	-
aantal draagplateaus	7	-	5	7	-
waarvan in hoogte verstelbaar	4	-	3	5	-
flessenstabilisator	*	-	*	*	-
flessenrek	*	-	*	*	-
Dura Fresh	-	-	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	-	-	-	-	-
aantal groenteladen	3	-	2	3	-
uitrusting koeldeur					
totaal aantal deurvakken	5	-	7	6	-
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	1	-	1	*	-
onderbak voor flessen	*	-	*	*	-
eierrekje	*	-	*	*	-
specificaties vriesgedeelte					
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	*	-	-	*
ontdooisysteem	-	No frost	LowFrost	-	*
aantal vriesladen	-	7	-	-	7
ijsblokjes houder	-	*	*	-	*
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	1774-1784	1775 -1780	1774-1784	1775 -1780	1775-1780
installatie breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560-570
installatie diepte (mm)	550-560	560	550-560	560	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	-	-	19,0	47,0
netto gewicht (kg)	50,0	65,0	51,0	61,0	65,5
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	130	200	130	75	200
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220-240 / 50
wordt met stekker geleverd	*	*	*	*	*
lengte aansluitsnoer (m)	2,30 m	2,05 m	2,30 m	2,05 m	2,05 m

KOELEN EN VRIEZEN



typenummer	KD85178AF	KS36178D	KD67178D	KD66178DN	KD86178DF
categorie	3) koelkast-chiller en koelkast met vriesruimte zonder ster	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	D	E	D	E	D
energieverbruik in kWh per jaar	120	217	181	224	254
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	300	187	189	180	160
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	0	71	79	68	69
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
ontdooitype vriesgedeelte	-	handmatig	handmatig	automatisch	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	-	3	4	3,1	5
klimaatklasse (min °C / max °C)	SN-T / 10 / 43	(ST) / 16 / 38	(SN-T) / 10 / 43	SN-ST / 10 / 38	SN-T / 10 / 43
geluidsemissie dB(a)	36	38	33	39	38
geluidsklasse	C	C	B	C	C
inbouwapparaat	•	•	•	•	•
aantal deuren	1	2	2	2	2
deurmontage	deur-op-deur soft-close	sleepdeur	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close	deur-op-deur soft-close
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	20		20	20	20
aantal compressoren	1	1	1	1	1
afmetingen					
hoogte (mm)	1772	1772	1771	1772	1772
breedte (mm)	555	540	557	555	555
diepte (mm)	545	545	545	545	545
uitvoering					
type verlichting	LED	LED	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	•	•	•	•	•
digitale temperatuursdisplay	• / led display	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	• / LED indicatiemeter	• / led display
aan/uit schakelaar	•	•	•	•	•
signaal als deur open staat	visueel en akoestisch	akoestisch	visueel	akoestisch	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte					
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch	automatisch
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-	-	•
FastCool functie	•	•	-	•	•
aantal draagplateaus	6	5	4	5	4
waarvan in hoogte verstelbaar	5	4	3	3	3
flessenstabilisator	•	•	•	•	•
flessenrek	•	•	•	•	•
Dura Fresh	•	-	-	-	•
aantal Dura Fresh lades	3	-	-	-	2
aantal groenteladen	-	1	1	2	-
uitrusting koeldeur					
totaal aantal deurvakken	5	3	5	3	2
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	•	-	1	-	-
onderbak voor flessen	•	•	•	•	•
eierrekje		•	•	•	•
specificaties vriesgedeelte					
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-	-	-
Fast Freeze functie	-	•	-	•	•
ontdooisysteem	-	Low frost	Low frost	No frost	No frost
aantal vriesladen	-	3	3	3	3
ijsblokjes houder	-	•	•	•	•
inbouwmaten					
installatie hoogte (mm)	1775 -1780	1775 -1780	1776-1780	1775 -1780	1775 -1780
installatie breedte (mm)	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570	560 -570
installatie diepte (mm)	560	560	550-560	560	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	20,0	-	28	-	28,0
netto gewicht (kg)	68,0	59	50,6	67,5	68,0
aansluitgegevens					
elektrische aansluitwaarde (W)	85	100	140	200	200
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,05 m	2,05 m	2,30 m	2,05 m	2,05 m

KOELEN EN VRIEZEN



typenummer	KS37194DN	KD67194DN	KS37194DNXL
categorie	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast	7) koel-vrieskast
energie-efficiëntieklasse	D	D	E
energieverbruik in kWh per jaar	177	177	257
totaal inhoud koelgedeelte (liter)	212	212	295
totaal inhoud vriesgedeelte (liter)	68	68	99
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch
ontdooitype vriesgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch
vriesvermogen kg/24 uur	4	4	10
klimaatklasse (min °C / max °C)	SN-T (10-43)	SN-T (10-43)	SN-T (10-43)
geluidsemissie dB(a)	35	34	32
geluidsklasse	B	B	B
inbouwapparaat	•	•	•
aantal deuren	2	2	2
deurmontage	sleepdeur montage	deur-op-deur soft-close	sleepdeur montage
deur draairichting omkeerbaar	•	•	•
deur zelfsluitend vanaf x-graden	-	20	-
aantal compressoren	1	1	1
afmetingen			
hoogte (mm)	1935	1935	1935
breedte (mm)	540	557	690
diepte (mm)	545	545	551
uitvoering			
type verlichting	LED	LED	LED
brandwerende achterwand	•	•	•
digitale temperatuursdisplay	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter	- / LED indicatiemeter
aan/uit schakelaar	•	•	•
signaal als deur open staat	visueel	visueel	visueel en akoestisch
specificaties koelgedeelte			
ontdooitype koelgedeelte	automatisch	automatisch	automatisch
aan/uit knop koelgedeelte	-	-	-
FastCool functie	-	-	•
aantal draagplateaus	4	4	4
waarvan in hoogte verstelbaar	3	3	3
flessenstabilisator	•	•	-
flessenrek	•	•	•
Dura Fresh	-	-	-
aantal Dura Fresh lades	-	-	-
aantal groenteladen	2	2	2
uitrusting koeldeur			
totaal aantal deurvakken	6	6	6
waarvan bovendeurvakken incl. deksel	1	•	1
onderbak voor flessen	•	•	•
eierrekje	•	•	•
specificaties vriesgedeelte			
aan/uit knop vriesgedeelte	-	-	-
Fast Freeze functie	•	•	•
ontdooisysteem	No frost	No frost	No frost
aantal vriesladen	3	3	3
ijsblokjes houder	•	•	•
inbouwmaten			
installatie hoogte (mm)	1940-1950	1940-1945	1940-1944
installatie breedte (mm)	560-570	560 -570	710-720
installatie diepte (mm)	550-560	550-560	560
max. gewicht (bovenste) deur (kg)	-	28	-
netto gewicht (kg)	68	68	85
aansluitgegevens			
elektrische aansluitwaarde (W)	180	180	140
netspanning (V/Hz)	220/240 / 50	220/240 / 50	220/240 / 50
wordt met stekker geleverd	•	•	•
lengte aansluitsnoer (m)	2,30 m	2,30 m	2,45 m

VAATWASSERS



typenummer	VA7213MN	VA7213SMN	VA7214SMN
standaard couverts	13	13	14
energielabel van het ecoprogramma	C	C	C
geluidsniveau van het ecoprogramma db(A)	44	44	44
geluidsklasse van het ecoprogramma	B	B	B
waterverbruik van het ecoprogramma (l)	8,9	8,9	8,9
energieverbruik van het ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	72	72	72
duur eco programma (min)	190	190	190
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	-	-	-
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
afmetingen			
hoogte (mm)	819 - 872	819 - 872	819 - 872
breedte (mm)	596	596	596
diepte (mm)	554	554	554
bediening			
display type	small lcd display	small lcd display	small lcd display
kleur bedieningspaneel	RVS	RVS	RVS
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	1-24	1-24
resttijd indicatie	•	•	•
memory functie	•	•	•
programma's en functies			
droogsysteem	open deur droogsysteem	open deur droogsysteem	open deur droogsysteem
automatische deuropening uitschakelbaar	•	•	•
aantal programma's	8	8	8
aantal temperaturen	4	4	4
temperatuur-aanpassing	•	•	•
tijdsreductie functie	•	•	•
extra stil functie	•	•	•
extra droog functie	-	-	-
glasbescherming	-	-	-
multi-tablet functie	•	•	•
halve belading functie	geen	geen	geen
indicatoren			
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht
vloer status projectie	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator
interieur			
type korven aanwezig	bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar (onbeladen)	•	•	•
bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen)	-	-	-
bestekmand	•	•	•
verlichting aanwezig	-	-	-
aantal powerzones	-	-	-
inbouwmaten en aansluitgegevens			
type montage	deur-op-deur	sleepdeur en deur-op-deur	sleepdeur en deur-op-deur
installatie hoogte (mm)	820 - 880	820 - 880	820 - 880
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	680 - 760	720 - 800	720 - 800
gewicht meubeldeur min./max sleepdeur	-	3.5-12.0	3.5-12.0
gewicht meubeldeur min./max deur-op-deur	3.5-12.0	3.5-12.0	3.5-12.0
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
type toevoerslang	pex	pex	pex
type water security	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang
aquacontrol / aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch
warm water aansluiting mogelijk	70 °C	70 °C	70 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	1900	1900	1900
lengte aansluitsnoer (m)	1,73 m	1,73 m	1,73 m

VAATWASSERS



typenummer	VA7213SLO	VA7214LQ	VA7214LU	VA7214LR	VA7214SLR
standaard couverts	13	14	14	14	14
energielabel van het ecoprogramma	C	B	A	B	B
geluidsniveau van het ecoprogramma db(A)	42	40	42	39	39
geluidsklasse van het ecoprogramma	B	B	B	B	B
waterverbruik van het ecoprogramma (l)	8,9	9,2	9,2	9,2	9,2
energieverbruik van het ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	72	64	54	64	64
duur eco programma (min)	190	195	195	195	195
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	-	-	-	-	-
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd
afmetingen					
hoogte (mm)	819 - 872	819 - 872	819 - 872	819 - 872	819 - 872
breedte (mm)	596	596	596	596	596
diepte (mm)	554	554	554	554	554
bediening					
display type	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display
kleur bedieningspaneel		RVS	RVS	RVS	RVS
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
resttijd indicatie	•	•	•	•	•
memory functie	•	•	•	•	•
programma's en functies					
droogsysteem	open deur droogsysteem	open actief droogsysteem met ventilator	open actief droogsysteem met ventilator	open actief droogsysteem met ventilator	open deur droogsysteem
automatische deuropening uitschakelbaar	•	•	•	•	•
aantal programma's	13	15	15	15	14
aantal temperaturen	6	6	6	6	6
temperatuur-aanpassing	•	•	•	•	•
tijdsreductie functie	•	•	•	•	•
extra stil functie	•	•	•	•	•
extra droog functie	-	-	-	-	-
glasbescherming	•	•	•	•	•
multi-tablet functie	•	•	•	•	•
halve belading functie	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig
indicatoren					
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht
vloer status projectie	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator
interieur					
type korven aanwezig	bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar (onbeladen)	-	•	•	•	•
bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen)	-	•	•	•	•
bestekmand	-	-	-	-	-
verlichting aanwezig	-	•	•	•	•
aantal powerzones	2	3	3	3	3
inbouwmaten en aansluitgegevens					
type montage	sleepdeur en deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepdeur en deur-op-deur
installatie hoogte (mm)	820 - 880	820 - 880	820 - 880	820 - 880	820 - 880
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	720 - 800	680 - 760	680 - 760	680 - 760	720 - 800
gewicht meubeldeur min./max sleepdeur	3.5-12.0	-	-	-	3.5-12.0
gewicht meubeldeur min./max deur-op-deur	3.5-12.0	3.5-12.0	3.5-12.0	3.5-12.0	3.5-12.0
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
type toevoerslang	pex	pex	pex	pex	pex
type water security	overstroom beveiliging, aquastop	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang
aquacontrol / aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
warm water aansluiting mogelijk	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	1900	1900	1900	1900	1900
lengte aansluitsnoer (m)	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m

VAATWASSERS



typenummer	VA8213SLO	VA8214LQ	VA8214LU	VA8215LR	VA8215SLR	VA8217LT
standaard couverts	13	14	14	15	15	17
energielabel van het ecoprogramma	C	B	A	B	B	C
geluidsniveau van het ecoprogramma db(A)	42	40	42	39	39	38
geluidsklasse van het ecoprogramma	B	B	B	B	B	B
waterverbruik van het ecoprogramma (l)	8,9	9,2	9,2	9,6	9,6	9,9
energieverbruik van het ecoprogramma per 100 cycli (kWh)	72	64	54	65	65	77
duur eco programma (min)	190	195	195	210	210	225
opgenomen vermogen in uitstand (Po)	-	-	-	-	-	-
type vaatwasser	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd	volledig geïntegreerd

afmetingen						
hoogte (mm)	859 - 912	859 - 912	859 - 912	859 - 912	859 - 912	859 - 912
breedte (mm)	596	596	596	596	596	596
diepte (mm)	554	554	554	554	554	554









bediening						
display type	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display	lcd display
kleur bedieningspaneel	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS	RVS
uitgestelde starttijd (uren)	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24	1-24
resttijd indicatie	•	•	•	•	•	•
memory functie	•	•	•	•	•	•

programma's en functies						
droogstelsysteem	open deur droogstelsysteem	open actief droogstelsysteem met ventilator	open actief droogstelsysteem met ventilator	open actief droogstelsysteem met ventilator	open deur droogstelsysteem	open actief droogstelsysteem met ventilator
automatische deuropening uitschakelbaar	•	•	•	•	•	•
aantal programma's	13	15	15	15	14	15
aantal temperaturen	6	6	6	6	6	6
temperatuur-aanpassing	•	•	•	•	•	•
tijdsreductie functie	•	•	•	•	•	•
extra stil functie	•	•	•	•	•	•
extra droog functie	-	-	-	-	-	-
glasbescherming	•	•	•	•	•	•
multi-tablet functie	•	•	•	•	•	•
halve belading functie	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig	handmatig

indicatoren						
einde programma indicatie	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht	geluid en licht
vloer status projectie	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator	aan-uit indicator

interieur						
type korven aanwezig	bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, onderkorf	bovenkorf, middenkorf, onderkorf	bovenkorf, middenkorf, onderkorf	messenkorf, bovenkorf, middenkorf, onderkorf
bovenkorf in hoogte verstelbaar (onbeladen)	•	•	•	•	•	•
bovenkorf in hoogte verstelbaar (volledig beladen)	•	•	•	•	•	•
bestekmand	-	-	-	-	-	-
verlichting aanwezig	-	•	•	•	•	•
aantal powerzones	2	3	3	3	3	3



inbouwmaten en aansluitgegevens						
type montage	sleepdeur en deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	deur-op-deur	sleepdeur en deur-op-deur	deur-op-deur
installatie hoogte (mm)	820 - 880	820 - 920	820 - 920	860 - 920	860 - 920	860 - 920
hoogte meubeldeur min./max. (mm)	740 - 840	720 - 800	720 - 800	720 - 800	740 - 840	700 - 800
gewicht meubeldeur min./max sleepdeur	3.5-10.0	-	-	-	3.5-10.0	-
gewicht meubeldeur min./max deur-op-deur	3.5-10.0	3.5-10.0	3.5-10.0	3.5-10.0	3.5-10.0	3.5-10.0
op ooghoogte in te bouwen	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset	ja, geïntegreerde anti-hevelset
type toevoerslang	pex	pex	pex	pex	pex	pex
type water security	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang	overstroom beveiliging, aquastop, beveiligde slang
aquacontrol / aquastop	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch	elektronisch
warm water aansluiting mogelijk	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C	70 °C
elektrische aansluitwaarde (W)	1900	1900	1900	1900	1900	1900
lengte aansluitsnoer (m)	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m	1,73 m

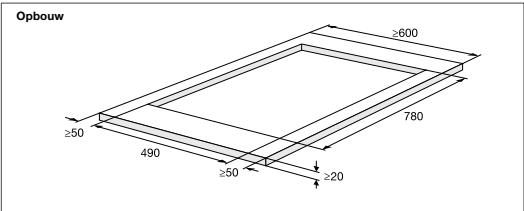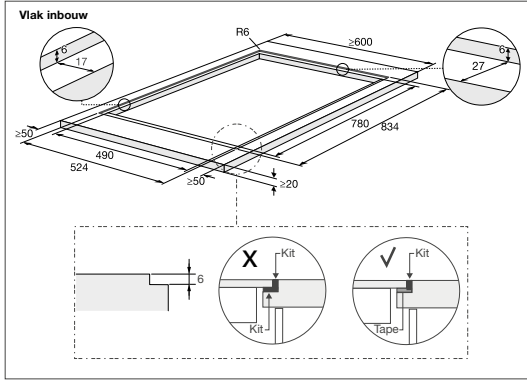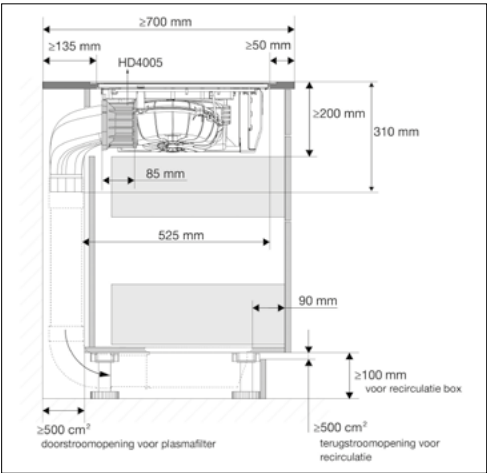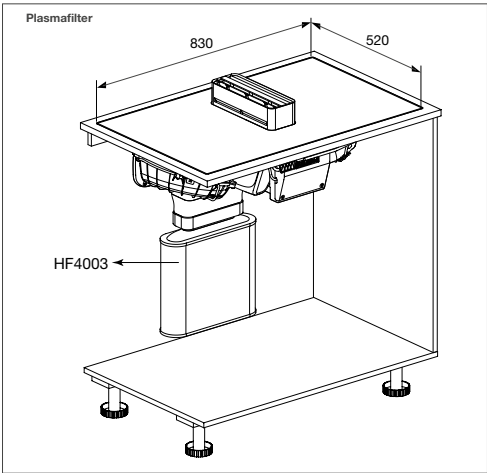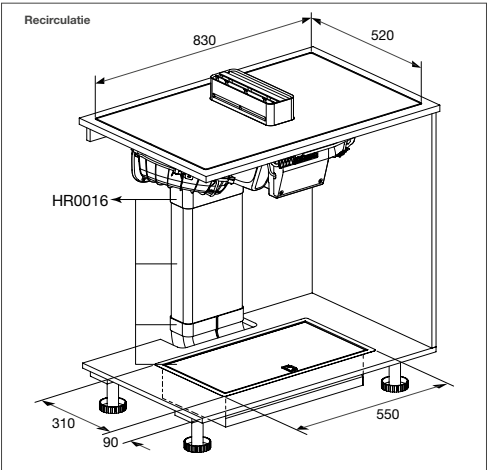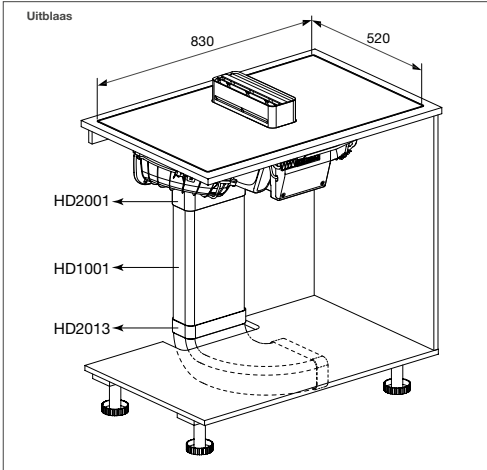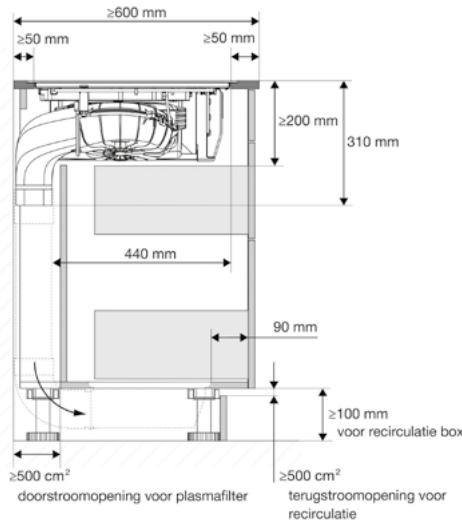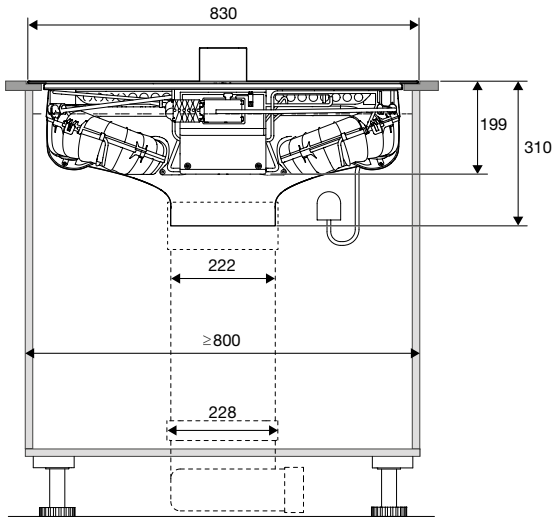



HIDD28471SV

HIDD28471SVI















HIDD28472SVI

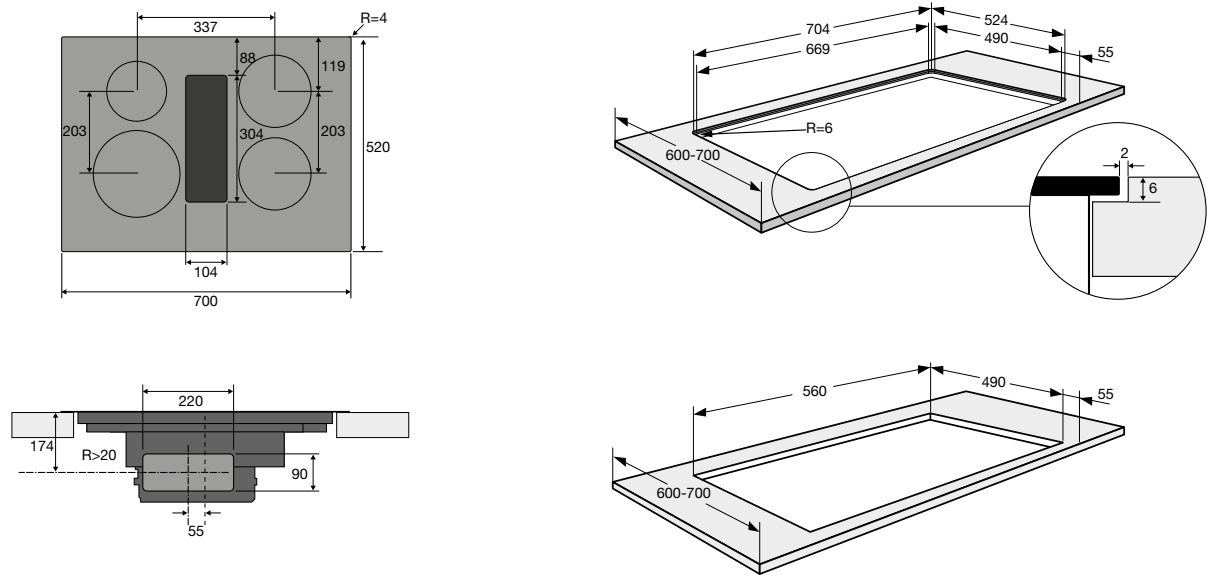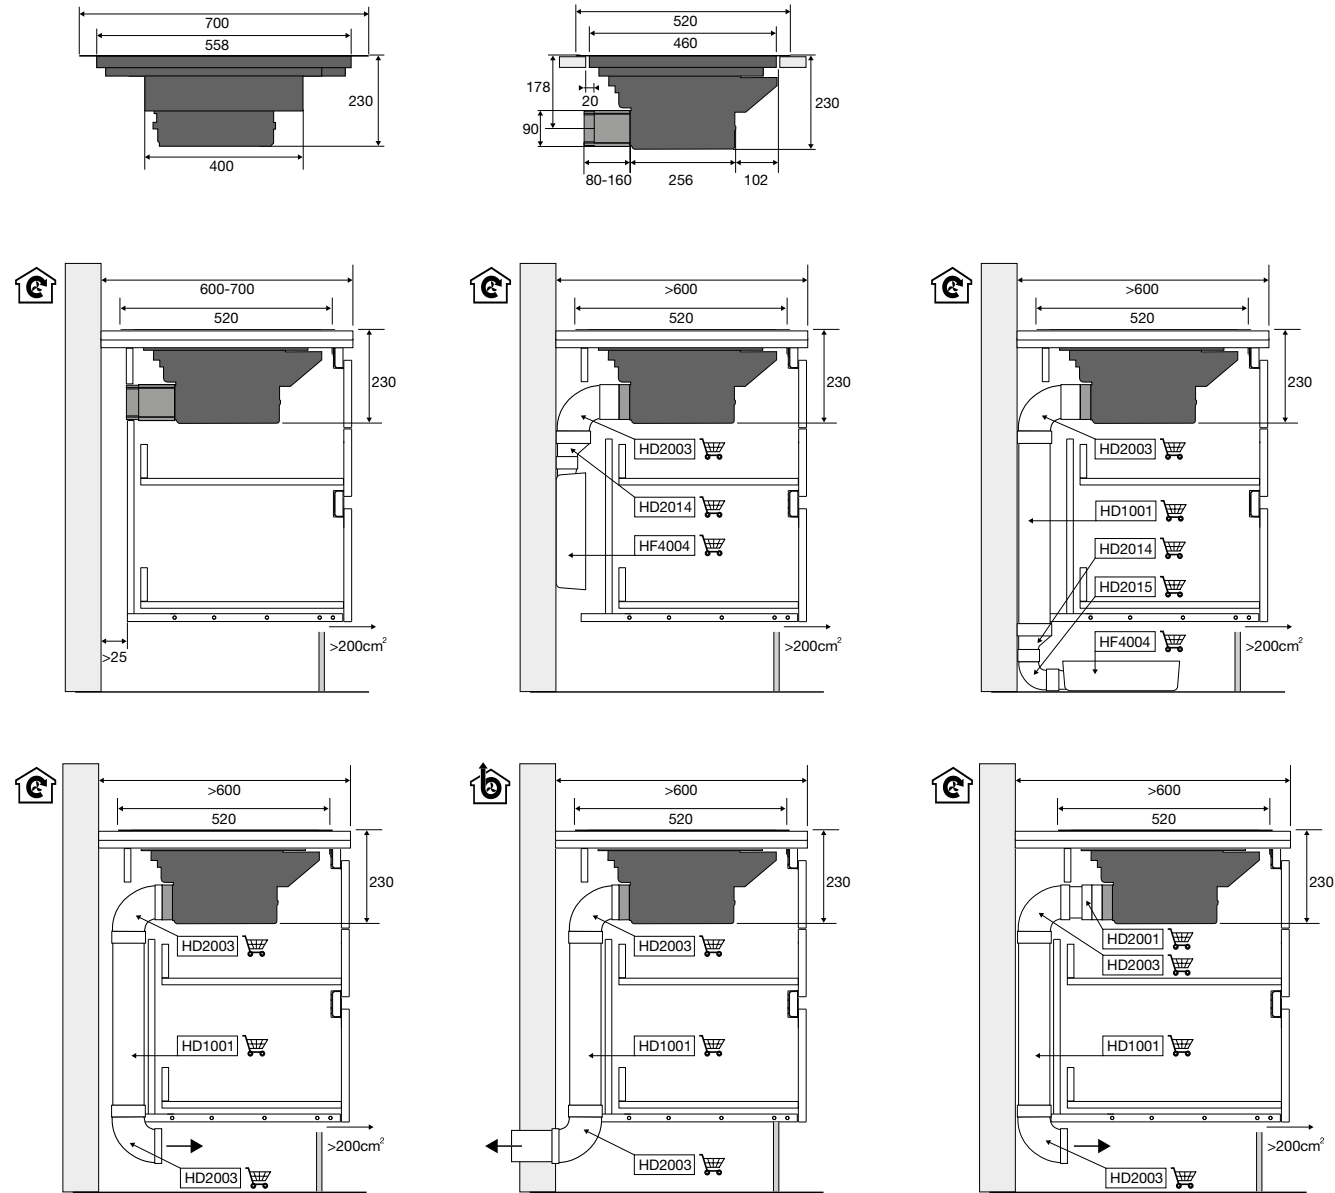

HIDD0741EX

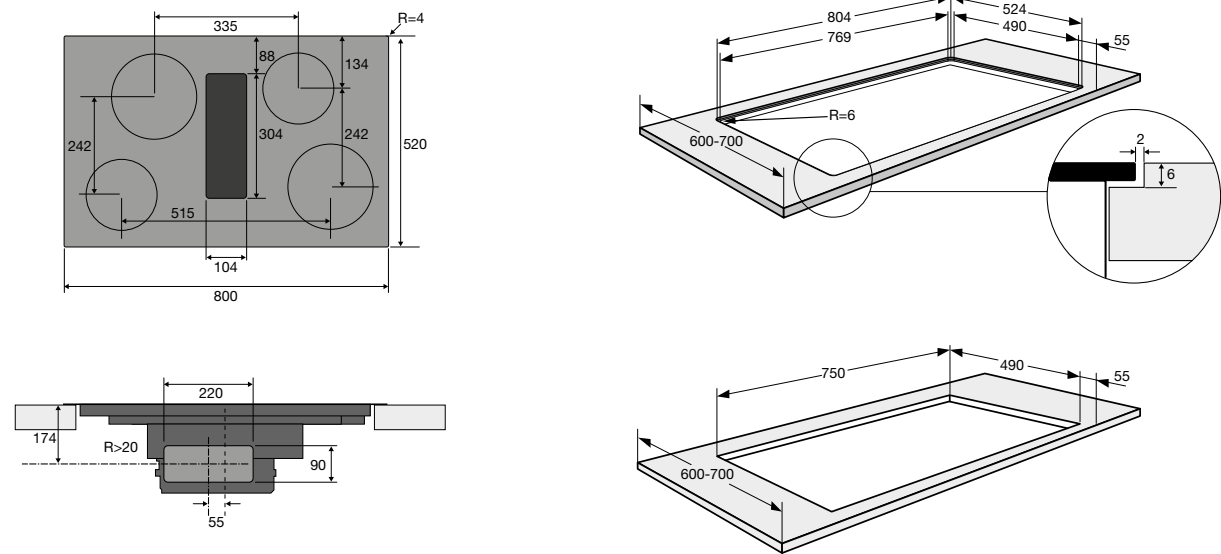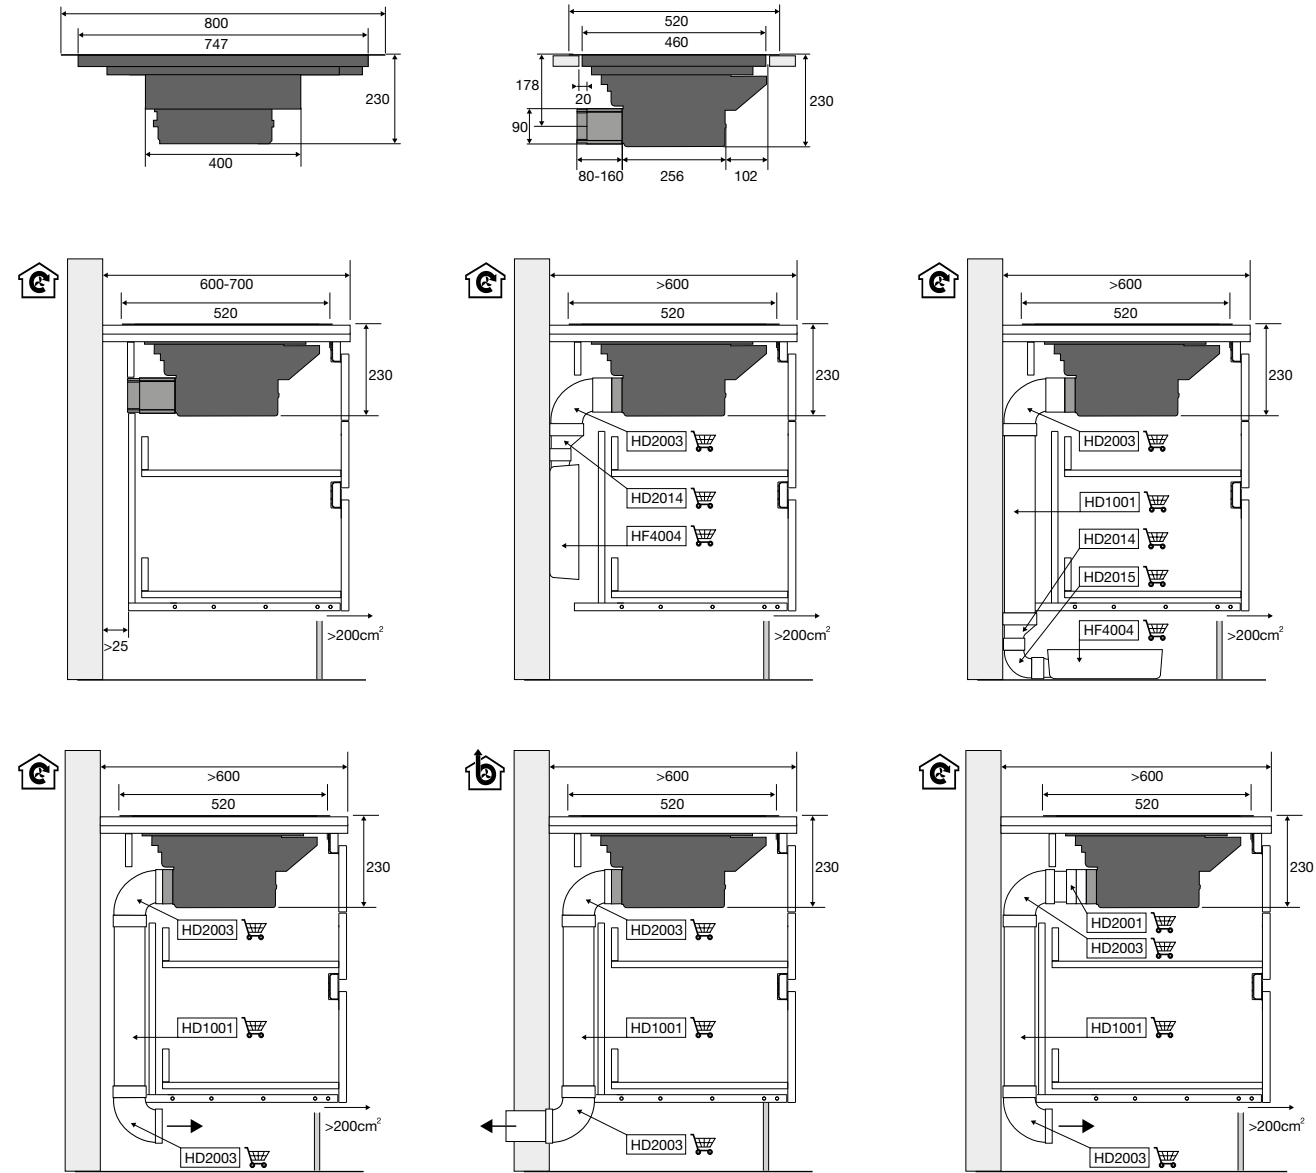

HIDD08471EX

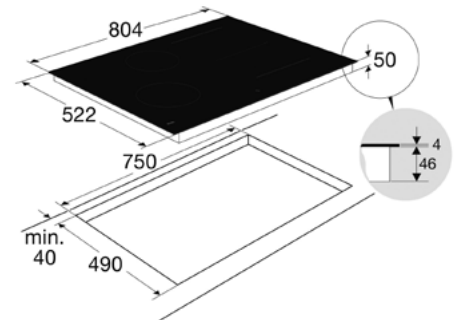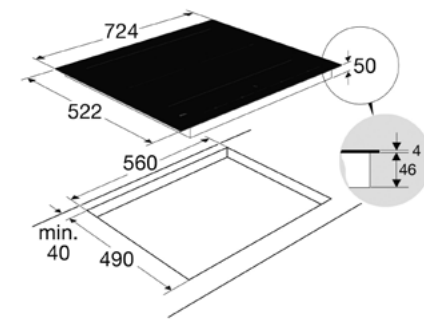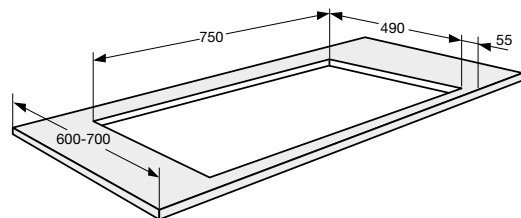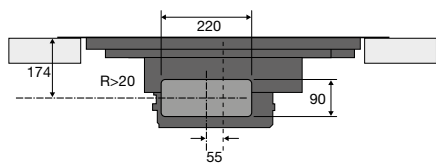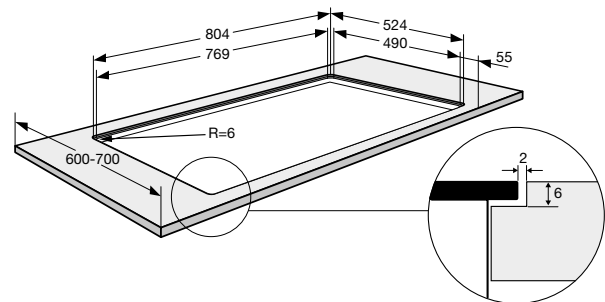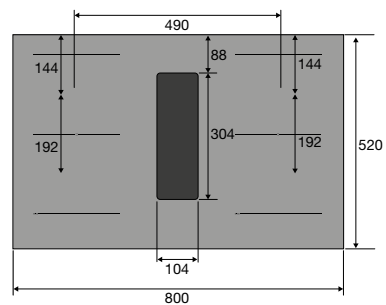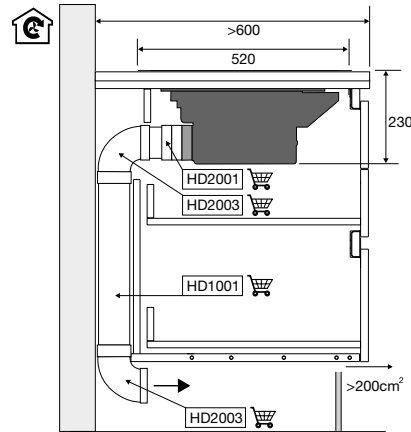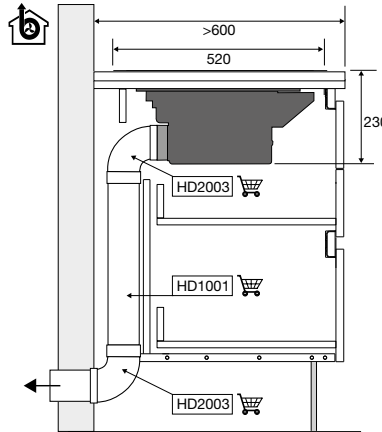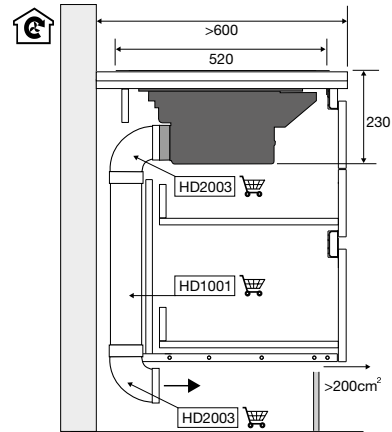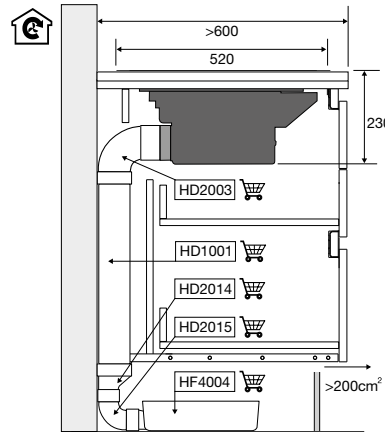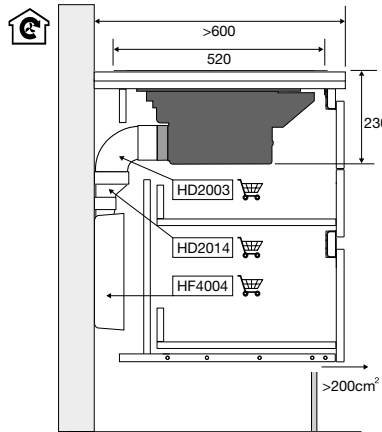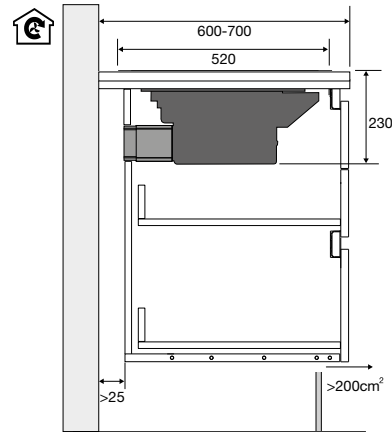
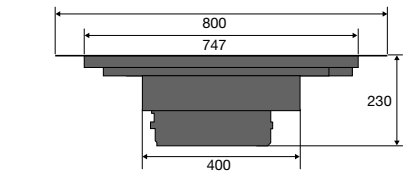


HI27471SV

HI27472SV

HI28471SV



HI28472SV

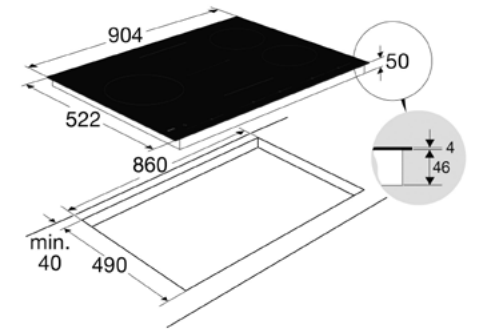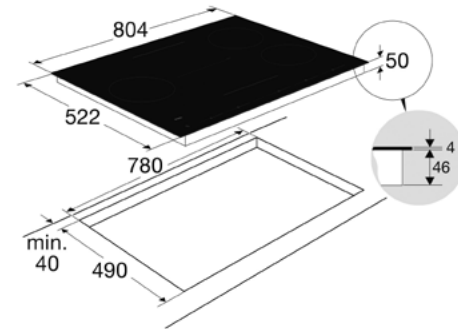

HI28571SV

HI28572SV

HI29571SV

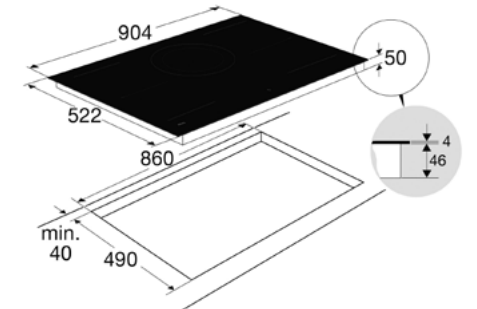
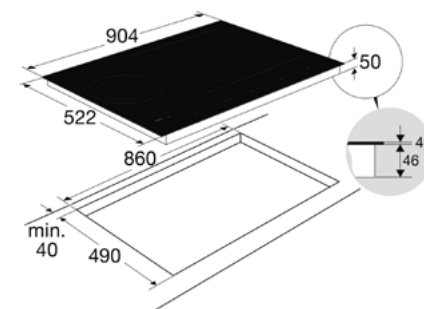


HI29571SVL

HI29572SVL

HI29571SVM

HI29572SVM

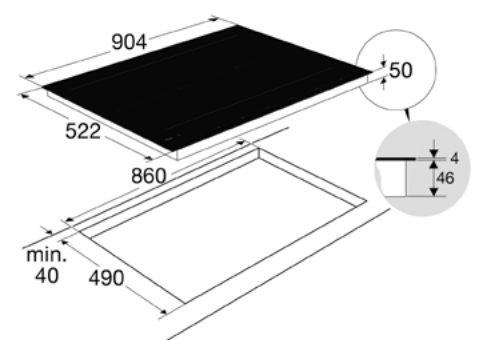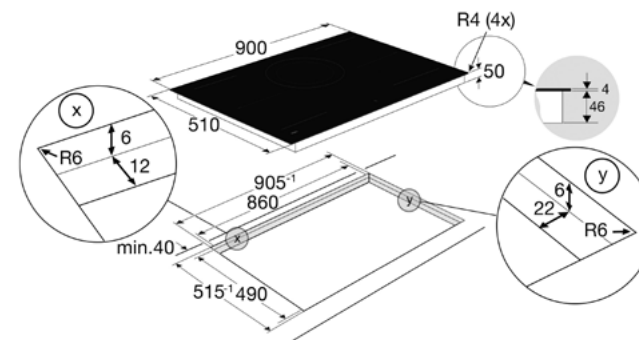


HI29572SVMi


HI29671SV

HI29672SV


HIDD08471EVX

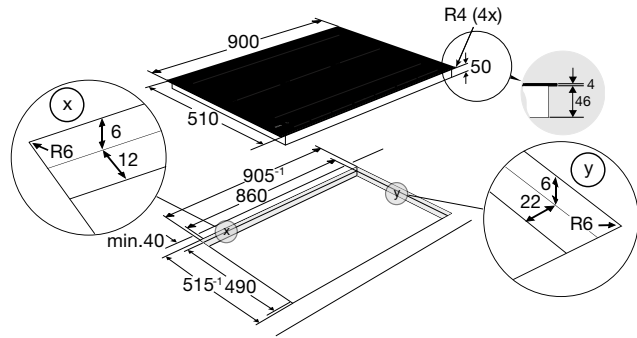


HI29672SVI

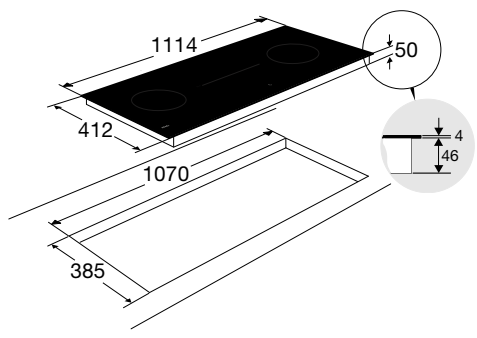


HI21472SV

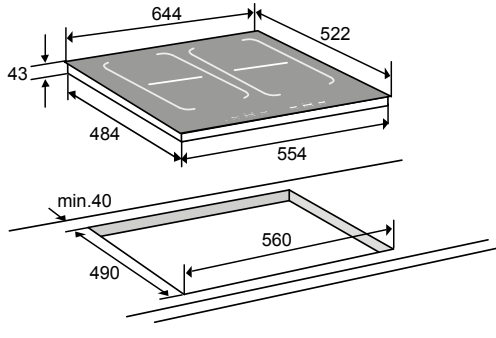


HI6271MV

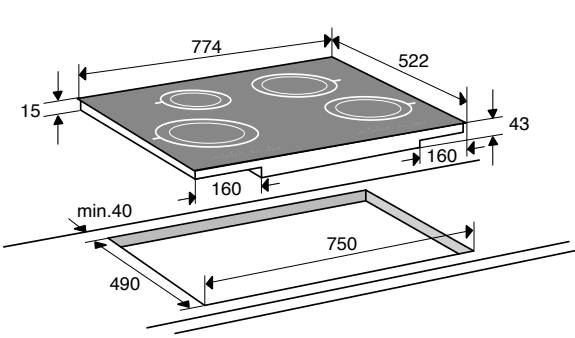


HI7271M

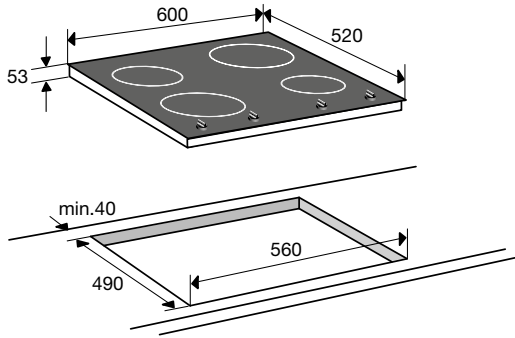


HI06471B

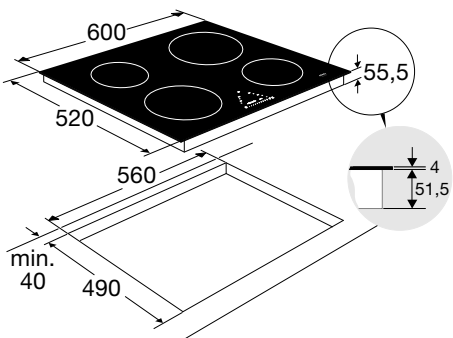


HI06471E

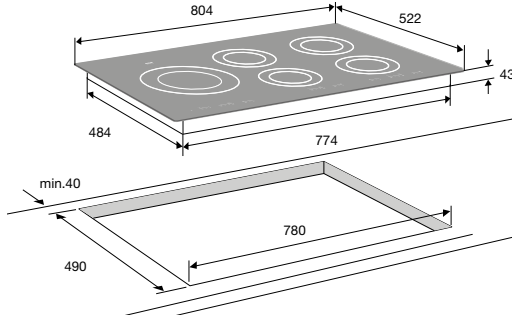


HI8271MT

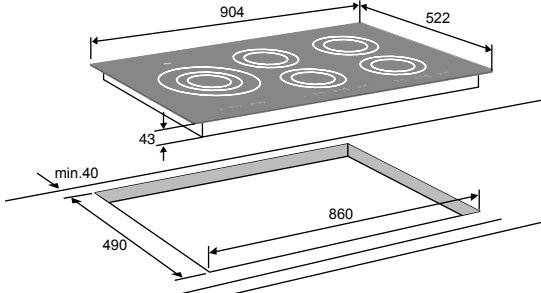


HI9271M

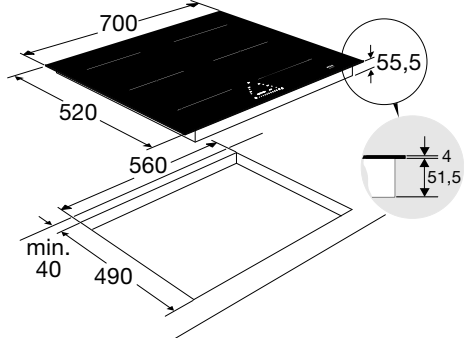


HI07471EV

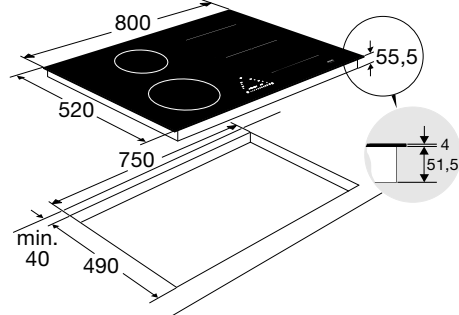


HI08471EV

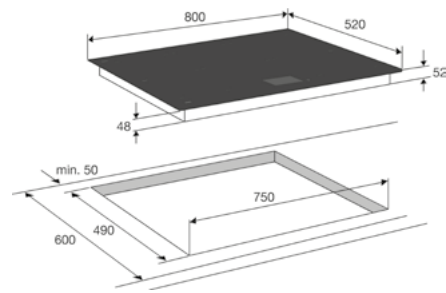


HI38571TF

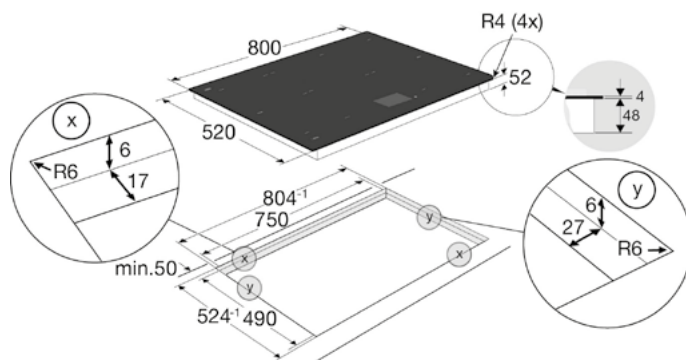


HI38571TF

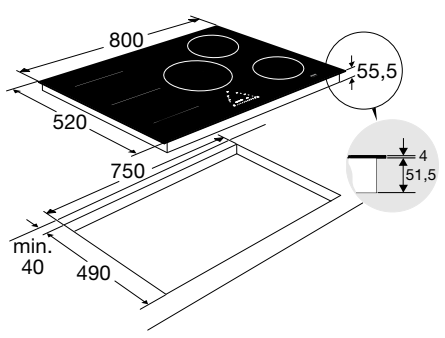


HI08571EV

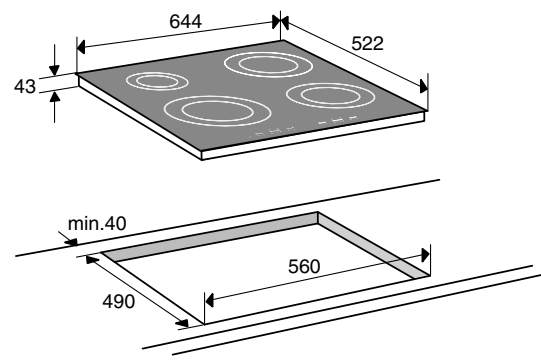


HI6271M

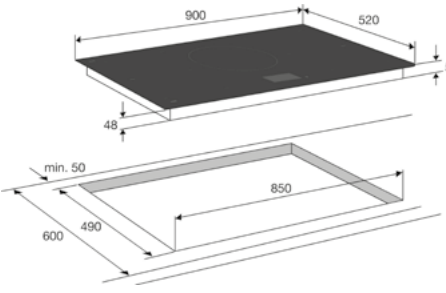


HI39571TF_BD1

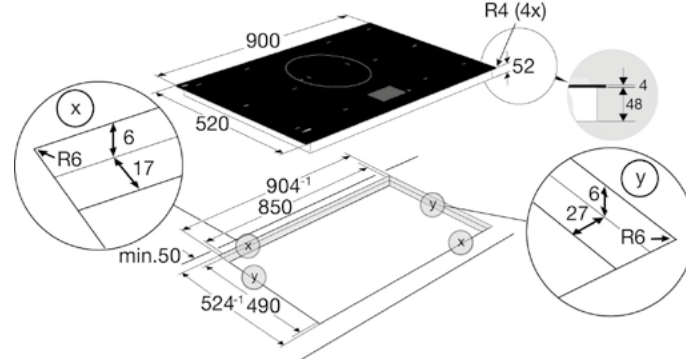


HI39571TF

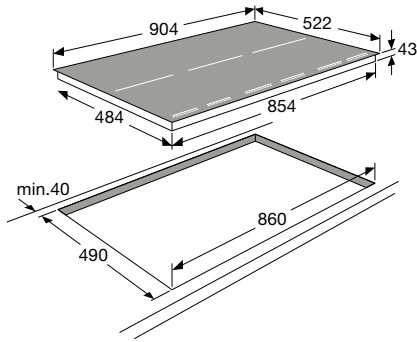

HI9271MV

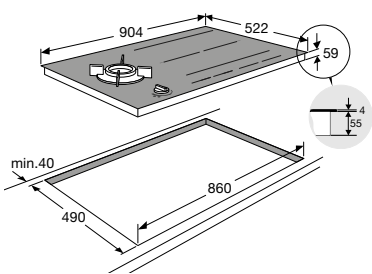


IG29571SVA

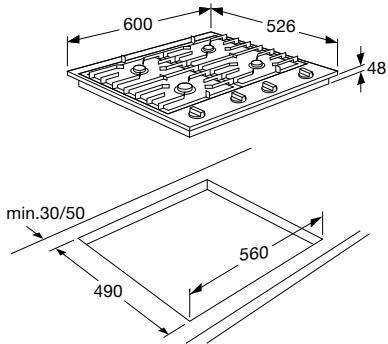


HG6411BBA

HG6492EBA

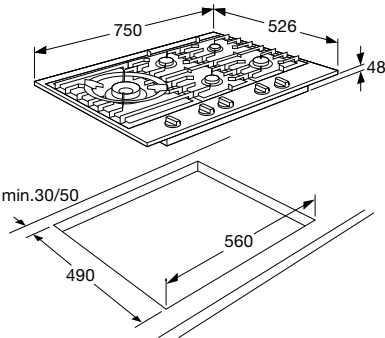


HG7511EBA

HG7592EBA

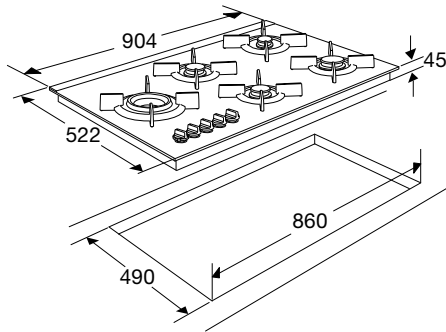


HG9572MDA

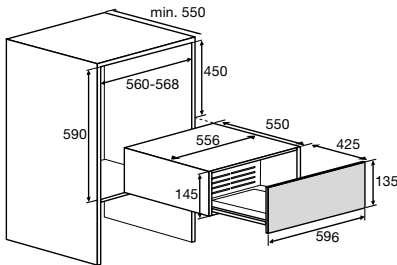

WD1774M


WD1785M

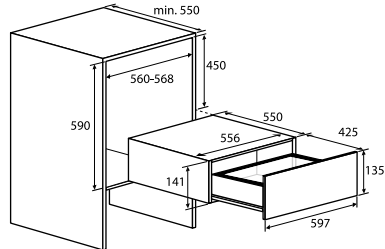

VD1674M

VD16212D

VD1685M

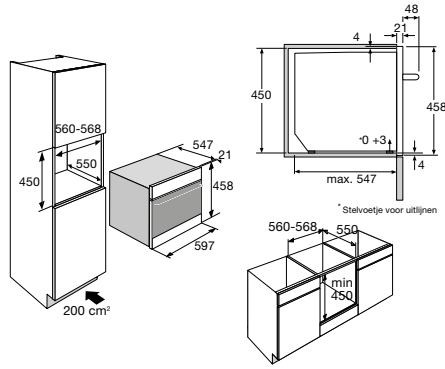


MA4695C
MA46121C
CX4595C
CX4511C

CX4611C
CX4695C
CX46121C
CX4695D

CX46121D
CS46121D
OX4695C
OX46121C

CS4695C
CS46121C
CS4695D
CSX46121D

CSX4695D

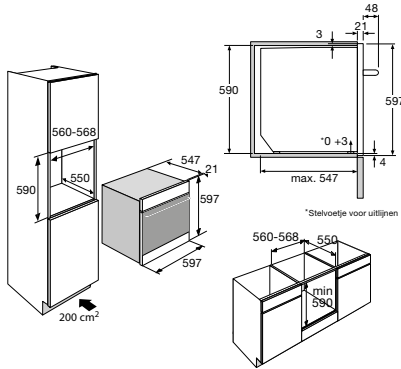


OX6511C
OX6611C
OX6695C

OX66121C
CS6695C
CS66121C

CS66121D
CS6695D
ZX6611C

ZX6695C
ZX66121C
ZX66121D

ZX6695D

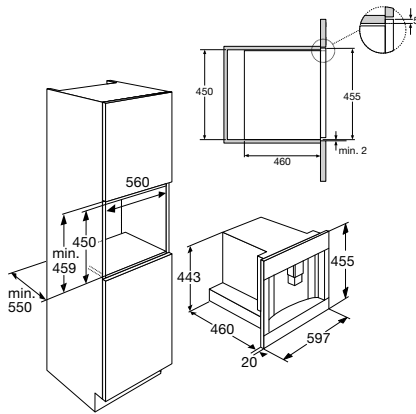


CM4692D
CM4574M

CM4612D
CM4585M

CM8471D
CM8495D

CM8412D

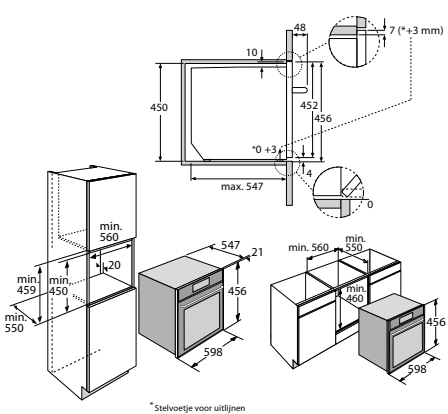


CSX4674M

CSX4685M


CX4674M

CX4685M

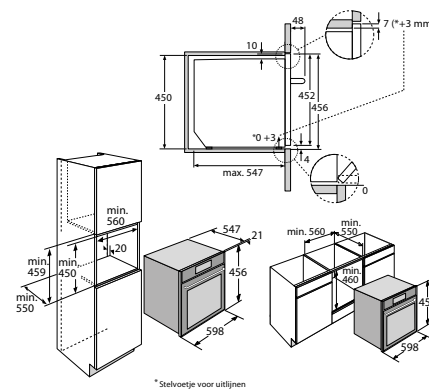


CS4574M1C

CS4585M1C

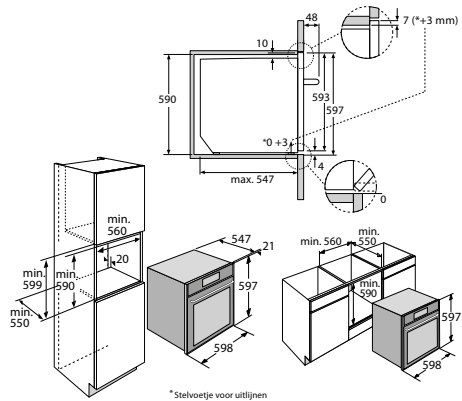


CS6574M1C

CS6585M1C

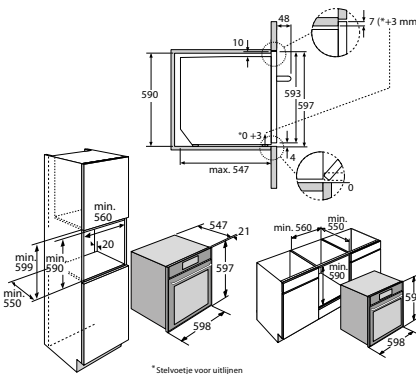

ZX6674M

ZX6685M

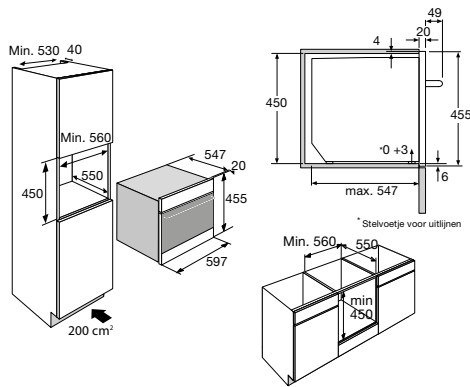


CX8411D
CX8412D

CX8471D
CX8495D


CS8412D
CS8471D

CS8495D
CSX8412D


CSX8495D

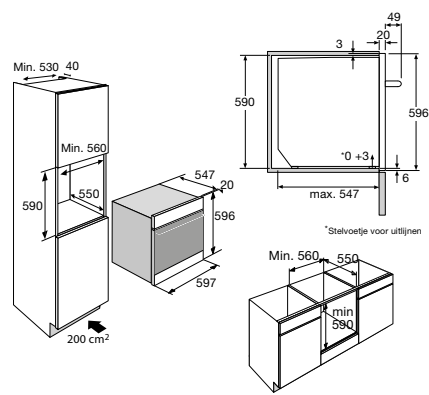


OX8612D	CX8611D	CX8695D	CS8671D	CSX8612D
OX8671D	CX8612D	CS8611D	CS8695D	CSX8695D
OX8695D	CX8671D	CS8612D	CSX8611D	

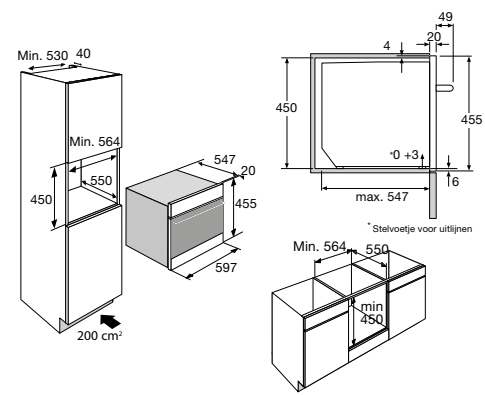


CXP8412D CXP8495D

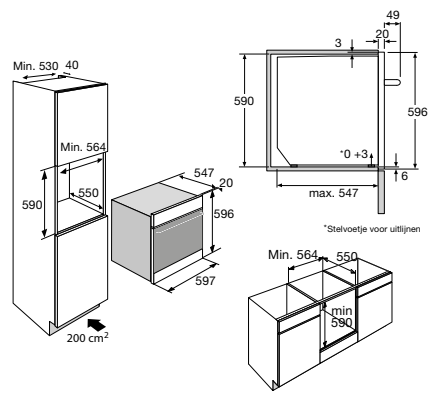


OXp8611D	OXp8671D	CXp8612D
OXp8612D	OXp8695D	CXp8695D

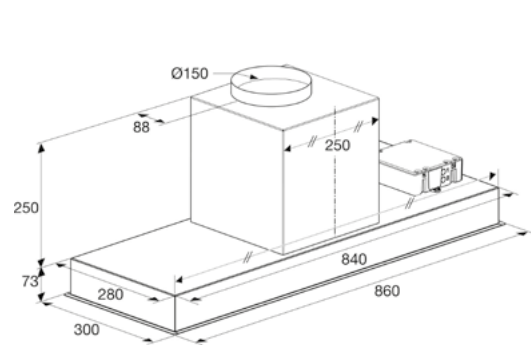


WU9095MX WU9054MG

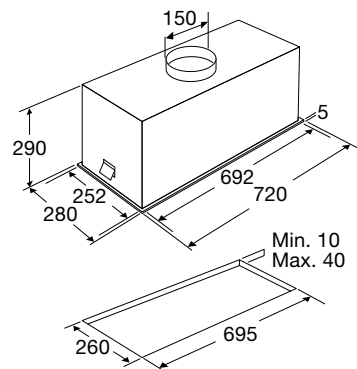


WU7092BM

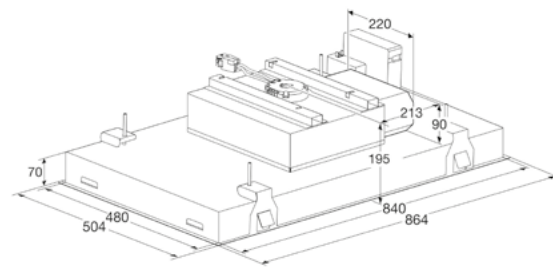


CU9095MX CU9054MG

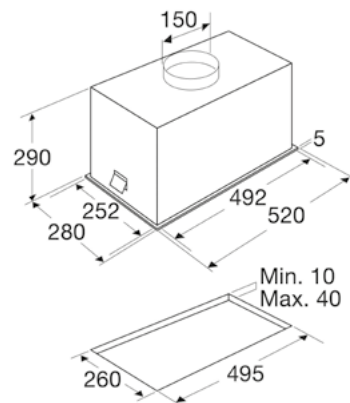


WU50311BM

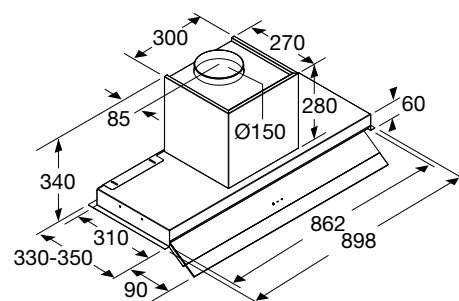


WV90292MS

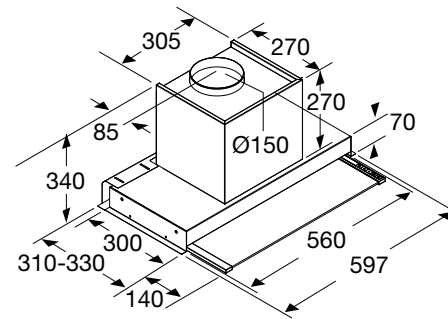


WV6092MS

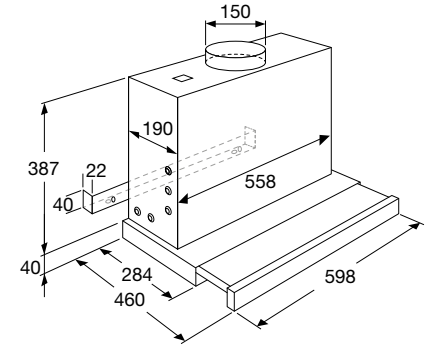


WV6092BM

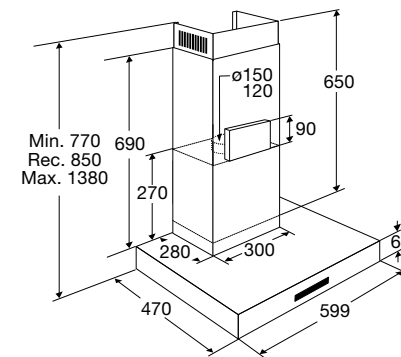


WS60292MS

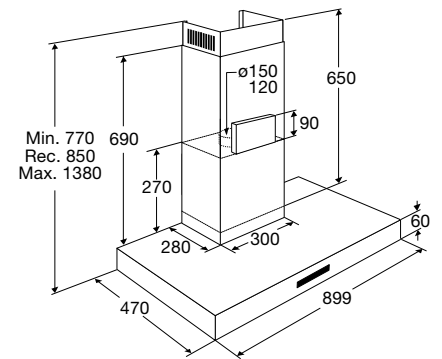


WS90211MS WS90292MS WS90212MS

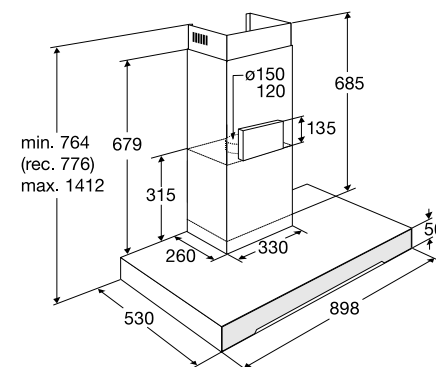


WS90211MX WS90292MX

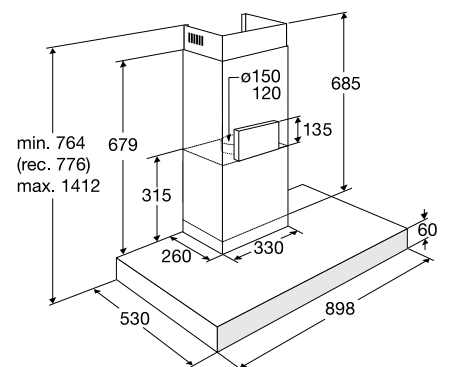


WS9085MG WS9074MG

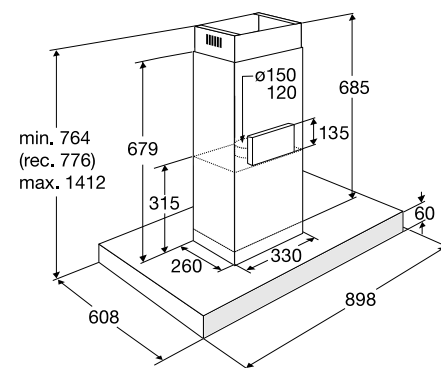

ES1074MG ES1085MG

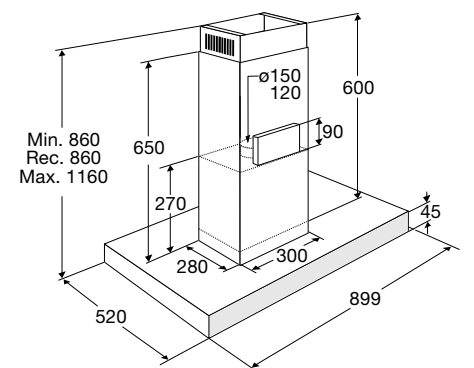


ES90212MS

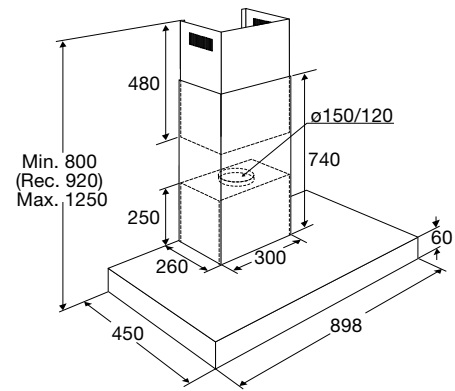


WS90311IM

WS90292IM

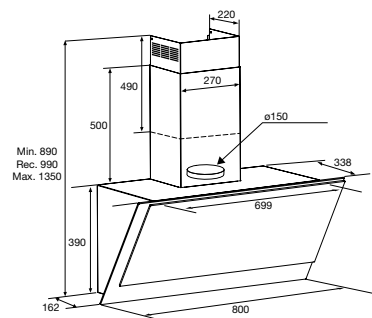


WS8012DM

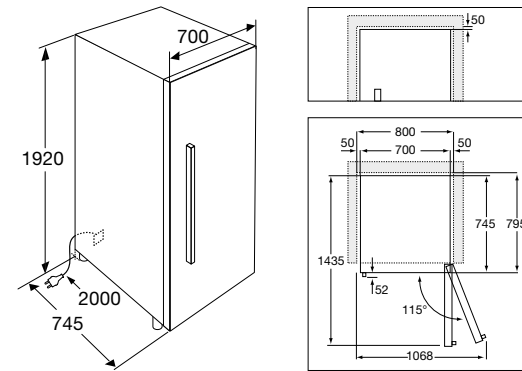

KA8074K3C


KA8074K1C

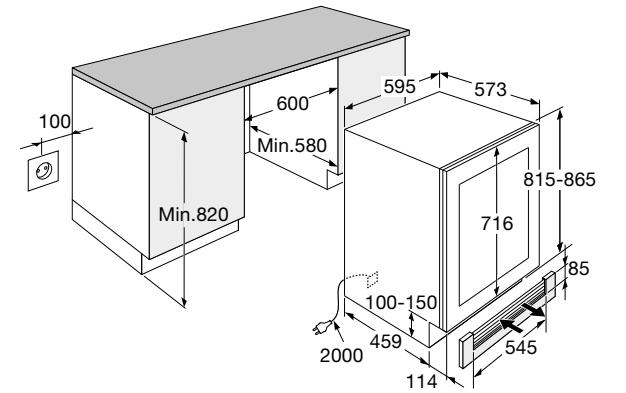

KU8574K2C


KU8571K2C

KU8571K1C




WS90292FM

WS90212FM

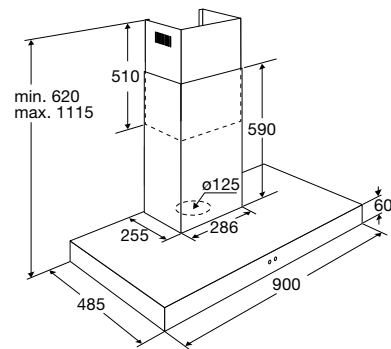


WS9211RCL

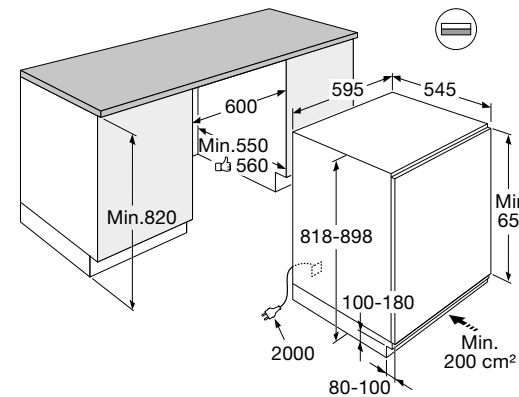

KU2590A


KU2590B

KU2590C

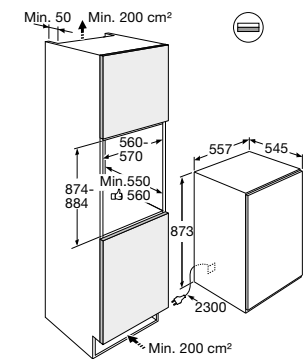


KD67088A


KD67088B

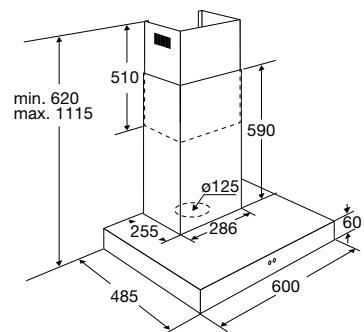


WS6211RCL

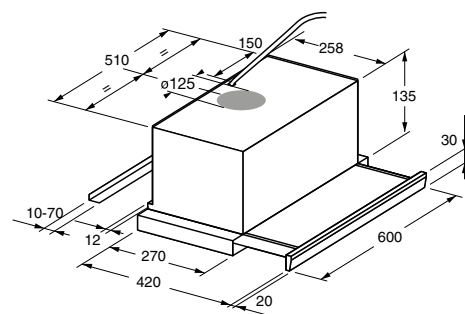

WV60211AC

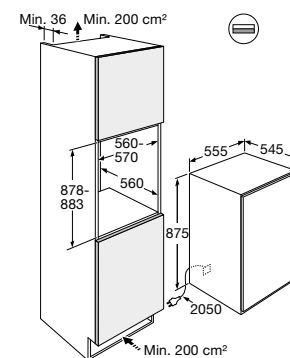


KD65088C

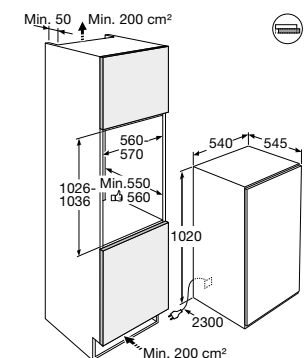


KS37102A


KS37102B

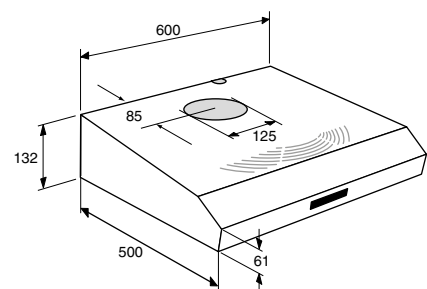


WS60211ICR

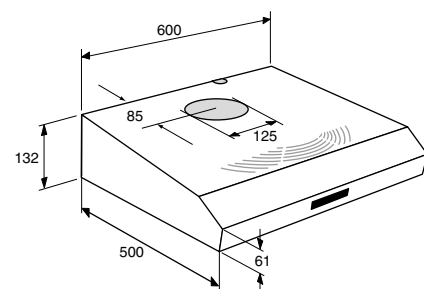


WO6211AC

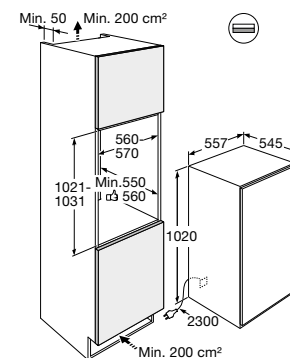


KD67102A

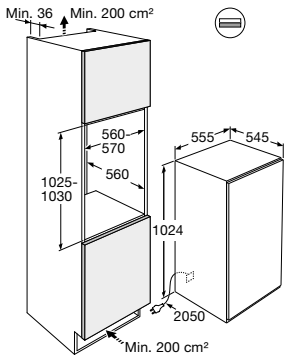

KD85102AD

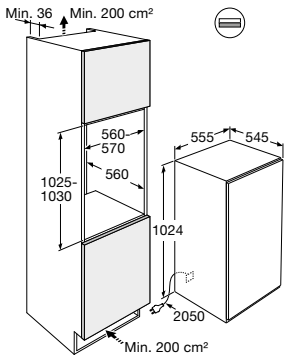


KD86102CN




KD86178CN


KD85178AF



KS36178D




KS37122A




KD67122A

KD67122B




KD67178D




KD66178DN

KD86178DF




KD85140AF

KD86140CN




KS38178A


KS38178B




KS37194DN




KD67194DN



KS27178CN




KD26178A




KS37194DNXL


VA7213SMN VA7213SLO VA7214SLR VA7214SMN

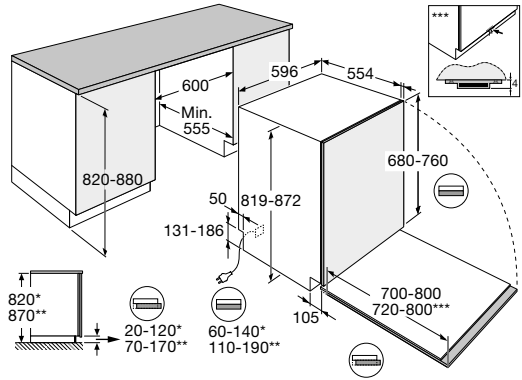


VA7213MN VA7214LQ VA7214LR VA7214LU

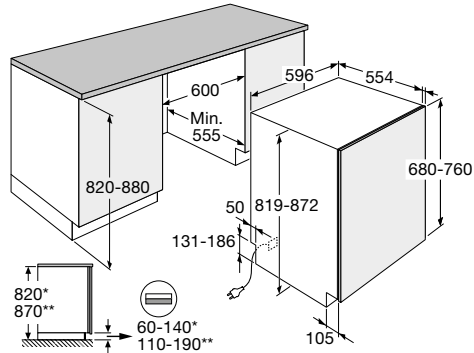

VA8213SLO VA8215SLR

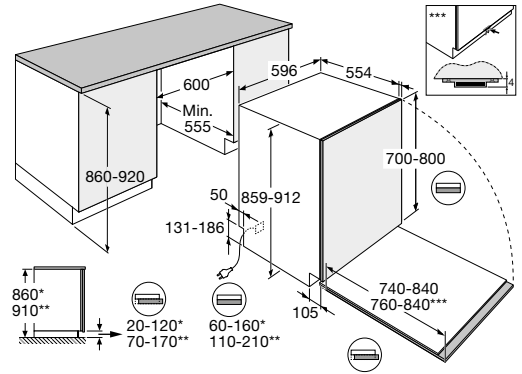



VA8214LQ VA8215LR VA8217LT VA8214LU

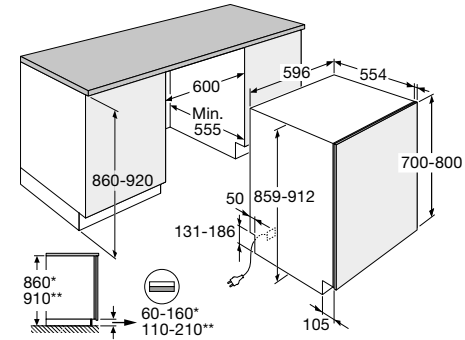

INBOUWSPECIFICATIES VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN

De ATAG inductiekookplaten zijn voorzien van ventilatie sleuven aan de voorzijde en onderzijde van het toestel. Als richtlijn adviseren wij een uitblaasopening aan de voorzijde te creëren van 3 mm (zie onderstaande afbeelding).

Inbouwtekening inductiekookplaat

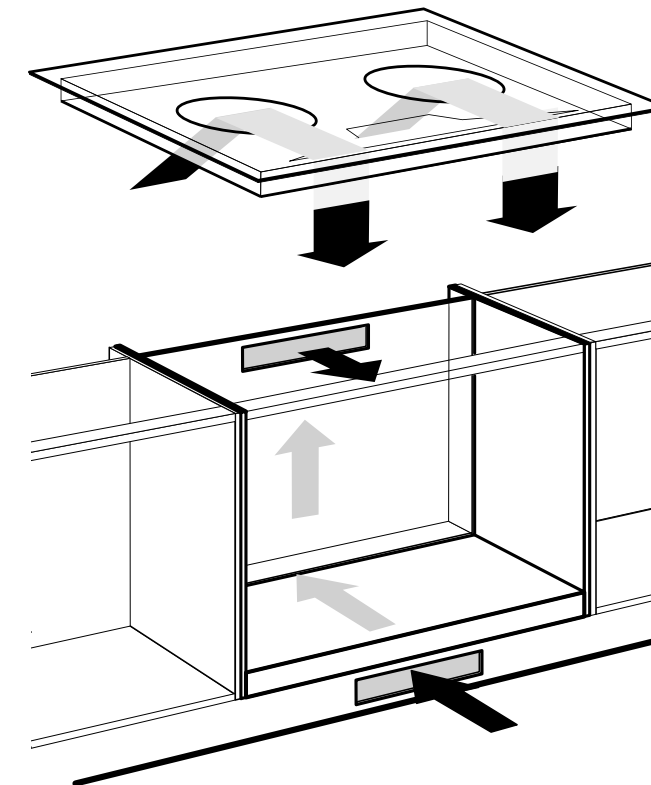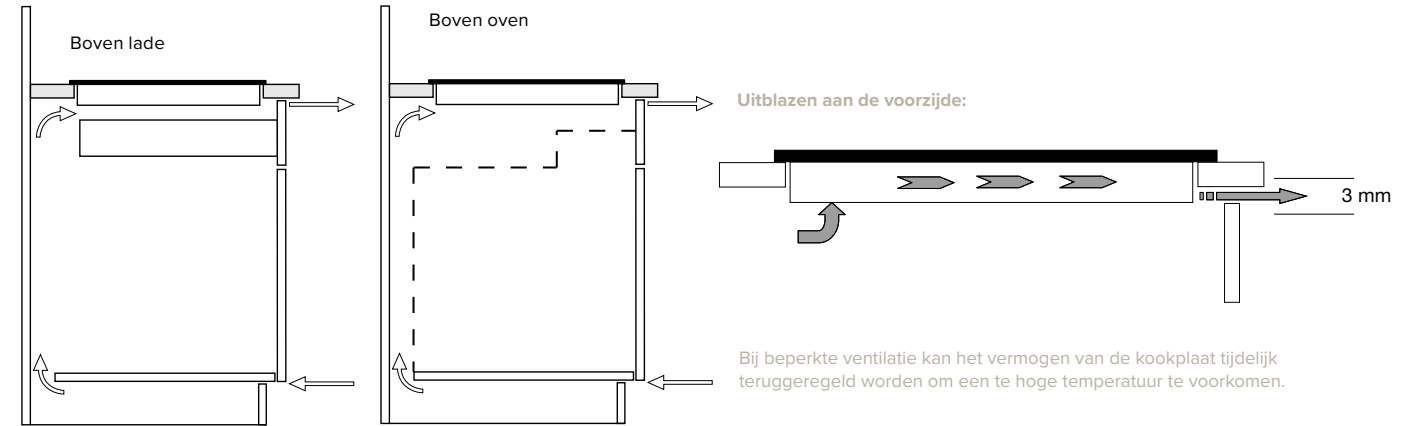

Inbouweisen voor inductiekookplaten

(Dit is een beknopte toelichting van de inbouwmogelijkheden. Voor meer gedetailleerde inbouweisen zie de specifieke installatievoorschriften in de handleiding van de kookplaat)

Beluchting

De elektronica in het toestel heeft koeling nodig. Aan de onderzijde van het toestel bevinden zich de ventilatieopeningen. Door deze openingen moet koele lucht aangezogen kunnen worden. Aan de voorzijde is het toestel voorzien van uitblaasopeningen. Voor een optimale koeling van het kooktoestel moet u enkele wijzigingen aanbrengen in het keukenmeubel.

Boven lade of vaste blende


Zaag de beluchtingsopeningen (min. 100 cm²) uit. Beluchting vindt plaats via plint en achterzijde kast. Let op: een lade mag de ventilatieopeningen aan de onderzijde van het toestel niet afsluiten.

Attentie

Let er op dat de aansluitkabels vrij hangen. Is er een lade onder de inductie-kookplaat, zorg er dan voor dat de lade niet boven de rand gevuld is om de beluchting niet te belemmeren.

INBOUWSPECIFICATIES VOOR INDUCTIEKOOKPLATEN

Aanvullende eisen voor het integreren (vlak inbouwen) van een inductiekookplaat

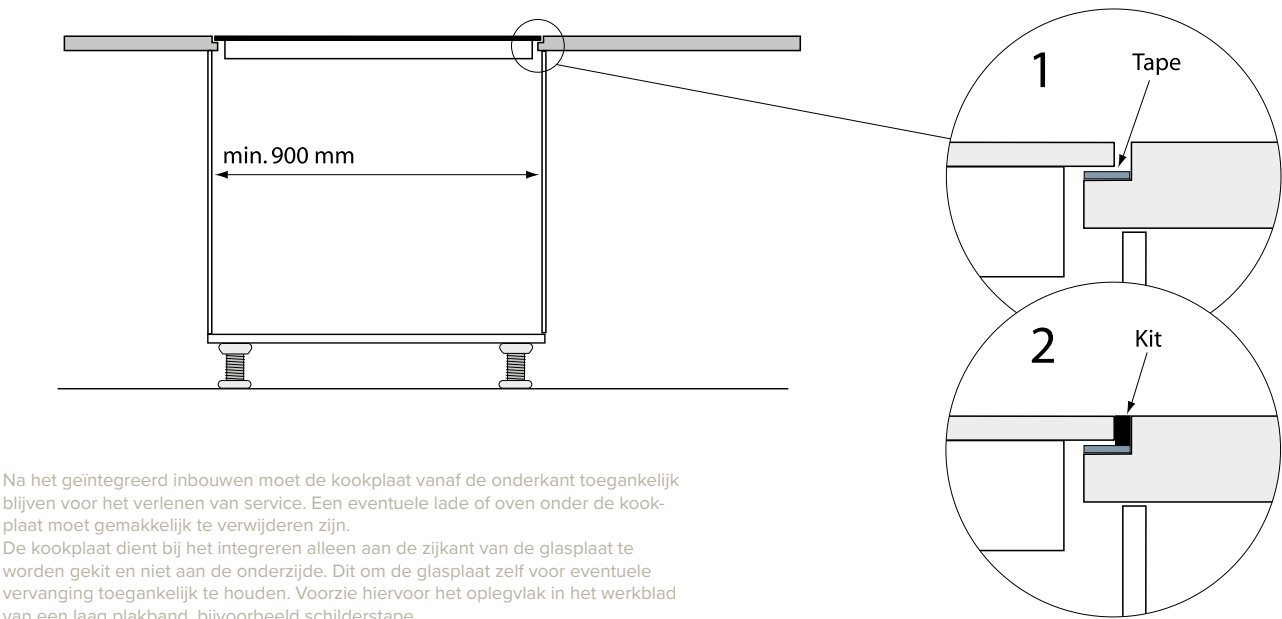


Na het geïntegreerd inbouwen moet de kookplaat vanaf de onderkant toegankelijk blijven voor het verlenen van service. Een eventuele lade of oven onder de kookplaat moet gemakkelijk te verwijderen zijn.
De kookplaat dient bij het integreren alleen aan de zijkant van de glasplaat te worden gekit en niet aan de onderzijde. Dit om de glasplaat zelf voor eventuele vervanging toegankelijk te houden. Voorzie hiervoor het oplegvlak in het werkblad van een laag plakband, bijvoorbeeld schilderstape.

INBOUWSPECIFICATIES VAATWASSERS


Er gelden specifieke eisen aan de deurmaat van de VA7-serie en de VA8-serie, zie toelichting hieronder.

Greeploze keuken inbouw situatie onder werkblad

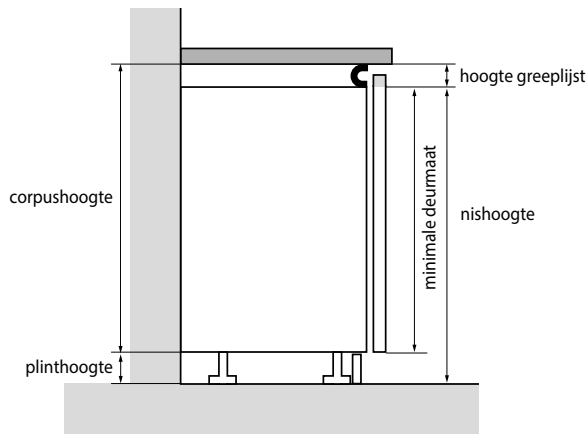

VA7-serie; minimale deurmaat is 680 mm (zie tabel 1 en tabel 3)
VA8-serie; minimale deurmaat is 700 mm (zie tabel 2 en tabel 4)

Inbouw situatie onder werkblad

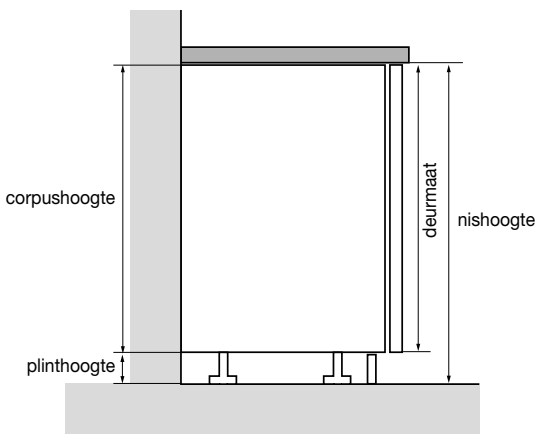


VA7-serie; minimale deurmaat is 680 mm (zie tabel 1 en tabel 3)
VA8-serie; minimale deurmaat is 700 mm (zie tabel 2 en tabel 4)

Voor de bovenstaande minimale deurmaten geldt: minimale deurmaat = corpushoogte - hoogte greeplijst.
Deze minimale deurmaat moet gebruikt worden bij het uitlezen van de tabellen op volgende pagina.

INBOUWSPECIFICATIES VAATWASSERS

Speciale installatie

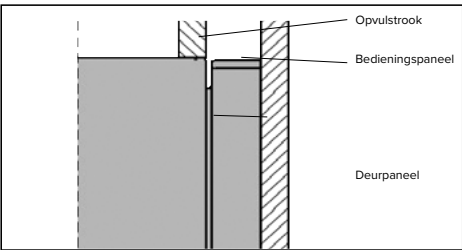

Bij inbouw op ergonomische hoogte van de VA7-serie (82 cm) geldt:
Deurpaneel hoogte = min. 720 mm
Minimale afmetingen tussen het deurpaneel vaatwasser en frontpaneel lade = 5 mm

Tabel 1: Vaatwassers met hoogte van 82-87 cm met vaste deur

		Nis hoogte (mm)					
Plint hoogte (mm)		820	830	840	850	860	870
	60	760	770	780	790	800	810
70	750	760	770	780	790	800	800
80	740	750	760	770	780	790	790
90	730	740	750	760	770	780	780
100	720	730	740	750	760	770	770
110	710	720	730	740	750	760	760
120	700	710	720	730	740	750	750
130	690	700	710	720	730	740	740
140	680	690	700	710	720	730	730
150		680	690	700	710	720	720
160			680	690	700	710	710
170				680	690	700	700
180					680	690	690
190						680	680
200							
210							

Deurlengte speciale installatie
Deurlengte standaard installatie

Tabel 2: Vaatwassers met hoogte van 86-91 cm met vaste deur

		Nis hoogte (mm)					
Plint hoogte (mm)		860	870	880	890	900	910
	60	800	810	820	830	840	850
70	790	800	810	820	830	840	840
80	780	790	800	810	820	830	830
90	770	780	790	800	810	820	820
100	760	770	780	790	800	810	810
110	750	760	770	780	790	800	800
120	740	750	760	770	780	790	790
130	730	740	750	760	770	780	780
140	720	730	740	750	760	770	770
150	710	720	730	740	750	760	760
160	700	710	720	730	740	750	750
170		700	710	720	730	740	740
180			700	710	720	730	730
190				700	710	720	720
200					700	710	710
210						700	700

Deurlengte speciale installatie
Deurlengte standaard installatie

Tabel 3: Vaatwasser met hoogte van 82-87 cm met sleepdeur

		Nis hoogte (mm)					
Plint hoogte (mm)		820	830	840	850	860	870
	20 - 60	800	810	820	830	840	850
30 - 70	790	800	810	820	830	840	840
40 - 80	780	790	800	810	820	830	830
50 - 90	770	780	790	800	810	820	820
60 - 100	760	770	780	790	800	810	810
70 - 110	750	760	770	780	790	800	800
80 - 120	740	750	760	770	780	790	790
90 - 130	730	740	750	760	770	780	780
100 - 140	720	730	740	750	760	770	770
110 - 150		720	730	740	750	760	760
120 - 160			720	730	740	750	750
130 - 170				720	730	740	740
140 - 180					720	730	730
150 - 190						720	720

Deurlengte speciale installatie

Tabel 4: Vaatwasser met hoogte van 86-91 cm met sleepdeur

		Nis hoogte (mm)					
Plint hoogte (mm)		860	870	880	890	900	910
	20 - 60	840	850	860	870	880	890
30 - 70	830	840	850	860	870	880	880
40 - 80	820	830	840	850	860	870	870
50 - 90	810	820	830	840	850	860	860
60 - 100	800	810	820	830	840	850	850
70 - 110	790	800	810	820	830	840	840
80 - 120	780	790	800	810	820	830	830
90 - 130	770	780	790	800	810	820	820
100 - 140	760	770	780	790	800	810	810
110 - 150		760	770	780	790	800	800
120 - 160			760	770	780	790	790
130 - 170				760	770	780	780
140 - 180					760	770	770
150 - 190						760	760

Deurlengte speciale installatie

Gepubliceerd in april 2025 - 952378

(Prijz)wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden.

Afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijkheid.

Het gehele actuele assortiment is te vinden op [atag.nl](https://www.atag.nl).

Deze brochure vervangt alle eerdere brochures in print en digitaal.

ATAG

